

Unser aktuelles Produktprogramm

Inhalt

1 Pumpen 10

1.1	Kompakt-Pumpenaggregate	10
1.2	Standardpumpen und -aggregate	44
1.3	Zweistufenpumpen	60
1.4	Druckluftbetätigte Hydropumpen	66
1.5	Handpumpen	72



Kompakt-Pumpenaggregate
Typ KA und KAW



Proportional-Wegeschieber
Typ PSL und PSV

2 Ventile 76

2.1	Wegeschieber	76
2.2	Wegesitzventile	120
2.3	Druckventile	174
2.4	Stromventile	216
2.5	Sperrventile	240



Hydrospanner
Typ HSE und HSA

3 Hydrozylinder 260

Hydrospanner Typ HSE und HSA	262
------------------------------	-----



Druckschaltgeräte Typ DG
und analoge Druckmessumformer

4 Hydrozubehör 264

Druckschaltgeräte Typ DG	266
Druckspeicher Typ AC	268
Kolbenspeicher Typ HPS	270
Hydrozubehör	272



Programmierbare Ventilsteuerungen
Typ PLVC

5 Elektronik 274

Elektronische Zusatzkomponenten	276
Programmierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC	278

Druckflüssigkeiten – Arten, Hinweise und Auswahl	281
Geräte für besondere Einsatzfälle	286
Formeln und Einheiten	296
Anschriften der Büros und Vertretungen	302
Druckschriftenindex	310
Typenindex	314
Stichwortverzeichnis	320

HAWE Hydraulik SE
Streitfeldstr. 25
81673 München
Postfach 80 08 04
81608 München
Germany
Telefon +49 (0)89 379 100-0
Fax +49 (0)89 379 100-1269
www.hawe.de
info@hawe.de

Vorwort

“HAWE Hydraulik SE” wurde als “Heilmeier & Weinlein Fabrik für Oelhydraulik GmbH & Co. KG” 1949 in München gegründet. Innovative Ideen, hohe Produktqualität und viel Enthusiasmus trugen dazu bei, dass das Unternehmen ständig gewachsen ist und heute mehr als 2200 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die Vertriebsorganisation mit eigenen Büros im Inland und über 30 Vertriebspartnern im Ausland, darunter 14 eigenen Vertriebs-töchtern, ist HAWE Hydraulik weltweit präsent.

Das Produktspektrum weitete sich dabei kontinuierlich aus. Neben “Standardventilen”, z.B. Druckbegrenzungsventile, gibt es eine Vielzahl von Geräten für ganz spezielle Einsatzbereiche, z.B. Füllventile, Hubsenventile usw. Grundlegende Eigenschaften aller HAWE-Konstruktionen sind dabei die Verwendung von Stahl für alle druckbelasteten Teile und die konsequente Anwendung des Baukastenprinzips. Nachhaltiges Wirtschaften steht bei der Fertigung und Montage an oberster Stelle, so dass die Zertifizierungen nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement) und EN 16001 (Energie-Management) selbstverständlich waren.

Werk Freising



Die vorliegende Produktübersicht soll einen Einblick und systematischen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften der Vielzahl der von HAWE gefertigten Pumpen, Ventile und sonstigen Geräte geben.

Sie wird ergänzt durch unsere produktspezifischen Druckschriften (technische Datenblätter), die alle detaillierten technischen Angaben sowie die genaue Aufschlüsselung der jeweiligen Bestellbezeichnung enthalten. Hinsichtlich der Funktionsgarantie und Produkthaftung sind ausschließlich die Angaben in diesen Druckschriften maßgeblich. Diese Druckschriften können jederzeit bei den für Sie zuständigen Vertriebspartnern oder direkt bei uns in München (info@hawe.de) angefordert werden. Selbstverständlich ist der für Sie zuständige Vertriebspartner (Adressen siehe „Anschriften der Büros“ im Anhang) und unser Bereich “Technischer Support” in München gerne bei der Auswahl, Zusammenstellung und Spezifizierung der für Sie optimalen HAWE-Produkte behilflich.





Stammsitz München

**HOHE FERTIGUNGSTIEFE
SICHERT HÖCHSTE QUALITÄT**



Werk Kirchheim



Werk Sachsenkam



Werk Dorfen

Hinweis:

Alle von HAWE und seinen Mitarbeitern bzw. Vertriebspartnern gemachten Angaben sind für Anwender mit Sachkenntnis bestimmt. Vom Anwender ist, aufgrund seiner Kenntnis der zu realisierenden Funktionsabläufe und Sicherheitsanforderungen, die Eignung der ausgewählten Produkte zu überprüfen.

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten!

Unsere Qualität fällt auf, ohne aufzufallen

Effizienz:


Beispiel Werkzeugmaschine

- Kompakt-Pumpenaggregate mit geringem Ölvolumen
- Leckölfreie Wegesitzventile statt Wegeschieber
- Speicherladebetrieb mit drucklosem Umlauf

Beispiel LKW-Ladekran

- Axialkolben-Verstellpumpen mit intelligenter Reglertechnik
- Ausgereiftes Load-Sensing-System
- Kurze Ansprechzeiten und geringe Leckage im Wegeschieber

HAWE Proportional-schieberventile: sensible und kraftvolle Feinsteuerung für alle mobilen Anwendungen bei maximaler Robustheit. Auch in rauer Umgebung und das bei bis zu 420 bar.

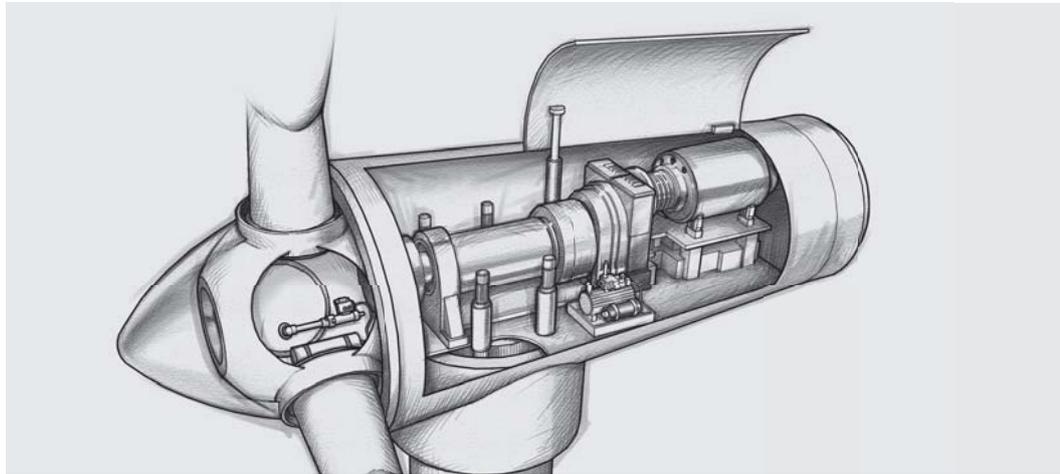

Flexibilität:

Beispiel Schlepper Forst/Agrar


- flexibel anpassbare, einfach erweiterbare und präzise Steuerung
- Ein Produkt für alle Funktionen (Armsteuerung, Abstützung, Lenkung...) einsetzbar
- verschiedene Baugrößen einfach kombinierbar, Zusatzfunktionen integrierbar

Beispiel Nahrungsmittelverarbeitung

- vielseitig einsetzbares, kompaktes Hydraulikaggregat
- Betrieb mit Wechsel- oder Gleichspannung, in Nieder- oder Hochdruck möglich
- Notwendige Ventilverbände aus dem Baukasten direkt anbaubar

Wir bieten eine große Vielfalt von Wegesitzventilen, damit Ihre Anwendungen noch sicherer und leistungsfähiger arbeiten.



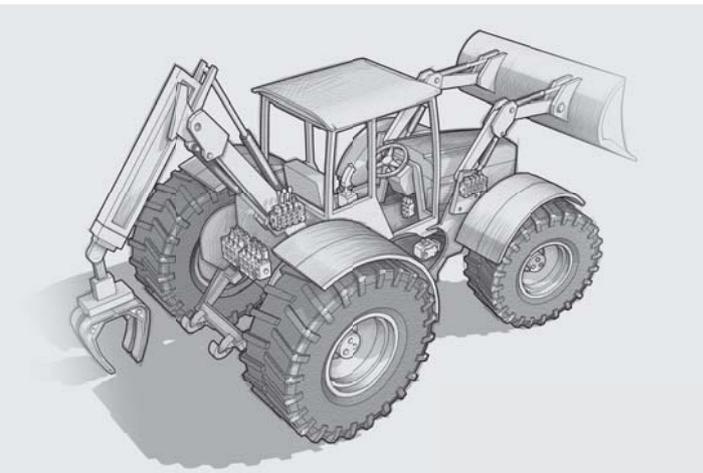

Zuverlässigkeit:

Beispiel Windenergieanlagen


- robuste und langlebige Komponenten garantieren hohe Lebensdauer
- wartungsfreundlich durch intelligente Funktionsmodulbauweise
- Hydrauliksteuerung auch kritischen Umweltbedingungen (heiß, kalt, feucht) einsetzbar



Mit unseren kompakten Hydraulikaggregaten bieten wir energieeffiziente Lösungen zur Bremsensteuerung

Beispiel Baumaschine

- bewährtes Gesamtsystem aus Pumpe, Steuerung, Lasthalteventil, Elektronik
- auf Hydraulik abgestimmte Elektronik aus dem Baukasten
- verschiedene, bereits bewährte Lösungsansätze zur Schwingungsdämpfung

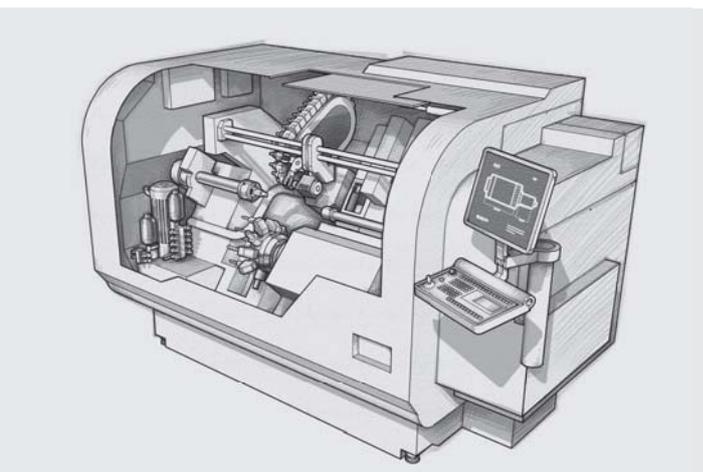

Technologie:

Beispiel Hydraulische Werkzeuge

- hohe Leistungsdichte durch kompakte Bauform
- großer modularer Baukasten mit Komponenten bis 700 bar
- Zweistufenpumpen für effiziente Erzeugung des benötigten Arbeitsdruckes

Beispiel Hydraulische Pressen

- einfühlig und zuverlässige Steuerung der Kraft
- Dezentrale Steuerung mit kompakten Aggregate einfach umsetzbar
- Verschiedene Varianten für Synchronlauf je nach Anforderung erhältlich

SOLUTIONS FOR A WORLD UNDER PRESSURE

Effizienz aus dem Baukasten

Hydraulik beruht auf einem einfachen Prinzip, das ein breites Spektrum verschiedenartiger Anwendungen schafft. Um all diese Variationen beliebig einsetzen zu können, bieten wir Ihnen ein Produktsortiment im Baukastensystem – als direktes Ergebnis unserer konsequenten Entwicklungsphilosophie: Die einzelnen HAWE Komponenten ergänzen sich zu einem kompletten Produktprogramm und lassen sich zu maßgeschneiderten Lösungen und Systemen zusammenführen. Einheitliche Bauteile und individuelle Kombinationsmöglichkeiten sorgen dabei für mehr Effizienz – bei optimalem Kosten-Nutzen-Verhältnis.



- verschiedene Komponenten ergänzen sich zu einem kompletten Produktprogramm
- ermöglicht kundenindividuelle Lösungen



Kompakt-Pumpenaggregate



Typ NPC

für Kleinsteuerungen mit 5 ... 10% ED
($p_{max} = 700 \text{ bar}$, $Q_{max} = 2,1 \text{ l/min}$)





Typ HC, HCW, KA, KAW

für Kleinsteuerungen mit 10... 30% ED
($p_{max} = 700 \text{ bar}$, $Q_{max} = 20,1 \text{ l/min}$)
in 4 Baugrößen, auch als Zweikreis-
pumpe

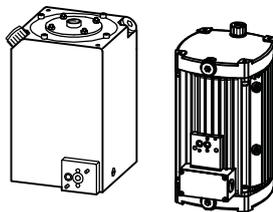




Typ MP, MPN, MPW, MPNW

für Steuerungen im Abschalt- oder
Leerlaufbetrieb ($p_{max} = 700 \text{ bar}$,
 $Q_{max} = 15 \text{ l/min}$) in 5 Baugrößen, auch
als Zweikreispumpe, Behältergröße
wählbar

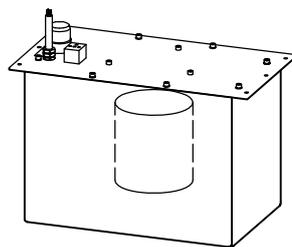

Typ HK, HKF, HKL

für kompakte Steuerungen auch im
Dauerbetrieb ($p_{max} = 700 \text{ bar}$,
 $Q_{max} = 16 \text{ l/min}$) in 3 Baugrößen, auch
als Zwei- und Dreikreispumpe

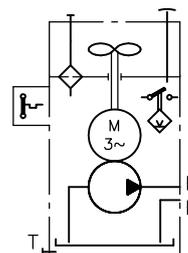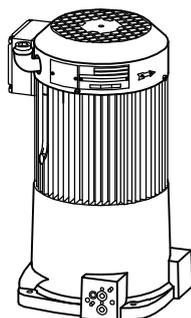

gemeinsames
Anschlussbild

Bestellbeispiele

NPC 11 K/0,31 - 1/320 - R - 24
KA 44 LFK/H 2,5
MPN 44 - HZ 0,9/12,3 - B 25.20
HK 449 ST/1 - H 5,0 -
C 16 -

Kompakt-Pumpenaggregate

B31/450 - EM11 V - 13 - G 24
NE 21 - 320/25 -
AS 1 F 2/300 -
AP 34 - 43/24 -

Anschlussblöcke

BWH 1 - NW - 33 - G 24

VB 21 GM - RH - 3 - G 24


BVZP 1 F 23 - G 52/22 - H 14 N 15/0 - 1 - 1 - G 24

BWN 1 F - HJ 5 - 1 - 1 - G 24

angeflanschte Ventilverbände


Das praktische Baukastensystem erlaubt ganz individuelle Kombinationen.

Anschlussblöcke

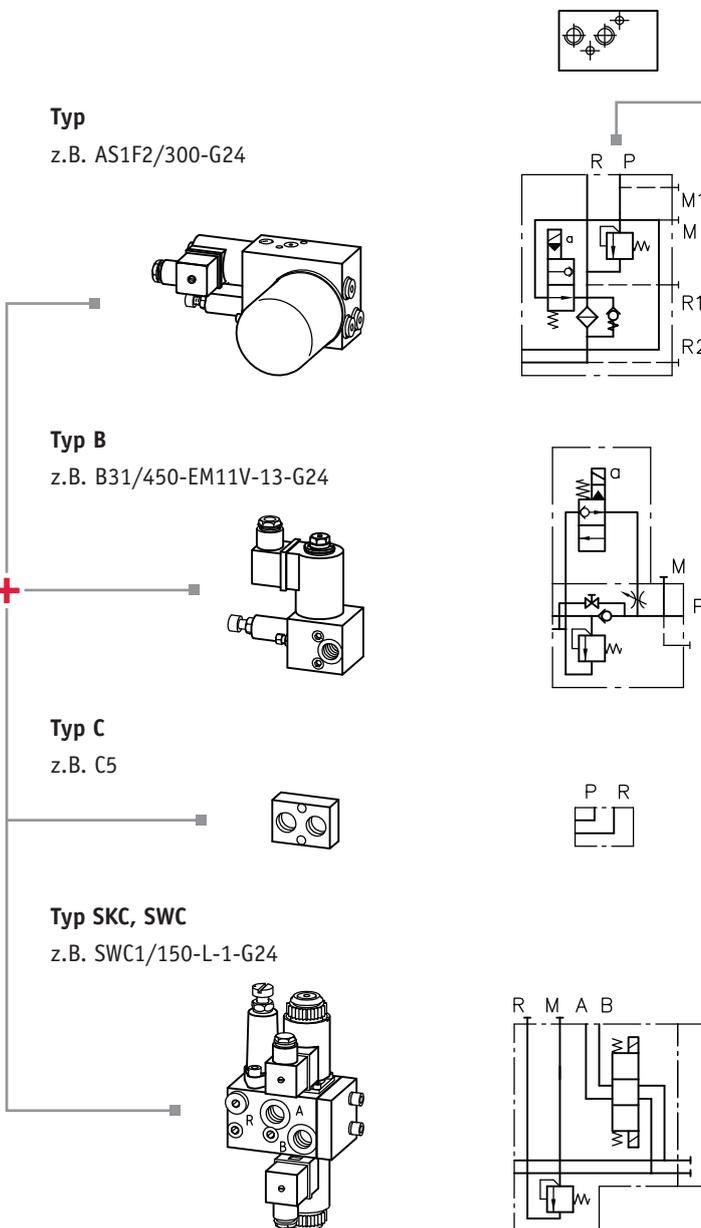

angeflanschter Ventilverband

Anschlussbild für Rohrleitungsanschluss
oder Anbau eines Wegeventilverbandes
z.B. BVZP1F23-G52/22-N14H15/0-1-1G24

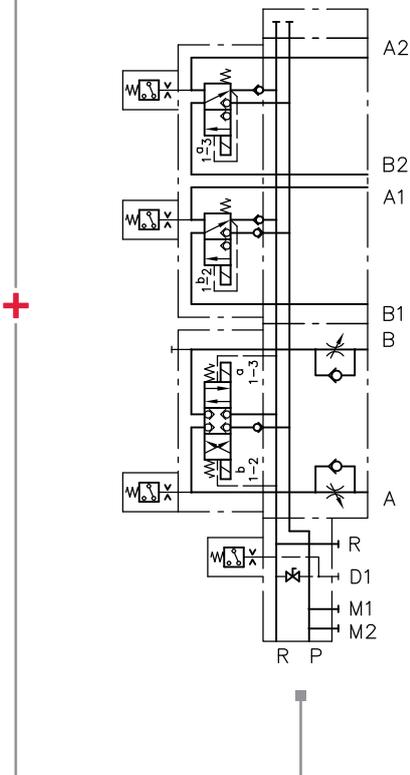

1.1 Kompakt-Pumpenaggregate

Klein-Kompakt-Pumpenaggregate Typ NPC	12
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC und HCW	14
Kompakt-Pumpenaggregate Typ KA und KAW	18
Kompakt-Pumpenaggregate Typ MP und MPN	22
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK, HKF u. HKL	26
Anschlussblöcke Typ A, B und C	32
Ventilverband Typ BA	34
Ventilverband Typ BVH	40



*Kompakt-Pumpenaggregate
Typ KA und KAW*



*Kompakt-Pumpenaggregate
Typ HK, HKF und HKL*

Kompakt-Pumpenaggregate

Typ	Geräteart	Ausführung	p _{max}	Q _{max}
NPC	Radialkolbenpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ mit integriertem E-Motor ■ Gleichstromversorgung 	Unteröl-Kompaktaggregat für Kurzzeitbetrieb	750 bar	ca. 1,36 l/min
HC, HCW	Radialkolben- oder Zahnradpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ mit integriertem E-Motor ■ Dreh- oder Wechselstromausführung 	Unteröl-Kompaktaggregat für Aussetzbetrieb	Radialkolbenpumpe 700 bar	ca. 4,4 l/min
			Zahnradpumpe 180 bar	ca. 3,4 l/min
KA, KAW	Radialkolben- oder Zahnradpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ mit integriertem E-Motor ■ Dreh- oder Wechselstromausführung 	Unteröl-Kompaktaggregat für Aussetzbetrieb	Radialkolbenpumpe 700 bar	ca. 7 l/min
			Zahnradpumpe 180 bar	ca. 24,1 l/min
MP, MPN	Radialkolben- und/oder Zahnradpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ mit integriertem Motor ■ Ein- oder Zweikreispumpe 	Unteröl-Kompaktaggregat für Aussetz- oder Leerlaufbetrieb	Radialkolbenpumpe 700 bar	13,1 l/min
			Zahnradpumpe 220 bar	135 l/min
HK, HKF, HKL	Radialkolben- und/oder Zahnradpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ mit integriertem Motor ■ Drehstromausführung 	Unteröl-Kompaktaggregat für Dauer- und Aussetzbetrieb	Radialkolbenpumpe 700 bar	ca. 13 l/min
			Zahnradpumpe 180 bar	16 l/min

Anschlussblöcke / Anbauventile

Typ	Geräteart	Ausführung	p _{max}	Q _{max}
A, B, C	Anschlussblöcke <ul style="list-style-type: none"> ■ zur Komplettierung von Pumpenaggregaten 	Flanschventil für Rohrleitungsanschluss bzw. Ventilaufbau	700 bar	ca. 20 l/min
BA	Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ Wegsitzventil ■ leckölfrei dicht 	Ventilverband für Rohrleitungsanschluss Betätigung: elektromagnetisch, druckbetätigt oder manuell, mechanisch	400 bar	20 l/min
BVH	Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ Wegsitzventil ■ leckölfrei dicht 	Ventilverband für Rohrleitungsanschluss	400 bar	20 l/min

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Klein-Kompakt-Pumpenaggregate Typ NPC

Das Kompakt-Pumpenaggregat NPC ist universell einsetzbar für alle Verbraucher mit geringem Öl-Volumenbedarf in Kurzzeitbetrieb. Die Energieversorgung erfolgt mit Gleichstrom. Im Zwischenflansch ist ein Druckbegrenzungsventil integriert. Das NPC findet beispielsweise auf Baustellen und in anderen mobilen Anwendungen Verwendung. Es lässt sich durch den Anschluss von Ventilen der Baureihen VB oder BWN(H) zu einer kompletten Hydrauliksteuerung mit geringem Platzbedarf erweitern.

Eigenschaften und Vorteile:

- sehr geringer Platzbedarf und einfacher Transport
- Gleichstromversorgung mit 12V DC oder 24V DC
- besonders geeignet für mobile Anwendungen
- lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung von Radialkolbenpumpen
- umweltgerecht durch kleines Ölfüllvolumen und geringem Entsorgungsaufwand
- geringe Kosten für Hydraulikflüssigkeit
- abgestimmtes Ventil – und Zubehörprogramm aus dem Baukastensystem


Anwendungsbereiche:

- Nieten
- Lüften von Windenbremsen
- hydraulische Vorrichtungen
- Crimpen




Geräteart:	Radialkolbenpumpe mit Gleichstrommotor
Ausführung:	Unteröl-Kompaktaggregat für Kurzzeitbetrieb
p_{max}:	750 bar
Q_{max}:	ca. 1,36 l/min (V _g = 0,09 - 0,76 cm ³ /U)

Aufbau und Bestellbeispiel

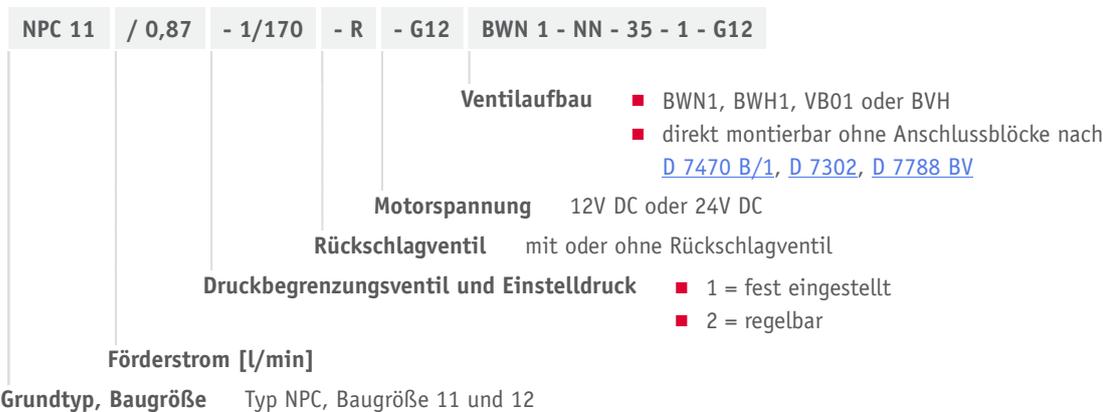

Funktion

Schaltsymbol:




Schaltungsbeispiel:

NPC 11 / 0,87 - 1/170 - R - G 12


Kompakt-Pumpenaggregat Typ NPC
Pumpenförderstrom
ca. 0,87 l/min

BWN 1 - NN - 35 - 1 - G 12

angeflanschter Ventilverband Typ BWN mit zwei Ventilsegmenten und Druckschaltgerät im P-Kanal, Magnetspannung 12V DC

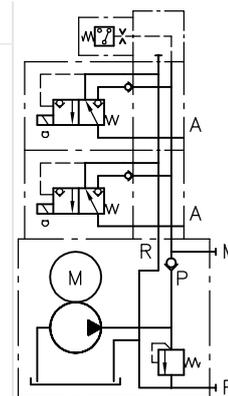

Hauptparameter und Abmessungen

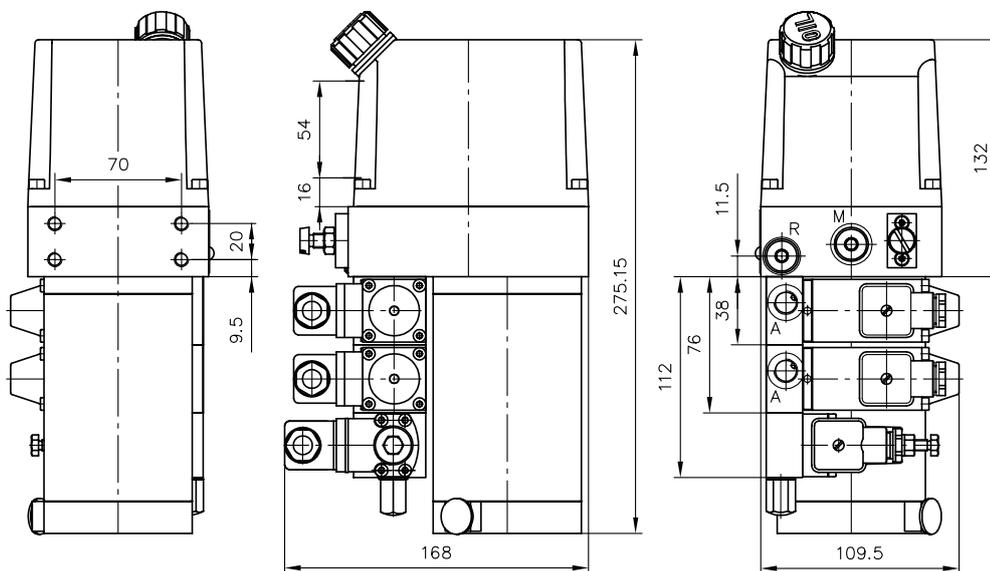

	Förderstrom						max. Druck		
	Q _{Pu} [l/min]						p _{max} [bar]	P _N [kW]	m [kg]
NPC 11 (24 V)	0,2	0,31	0,44	0,61	0,87	1,05	750	0,1/0,3	6
NPC 11 (12 V)								0,1/0,25	
NPC 12 (24 V)	0,4	0,65	0,94	1,28	1,71	2,14	750	0,6	8
NPC 12 (12 V)								0,6	

Zugehörige Technische Datenblätter:

- [Kompakt-Pumpenaggregat Typ NPC: D 7940](#)

Anflanshbare Wegesitzventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)
- Typ BWH, BWN: [Seite 138](#)
- Druckschaltgeräte Typ DG: [Seite 266](#)
- Druckmessumformer Typ DT: [D 5440 T/1](#), [D 5440 T/2](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Spannhydraulik
- Geräte bis 700 bar

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC und HCW

Das anschlussfertige Kompakt-Pumpenaggregat findet dort seinen Einsatz, wo im Aussetzbetrieb (S 3) Verbraucher mit geringem Öl-Volumenbedarf geschaltet werden müssen, z.B. im Werkzeugmaschinen- und Vorrichtungsbau oder auch im allgemeinen Maschinenbau. Das Aggregat besteht aus dem Gehäuse (Tank) mit integriertem Motor und der Pumpe. Die Niveaustandsanzeige bei Typ HC(W) Baugröße 2, 3 und 4 ermöglicht die Kontrolle des Ölpegels während des Betriebes. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen integrierten Klemmkasten. Durch den Anbau von verschiedenen Anschlussblöcken und Ventilverbänden können kompakte Systemsteuerungen realisiert werden. Schwimmschalter sowie Temperaturschalter sind als Option für die optimale Überwachung verfügbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- Breites Einsatzspektrum durch vier Baugrößen
- Gleichstromausführung zur Spannungsversorgung mit 12V DC oder 24V DC
- lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung von Radialkolbenpumpen
- durch kleines Ölfüllvolumen umweltgerecht mit geringerem Entsorgungsaufwand und geringen Kosten für Hydraulikflüssigkeit
- abgestimmtes Ventil- und Zubehörprogramm aus dem Baukastensystem
- stehender und liegender Einbau möglich

Anwendungsbereiche:

- Brems- und Rotorverstellmodulen von Windenergieanlagen
- Nachführsystemen von Solarpanelen und Parabolantennen
- Spannsysteme an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
- Nieten und Clinchen
- Schweißroboter
- Schmieranlagen



Geräteart:	Radialkolbenpumpe mit integriertem E-Motor (Dreh- oder Wechselstrom-Ausführung)
Ausführung:	Unteröl-Kompaktaggregat für Aussetzbetrieb (S 3-Betrieb)
p_{max}:	Radialkolbenpumpe 700 bar Zahnradpumpe 180 bar
Q_{max}:	Radialkolbenpumpe ca. 4,4 l/min (V _g = 1,6 cm ³ /U) Zahnradpumpe ca. 3,4 l/min (V _g = 1,3 cm ³ /U)
V_{Nutz max}:	8 l

Aufbau und Bestellbeispiel


HC24	/0,6	- A1/400	- BWH1F-HH-1-1-G24	- 400V 50 Hz
				Motorspannung 3 ~ 400V 50 Hz, 3 ~ 460V 60 Hz 1 ~ 230V 50 Hz, 1 ~ 110V 60 Hz (Wechselstrommotor)
				wahlweise angeflanschter Wegeventilverband
				Anschlussblock
				Pumpenausführung
				Einkreispumpe
				■ Radialkolbenpumpe H (3-, 5- oder 6-zylindrig) oder Zahnradpumpe Z
				Zweikreispumpe
				■ Kombinationen:
				■ Radialkolbenpumpe - Zahnradpumpe
				■ Radialkolbenpumpe - Radialkolbenpumpe

Grundtyp, Baugröße Typ HC (Drehstrommotor) und Typ HCW (Wechselstrommotor), dabei abhängig von der Baugröße um 30 ... 50% geringere Leistung), Baugröße 1 bis 2, Typ HCG (Gleichstrommotor), Baugröße 1

- liegende bei geringen Einbauhöhen (Typ HC..L) oder stehende Ausführung
- Nutzvolumen V_{Nutz} 0,5l bis 1,1l
- mit/ohne ölschauglas
- mit Gleichstrommotor (Typ HCG) für Kurzzeitbetrieb

Funktion

Schaltensymbol:



Schaltungsbeispiel:

HC 24/0,64 -


Pumpenaggregat Typ HC, Baugröße 24,
Pumpenförderstrom ca. 0,64 l/min

- A1/400


Anschlussblock Typ A und
Druckbegrenzungsventil
(400 bar)

- BWH1F - RH1 - 1 - 1 - G 24

angeflanschter Ventilverband
Typ BWH 1

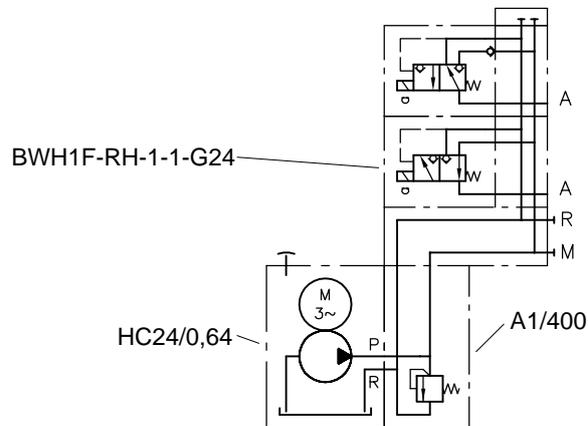

Hauptparameter und Abmessungen

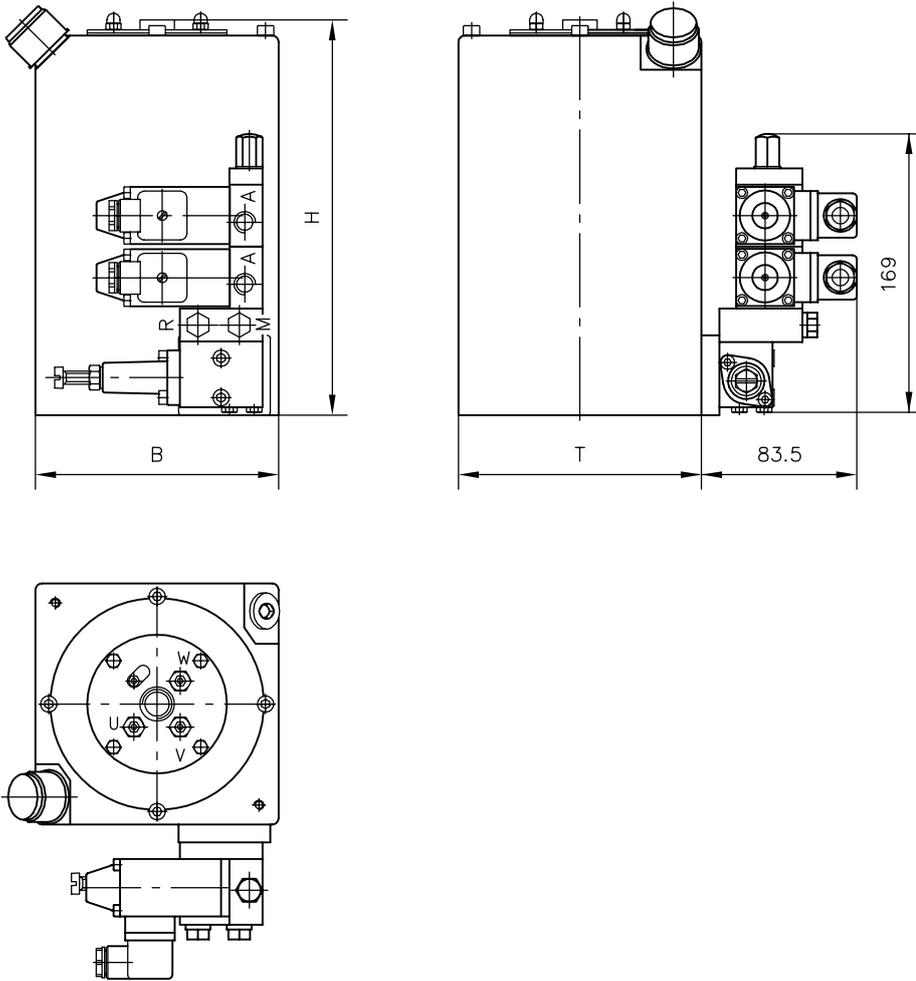


	Radialkolbenpumpe (3 Zyl.)			Zahnradpumpe			P_N [kW] ¹⁾	m [kg] ²⁾	Abmessungen [mm]		
	max. Druck	Förderstrom		max. Druck	Förderstrom				H	B	T
	p_{max} [bar]	Q_{Pu} [l/min] 50 Hz	Q_{Pu} [l/min] 60 Hz	p_{max} [bar]	Q_{Pu} [l/min] 50 Hz	Q_{Pu} [l/min] 60 Hz					
HC 14	700 - 160	0,2 - 1,05	0,2 - 1,2	-	-	-	0,18	6,3	197	120	120
HC 12	600 - 120	0,4 - 2,15	0,5 - 2,5	-	-	-	0,25				
HC 24	700 - 185	0,27 - 2,27	0,3 - 2,7	150	0,4 - 1,6	0,5 - 1,9	0,55	10,1	243	148	148
HC 22	700 - 140	0,52 - 4,41	0,6 - 5,3	150	0,9 - 3,4	1,1 - 4	0,55				

1) Die tatsächliche Leistungsaufnahme ist abhängig vom jeweiligen Arbeitsdruck und kann bis zu $1,5 \times P_N$ betragen

2) Ohne Ölfüllung

Schaltungsbeispiel:

HC 24/0,64 - A2/400
- BWH 1 F 1-DH3 R/230-33-G24
- 3x400V 50Hz

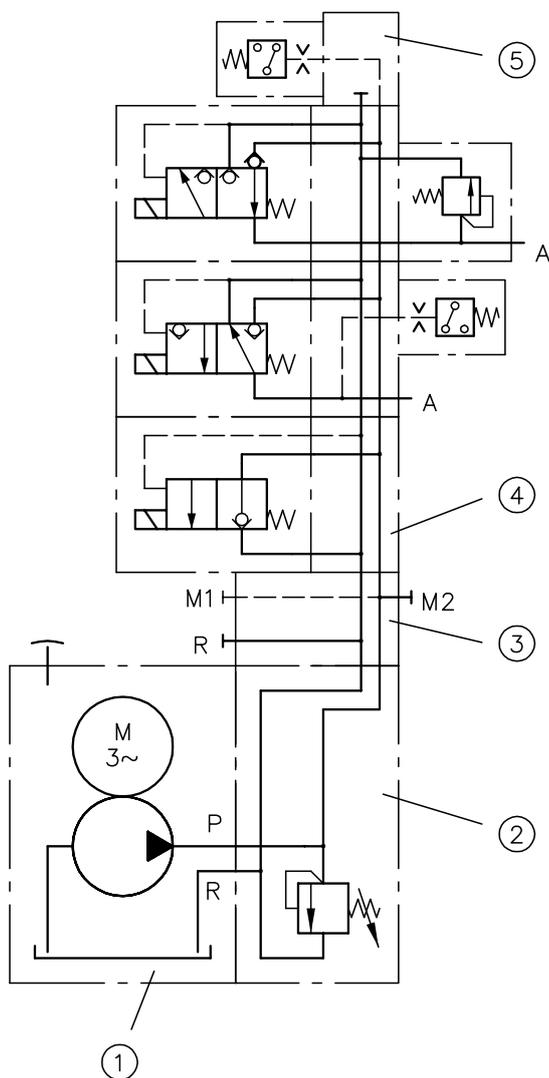

- 1 Kompakt-Pumpenaggregat
- 2 Anschlussblock
- 3 Adapterplatte
- 4 Ventilsegment
- 5 Endplatte

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC: [D 7900](#)
- Kompakt-Pumpenaggregate Typ HCG: [D 7900 G](#)

Passende Anschlussblöcke:

- Typ A, B und C: [Seite 32](#)

Anflanschbare Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH, BWN: [Seite 138](#)

- Typ BVZP: [Seite 146](#)
- Typ SWR, SWS: [Seite 88](#)
- Typ BA: [Seite 34](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Spannhidraulik
- Geräte bis 700 bar

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Kompakt-Pumpenaggregate Typ KA und KAW

Das anschlussfertige Kompakt-Pumpenaggregat besteht aus dem Gehäuse (Tank) mit integriertem Motor und der Pumpe. Das Tankvolumen (Nutzvolumen) kann durch Verwendung von Verlängerungsstücken variiert werden. Es ist eine stehende und eine liegende Variante verfügbar. Die Niveaustandsanzeige ermöglicht die Kontrolle des Ölpegels während des Betriebes. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen integrierten Klemmkasten. Durch den Anbau von verschiedenen Anschlussblöcken und Ventilverbänden können kompakte Systemsteuerungen realisiert werden. Schwimmerschalter sowie Temperaturschalter sind als Option für die optimale Überwachung verfügbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- zusätzlicher Fremdlüfter für optimale Leistungsausnutzung
- Füll- und Nutzvolumina flexibel erweiterbar durch modulare Tankverlängerungen
- lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung von Radialkolbenpumpen
- durch kleines Ölfüllvolumen umweltgerecht mit geringem Entsorgungsaufwand und geringeren Kosten für Hydraulikflüssigkeit
- abgestimmtes Ventil- und Zubehörprogramm aus dem Baukastensystem
- stehender und liegender Einbau möglich
- optimale Effizienz durch Unterölmotorkühlung, direkte Kraftübertragung und ausgeklügelte Wärmeabfuhr

Anwendungsbereiche:

- Brems- und Rotorverstellmodule von Windenergieanlagen
- Spannsysteme an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
- Drehmomentschlüssel
- Nieten und Clinchen
- Pressen
- Handlingsysteme



Geräteart	Radialkolben- oder Zahnradpumpe mit integriertem E-Motor (Dreh- oder Wechselstromausführung)
Ausführung	Unteröl-Kompaktaggregat für Aussetzbetrieb (S 3-Betrieb)
p_{max}	Radialkolbenpumpe 700 bar Zahnradpumpe 180 bar
Q_{max}	Radialkolbenpumpe ca. 7 l/min (V _g = 2,29 cm ³ /U) Zahnradpumpe ca. 24,1 l/min (V _g = 7,9 cm ³ /U)
V_{Nutz max}	2 ... 10 l

Aufbau und Bestellbeispiel

KA28	22	L1	KFTP	/HZ0,59/8,8	- ...	- 3x400V	- G1/2x300
------	----	----	------	-------------	-------	----------	------------

Ölablassschlauch

Motorspannung 3 ~ 400V 50 Hz, 3 ~ 460V 60 Hz, 3 ~ 690V 50 Hz, 1 ~ 230V 50 Hz, 1 ~ 110V 60 Hz (Wechselmotor)

Ventilaufbau

Pumpenausführung

Einkreispumpe

- Radialkolbenpumpe H oder Zahnradpumpe Z

Zweikreispumpe

- mit gemeinsamen Anschlusssockel für Druckanschluss P1 und P3
- Kombinationen: Radialkolbenpumpe - Radialkolbenpumpe (HH) und Radialkolbenpumpe - Zahnradpumpe (HZ)

Zusatzfunktion

- Ölschauglas
- Niveaustandsanzeige mit Schwimmschalter
- Temperaturschalter
- Silikagelfilter (anstelle des Belüftungsfilters)
- Zusätzliche Lüfter
- verschiedene elektrische Anschlussvarianten (Typ KA...S)


Einbaulage liegende bei geringen Einbauhöhen (Typ KA..L) oder stehende Ausführung (Typ KA..S)

Tankgröße [L]

Grundtyp, Baugröße Typ KA (Drehstrommotor) und KAW (Wechselstrommotor, dabei abhängig von der Baugröße um 30 ...50% geringere Leistung), Baugröße 2 und 4


Funktion

Schaltensymbol:




KA 231 LKP/H 0,59 - A1 D 10-B 400-3/380 - BA 2

- NBVP 16 G/R/AB 2,0 - M/O
- NBVP 16 Y/ABR 1,5/4 - M/O
- 1 - G 24

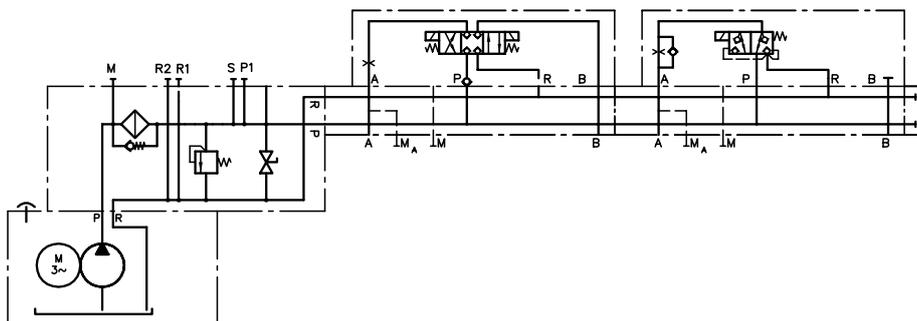

Hauptparameter und Abmessungen

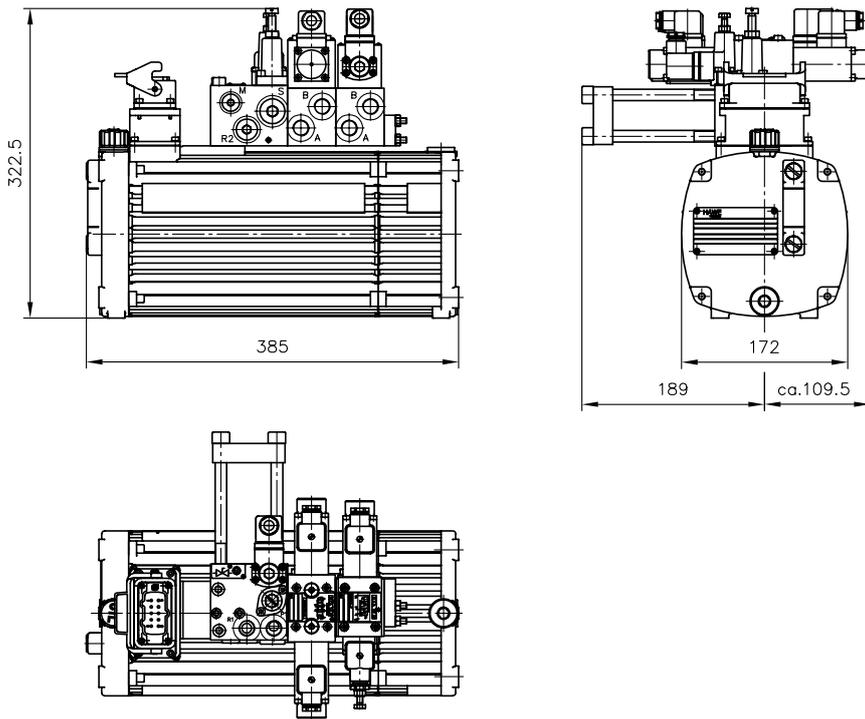


	3 Zylinder Radialkolbenpumpe			6 Zylinder Radialkolbenpumpe			Zahnradpumpe			P _N [kW]
	p _{max} [bar]	Q _{max} [l/min] 50 Hz	Q _{max} [l/min] 60 Hz	p _{max} [bar]	Q _{max} [l/min] 50 Hz	Q _{max} [l/min] 60 Hz	p _{max} [bar]	Q _{max} [l/min] 50 Hz	Q _{max} [l/min] 60 Hz	
KA 21	700 - 45	0,63 - 10,02	0,76 - 12,05	360 - 55	1,26 - 7,84	1,52 - 9,42	170 - 60	2,23 - 6,7	2,68 - 8,04	0,55
KA 22	700 - 140	0,63 - 0,02	0,76 - 12,05	700 - 180	1,26 - 7,84	1,52 - 9,42	170 - 55	2,23 - 22,04	2,68 - 26,47	1,1
KA 23	700 - 60	0,31 - 4,89	0,37 - 5,93	485 - 30	0,62 - 9,79	0,75 - 11,85	170 - 50	1,09 - 4,90	1,32 - 5,94	0,37
KA 24	700 - 160	0,31 - 4,89	0,37 - 5,93	700 - 80	0,62 - 9,79	0,75 - 11,85	170 - 65	1,09 - 10,74	1,32 - 13,04	0,75
KA 26	700 - 160	0,63 - 10,02	0,76 - 12,05	700 - 205	1,26 - 7,84	1,52 - 9,42	170 - 65	2,23 - 22,04	2,68 - 26,47	1,4
KA 28	700 - 185	0,31 - 4,89	0,37 - 5,93	700 - 90	0,62 - 9,79	0,75 - -11,85	170 - 75	1,09 - 10,74	1,32 - 13,04	1,0

	3 Zylinder Radialkolbenpumpe			6 Zylinder Radialkolbenpumpe			Zahnradpumpe			P _N [kW]
	p _{max} [bar]	Q _{max} [l/min] 50 Hz	Q _{max} [l/min] 60 Hz	p _{max} [bar]	Q _{max} [l/min] 50 Hz	Q _{max} [l/min] 60 Hz	p _{max} [bar]	Q _{max} [l/min] 50 Hz	Q _{max} [l/min] 60 Hz	
KA 44	700 - 220	0,84 - 5,98	1,01 - 7,25	700 - 110	1,68 - 11,97	2,04 - 14,53	200 - 130	0,84 - 9,1	1,01 - 11,1	- 1,5 - 2,2 - 3,0

Schaltungsbeispiel:

KA 44 S/H 3,2 -A 1/250
 -BVH 11 G/GM/R/2
 -BVH 11 G/GM/R/2
 -GM 24
 3x400V Hz-1,5kW

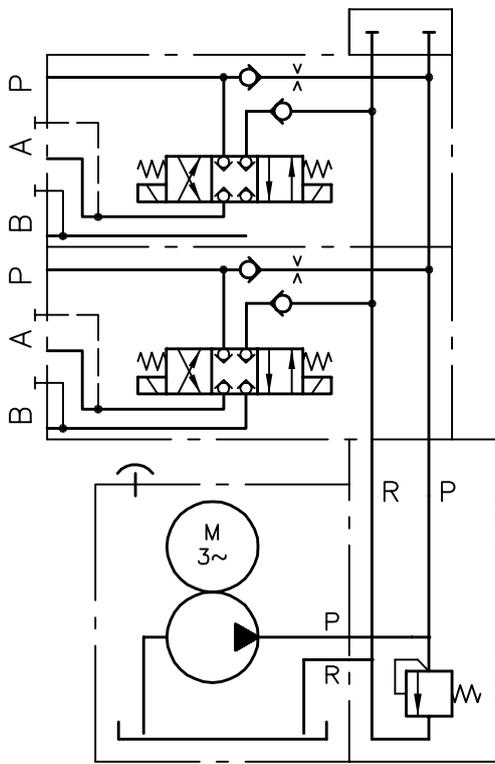

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Kompakt-Pumpenaggregate Typ KA:
[D 8010](#), [D 8010-4](#)

Ähnliche Produkte:

- Kompakt-Pumpenaggregate
 Typ HC, HCG: [Seite 14](#)

Passende Anschlussblöcke:

- Typ A, B und C: [Seite 32](#)

Anflanshbare Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH, BWN: [Seite 138](#)
- Typ BVZP: [Seite 146](#)
- Typ SWR, SWS: [Seite 88](#)
- Typ BA: [Seite 34](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Spannhydraulik
- Geräte bis 700 bar

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Kompakt-Pumpenaggregate Typ MP und MPN

Diese Kompakt-Pumpenaggregate sind für Einsatz in stationären Anwendungen, die im Aussetz- oder Leerlaufbetrieb arbeiten, konzipiert. Durch die einfache Einbaumöglichkeit von zwei verschiedenen Pumpen ist dieser Typ auch besonders für Zweistufenantriebe z.B. in Pressen oder für Zweikreisanlagen geeignet. Die Behältergröße und die Motorleistung lassen sich durch mehrere Baugrößen einfach an die Systemanforderungen anpassen. Durch den direkten Anbau von Anschlussblöcken und Ventilverbänden können kompakte Systemsteuerungen realisiert werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- Aussetz- oder Leerlaufbetrieb S3 oder S6
- lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung von Radialkolbenpumpen
- durch kleines Ölfüllvolumen umweltgerecht mit geringerem Entsorgungsaufwand und geringen Kosten für Hydraulikflüssigkeit
- Zweistufenventilen sowie Abschaltgeräte für Pressensteuerungen direkt anflanschbar
- abgestimmtes Ventil – und Zubehörprogramm aus dem Baukastensystem
- Zweikreisumpen verfügbar

Anwendungsbereiche:

- Brems- und Rotorverstellmodulen von Windenergieanlagen
- Gewichtsausgleich sowie Drehfutter-, Reitstöcke- und Lünettenspanndruckversorgung an Groß- Werkzeugmaschinen und Drehbearbeitungszentren
- Pressen und andere Umformmaschinen
- Handhabungs- und Spannsystemen an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
- Schmieranlagen



Geräteart:	Radialkolben- und/oder Zahnradpumpe mit integriertem Motor Ein- oder Zweikreispumpe
Ausführung:	Unteröl-Kompakttaggregat für Aussetz- oder Leerlaufbetrieb (S2-/S3-/S6-Betrieb)
p_{max}:	Radialkolbenpumpe 700 bar (Hochdruck) Zahnradpumpe 220 bar (Niederdruck)
Q_{max}:	13,1 l/min (Hochdruck) (V _g = 10,7 cm ³ /U) 135 l/min (Niederdruck) (V _g = 60 cm ³ /U)
V_{Tank max}:	ca. 100 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

MPN 44	- H 1,5	- B10.20	D	- ...	- 3 ~ 230V 50 Hz
<p>Motorspannung 3 ~ 230/400V Δ 50 Hz, 3 ~ 500V Y 50 Hz, 1 ~ 230V 50 Hz, 1 ~ 110V 60 Hz (Wechselstrommotor)</p> <p>Ventilaufbau</p> <p>Zusatzoptionen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Niveaustandsanzeige ■ Schwimmerschalter ■ Temperaturschalter ■ verschiedene elektrische Anschlussvarianten <p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zum Einbau in selbstgefertigte Ölbehälter: als Einzelpumpe oder Deckplattenausführung ■ mit Behälter, Nutzvolumen V_{Nutz} 10 l bis 75 l <p>Pumpenausführung</p> <p>Einkreispumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Radialkolbenpumpe H oder Zahnradpumpe Z ■ Innenzahnradpumpe IZ <p>Zweikreispumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinationen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radialkolbenpumpe - Radialkolbenpumpe (HH, nur MPN) ■ Radialkolbenpumpe - Zahnradpumpe (HZ) ■ Zahnradpumpe - Zahnradpumpe (ZZ, nur MP) 					
Grundtyp, Baugröße	<p>Typ MP (Drehstrommotor) und MPW (Wechselstrommotor), Baugröße 1 und 2 Typ MPN (Drehstrommotor) und MPNW (Wechselstrommotor), Baugröße 4 Wechselstrommotor, abhängig von der Baugröße um 30 ... 50% geringere Leistung</p>				

Funktion

Einkreispumpe

(Radialkolbenpumpe, Zahnradpumpe)

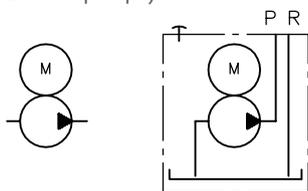


Einbaupumpe

Pumpenaggregat
(mit Behälter)

Zweikreispumpe


(Radialkolben-/Zahnradpumpe, Zahnrad-/Zahnradpumpe)

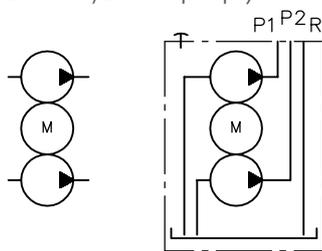

Einbaupumpe


Pumpenaggregat
(mit Behälter)

Schaltungsbeispiel:

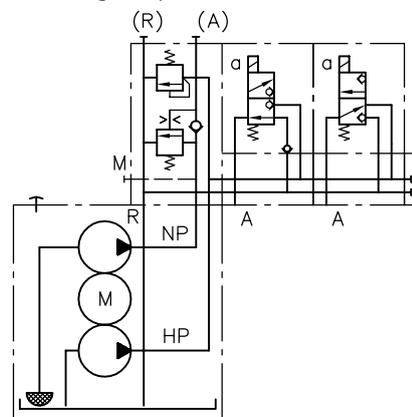


Hauptparameter und Abmessungen

Einkreispumpe, Zweikreispumpe (ohne Behälter)

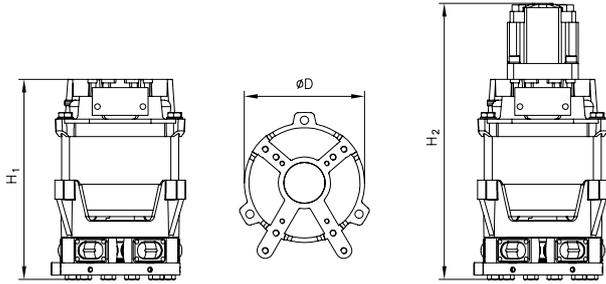

Kompakt-Pumpenaggregat (Behälter mit Ventilaufbau)

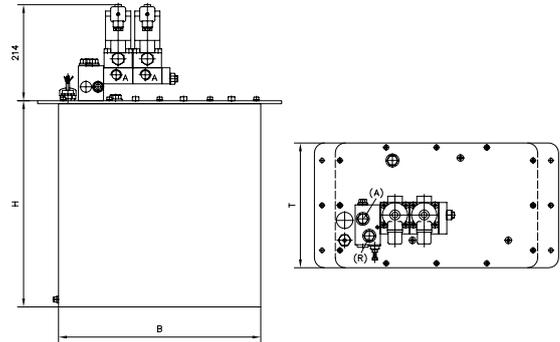

	Radialkolbenpumpe (3 Zyl.)			Zahnradpumpe			Abmessungen [mm]				
	max. Druck	Förderstrom		max. Druck	Förderstrom						
	p_{\max} [bar]	Q_{Pu} [l/min] 50 Hz	Q_{Pu} [l/min] 60 Hz	p_{\max} [bar]	Q_{Pu} [l/min] 50 Hz	Q_{Pu} [l/min] 60 Hz	P_N [kW] ¹⁾	m [kg] ²⁾	$H1^{2)}$	$H2_{\max}$	$\varnothing D$
MP 14	700 - 220	0,27 - 1,07	0,32 - 1,28	150 - 15	0,5 - 6,9	0,6 - 8,29	0,25	5,2/5,0	183/228	249	124
MP 12	700 - 250	0,53 - 2,1	0,64 - 2,52	150 - 60	2 - 6,9	2,4 - 8,28	0,37				
MP 24	700 - 310	0,46 - 1,73	0,55 - 2,08	150 - 35	2 - 12,3	2,4 - 14,76	0,75	9,1/7,7	195/291	322,5	140
MP 22	700 - 260	0,88 - 3,51	1,06 - 4,21	150 - 18	4 - 41,4	4,8 - 49,68	0,55				
MPN 42	700 - 250	2,39 - 7,33	2,87 - 8,8	200 - 60	8,46 - 30,02	10,2 - 36,02	2,1	12,9	251/258	431	
MPN 44	700 - 250	1,53 - 5,37	1,84 - 6,44	200 - 55	5,37 - 25,99	6,4 - 31,19	2,1				
MPN 46	700 - 250	3,16 - 11,12	3,8 - 13,34	200 - 40	12,41 - 71,73	14,89 - 86,08	3,0	18,5	274/281	454	165
MPN 48	700 - 330	2,36 - 4,06	2,83 - 4,87	220 - 60	4,16 - 34,91	4,99 - 41,89	3,0				
MPN 404	700 - 340	3,1 - 3,49	3,7 - 4,19	220 - 45	2,7 - 68,16	2,25 - 81,79	4,2	26,4	298/313	486	

1) Die tatsächliche Leistungsaufnahme ist abhängig vom jeweiligen Arbeitsdruck und kann bis zu $1,5 \times P_N$ betragen


2) Werte für Ausführungen als Radialkolbenpumpe / Zahnradpumpe

Ausführung mit Behälter:

Baugröße	Behältergröße	H [mm]	B [mm]	T [mm]
MP 1.	B 3	225	216	136
MP 1., MP 2.	B 5	265	258	160
MP 2., MPN 4.	B 10	358	324	200
MPN 4.	B 25	458	402	250
	B 55	470	560	350
	B 110	495	560	350
	B 25 L	283	623	250
	B 55 L	305	560	350

Schaltungsbeispiel:

MPN 44-Z 8.8-B 10 KT -AS 1 F 3/160
 -BA 2
 -NBVP 16 G/R-GM/NZP 16 LZ Y 5/50-G 8 MA/GM/3-X 84 V-DG 5E-250-1/4
 -NBVP 16 G-GM/NZP 16 LZ Y 5/50-G 8 MA/GM/3-X 84 V-DG 62
 -1-G 24
 -X 84 V-9/250
 -3 x 400/230 V 50 Hz

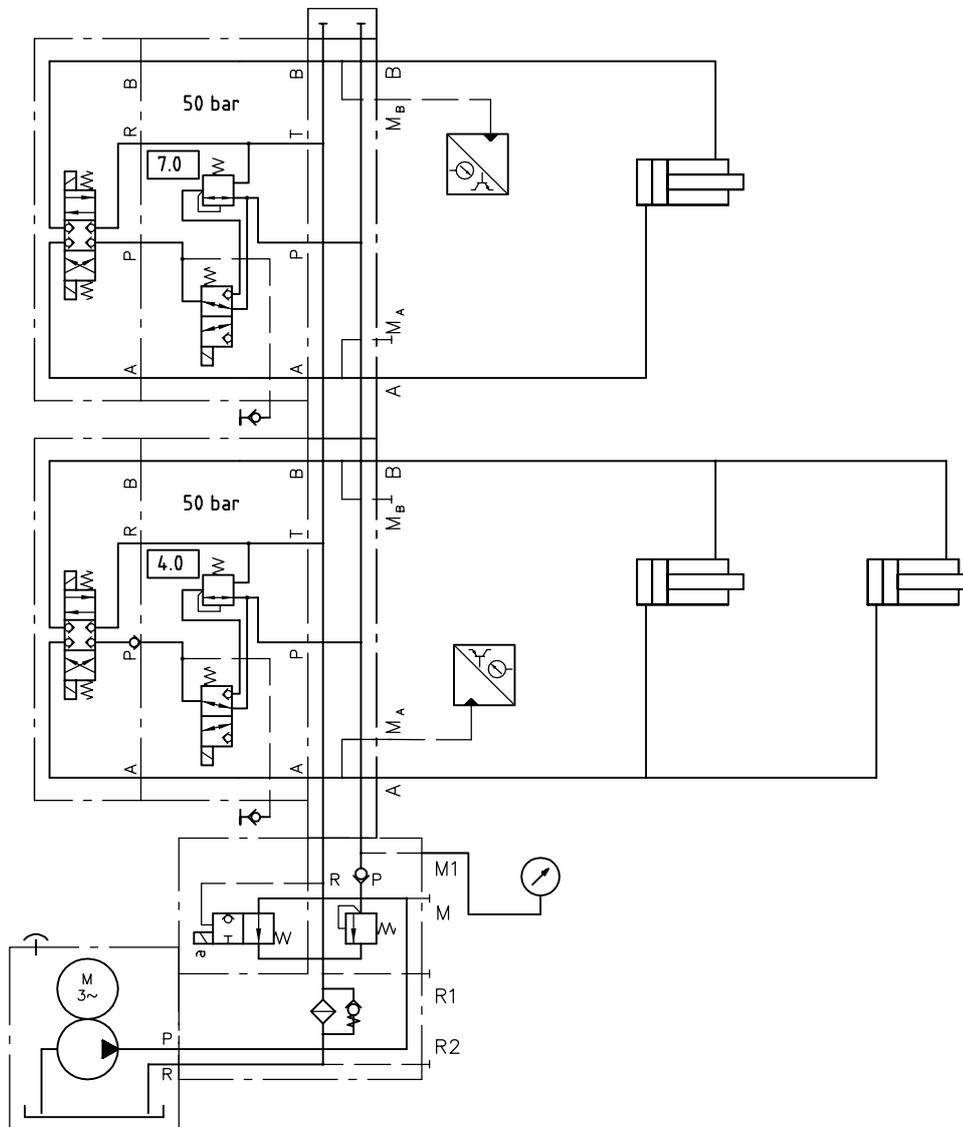

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Kompakt-Pumpenaggregate Typ MP, MPW: [D 7200](#), [D 7200 H](#)
- Kompakt-Pumpenaggregate Typ MPN, MPNW: [D 7207](#)

Passende Anschlussblöcke:

- Typ A, B und C: [Seite 32](#)

Anflanschbare Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH, BWN: [Seite 138](#)

- Typ BVZP: [Seite 146](#)
- Typ SWR, SWS: [Seite 88](#)
- Typ BA: [Seite 34](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Spannhidraulik
- Geräte bis 700 bar

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK, HKF u. HKL

Das anschlussfertige Kompakt-Pumpenaggregat zeichnet sich durch einen zusätzlich integrierten Luftkühler aus. Damit ist auch ein Dauerbetrieb möglich. Die Ausführung mit Fremdlüfter (Typ HKF) bietet gegenüber den herkömmlichen Aggregaten eine um 25% verbesserte Kühlleistung. Die Pumpe wird als Einkreis- (Radialkolben- oder Zahnradpumpe), Zweikreis- (Radialkolben- und/oder Zahnradpumpen) oder Dreikreis-pumpe (nur Radialkolbenpumpe) angeboten. Als Einkreis oder Zweikreispumpe existiert auch eine liegende Variante (Typ HKL). Durch den Anbau von verschiedenen Anschlussblöcken und Ventilverbänden können kompakte Systemsteuerungen realisiert werden. Den Einsatz finden diese Kompakt- Pumpenaggregate im Werkzeugmaschinenbau (z.B. bei Dreh- und Fräsmaschinen), im Vorrichtungsbau oder auch allgemeinen Maschinenbau. Ein externer Kühler kann bei dieser Pumpenausführung in der Regel entfallen.

Eigenschaften und Vorteile:

- geeignet für Aussetzbetrieb S6 und Dauerbetrieb S1
- zusätzlicher Fremdlüfter für optimale Leistungsausnutzung
- breites Einsatzspektrum mit drei Baugrößen
- lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch Verwendung von Radialkolbenpumpen
- durch kleines Ölfüllvolumen umweltgerecht mit geringerem Entsorgungsaufwand und geringen Kosten für Hydraulikflüssigkeit
- abgestimmtes Ventil- und Zubehörprogramm aus dem Baukastensystem
- Ein- bis Dreikreisumpen verfügbar

Anwendungsbereiche:

- Drehfutter-, Reitstöcke- und Lünettenspanndruckversorgung an Werkzeugmaschinen und Drehbearbeitungszentren
- Handhabungs- und Spansystemen an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
- Schweißmaschinen, Roboter
- Dauerversuch-Prüfstandsbaue
- Drehmomentschlüssel



Geräteart:	Radialkolben- und/oder Zahnradpumpe mit integriertem Motor (Drehstromausführung)
Ausführung:	Unteröl-Kompaktaggregat für Dauer- und Aussetzbetrieb (S1- / S6-Betrieb)
p_{max}:	Radialkolbenpumpe 700 bar (Hochdruck) Zahnradpumpe 180 bar (Niederdruck)
Q_{max}:	Radialkolbenpumpe (Hochdruck) ca. 13 l/min (V _g = 9,15 cm ³ /U) Zahnradpumpe (Niederdruck) 24 l/min (V _g = 17,0 cm ³ /U)
V_{Nutz max}:	ca. 11,1 l

Aufbau und Bestellbeispiel

HK 34 8 LST - H 3,6 3 x 400V 50Hz

Motorspannung 3 ~ 230/400V ΔΥ 50 Hz, 3 ~ 265/460V ΔΥ 60 Hz
1 ~ 230V 50 Hz, 1 ~ 115V 60 Hz (Wechselstrommotor)

Pumpenausführung **Einkreispumpe**

- Radialkolbenpumpe H, Zahnradpumpe Z, Innenzahnradpumpe IZ

Zweikreispumpe mit gemeinsamen Anschlusssockel für Druckanschluss P1 und P3

- Kombinationen:
 - Radialkolbenpumpe - Radialkolbenpumpe (HH)
 - Radialkolbenpumpe - Zahnradpumpe (HZ)

Zweikreispumpe mit getrennten Anschlusssockeln

- Radialkolbenpumpe H oder Zahnradpumpe Z

Zusatzfunktionen

- Temperatur- und Niveauschalter
- Zusätzlicher Leckölanschluss (Typ HK 4.L)

Tankgröße Typ HK: Nutzvolumen V_{Nutz} 0,85l bis 15,4l, Typ HKL: Nutzvolumen V_{Nutz} 1,7l bis 9,1l
 ■ unterschiedliche Öleinfüllstutzen

Grundtyp, Baugröße Typ HK, Baugröße 2 bis 4, Typ HKF (mit Fremdlüfter für erhöhte Kühlleistung), Baugröße 4
 Typ HKL (Drehstrommotor) und HKLW (Wechselstrommotor), Baugröße 3


Weitere Ausführungen:

- mit vergossenem Motor

Funktion


Einkreispumpe

(Radialkolbenpumpe oder Zahnradpumpe)




Zweikreispumpe

(Radialkolben-/Radialkolbenpumpe, oder Zahnrad-/Zahnradpumpe, oder Radialkolben-/Zahnradpumpe)




gemeinsamer Pumpensockel



getrennte Pumpensockel



Dreikreispumpe

(nur Radialkolbenpumpe)



getrennte Pumpensockel

Hauptparameter und Abmessungen

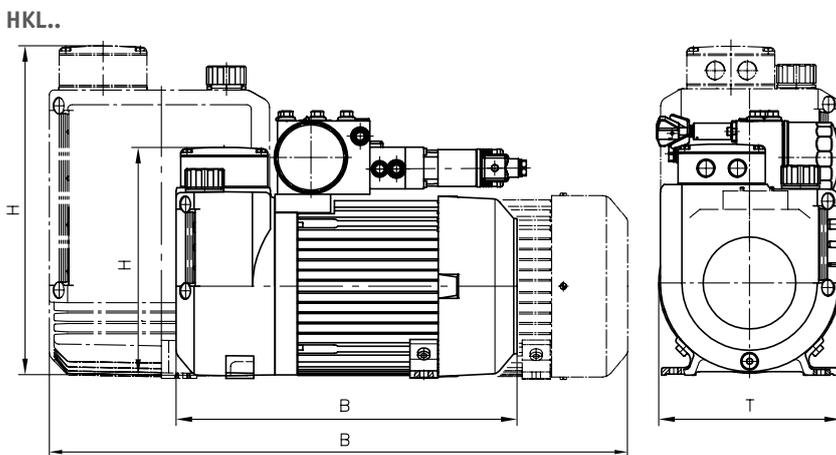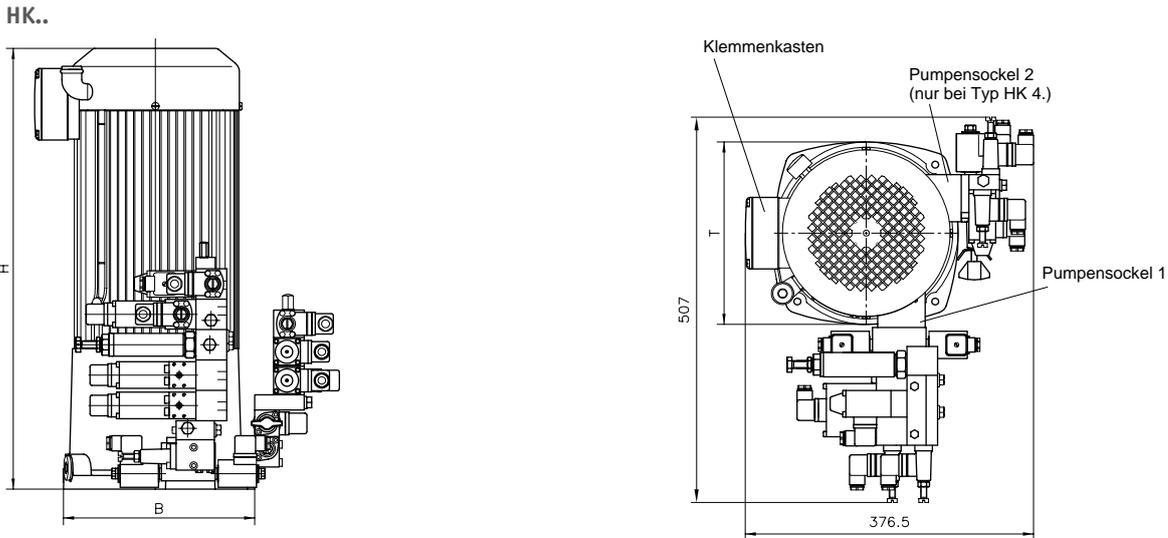


	Radialkolbenpumpe			Zahnradpumpe			Abmessungen [mm]				
	max. Druck	Förderstrom		max. Druck	Förderstrom		P_N [kW] ¹⁾	H_{max}	B	T	m [kg]
	p_{max} [bar]	Q_{Pu} [l/min] 50 Hz	Q_{Pu} [l/min] 60 Hz	p_{max} [bar]	Q_{Pu} [l/min] 50 Hz	Q_{Pu} [l/min] 60 Hz					
HK 24	700 - 220	0,46 - 1,77	0,55 - 2,12	-	-	-	0,55	340	196	196	13
HK 33	560 - 100	1,25 - 6,5	1,5 - 7,8	170 - 100	2,7 - 6,9	3,24 - 8,28	0,8	405	212	212	20,5
HK 34	700 - 170	1,25 - 6,5	1,5 - 7,8	170 - 160	2,7 - 6,9	3,24 - 8,28	1,1	405	212	212	20,5
HK(F) 43	610 - 90	2,08 - 13,1	3,36 - 15,72	170 - 80	4,5 - 16	3,29 - 19,2	1,5	460	240	240	29
HK(F) 44	700 - 130	2,08 - 13,1	2,5 - 15,72	170 - 110	4,5 - 24	3,29 - 28,8	2,2	460	240	240	29
HK(F) 48							3	833	240	240	40
HKL(W) 32	700 - 220	1,65 - 8,7	1,98 - 10,44	170 - 130	2,7 - 11,3	3,24 - 13,56	1,8	358	617	196	19,2
HKL(W) 34											
HKL 38	700 - 220	1,65 - 8,7	1,98 - 10,44	170 - 130	2,7 - 11,3	3,24 - 13,56	2,2	358	617	196	22,2

1) Die tatsächliche Leistungsaufnahme ist abhängig vom jeweiligen Arbeitsdruck und kann bis zu $1,5 \times P_N$ betragen

Schaltungsbeispiele:


HK34T/1-H 3,6-AS1/260-BWN1F-H H5 R-1-1-G24

Kompakt-Pumpenaggregat HK 34 mit Temperaturschalter (Kennzeichen T) Radialkolbenpumpe H 3,6; Anschlussblock (Typ AS 1/260) mit Druckbegrenzungsventil (260 bar) und Umlaufventil sowie angeflanschem Ventilverband Typ BWN 1

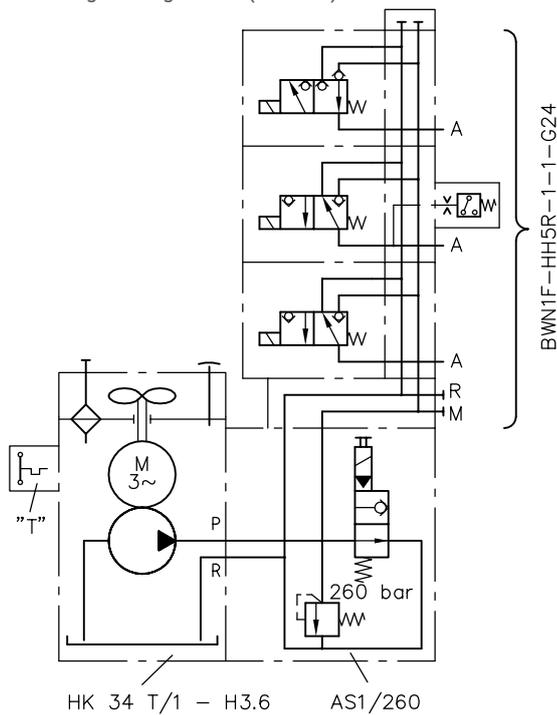

HK44 /1-H 2,5-Z 6,9-AS1/400-AS1/110-G24

Kompakt-Pumpenaggregat HK 44 mit Radialkolbenpumpe H 2,5 und Zahnradpumpe Z 6,9 auf getrennten Pumpensockeln, jeweils Anschlussblock (Typ AS1/..) mit Druckbegrenzungsventil (400 bar bzw. 110 bar) und Umlaufventil (Aufbau von Ventilverbänden möglich)

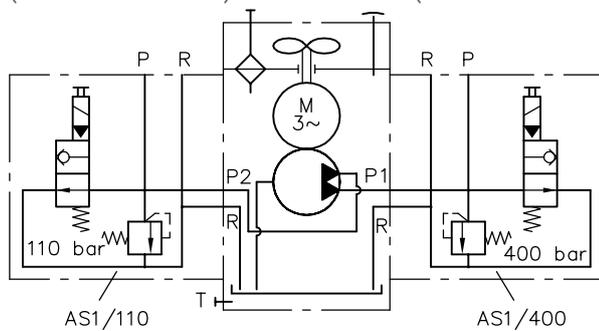


Schaltungsbeispiel:

HKLW32DT/1-HZ0,57/2,0

- NA21F0-A700R/100/V120


- WGZ4-1R-WG110

1 ~ 110V 60 Hz

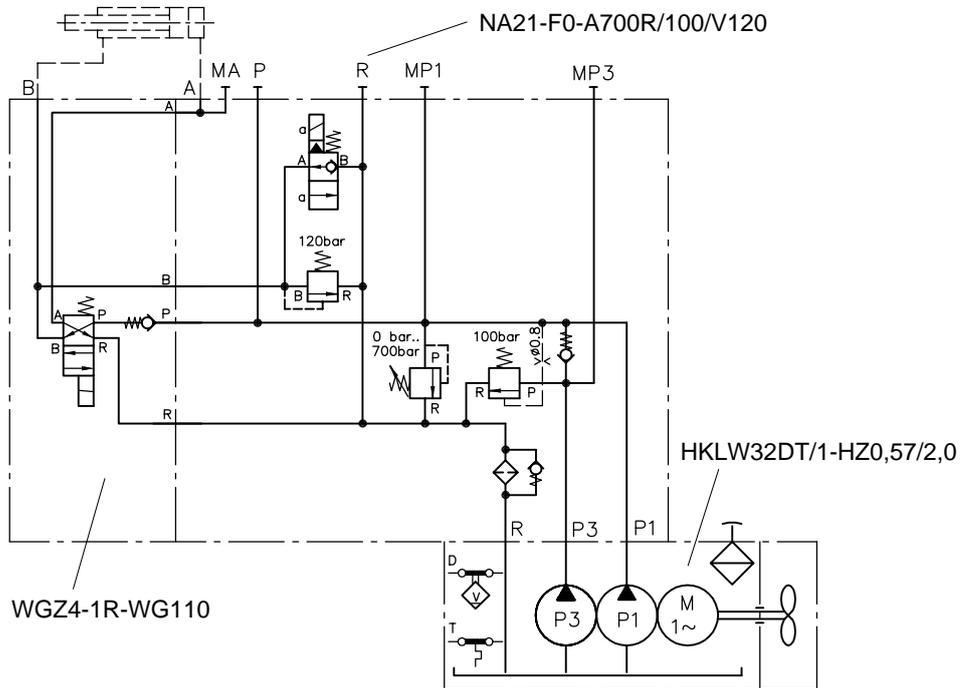

Schaltungsbeispiel:

HK449/1-HH1,0/2,8-H4,4 -SS - A1/250
 - BVZP1F -G22/0 -D22/0 -CZ2/180/5R
 - H15H17/20 -WN1H/10/5 -1-1
 - AS1/100 -V2/40
 - BWN1F-H5H-3651-1-G24
 3 ~ 400/230V Υ Δ 50 Hz

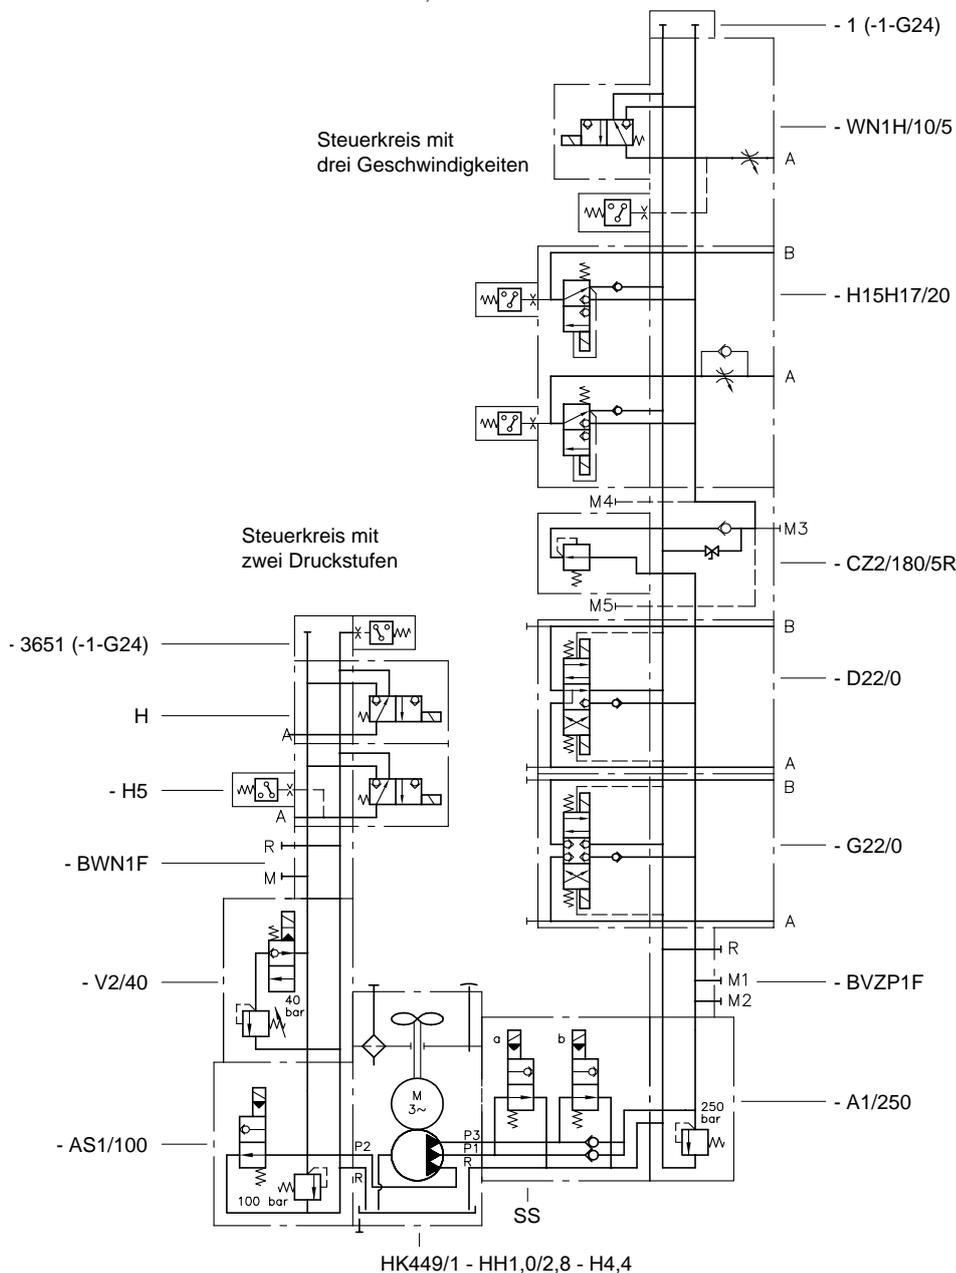

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK 4, HKF 4: [D 7600-4](#)
- Typ HK 3: [D 7600-3](#)
- Typ HK 2: [D 7600-2](#)
- Typ HKL 3, HKLW 3: [D 7600-3L](#)

Passende Anschlussblöcke:

- Typ A, B und C: [Seite 32](#)

Anflanshbare Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH, BWN: [Seite 138](#), Typ BVZP 1: [Seite 146](#)
- Typ SWR, SWS: [Seite 88](#)
- Typ BA: [Seite 34](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Spannhydraulik, Geräte bis 700 bar

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Anschlussblöcke Typ A, B und C


Die Anschlussblöcke dienen zum Komplettieren von Kompakt-Pumpenaggregaten der Typen HC, KA, MP, MPN, HK, HKF und HKL zu einer anschlussfertigen Lösung. Durch die Möglichkeit des direkten Anflanschens von Ventilverbänden an die Anschlussblöcke des Typs A lassen sich kompakte Systemsteuerungen realisieren (siehe auch "Komplettlösungen im Baukastensystem").

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompaktes, robustes, direktes Aufflanschen an HAWE Kompakt-Pumpenaggregaten für den platzsparenden Anschluss weiterer Komponenten
- Vielseitige Erweiterbarkeit mittels Zwischenplatten
- Günstige, platzsparende Lösungen von Ventilen oder Ventilverbänden mit Ein- oder Zweikreisumpfen
- Druck-/ Rücklauffilter, Druckbegrenzungsventile, Schalter etc. direkt integrierbar

Anwendungsbereiche:

- Hubeinrichtungen
- Werkzeugmaschinen
- Brems- und Rotorverstellmodule von Windenergieanlagen
- Nachführsysteme von Solarpanelen und Parabolantennen

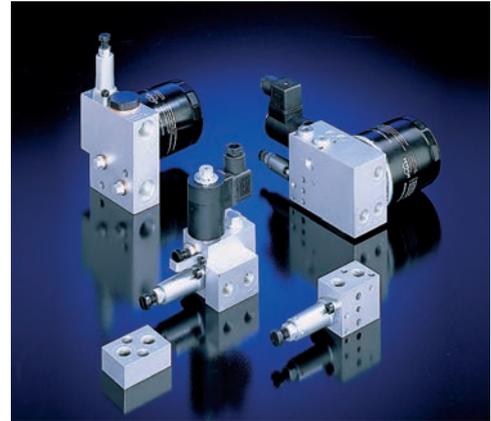

Geräteart:	Anschlussblöcke zur Komplettierung von Pumpenaggregaten
Ausführung:	Flanschventil für Rohrleitungsanschluss bzw. Ventilaufbau
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	ca. 20 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

AS3F2	/420	- G24
		Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 230V AC
		Druckeinstellung (bar)
Grundtyp	Typ A, B, C siehe Tabelle	

Optionen Typ A, B, C

Typ A mit Druckbegrenzungsventil (fest eingestellt oder von Hand verstellbar, auch bauteilgeprüft)

- für direkten Rohrleitungsanschluss
- zum Anbau von Ventilverbänden

Optionen:

- Rückschlagventil im P-Kanal
- Prop.-Druckbegrenzungsventil
- Rücklauffilter, Druckfilter
- Umlaufventil (magnetbetätigt)
- Abschaltventil, Speicherladeventil

Typ B mit Druckbegrenzungsventil zum Ansteuern von einfach- und doppelwirkenden Zylindern

- für direkten Rohrleitungsanschluss

Optionen:

- Rückschlagventil im P-Kanal
- Drossel zur Regulierung der Ablassgeschwindigkeit
- Umlaufventil in Nullstellung offen oder geschlossen
- Druckschaltgerät im P-Kanal
- Druckweiche für selbständiges Klemmen und Lösen (Typ B..DW)

Typ C ohne Zusatzelemente

- für direkten Rohrleitungsanschluss


Optionen:

- für den pumpenseitigen Rohrleitungsanschluss aller Anschlussblöcke Typ A, B (Typ C15, C16 - Anschlussblock mit Bohrbild der Pumpe, Typ C36)

weitere Ausführungen

- Anschlussblöcke für Zweistufenpumpen
- Zwischenblöcke für Zweistufenpumpen Typ S, V, C30
- Abstandsplatten für Ein- und Zweikreisumpfen Typ U.
- Zusatz-Zwischenblock für 2. Druckstufe Typ V, S


Funktion

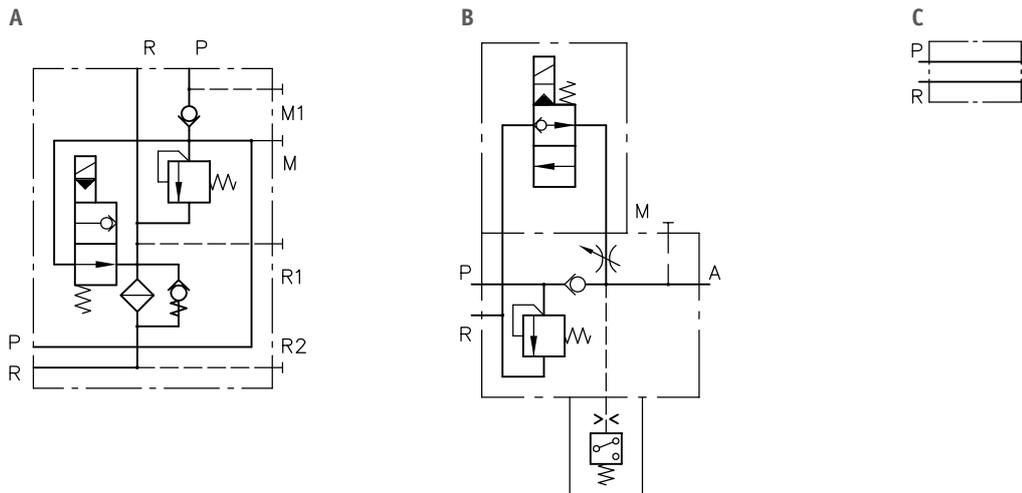

Hauptparameter und Abmessungen


AS ..

Beispiel: HK 44/1 - H 2,08 - AS 3 F2/400 - G 24

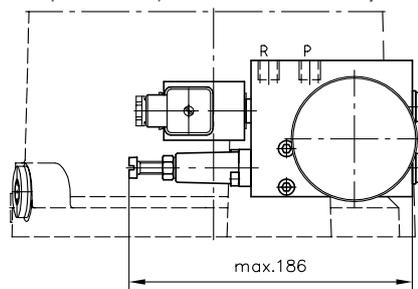

B..

Beispiel: HC 14/1,95 - B 31/180 - EM 11V - 13/3 - G 24

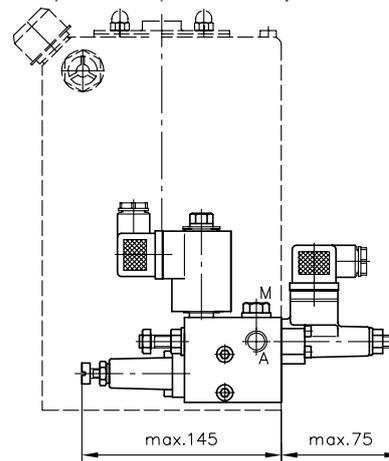

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Typ A usw.: [D 6905 A/1](#)
- Typ AX: [D 6905 TÜV](#)
- Typ B: [D 6905 B](#)
- Typ C: [D 6905 C](#)

Passende Kompakt-Pumpenaggregate:

- siehe Kapitel
Kompakt-Pumpenaggregate

Produkte mit gemeinsamen Anschlussbild:

- Zweistufenventile Typ NE 21: [Seite 206](#)
- Schaltgeräte Typ CR: [Seite 164](#)
- Wegeschieber Typ SKC: [SKP, SKH](#)
- Typ SWC: [Seite 88](#)

Kombinierbare Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH, BWN: [Seite 138](#)
- Typ BVZP: [Seite 146](#)
- Typ SWR, SWP, SWS: [Seite 88](#)
- Typ BA: [Seite 34](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Ventilverband Typ BA

Die Unterplatten vom Typ BA lassen sich mit den Anschlussblöcken vom Typ A.. durch ihr identisches Flanschbild sehr flexibel kombinieren. Pumpenseitig ist eine direkte Montage (ohne Übergangsplatte) an die Anschlussblöcke der Kompaktaggregate möglich. Auf der Seite der Ventilsektionen können Wegesitzventil- und Wegeschieberventilverbände (z.B. Typ BWN, BWH, BVH, VB, BVZP, SWR, SWP und SWS) angeflanscht werden. Ventile und Zwischenplatten mit Normanschlussbild (Typ NSMD2, NSWP2, NBVP16, NBMD16, NG..-1, NZP16) lassen sich individuell montieren. Zusatzfunktionen für Pumpen- oder Verbraucherseite (z.B. Drossel und Drosselrückschlagventil, Druckregelventil oder Druckschalter) erlauben die flexible Anpassung an wechselnde Einsatzbedingungen. Das typische Einsatzgebiet sind Spannhydrauliksysteme z.B. in Werkzeugmaschinen, mit ihren vielfältigen Anforderungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Unterplatten zur flexiblen Kombination von Wegeventiltypen mit NG6 (CETOP) Normanschlussbild
- Ventilverband direkt an den Anschlussblock eines Kompaktaggregates anflanschar oder als getrennt angeordneter Ventilverband für Rohrleitungsanschluss
- Druckschaltgeräte und/oder andere Überwachungselemente direkt anschließbar
- Zusatzelemente wie Blenden, Drosseln und Rückschlagventile für die Anschlüsse P, R, A und B integrierbar
- Druckspeicher direkt anbaubar

Anwendungsbereiche:

- Spannsysteme an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
- Prozesssteuerung an umformenden Werkzeugmaschinen
- Brems- und Rotorverstellmodule von Windenergieanlagen



Geräteart:	Unterplatten/Wegesitzventil leckölfrei dicht
Ausführung:	Ventilsegment für Rohrleitungsanschluss Unterplatten
Betätigung:	elektromagnetisch druckbetätigt <ul style="list-style-type: none">■ hydraulisch■ pneumatisch manuell mechanisch <ul style="list-style-type: none">■ Taststift■ Tastrolle
p_{max}:	400 bar
Q_{max}:	20 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel





BA2 A5	NBVP16 NBVP16 NSWP2	S G G	O B0,8 R B0,6 R	/ABR2,0/BBR1,5 /ABR1,0/BBR1,5	/A3B9/400 /50	/S /S	/0	- 1	- G24
									Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 230V AC, 110V AC Endplatte <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablassventil mit/ohne Druckschaltgeräten ■ mit ein/zwei Speicheranschlüssen mit/ohne Entlastungsventil bzw. mit/ohne Ablassventil Unterplatte <ul style="list-style-type: none"> ■ Entsperrbare Rückschlagventile ■ Drossel ■ zusätzlicher Manometeranschlüsse Zusatzelemente in R Rückdrucksperre Druckschaltgerät/Manometer in A und/oder B Zusatzelemente in A, B Drosselrückschlagventil in A und/oder B Drosselventil in A und/oder B Zusatzelemente in P Rückschlagventil Blende Schaltymbol des Wegeventils Ventilsegmente <ul style="list-style-type: none"> Wegeventile <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ NSMD2, NSWP2, NBVP16, NBMD16, NG...-1, NZP16 Zwischenplatten für Reihenverkettung <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ CZ: mit Druckregelventil im P-Kanal Zwischenplatten für Höhenverkettung Typ NZP <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Drossel bzw. Drosselrückschlagventilen ■ mit Druckregelventilen ■ mit Kurzschluß- und Bypassventilen ■ zum willkürlichen Schalten einer 2. Geschwindigkeit Anschlussblock <ul style="list-style-type: none"> ■ Direktanbau an Anschlussblöcke Typ A, AF etc. (für Kompaktaggregate Typ KA, MP, MPN, HC, HK(F), HKL) ■ Ausführung für Rohrleitungsanschluss mit/ohne Druckbegrenzungsventil (A5)

Funktion



Anschlussblöcke / Adapterplatten



BA2 ..	BA2 A5	BA2 A8
Direktanbau an Anschlussblöcke Typ A, AF etc. für Kompaktaggregate Typ KA, MP, MPN, HC, HK(F), HKL	Ausführung für Rohrleitungsanschluss ohne Druckbegrenzungsventil	Analog Ausführung BA2 A5 mit Rückschlagventil in R
		

Unterplatten für Plattenaufbauventil

BA2.../0	BA2../1	BA2../2	BA2../3	BA2../5
				

Zusatzoptionen für Ventilsegmente:


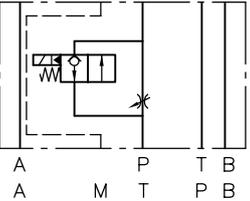
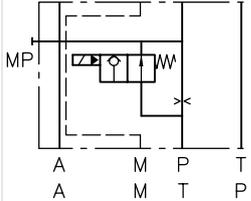
Zwischenplatten für 2. Geschwindigkeit mit Blende/Drossel im P, T-Kanal	Zwischenplatte für variable Geschwindigkeitsanpassung mittels Proportionaldrossel im P, T-Kanal
/NZP16(T)V/P(T)Q20...	/NZP16(T)S/P(T)B...
	
Beispiel: .../NZP16TV/TB1,0/... Blende Typ B1,0 und Bypass-Ventil Typ EM21V im T-Kanal	Beispiel: .../NZP16VP/... Proportionaldrosselventil Typ EMP21V im P-Kanal

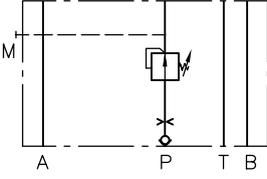Zwischenplatte (Längsverkettung) mit Druckregelventil zur Druckreduzierung im nachfolgenden Pumpenkanal	Zwischenplatten (Höhenverkettung) mit Druckregelventil im P-Kanal
.../CZ...	.../NZP16(26)CZ...
	
Beispiel: BAZ-CZ2/180/5R Druckregelventil Typ CDK3 eingestellt auf 180 bar mit Rückschlagventil	Beispiel: .../NZP16CZ08/350/B0,8R/... Druckregelventil Typ CDK0,8 eingestellt auf 350 bar mit Blende und Rückschlagventil in P-Kanal

Betätigungen:




M:	Magnetbetätigung ($p_{max}= 400 \text{ bar}$)	P:	Pneumatische Betätigung
GM:	Magnetbetätigung ($p_{max}= 250 \text{ bar}$)	A:	Handbetätigung
H:	Hydraulische Betätigung	T:	Taststift
		K:	Tastrolle

Endplatten

-1	-6	-422	-8	-80/-8W	-880(88W)/...
Serie	mit Ablassventil	mit Ablassventil und Druckschaltgeräten	mit Speicheranschluss und Ablassventil	mit Speicheranschluss und Entlastungsventil	mit zwei Speicheranschlüssen und Entlastungsventil
					

Hauptparameter und Abmessungen

BA

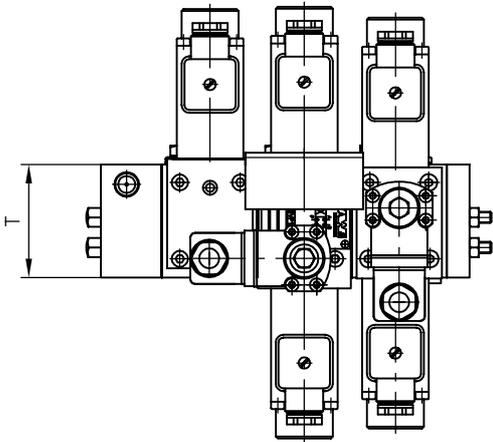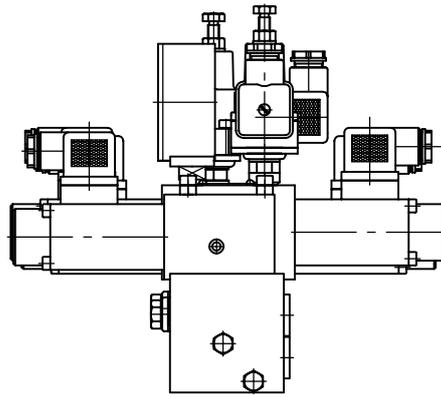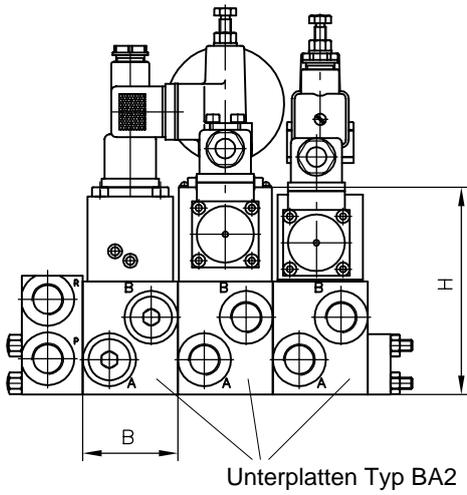

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [kg]
			A, B, P, R, M	H	B	T	Ventilsegment
BA2	20	400	G 1/4, G 3/8	139	50	60	0,8

Schaltungsbeispiel:

HK 449 LDT/1 - Z16
- AL21R F2 - F/50/60 - 7/45




Kompakt-Pumpenaggregat Typ HK
Baugröße 4;
Anschlussblock mit Speicherladeventil
eingestellt auf 50 bar,
Druckbegrenzungsventil
eingestellt auf 60 bar,
Filter und Druckschaltgerät
eingestellt auf 45 bar

- BA2
- NSMD2W/GRK/B2,0/0
- NSMD2W/GRK/B2,0/0
- NSWP2D/B2,0/20/1
- NBVP16G/0
- 8 - AC2001/35 - L24

Ventilverband Typ BA2 mit vier Normventilen auf Unterplatten montiert, zwei Spannfunktionen für Werkstückspannung mit kombinierter Verstellmöglichkeit von Druckregelung und Druckschaltern, und zwei Zusatzfunktionen für Indexierung und Werkzeugspannung

Eckdaten des Schaltungsbeispiels

- $Q_{Pu} = 16 \text{ l/min}$ (bei 1450 U/min)
- $p_{\max Pu} = 110 \text{ bar}$
- $p_{\text{System}} = 60 \text{ bar}$
(Einstellung Druckbegrenzungsventil)
- $p_{\text{abschaltbar}} = 50 \text{ bar}$
- $V_{\text{Nutz}} = \text{ca. } 5 \text{ l}$

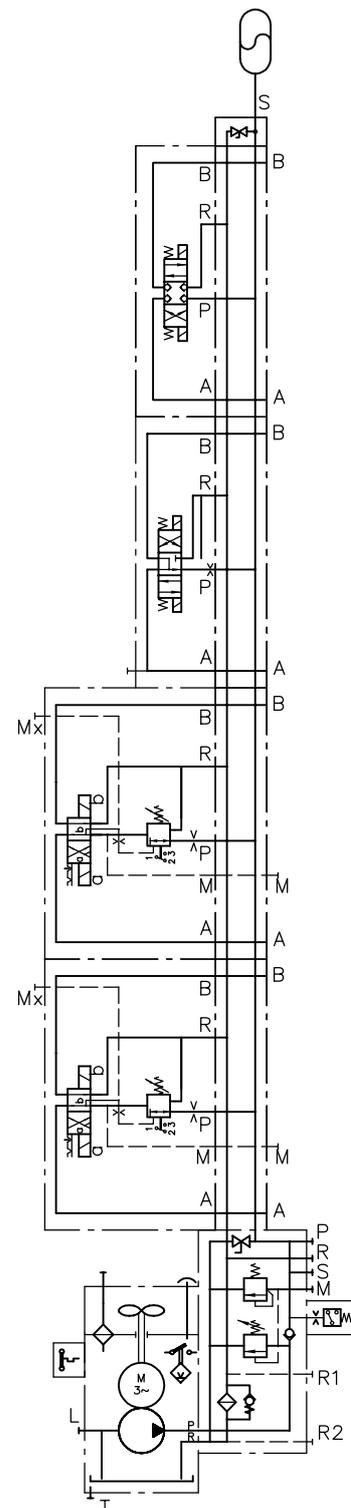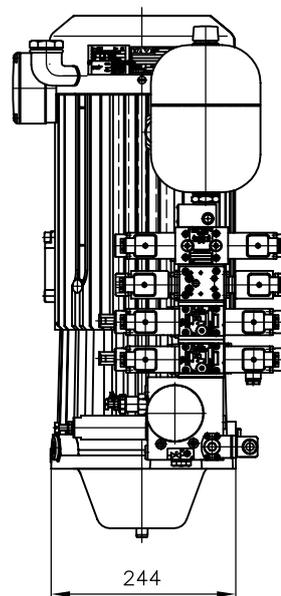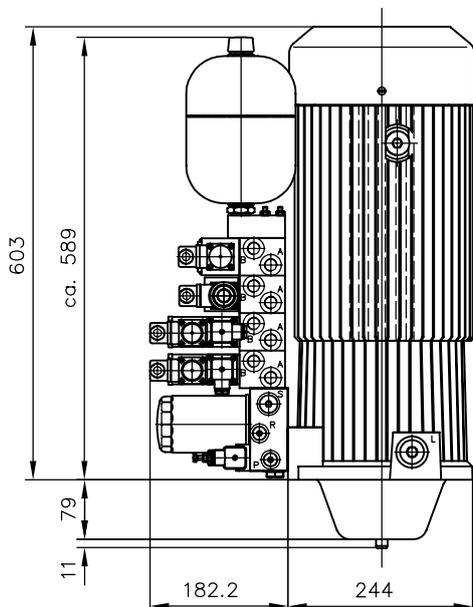

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeventilverbände Typ BA: [D 7788](#)
- Zwischenplatten Typ NZP: [D 7788 Z](#)

Passende Kompaktaggregate:

- siehe Kap. Kompakt-Pumpenaggregate

Passender Anschlussblock:

- Typ A: [Seite 32](#)

Kombinierbare Produkte:

- Spannmodule Typ NSMD: [D 7787](#)
- Wegeschieber Typ NSWP: [Seite 84](#)
- Wegesitzventile Typ NBVP: [Seite 156](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG: [Seite 266](#)
- Druckspeicher Typ AC: [Seite 268](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw. zur Unterstützung der EMV oder mit Sparschaltung u.a.: [D 7163](#)

Kompakt-Pumpenaggregate

1.1 Ventilverband Typ BVH

Der Ventilverband vom Typ BVH lässt sich mit den Anschlussblöcken vom Typ A sehr flexibel kombinieren. Die Montage der Segmente erfolgt über eine Hohlschraube im P-Anschluss. Im Ventilsegment sind neben der Sitzventilfunktion Zusatzfunktionen im P und R-Kanal (z.B. Rückschlagventil, Blende im P-Kanal, Filter, Druckschalter im A-Kanal) integriert. Der Vorteil dieser Technischen Ausführung liegt in der flexiblen Lagerung und der leicht, auf den jeweiligen Anwendungsfall abstimmbaren Erweiterungsmöglichkeit beim Endanwender. Haupteinsatzgebiet sind Spannhydrauliksysteme und die Werkzeugmaschinenindustrie.

Eigenschaften und Vorteile:

- Sehr flexible Erweiterbarkeit sowie Instandhaltung der Ventilverbände beim Endanwender
- Kompakter Aufbau und Gewichtseinsparung

Anwendungsbereiche:

- Spannsysteme an Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
- Spannsysteme an umformenden Werkzeugmaschinen
- Brems- und Rotorverstellmodule von Windenergieanlagen



Geräteart:	Ventilsektionen Wegsitzventil leckölfrei dicht
Ausführung:	Ventilsegmente für Rohrleitungsanschluss
Betätigung:	elektromagnetisch
p_{max}*	400 bar
Q_{max}*	20 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

BVH 11	M/CZ/35/M/R/2	- 8	- G24
		Magnetspannung	12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC
		Endplatte	<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Verschlusschrauben in P, R ■ mit Speicheranschluss und Ablassventil
	Ventilsegmente		<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Einzeldruckregelung (Höhenverkettung) ■ Zusatzelemente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Druckregelventile ■ Blende und/oder Rückschlagventil im P-Kanal ■ Blende oder Blendenrückschlagventil im Anschluss A ■ Rückdrucksperr im R-Kanal ■ Druckschaltgeräte im Anschluss A
Grundtyp	Typ BVH 11 für Direktanbau an Anschlussblöcke Typ A etc. (für Kompaktaggregate Typ KA, MP, MPN, HC, HK, HKF, HKL)		

Funktion


Anschlussblöcke / Adapterplatten:

BVH


Direktanbau an Anschlussblöcke Typ A etc.
für Kompaktaggregate Typ KA, MP, MPN, HC, HK, HKF, HKL

Ventilsegmente:


H



M




W

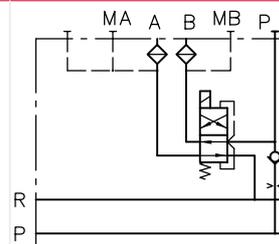


Zusatzoptionen für Ventilsegmente:

Einzeldruckregelung (Höhenverketzung)


BVH 11 H/CZ...



BVH 11 M/CZ...



BVH 11 W/CZ...

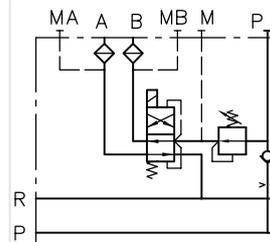

Betätigungen:

M: Magnetbetätigung ($p_{max}= 400 \text{ bar}$)

GM: Magnetbetätigung ($p_{max}= 250 \text{ bar}$)


Endplatten:

ohne

Verschlusschrauben in P, R

-8

mit Speicheranschluss und Ablassventil



Hauptparameter und Abmessungen

(A1F1/310)

- BVH 11 H/M/R/2
- BVH 11 M/M/R B2,5/3
- BVH 11 W/CZ 5/35/M/R/22 - 8 - G 24

Ventilverband Typ BVH für die Direktmontage am Anschlussblock Typ A


Ventilsegment 1 mit 3/2-Wegefunktion Schaltsymbol H, Rückschlagventil P (Kennzeichen R) ohne Druckschalter (Kennzeichen 2)

Ventilsegment 2 mit 3/2-Wegefunktion Schaltsymbol M, Rückschlagventil und Blende im Anschluss P (Kennzeichen R, B, 2, 5) und Druckschaltgerät im Anschluss A (Kennzeichen 3)

Ventilsegment 3 mit 4/2-Wegefunktion Schaltsymbol W, Einzeldruckregelventil eingestellt auf 35 bar (Kennzeichen CZ5/35) und Rückschlagventil in P (Kennzeichen R) ohne Druckschaltgerät

Endplatte für Speicheranschluss (Kennzeichen 8) sowie Magnetspannung 24V DC

BVH

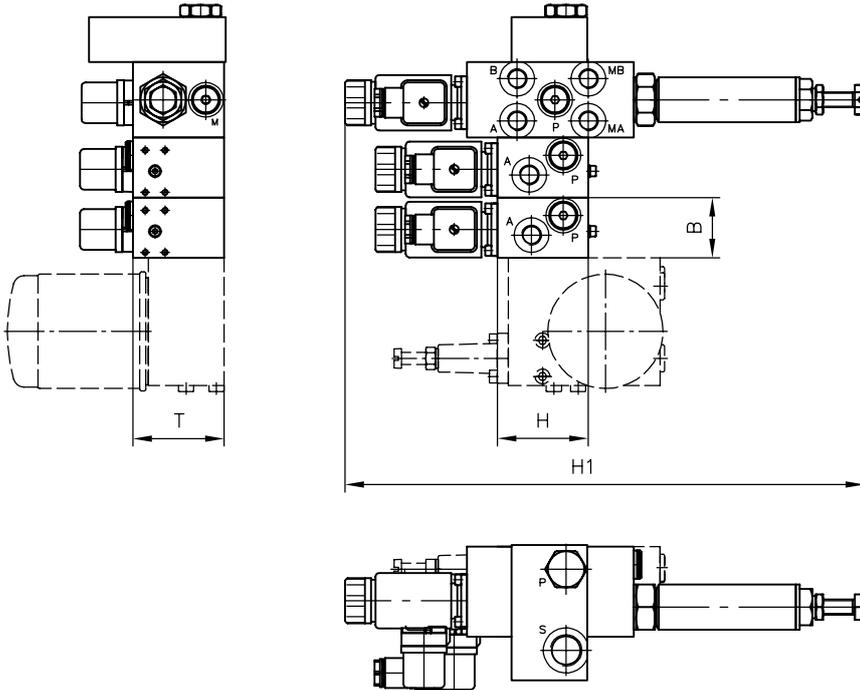

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]				m [kg]
				H	H1	B	T	
BVH	20	400	G 1/4	60	343	40/50	60	Ventilsegment 0,8




Schaltungsbeispiel:

KA 281 SKT/Z 9,8

- AX 3 F 1 E/120
- BVH 11 W/M/RH/2
- BVH 11 M/CZ5/35/M/RHB 2,5
- BVH 11 M/CZ5/35/M/RHB 2,5
- 8-X 24 - AC 2001/60/3/A 3x400V 50 Hz

Kompaktpumpenaggregat Typ KA
Motorleistung 1kW;
Anschlussblock mit Rücklauffilter
und TÜV-geprüftem Sicherheitsventil
eingestellt auf 120 bar

Ventilverband Typ BVH mit drei Ventilelementen,
zwei Spannfunktionen mit individuell verstellbaren
Spanndruck

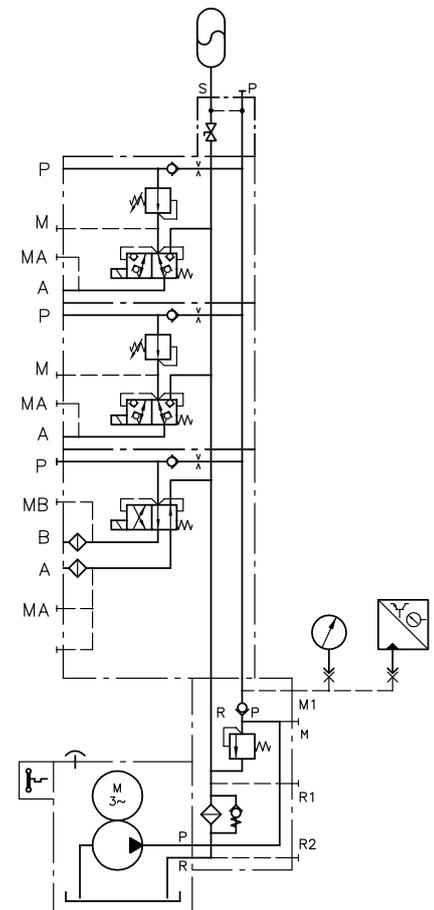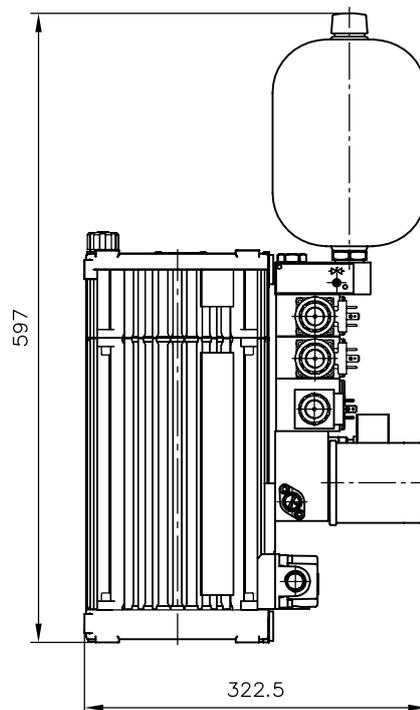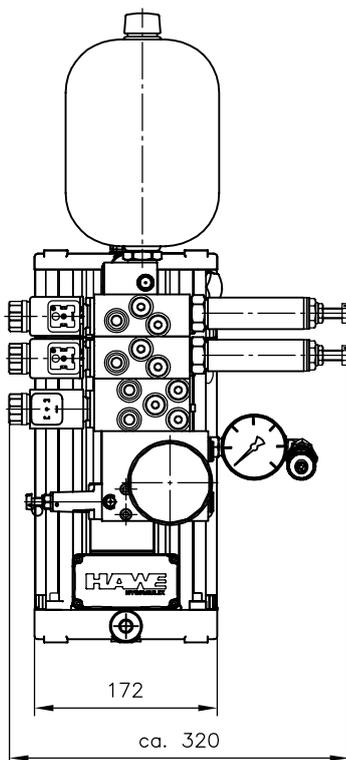

Eckdaten des Schaltungsbeispiels

- $Q_{Pu} = 9,8 \text{ l/min}$ (bei 1450 U/min)
- $p_{\max Pu} = 170 \text{ bar}$
- $p_{\text{System}} = 120 \text{ bar}$
- $p_{\text{abschaltbar}} = 50 \text{ bar}$
- $V_{\text{Nutz}} = \text{ca. } 3 \text{ l}$

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeventilverbände Typ BVH:
[D 7788 BV](#)

Passende Kompaktaggregate:

- siehe Kapitel Kompakt-Pumpenaggregate

Passender Anschlussblock:

- Typ A: [Seite 32](#)

Kombinierbare Produkte:

- Wegesitzventile Typ NBVP: [Seite 156](#)
- Druckregelventile Typ CDK, DK:
[Seite 196](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG: [Seite 266](#)
- Druckspeicher Typ AC: [Seite 268](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)

1.2 Standardpumpen und -aggregate

Radialkolbenpumpen Typ R und RG	46
Axialkolben-Verstellpumpen Typ V30D und V30E	50
Axialkolben-Verstellpumpen Typ V60N	54
Axialkolben-Verstellpumpe Typ V40M	58



*Radialkolbenpumpen
Typ R und RG*



*Axialkolben-
Verstellpumpen
Typ V60N*

Standardpumpen und -aggregate

Typ	Geräteart /Ausführung	p_{\max}	Q_{\max}	V_{\max}
R, RG	Radialkolbenpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelpumpe ■ Motorpumpe ■ Hydroaggregat 	700 bar	91,2 l/min (1450 U/min)	$V_g = 64,18 \text{ cm}^3/\text{U}$
V30D, V30E	Axialkolben-Verstellpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelpumpe ■ Pumpenkombination 	Dauernd: 350 bar Spitze: 420 bar	65 ... 392 l/min (1450 U/min)	$V_{g \max}$: 45 ... 270 cm^3/U
V60N	Axialkolben-Verstellpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelpumpe ■ Pumpenkombination 	Dauernd: 350 bar Spitze: 420 bar	85 ... 185 l/min (1450 U/min)	$V_{g \max}$: 60 ... 130 cm^3/U
V40M	Axialkolben-Verstellpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelpumpe ■ Pumpenkombination 	Dauernd: 250 bar Spitze: 320 bar	65 l/min (1450 U/min)	$V_{g \max}$: 45 cm^3/U

Standardpumpen

1.2 Radialkolbenpumpen Typ R und RG

Die Radialkolbenpumpen setzen sich aus sternförmig angeordneten, ventilsteuerten Pumpenzylindern zusammen. Durch eine parallele Anordnung von bis zu 6 Sternen lassen sich auch größere Volumenströme realisieren. Der Antrieb erfolgt in der Regel über einen Elektromotor, der mittels Flansch und Kupplung mit der Pumpe verbunden wird. Das geschlossene Pumpengehäuse erlaubt neben dem Einbau in einen Behälter (Hydroaggregat) auch die Aufstellung außerhalb eines Behälters (Motorpumpe). Besonders interessant ist die Möglichkeit einer Radialkolbenpumpe mit mehreren Druckausgängen (mehrere gleiche oder unterschiedliche Volumenströme). Der Typ RG mit Gleitlagern wird bei extremen Einsatzbedingungen zur Steigerung der Lagerlebensdauer verwendet. Durch den Anbau von verschiedenen Anschlussblöcken und Ventilverbänden auf die Deckplatte der Hydroaggregate können kompakte Systemsteuerungen realisiert werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- hoher Wirkungsgrad
- kompakte Baumaße
- max. 14 getrennte Druckausgänge
- aus dem Baukasten als Hydroaggregat mit Ventilverbänden lieferbar

Anwendungsbereiche:

- Pressenbau
- Vorrichtungsbau
- Prüf- und Laboreinrichtungen
- Schmieranlagen



Geräteart:	Radialkolbenpumpe
Ausführung:	Einzelpumpe Motorpumpe Hydroaggregat
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	91,2 l/min (V _g = 64,18 cm ³ /U)
V_{Behälter max}:	ca. 470 l

Aufbau und Bestellbeispiel

R 11,6 / M 7,5 K

- Zusatzrüstung**
- Niveaustandanzeige
 - Temperaturschalter
 - Schwimmerschalter

Funktion, Antrieb

Motorpumpe

- mit/ohne Normmotor (Motorleistung P_N in kW)

Hydroaggregate

- Behälterausführung, mit/ohne Normmotor
Nutzvolumen V_{Nutz} 6l bis 450l
- Deckplattenausführung (zum Einbau in selbstgefertigte Ölbehälter), mit/ohne Normmotor
- Motor-Pumpen-Kombination (zum Einbau in eigene Deckplatten und Behälter)
- mit Gleichstromantrieb (Baugruppe 6011)

Grundtyp, Förderstrom [l/min]


Typ R (Wälzlagerausführung) und Typ RG (Gleitlagerausführung)

Weitere Ausführungen:


- mit mehreren Druckanschlüssen
- mit ein oder zwei einzeln herausgeführten Pumpenzylindern (Q_{max} = 4,4 l/min)
z.B. als Steuerölversorgung
- integriertes Abschaltventil bei zwei Druckanschlüssen

Funktion


Einzelpumpe




Motorpumpe



Hydroaggregat

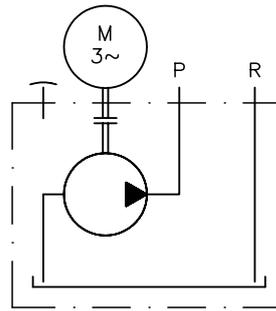


Pumpe mit mehreren Druckausgängen (Beispiel Einzelpumpe)




Hauptparameter und Abmessungen



Einzelpumpe






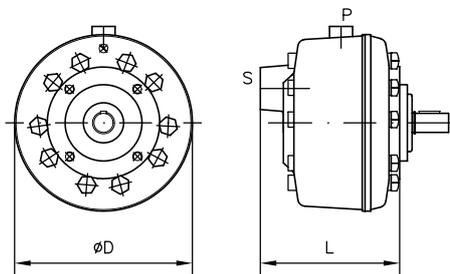


Motorpumpe

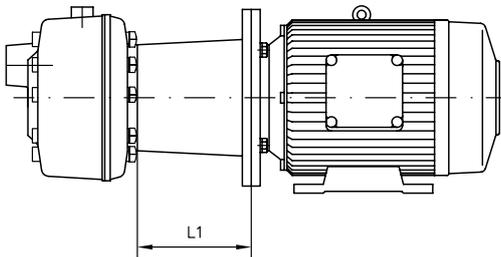

Hydroaggregat

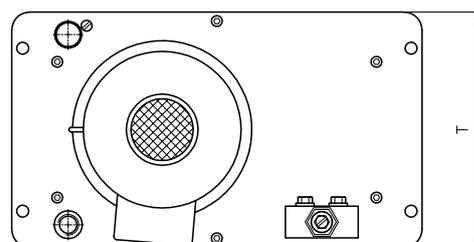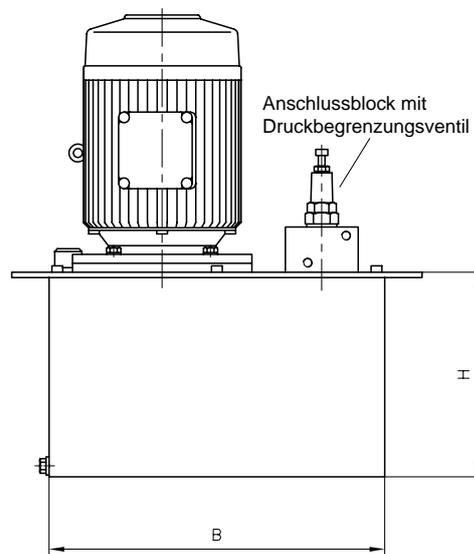

Baugruppe	Anzahl der Zylinder	Förderstrom Q_{Pu} [l/min] (ungefährer Richtwert bei 1450 U/min) und max. Druck p_{max} [bar]						Antriebsleistung ¹⁾ P_N [kW]	Behältergrößen V_{Nutz} [l]	Abmessungen [mm]			
		700 bar	550 bar	450 bar	250 bar	160 bar	D			L	L1 _{max}	m [kg] ²⁾	
7631		2	0,18	0,28	0,43	0,92	-	0,25...0,55	6...45	130	53	109	3,2
		3	0,27	0,42	0,64	1,35	-						
		5	0,46	0,7	1,08	2,27	-						
6010		1	0,3	0,5	0,8	1,7	2,2	0,25...3	6...80	174	82,5	113	3,1
		2	0,6	1,0	1,6	3,3	4,4						
		3	0,9	1,5	2,5	5,1	6,5						
6011		5	1,4	2,6	4,2	8,3	10,9	0,55...5,5	6...160	185	86	155	5,8
		7	2,1	3,7	5,8	11,8	15,3						
6012		10	2,7	5,3	8,2	16,8	21,7	2,2...11	20...160	185	146	188	10,5
		14	4,0	7,4	11,6	23,5	30,4						
6014		20	6,1	11,0	17,4	35,0	43,4	5,5...22	80...450	218	250	188	24,2
		28	8,0	15,0	23,0	47,0	60,8						
6016		42	12,7	22,0	34,5	70,0	91,2	11...30	120...450	238	311	212	39,1

- Die hier aufgeführten Kennwerte stellen nur eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten dar

1) Normmotor Bauform IM B 35 für Motorpumpen bzw. IM B 5 für Hydroaggregate



2) Masse der Einzelpumpe

Hydroaggregat:

Behältergröße	H [mm]	B [mm]	T [mm]	V_{max} Behälter [l]
B 6	230	253	315	9,3
B 13	230	368	260	17
B 20	320	368	260	25
B 30	320	448	320	39
B 40	320	448	440	55
B 50	403	600	420	85
B 75	478	600	420	107
B 100	536	650	500	152
B 160	666	650	500	193
B 250	575	1000	600	309
B 400	825	1000	600	469

Schaltungsbeispiel:

R 4,0/B 50 A 700 - VB 11 DM - HRHR - 1 - G 24 - V 5,5

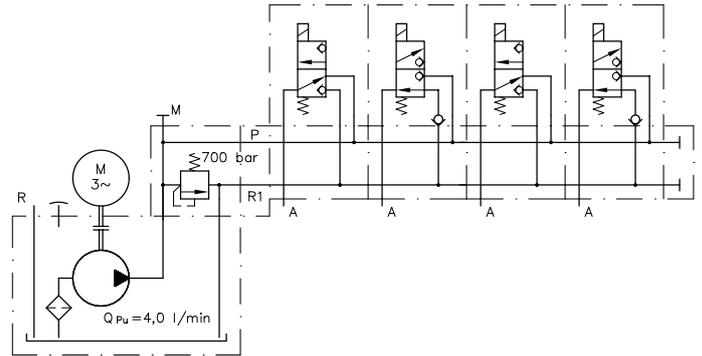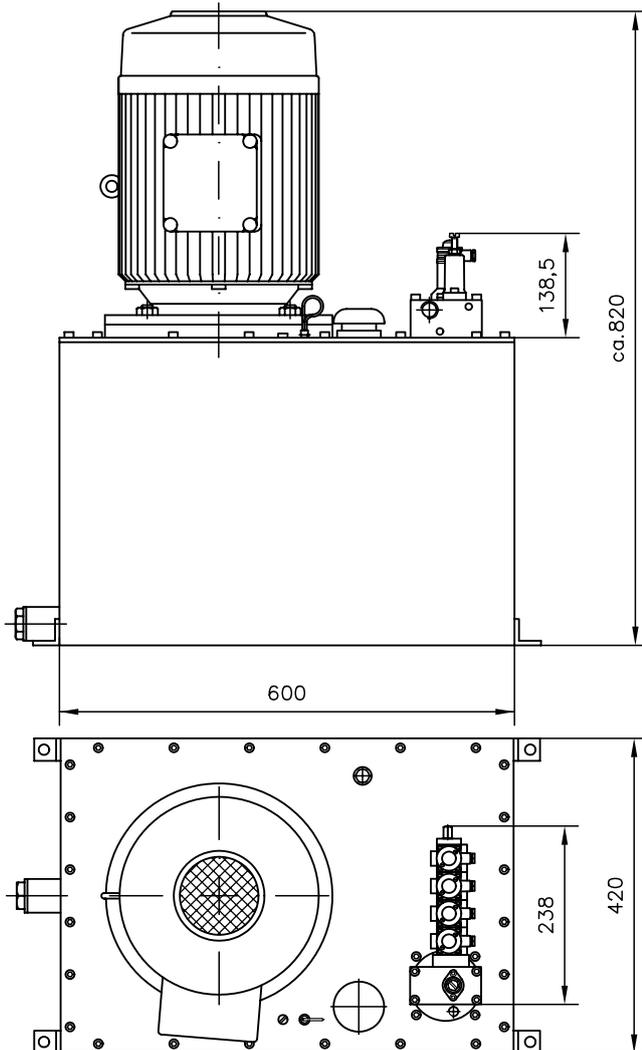

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Radialkolbenpumpen Typ R, RG: [D 6010](#)
- Motorpumpen, Hydroaggregate Typ R, RG: [D 6010 H](#)
- Radialkolbenpumpen mit mehreren Druckanschlüssen Typ R, RG: [D 6010 D](#), [D 6010 DB](#)
- Radialkolbenpumpen mit Steuerölanschluss Typ R: [D 6010 S](#)
- Hydroaggregate mit Zahnradpumpe Typ Z: [D 6820](#)

Anflanshbare Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH(N): [Seite 138](#)
- Typ SWR: [Seite 88](#)
- Typ SKP: [D 7230](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Pressensteuerung
- Geräte bis 700 bar

Standardpumpen

1.2 Axialkolben-Verstellpumpen Typ V30D und V30E

Die Axialkolben-Verstellpumpen vom Typ V30D und V30E sind für offene Kreisläufe der Industrie- und Mobilhydraulik konzipiert und arbeiten nach dem Schrägscheibenprinzip. Auf Wunsch ist ein Wellendurchtrieb zum Anbau weiterer Axial-Verstellpumpen oder einer Hilfspumpe möglich. Der Typ V30E stellt dabei eine Konstruktion nach den neuesten Erkenntnissen der Pumpenkonstruktion dar. Dies betrifft vor allem die Optimierung der Selbstsaugdrehzahl, die Verringerung der Geräuschemission und Pulsation, eine Erhöhung der Lebensdauer, sowie die signifikante Verringerung des Gewichts. Ein breitgefächertes Reglerspektrum (Baukastenprinzip) bietet dem Anwender eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Für Hydraulikkreisläufe mit mehreren Volumenströmen können Einzelpumpen und Mehrfachpumpen Verwendung finden. Robuste Konstruktion, geringes Leistungsgewicht, hohe Lebensdauer (großzügige Lagerdimensionierung) und Schwenkwinkelanzeige sind weitere Vorteile.

Eigenschaften und Vorteile:

- Geräuscharm
- Breit gefächertes Reglerprogramm
- Bei Tandempumpen volles Drehmoment an der zweiten Pumpe

Anwendungsbereiche:

- Land- und Forstmaschinen
- Kräne und Hebezeuge
- Pressen
- Kommunalfahrzeuge



Geräteart:	Axialkolben-Verstellpumpe
Ausführung:	Einzelpumpe Pumpenkombination
p_{max}:	dauernd 350 bar, Spitze 420 bar
Q_{max}:	65 ... 392 l/min (1450 U/min)
$V_{g\ max}$:	45 ... 270 cm ³ /U

Aufbau und Bestellbeispiel


V30D - 095	R	SF	N	- 1	- 1	- XX	/LN	-2	/120	- 200
									Druckangabe [bar]	
									Drehmomenteinstellung [Nm]	alternativ Angabe von Leistungseinstellung [kW] und Drehzahl [min ⁻¹]
									Zusatzausführungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umbau mit Leistungsregler L ■ max. Hubbegrenzung
									Regelgeräte	siehe "Reglertypen"
									Fabrikationsserie	
									Schwenkwinkelanzeige	mit/ohne Anzeige oder mit Schwenkwinkelaufnehmer
									Wellenausführung	mit/ohne Wellendurchtrieb
									Dichtungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ NBR (N) ■ EPDM (E) ■ FKM (V)
									Wellenende/Flansch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zahnwelle (DIN 5480) (D) ■ Zahnwelle und Flansch SAE (S) ■ Passfeder (K) ■ DIN (W) ■ SAE (F)
									Drehrichtung	Links- (L), Rechtslauf (R)
Grundtyp, Nenngröße										<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelpumpen ■ Doppel- und Mehrfachpumpen (Tandempumpen)

Funktion

Einzelpumpe



Mehrfachpumpe



Reglertypen:

Leistungsregler:

- zur Begrenzung des Antriebsmoments (L)
- mit Reduziermöglichkeit des Förderstroms (Lf1)

Load-Sensing-Regler:

- für Proportional-Wegeschieber (LS)
- mit Druckabschneidung (LSN)

Druckregler:

- für Konstantdrucksysteme (N)
- mit Fernsteueranschluss (P)
- mit Fernsteueranschluss für stark schwingungsempfindliche Systeme (Pb)

Volumenstromregler:

- für Konstanthaltung des Volumenstroms (Q)
- für höhere Drehzahl-Konstanthaltung (Qb)

Elektro-hydraulische Proportionalverstellung:


- für stufenlose Förderstromverstellung über elektronische Steuerkarte (V)

Regler:

- mit hydraulischer Proportional-Verstellung des Förderstromes (VH)

Hauptparameter und Abmessungen

V30

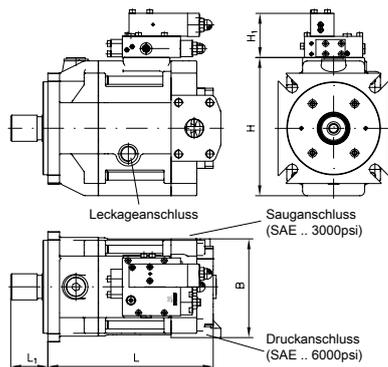

(Lage der Anschlüsse bei Rechtslauf)

	geom. Förder- volumen	Förder- strom ¹⁾	Nenn- druck	Selbstsaug- drehzahl	Abmessungen [mm] ca.					m [kg]
	V_g [cm ³ /U]	Q_{max} [l/min]	p_{Nenn} (p_{max}) [bar]	n [min ⁻¹]	L	L1	H	H1	B	(mit Regler)
V30E - 095	95	139	350 (420)	2600	300	63	190	50	190	59
V30E - 160	160	232		2100	330	65	210	50	210	92
V30E - 270	270	392		1800	399	79	326	50	242	126
V30D - 045	45	65	350 (420)	2600	268	68	150	82	160	40 (46)
V30D - 075	75	109		2400	310	80	170	86	178	60 (66)
V30D - 095	95	139		2200	341	93	196	87	196	70 (76)
V30D - 115	115	167	250 (300) ²⁾	2000	341	93	196	87	196	70 (76)
V30D - 140	140	206	350 (420)	2200	363	90	212	85	212	85 (91)
V30D - 160	160	238	250 (300) ²⁾	1900	363	90	212	85	212	85 (91)
V30D - 250	265	380	350 (420)	1800	432	115	224	97	272	130 (136)

1) Ungefäher Richtwert bei 1450 U/min


2) Höhere Drücke bei reduziertem Förderstrom möglich

Anschlüsse:

	Leckageanschluss	Hilfsanschluss	Sauganschluss	Druckanschluss
V30E - 095	G 3/4	-	2 1/2"	1 1/4"
V30E - 160	G 3/4	-	2 1/2"	1 1/4"
V30E - 270	G 1	-	3"	1 1/2"
V30D - 045	G 1/2	G 1/4	1 1/2 "	3/4"
V30D - 075	G 3/4	G 1/4	2"	1"
V30D - 095	G 3/4	G 1/4	2"	1 1/4"
V30D - 115	G 3/4	G 1/4	2"	1 1/4"
V30D - 140	G 3/4	G 1/4	2 1/2 "	1 1/4"
V30D - 160	G 3/4	G 1/4	2 1/2 "	1 1/4"
V30D - 250	M 33x 2	Rohr Ø 8	3"	1 1/2"

Schaltungsbeispiel:

V30E-270-LSF N-2-1/03-LSN-320

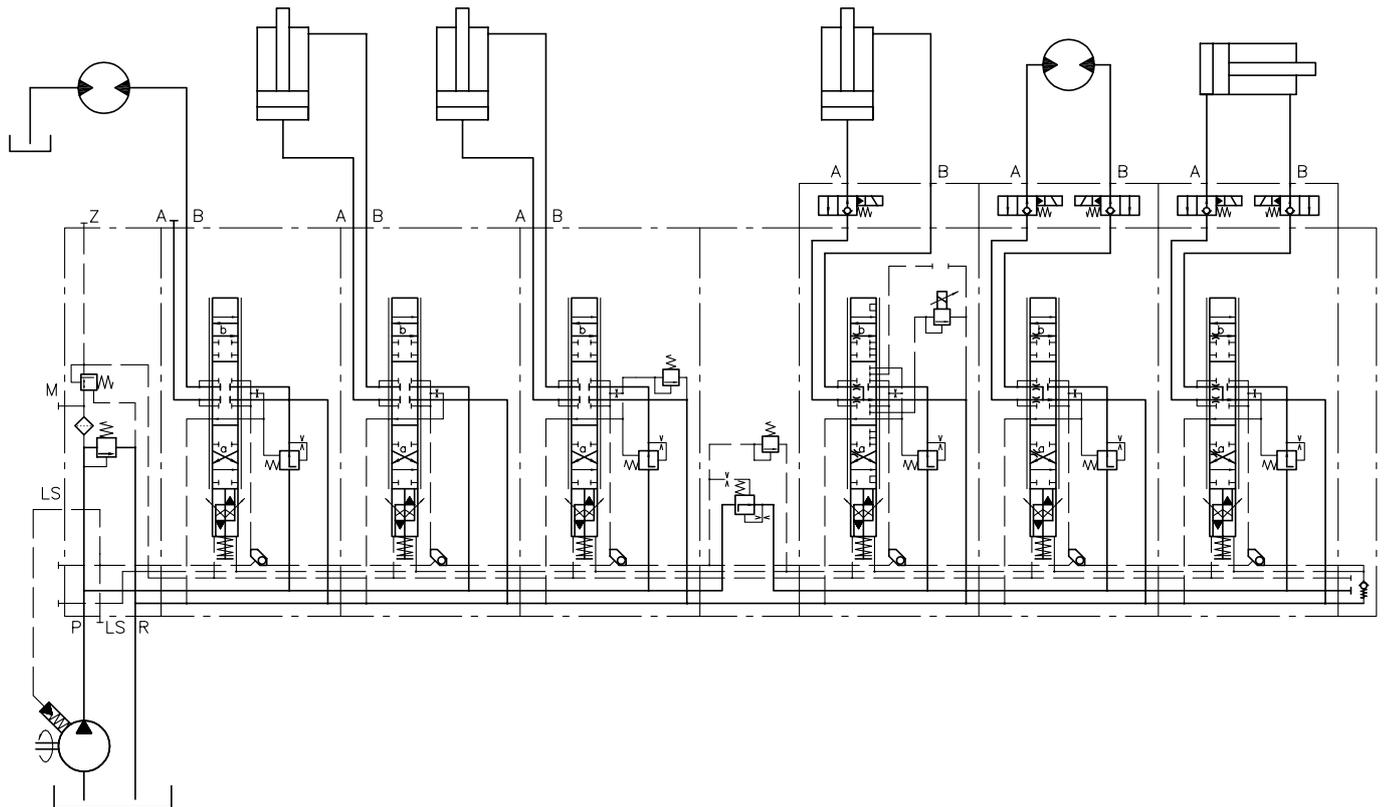

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Axialkolben-Verstellpumpen Typ V30D: [D 7960](#),
Typ V30E: [D 7960 E](#)

Ähnliche Produkte:

- Axialkolben-Verstellpumpe Typ V40M: [Seite 58](#)
- Axialkolben-Verstellpumpe Typ V60N: [Seite 54](#)
- Axialkolben-Konstantpumpe Typ K60N: [D 7960 K](#)
- Axialkolben-Motoren Typ M60N: [D 7960 M](#)

Passende Prop.-Wegeschieber:

- Typ PSL/PSV Baugröße 2, 3 und 5: [Seite 104](#)
- Typ PSLF/PSVF Baugröße 3, 5 und 7: [Seite 110](#)

Passendes Zubehör:

- Prop. Verstärker Typ EV1M2: [Seite 276](#)
- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerung Typ PLVC: [Seite 278](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Mobilhydraulik

Standardpumpen

1.2 Axialkolben-Verstellpumpen Typ V60N

Die Axialkolben-Verstellpumpe ist mit ihrer robusten Konstruktion für das direkte Anflanschen an den Nebenabtrieb von Nutzfahrzeuggetrieben bzw. für eine standardmäßige Verbindung über einen SAE-Flansch konzipiert. Mit den Eckwerten von $130 \text{ cm}^3/\text{U}$ und 450 bar Spitzendruck eröffnen sich weite Einsatzfelder. Dies wird durch die hohe Selbstsaugdrehzahl und den geringen Schalldruckpegel unterstützt. Es sind Varianten mit Wellendurchtrieb zum Anbau weiterer Axialkolben-Verstellpumpen oder einer Hilfspumpe lieferbar. Mehrere Reglervarianten bieten dem Anwender eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Besondere Vorteile hinsichtlich der gegenseitigen Abstimmung ergeben sich bei einem kombinierten Einsatz von Axialkolben-Verstellpumpe mit Proportional-Wegeschiebern Typ PSV und eventuell erforderlichen Lasthalteventilen Typ LHT und LHDV.

Eigenschaften und Vorteile:

- geringes Leistungsgewicht
- hohe Selbstsaugdrehzahl
- verschiedene Wellen- und Flanschausführungen

Anwendungsbereiche:

- Land- und Forstmaschinen
- Kräne und Hebezeuge
- Fahrzeugbetonpumpen
- Kommunalfahrzeuge



Geräteart:	Axialkolben-Verstellpumpe
Ausführung:	Einzelpumpe Pumpenkombination
p_{max}:	dauernd 400 bar, Spitze 450 bar
Q_{max}:	87 ... 190 l/min (1450 U/min)
$V_{\text{g max}}$:	60 ... 130 cm^3/U

Aufbau und Bestellbeispiel

V60N - 110 R S F N - 1 - 0 - 03 /LSNR -2 - 320


V60N - 110	R	S F	N	- 1	- 0	- 03	/LSNR	-2	- 320
									Druckangabe [bar]
									Zusatzausführungen mit/ohne max. Hubbegrenzung
									Regelgeräte Load-Sensing-Regler:
									■ für Proportional-Wegeschieber mit Druckabschneidung (LSNR)
									Druckregler:
									■ für Konstantdrucksysteme (NR)
									Leistungsregler, Zwischenplatte
									■ zur Begrenzung des Antriebsmoments (/ZL)
									Fabrikationsserie
									Zusatzfunktion
									Wellenausführung mit/ohne Wellendurchtrieb, radiale Anschlüsse
									Dichtungen ■ NBR (N), FKM (V)
									Wellenende/Flansch ■ Keilwelle ISO 14 (D)
									■ Zahnwelle SAE-C, SAE-B J 744 (S)
									■ DIN ISO 7653 (Y)
									■ SAE-C, SAE-B J 744 (F)
									Drehrichtung Linkslauf (L), Rechtslauf (R)
									Grundtyp, Nenngröße ■ Einzelpumpen
									■ Tandempumpen

Funktion



Hauptparameter und Abmessungen

V60N

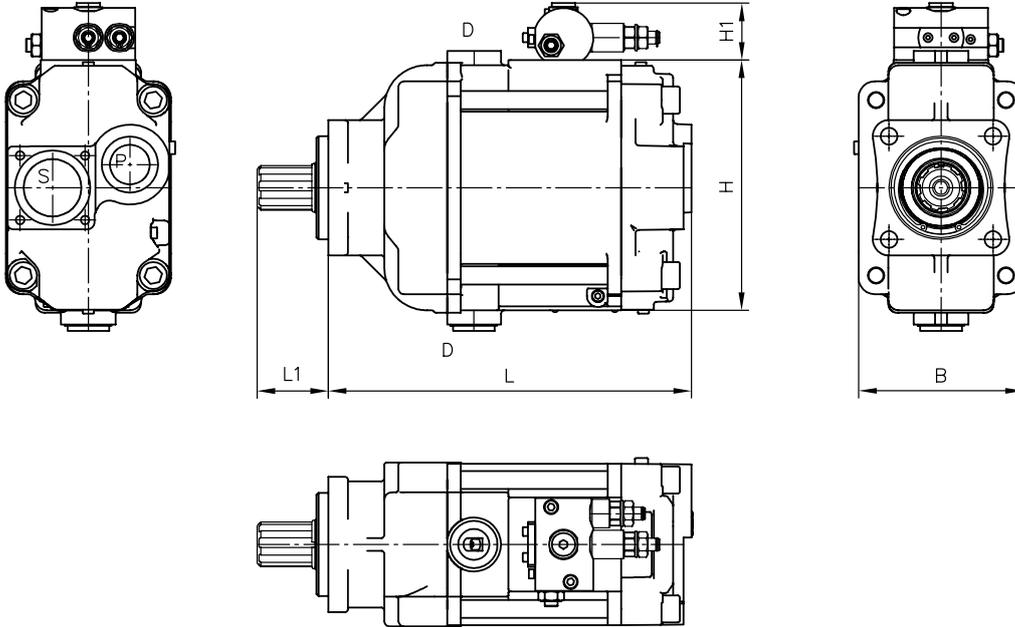

Kennwerte

	geom. Förder- volumen	Förder- strom ¹⁾	Nenn- druck	Selbstsaug- drehzahl	Abmessungen [mm]					m [kg]
	V_g [cm ³ /U]	Q_{max} [l/min]	p_{Nenn} (p_{max}) [bar]	n [min ⁻¹]	L	L1	H	H1	B	
V60N - 060	60	87	350 (400)	2500	254	55	181	44	115	23
V60N - 090	90	130		2300	277	55	189	44	120	26,7
V60N - 110	110	160		2200	279	55	191	44	125	29
V60N - 130	130	188	400 (450)	2100	269,5	55	210	45,1	130	30,8

1) Ungefährer Richtwert bei 1450 U/min

Anschlüsse:

	Leckageanschluss D	Anschluss für LS-Signal	Sauganschluss S	Druckanschluss P
V60N - 060	G 3/4	G 1/4	Flansch Ø 1 1/2	G 1
V60N - 090				
V60N - 110				
V60N - 130				

Schaltungsbeispiel


V60N-130 RSFN-1-0-0.00 / LSNR-2-250

PSV 31/D280-2

- A 2 L 25/25/EA1/2
- A 2 H 40/40/EA1/2 DRH
- A 2 L 25/25/EA1/2
- A 2 H 3/3 A 100 B 100/EA1/2 AL-0-D 4/120-BL-0-D 4/120
- A 2 H 3/3/EA1/2 DRH
- E 18-G 24

PSV 31-1

- A2 L 25/25/EA1/2
- A2 L 25/25/EA1/2
- A2 H 3/3/EA1/2 DRH
- A2 H 3/3/EA1/2 DRH
- E 1 - G24

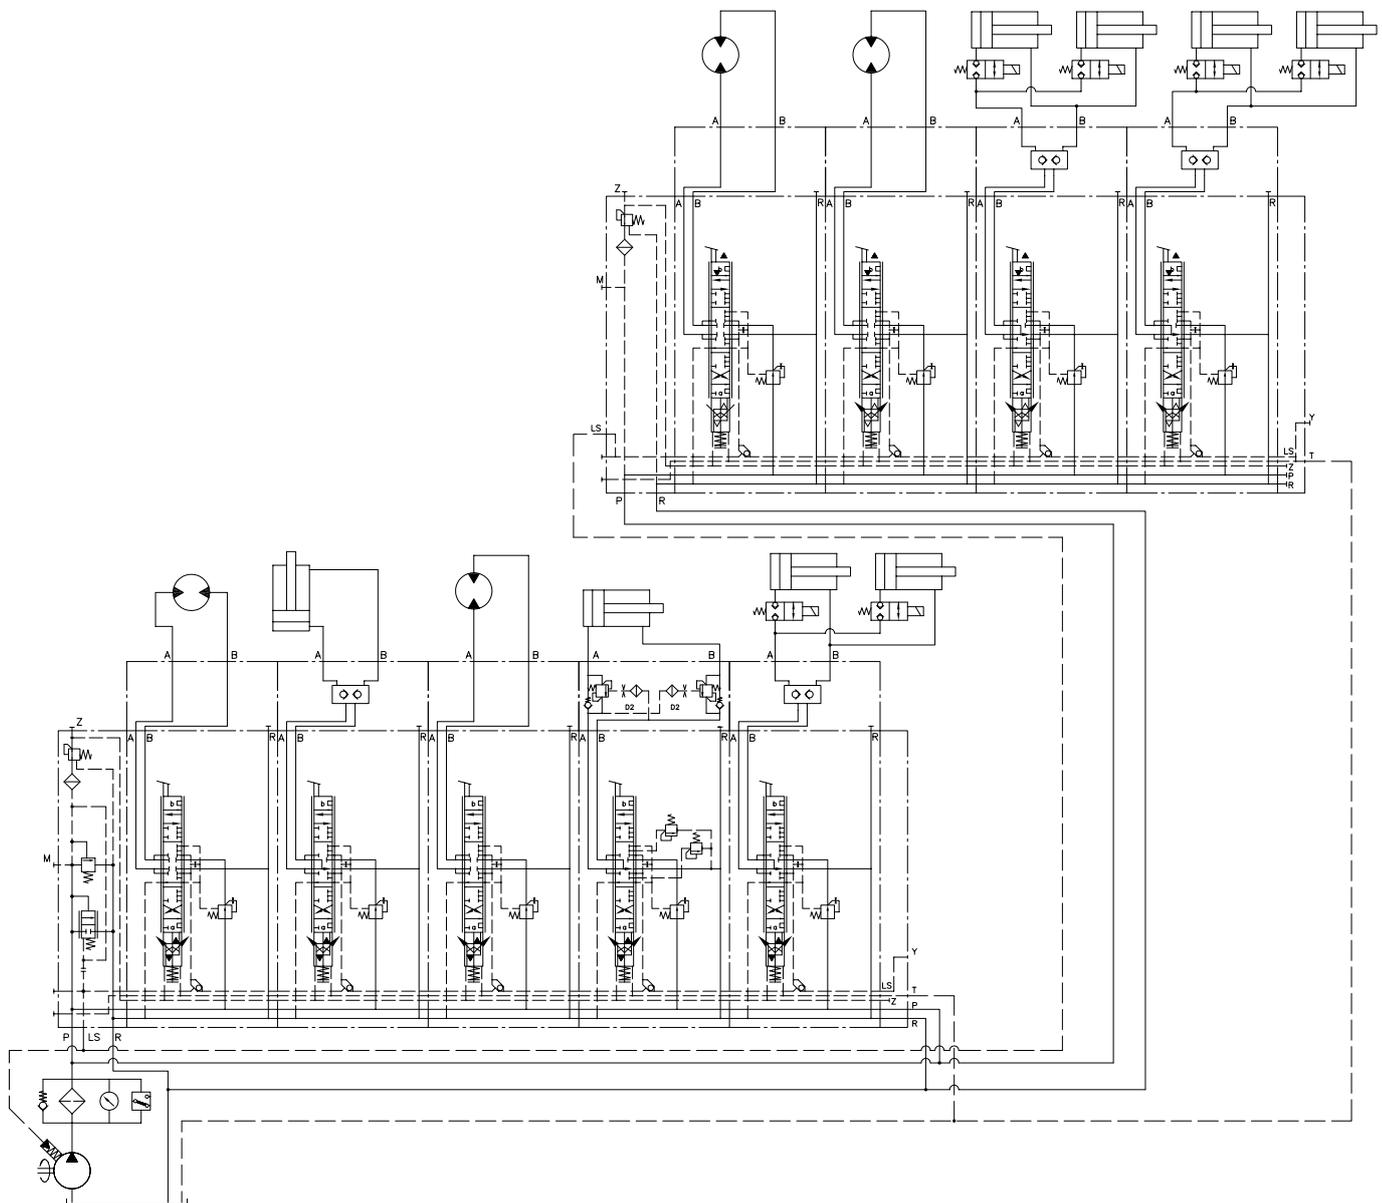

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Axialkolben-Verstellpumpe Typ V60N: [D 7960 N](#)

Ähnliche Produkte:

- Axialkolben-Verstellpumpen Typ V40M: [Seite 58](#)
- Axialkolben-Verstellpumpen Typ V30D und V30E: [Seite 50](#)
- Axialkolben-Konstantpumpe Typ K60N: [D 7960 K](#)
- Axialkolben-Motoren Typ M60N: [D 7960 M](#)

Passende Prop.-Wegeschieber:

- Typ PSL/PSV Baugröße 2, 3 und 5: [Seite 104](#)
- Typ PSLF/PSVF Baugröße 3, 5 und 7: [Seite 110](#)

Passende Lasthalteventile:

- Typ LHK, LHDV, LHT: [Seite 212](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Mobilhydraulik

Pumpen

1.2 Axialkolben-Verstellpumpe Typ V40M

Die Axialkolben-Verstellpumpe ist mit ihrer robusten Konstruktion für eine standardmäßige Verbindung über einen SAE-Flansch konzipiert. Mit den Eckwerten von 45 cm³/U und 320 bar Spitzendruck eröffnen sich weite Einsatzfelder. Dies wird durch die hohe Selbstsaugdrehzahl und den geringen Schalldruckpegel unterstützt.

Es sind Varianten mit Wellendurchtrieb zum Anbau weiterer Axialkolben-Verstellpumpen oder einer Hilfspumpe lieferbar. Mehrere Reglervarianten bieten dem Anwender eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Besondere Vorteile hinsichtlich der gegenseitigen Abstimmung ergeben sich bei einem kombinierten Einsatz von Axialkolben-Verstellpumpe mit Proportional-Wegeschiebern Typ PSV und eventuell erforderlichen Lasthalteventilen Typ LHT und LHDV.

Eigenschaften und Vorteile:

- geringes Leistungsgewicht
- hohe Selbstsaugdrehzahl
- verschiedene Wellen- und Flanschausführungen

Anwendungsbereiche:

- Land- und Forstmaschinen
- Kräne und Hebezeuge
- Fahrzeugbetonpumpen
- Kommunalfahrzeuge



Geräteart:	Axialkolben-Verstellpumpe
Ausführung:	Einzelpumpe Pumpenkombination
p_{max}:	dauernd 250 bar, Spitze 320 bar
Q_{max}:	65 l/min (1450 U/min)
V_{g max}:	45 cm ³ /U

Aufbau und Bestellbeispiel

V40M - 045 R T X V - 2 - 0 - 00 /LS-DA

Regelgeräte

Load-Sensing-Regler:

- für Proportional-Wegeschieber mit Druckabschneidung (LS-DA)

Druckregler:

- elektrisch regelbar, mit fallender Kennlinie (P1R1)

Fabrikationsserie

Zusatzfunktion

Wellenausführung mit/ohne Wellendurchtrieb, radiale Anschlüsse

Dichtungen FKM (V)



Flansch Flanschausführung (antriebsseitig) SAE-B-2-Loch J744 (X)

Wellenende Zahnwelle SAB-B-B J 744 (T)

Drehrichtung Linkslauf (L), Rechtslauf (R)

Grundtyp, Nenngröße

Einzelpumpen
Tandempumpen

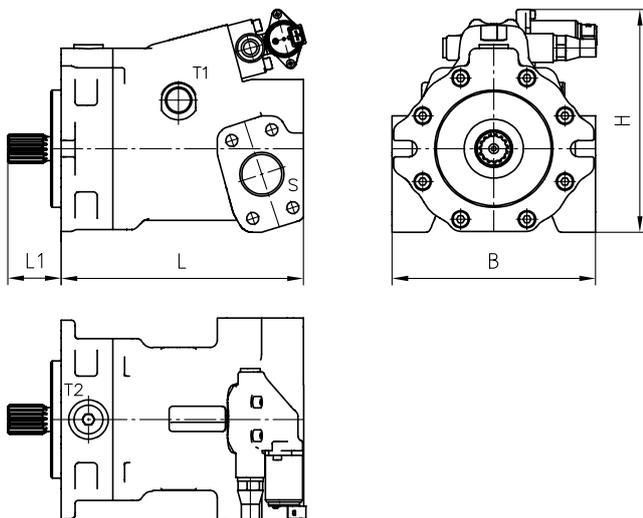Funktion

Hauptparameter und Abmessungen
V40M


	geom. Förder- volumen	Förder- strom ¹⁾	Nenn- druck	Selbstsaug- drehzahl	Abmessungen [mm]				m [kg]
					V_g [cm ³ /U]	Q_{max} [l/min]	$p_{Nenn} (p_{max})$ [bar]	n [min ⁻¹]	
V40M - 045	46,5	65	250 (320)	2900	208,5	45,9	186	175	20,9

1) Ungefährer Richtwert bei 1450 U/min

Anschlüsse:

	Leckageanschluss T.	Anschluss für LS-Signal	Sauganschluss	Druckanschluss P
V40M - 045	7/8-14 UNF-2B	M12 x 1,5	SAE 1 1/2" 500 psi	SAE 1" 6000 psi

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Axialkolben-Verstellpumpe Typ V40M: [D 7961](#)

Ähnliche Produkte:

- Axialkolben-Verstellpumpen Typ V60N: [Seite 54](#)
- Axialkolben-Verstellpumpen Typ V30: [Seite 50](#)
- Axialkolben-Konstantpumpe Typ K60N: [D 7960 K](#)
- Axialkolben-Motoren Typ M60N: [D 7960 M](#)

Passende Prop.-Wegeschieber:

- Typ PSL/PSV Baugröße 2, 3 und 5: [Seite 104](#)
- Typ PSLF/PSVF Baugröße 3, 5 und 7: [Seite 110](#)

Passende Lasthalteventile:

- Typ LHK, LHDV, LHT: [Seite 212](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Mobilhydraulik

1.3 Zweistufenpumpen

Zweistufenpumpen Typ RZ

62



*Zweistufenpumpen
Typ RZ*

Zweistufenpumpen

Typ	Geräteart/Ausführung	p_{\max}	Q_{\max}	V_{\max}
RZ	Zweistufenpumpe	Radialkolbenpumpe 700 bar	91,2 l/min	$V_{\text{Behälter max.}}$ ca. 470 l
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Radialkolben- und Zahnradpumpe ■ Einzelpumpe ■ Motorpumpe ■ Hydroaggregat 	Zahnradpumpe 150 bar	135 l/min	

Zweistufenpumpen

1.3 Zweistufenpumpen Typ RZ

Zweistufenpumpen bestehen aus einem Hochdruckteil (Radialkolbenpumpe, HD) und einem unmittelbar angebauten Niederdruckteil (Zahnradpumpe, ND). Der Antrieb erfolgt in der Regel über einen einzelnen Elektromotor, der mittels Flansch und Kupplung mit der Zweistufenpumpe verbunden wird. Durch den Anbau von Zweistufenventilen und Ventilverbänden auf die Deckplatte von Hydroaggregaten können kompakte Systemsteuerungen (z.B. für Pressen) realisiert werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- Zweistufenschaltungen
- Hydroaggregate mit direktem Ventilaufbau

Anwendungsbereiche:

- Pressen
- Bau- und Baustoffmaschinen



Geräteart: Zweistufenpumpe
(Radialkolben- und Zahnradpumpe)

Ausführung: Einzelpumpe
Motorpumpe
Hydroaggregat

p_{max} : 700 bar (Radialkolbenpumpe)
150 bar (Zahnradpumpe)

Q_{max} : Radialkolbenpumpe 91,2 l/min
(Hochdruck, $V_g = 64,18 \text{ cm}^3/\text{U}$)
Zahnradpumpe 135 l/min
(Niederdruck, $V_g = 89,6 \text{ cm}^3/\text{U}$)

$V_{Behälter max}$: ca. 470 l

Aufbau und Bestellbeispiel

RZ 0,9 /2 - 16 W 7,5

Funktion, Antrieb [kW]

Motorpumpe

- mit/ohne Normmotor

Hydroaggregate

- Behälterausführung mit/ohne Normmotor, Nutzvolumen V_{Nutz} 6 l bis 450 l
- Deckplattenausführung (zum Einbau in selbstgefertigte Ölbehälter), mit/ohne Normmotor
- mit aufgebauten Zweistufenventilen Typ NE oder Schaltgeräte Typ CR

Hydroaggregate für direkten Leitungsanschluss

- mit Behälter Nutzvolumen V_{Nutz} 12 l bis 400 l
- mit /ohne Normmotor

Zahnradpumpe, Förderstrom Niederdruckteil [l/min] Zahnradpumpe Baugröße 1 bis 3


Grundtyp, Förderstrom Hochdruckteil [l/min]

Typ RZ (Radialkolbenpumpe/Zahnradpumpe),
Typ RGZ (Ausführung mit Gleitlager für erhöhte Lebensdauer),
Typ RF (Ausführung des Hochdruckteils mit 2-Loch-SAE-Befestigungsflansch)


- Einzelpumpe (Hoch- und Niederdruckteil oder nur einzelnes Hochdruckteil)
- Motorpumpe
- Hydroaggregat

Funktion


Einzelpumpe
nur Hochdruckteil,
Niederdruckteil wird
selbst eingebaut




Einzelpumpe
Hoch- und Niederdruckteil



Motorpumpe

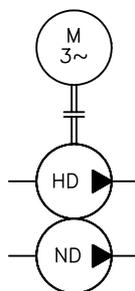


Hydroaggregat

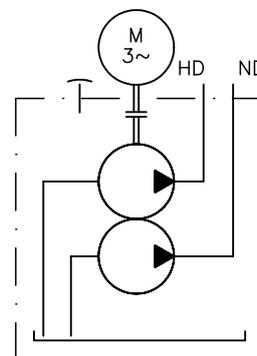


Hauptparameter und Abmessungen

Einzelpumpe

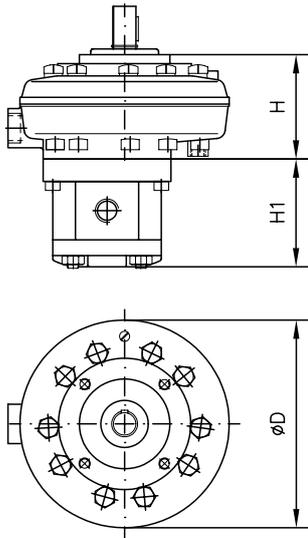

Hydroaggregat

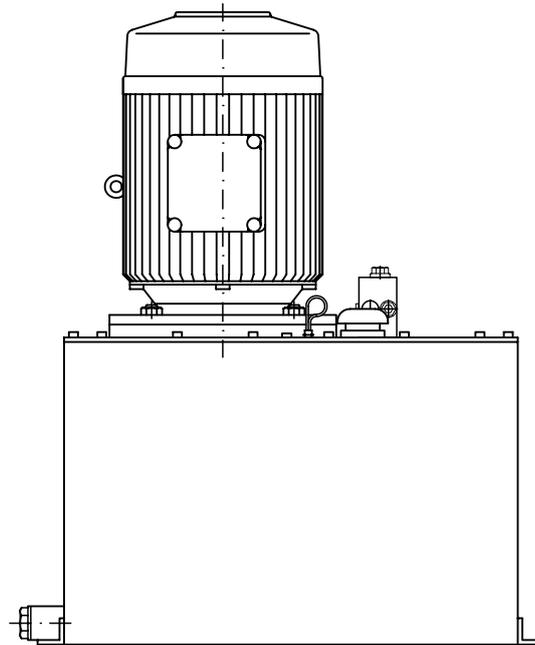

Abmessungen für Motorpumpen bzw. Hydroaggregate siehe [Seite 46](#)

Hochdruckteil (analog zu Radialkolbenpumpe Typ R)

Baugruppe	Förderstrom Q_{Pu} [l/min] und max. Druck p_{max} [bar] (ungefährer Richtwert bei 1450 U/min)			max. zul. Antriebsleistung ¹⁾	Kombination mit Zahnradpumpen	Behältergrößen ²⁾ (wählbar)	Abmessungen [mm]		m [kg]
	700 bar	450 bar	250 bar	P_N [kW]	Baugröße	V_{Nutz} [l]	H	D	
7631	RZ 0,18...	RZ 0,64...	RZ 2,27...	1,5	1	13 ... 42	58	130	3,1
6910	RZ 0,9...	RZ 2,5...	RZ 5,1...	3	2	22 ... 80	85,5	175	3,1
6911	RZ 1,4...	RZ 5,8...	RZ 11,8...	11	2 und 3	32 ... 400	85	185	6,3
6912	RZ 2,7...	RZ 8,2...	RZ 16,8...	11		60 ... 400	125	185	10,5
6914	RZ 8,0...	RZ 23,0...	RZ 47,0...	22		100 ... 400	221	218	23,9
6916	RZ 12,7...	RZ 34,5...	RZ 70,0...	30		100 ... 400	320	238	39,1

1) Normmotor Bauform IM B 35 für Motorpumpen bzw. IM B 5 für Hydroaggregate

2) Mindestgröße durch Bauhöhe der Pumpe bestimmt

Niederdruckteil (Zahnradpumpe)

Baugröße	Förderstrom Q_{Pu} [l/min] und max. Druck p_{max} [bar]			Abmessungen [mm]	m [kg]
	120 bar	80 bar	40 ... 60 bar		
/1	5,2	8,8	11,3	H1	1,2
/2	12,3	16	37	H1	3,1
/3	24	110	135	H1	8,4


- Die hier aufgeführten Kennwerte stellen nur eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten dar

Schaltungsbeispiel:

RZ 4,0/2-12,3-B 75-V 5,5
- 3 x 690/400V 50 H

VB 22 AM 1/500
- G 49/U 22
- 8 E-2-G 24

GR 2-1-1-3/8 C-G 24

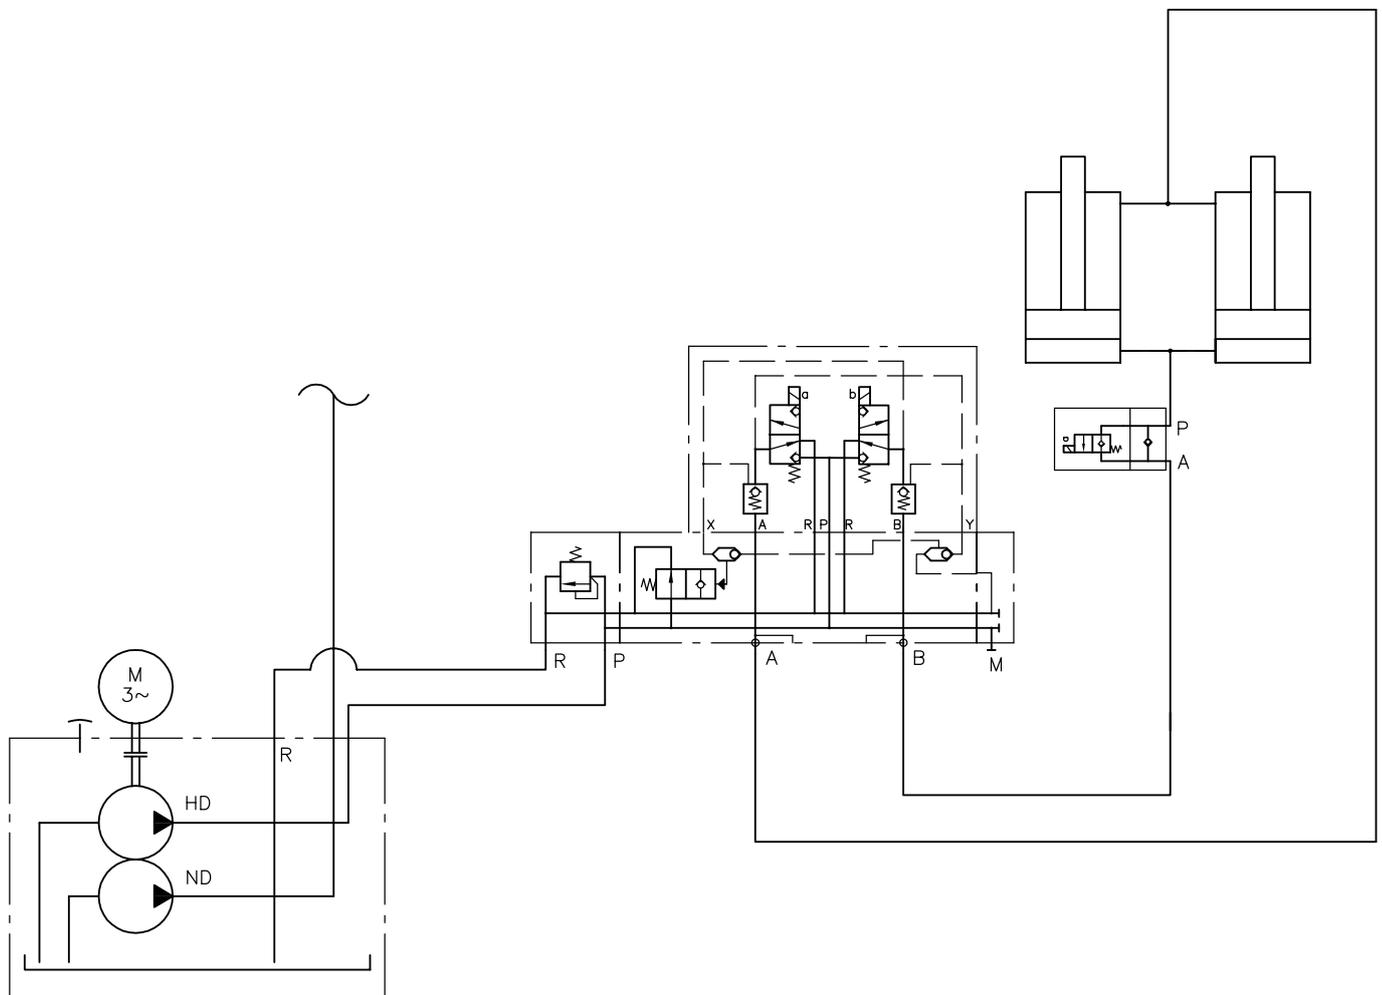

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Zweistufenpumpen Typ RZ: [D 6910](#)
- Motorpumpen und Hydroaggregate Typ RZ: [D 6910 H](#)
- Zweistufenpumpen Typ RF: [D 7410](#)

Ähnliche Produkte:

- Radialkolbenpumpen und Hydroaggregate Typ R und RG: [Seite 46](#)

Passende Ventile:

- Zweistufenventile Typ NE: [Seite 206](#)
- Schaltventile Typ CR: [Seite 164](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Pressensteuerungen
- Geräte bis 700 bar

1.4 Druckluftbetätigte Hydropumpen

Druckluftbetätigte Hydropumpen Typ LP

68



*Druckluftbetätigte Hydropumpen
Typ LP*

Druckluftbetätigte Hydropumpen

Typ	Geräteart/Ausführung	$p_{\text{Luft max}}$	$p_{\text{Hydraulik max}}$	Q_{max}
LP	Druckluftbetätigte Hydropumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelpumpe ■ Hydroaggregat 	10 bar	160 ... 1500 bar	0,9 ... 12 l/min

Druckluftbetätigte Hydropumpen

1.4 Druckluftbetätigte Hydropumpen Typ LP

Die Hydropumpen vom Typ LP sind ventilgesteuerte wechselseitig arbeitende Plungerpumpen in drei Baugrößen und arbeiten nach dem Prinzip eines pneumatisch-hydraulischen Druckübersetzers mit oszillierender Bewegung. Die Hubumkehrsteuerung erfolgt selbsttätig. Die Hubfrequenz ist abhängig vom eingestellten Luftdruck und dem momentanen hydraulischen Gegendruck und kommt beim Erreichen des Grenzdruckes völlig zum Stillstand. Als druckluftbetätigtes Hydroaggregat ist dieser Pumpentyp in Behälterausführung mit Wegesitzventilen für die unterschiedlichen Anwendungsfälle kombinierbar. Verwendung findet dieser Pumpentyp z.B. bei Laborpressen, im Vorrichtungsbau und in der Schmieringstechnik. Durch die Energieversorgung mittels Druckluft ist der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

- hohe Betriebsdrücke
- geeignet für explosionsgeschützte Anlagen und Einrichtungen ohne elektrische Energie
- Hydroaggregate mit direktem Ventilaufbau

Anwendungsbereiche:

- Bau- und Baustoffmaschinen
- Vorrichtungsbau
- Prüf- und Laboreinrichtungen



Geräteart:	Druckluftbetätigte Hydropumpe
Ausführung:	Einzelpumpe Hydroaggregat
$p_{\text{hydraulik max}}$:	160...1500 bar
$p_{\text{Luft max}}$:	10 bar
Q_{max}:	0,9...12 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

LP 125 - 16 E /S 81

Zusatzelemente

- Saugteile für Hydropumpe
- Behälter für Hydropumpe

Ausführung

Hydropumpe


- anschlussfertige Ausführung
- Einzelversion für Selbstverrohrung

Hydroaggregat (mit Ventilverbänden Typ VB, BWH, BWN)

- Behälterausführung, Nutzvolumen V_{Nutz} 5 l bis 28 l
- Deckplattenausführung (zum Einbau in selbstgefertigte Ölbehälter)


Grundtyp, Baugröße Typ LP, Baugröße 80, 125, 160

Funktion



Hauptparameter und Abmessungen

LP

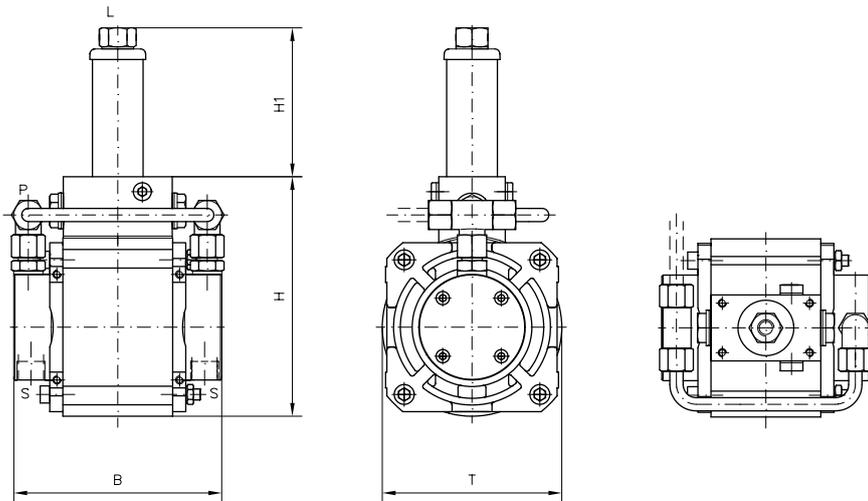


Keine Verrohrung mit Typ LP ...-..

Grundtyp und Baugröße	p _{max} [bar]	Übersetzungs- verhältnis	geom. Hubvolumen je Doppelhub V _{Hydr} [cm ³]	Gewindeanschluss (Luft) Rohrdurchmesser für Druckanschluss (Hydr)	Abmessungen [mm]				m [kg]	
					H	H1	B	T		
LP80-	8	700	1 : 200	1,5	G 1/4 Ø6 mm	119	94	121	85	5
	10	630	1 : 63	2,3						
	12	430	1 : 43	3,4						
	16	240	1 : 24	6						
LP125-	8	1500	1 : 243	2	G 3/8 Ø8 mm, Ø10 mm	159	114	156	135	8,5
	10	1500	1 : 155	3,1						
	12	700	1 : 108	4,5						
	16	600	1 : 60	8						
	18	470	1 : 47	10,2						
	20	380	1 : 38	12,6						
	25	240	1 : 24	19,6						
	30	160	1 : 16	28,3						
LP160-	8	1500	1 : 400	2	G 1/2 Ø8 mm, Ø10 mm	228	136	156	175	11,5
	10	1500	1 : 255	3,1						
	12	700	1 : 177	4,5						
	16	700	1 : 100	8						
	18	700	1 : 78	10,2						
	20	620	1 : 63	12,6						
	25	390	1 : 40	19,6						
	30	265	1 : 24	28,3						

Schaltungsbeispiel:

LP 125-10/B 10 D
-VB 11 LM-NRN-1-G 24

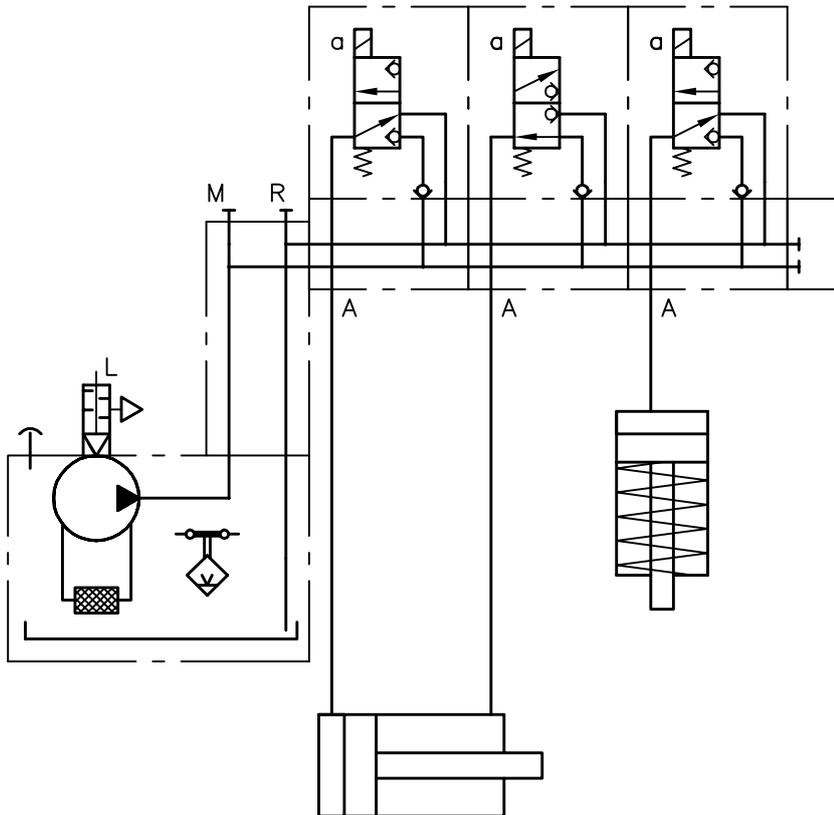

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Hydropumpen Typ LP: [D 7280](#)
- Hydroaggregate Typ LP: [D 7280 H](#)

Passende Ventilverbände:

- Typ VB: [Seite 130](#)
- Typ BWH(N): [Seite 138](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Pressensteuerungen
- Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)
- Geräte bis 700 bar



*Handpumpen
Typ H, HE, HD und DH*

Handpumpen

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p_{\max}	Q_{\max}
H, HE, HD, DH	Kolbenpumpe <ul style="list-style-type: none"> ■ einfachwirkend ■ doppelwirkend 	Handpumpe	80 ... 800 bar	4 ... 64 cm ³ /Hub

Handpumpen

1.5 Handpumpen Typ H, HE, HD und DH

Die Handpumpen vom Typ H existieren in einfachwirkender und doppelwirkender Ausführung. Die einfachwirkende Ausführung fördert nur bei der Hebelbewegung in einer Richtung, Saughub entspricht der Hebelbewegung in Gegenrichtung. Die doppelwirkende Ausführung fördert und saugt bei Hin- und Rückbewegung des Handhebels. Bei einer Pumpenvariantenreihe ist es möglich, die Saugseite bis 150 bar zu belasten. Es existieren Pumpen mit offenem und geschlossenem Handhebelmechanismus, mit und ohne Ölbehälter. Kombinierte Ausführungen mit Ablassventil (Verbindung P → S) und/oder Druckbegrenzungsventil erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Eigenschaften und Vorteile:

- robuste Bauweise
- Handpumpen mit integriertem Tank
- Sicherheits- und Ablassventil

Anwendungsbereiche:

- Schiffbau
- Bergbaumaschinen
- Vorrichtungsbau
- Prüf- und Laboreinrichtungen




Geräteart:	Kolbenpumpe
Ausführung:	einfachwirkende Handpumpe doppelwirkende Handpumpe
p_{max}:	80 ... 800 bar
V_{max}:	4 ... 64 cm ³ /Hub




Aufbau und Bestellbeispiel

HD 13	AS	- K 0,5	- 110
			Druckeinstellung (bar)
			mit/ohne Ölbehälter Nutzvolumen V _{Nutz} 0,35 l und 0,5 l
	Zusatzelemente	■ Ablassventil (A)	
		■ Druckbegrenzungsventil (fest/einstellbar) (S)	
Grundtyp, Baugröße	Typ H (einfachwirkend, offene Bauweise), Typ HE (einfachwirkend, geschlossene Bauweise) Typ DH (doppelwirkend, offene Bauweise) Typ HD (doppelwirkend, geschlossene Bauweise)		
	■ mit/ohne druckbelastbarem Sauganschluss		
	■ Ausführungen für Plattenaufbau		

Funktion

Ausführung mit Druckbegrenzungs- und Ablassventil

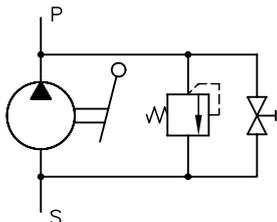

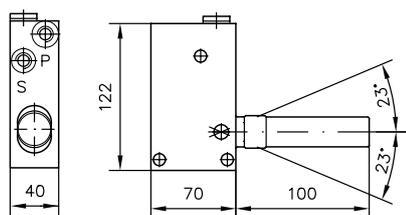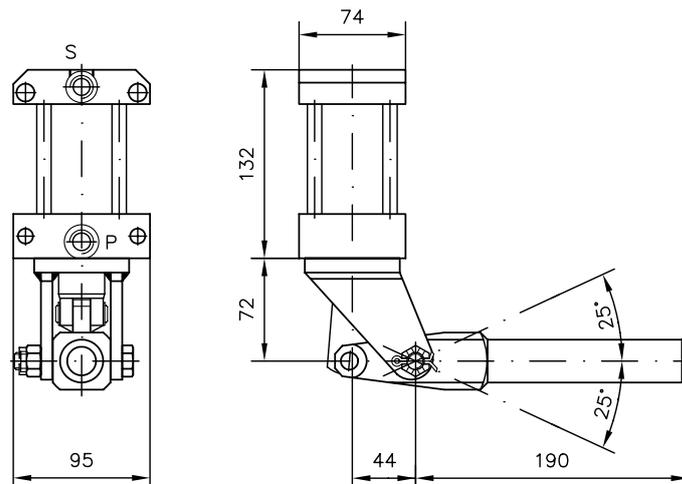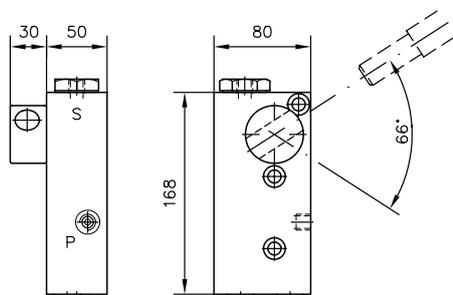Hauptparameter und Abmessungen
H..

DH..

HE.. und HD..


	p_{max} [bar]	V_{max} [cm ³ /Hub]	Gewindeanschlüsse		m [kg]
			P	S	
H 16	350	6	G 1/4	G 1/4	3,1
H 20	220	9,4			
H 25	150	14,7			
HE 3	800	3	G 1/4	G 1/4 und G 3/8	4,8
HE 4	600	4			
HD 13	350	13			
HD 20	220	20			
HD 30	150	30	G 3/8	G 3/8	6,2 ... 6,6
DH 40	150	51			
DH 45	100	64			

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Handpumpen Typ H: [D 7147/1](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Geräte bis 700 bar

2.1 Wegeschieber

Wegeschieber Typ SG und SP	80
Wegeschieber Typ SW, SWP und NSWP	84
Wegeschieber Typ SWR und SWS	88
Wegeschieber Typ HSRL und HSF	94
Handbetätigte Wegeschieber Typ DL	98
Proportional-Wegeschieber Typ PSL und PSV	104
Proportional-Wegeschieber Typ PSLF und PSVF	110
Spannmodule Typ NSMD2	116



*Wegeschieber
Typ SWR und SWS*



*Proportional-Wegeschieber
Typ PSL und PSV*

s/w-Wegeschieber

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p _{max}	Q _{max}
SG, SP	Wegeschieber, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Einzel-Plattenaufbauventil 	- elektro-magnetisch - manuell - mechanisch - druckbetätigt	200 ... 400 bar	12 ... 100 l/min
SW, SWP, NSWP	Wegeschieber, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss ■ Einzel-Plattenaufbauventil Wegeschieber, Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ in Plattenbauweise ■ Kombination mit Pumpenaggregaten 	- elektro-magnetisch	315 bar	12 ... 25 l/min
SWR, SWS	Wegeschieber, Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ in Reihbauweise ■ Kombination mit Pumpenaggregaten 	- elektro-magnetisch	315 bar	12 ... 25 l/min
HSRL, HSF	Wegeschieber, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzel-Plattenaufbauventil Wegeschieber, Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ in Reihbauweise 	- elektro-hydraulisch - hydraulisch	bis 400 bar	80 ... 160 l/min

Drosselschieber

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p_{\max}	Q_{\max}
DL	Drosselschieber, Ventilverband ■ in Reihenbauweise	- manuell - druckbetätigt	250 ... 315 bar	12 ... 90 l/min

Proportional-Wegeschieber

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p_{\max}	Q_{\max}
PSL, PSV	Prop.-Wegeschieber (Load-Sensing) Ventilverband ■ in Reihenbauweise	- manuell - elektro-hydraulisch - druckbetätigt	400 ... 420 bar	$Q_{\text{Verbr. max}}$ 3 ... 240 l/min $Q_{\text{Pu max}}$ ca. 300 l/min
PSLF, PSVF, SLF	Prop.-Wegeschieber (Load-Sensing) Einzelventil ■ Einzel-Plattenaufbauventil Ventilverband ■ in Plattenbauweise	- manuell - elektro-hydraulisch - druckbetätigt	400 ... 420 bar	$Q_{\text{Verbr. max}}$ 3 ... 470 l/min $Q_{\text{Pu max}}$ ca. 1000 l/min

Ventilkombinationen

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p_{\max}	Q_{\max}
NSMD	Kombination aus Wegeschieber und Druckregelventil als Einzelventil ■ Einzel-Plattenaufbauventil als Ventilverband ■ Ventilverbände mit BA möglich	- elektro-magnetisch	120 bar	25 l/min

Wegeschieber

2.1 Wegeschieber Typ SG und SP

Die Wegeschieber vom Typ SG und SP sind in zwei Ausführungen, für Rohrleitungsanschluss (SG) mit und ohne Druckbegrenzungsventil und als Plattenaufbauventil (SP) konzipiert und in 5 Baugrößen lieferbar. Sie werden für die Richtungssteuerung von Verbrauchern, wie Hydromotoren und Hydrozylinder, verwendet.

Die robuste konstruktive Ausführung macht die Ventile für viele Anwendungen einsetzbar (z.B. Schiffbau, Mobilhydraulik u.a.). Dazu sind auch die verschiedenen Betätigungsarten nützlich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Robuste Bauweise
- Auch im maritimen Umfeld bewährt
- Vielfältige Betätigungsvarianten

Anwendungsbereiche:

- Bergbaumaschinen
- Krane- und Hebezeuge
- Schiffbau
- Straßenfahrzeugbau



Geräteart:	Wegeschieber
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Betätigung:	elektromagnetisch manuell <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Federrückzug ■ mit Raste mechanisch <ul style="list-style-type: none"> ■ Rollenkopf ■ Ballenkopf druckbetätigt (einzeln und kombiniert mit Handbetätigung) <ul style="list-style-type: none"> ■ hydraulisch ■ pneumatisch
p_{max}:	200 ... 400 bar
Q_{max}:	12 ... 100 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

SP 1	D	- A		
SG 3	E	3E	- MD 3/24	- 120

Druckeinstellung für Druckbegrenzungsventil [bar]

Betätigungsart

Druckbegrenzungsventil

Funktion

- für Parallel- oder Hintereinanderschaltung
- Auswahl von positiv (Sperrzwischenstellung) und negativ (geringe Schwimmzwischenstellung) überdeckten Wegeschiebern
- SP 1 mit/ohne Einsteck-Rückschlagventil

Grundtyp, Baugröße


Wegeschieber Typ SG für Rohrleitungsanschluss Baugröße 0 bis 5
Wegeschieber Typ SP für Plattenaufbau, Baugröße 1, 3, 5

Funktion


Grundsymbol

SG

Einzelventil für Rohrleitungsanschluss




mit Druckbegrenzungsventil




SP

Einzel-Plattenaufbauventil

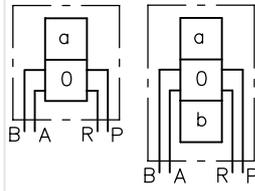


Schaltsymbol


G



C




D




E



N




W




R



V




Z




U




L



F




H



Y



S



X




- Schaltsymbol Z, U, X: nur für Baugröße 2, 3 und 5

Betätigungen:


manuell		elektro-magnetisch		mechanisch		druck			doppeltbetätigt	
A, AK	C, CK	ME, MD	MU	RE, RD	BE, BD	NE, ND	NU	NM	KD	KM
Rückhol- feder	Raste			Rollenkopf	Ballenkopf	pneumatisch		hydraulisch	pneumatisch/ Hand	hydraulisch/ Hand
		Magnetspannung: 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC		Betätigungskräfte: 90 - 280 N (je nach Baugröße)		Steuerdrücke: pneumatisch 5 - 10 bar hydraulisch 12 - 20 bar				

Hauptparameter und Abmessungen

SG mit Handbetätigung

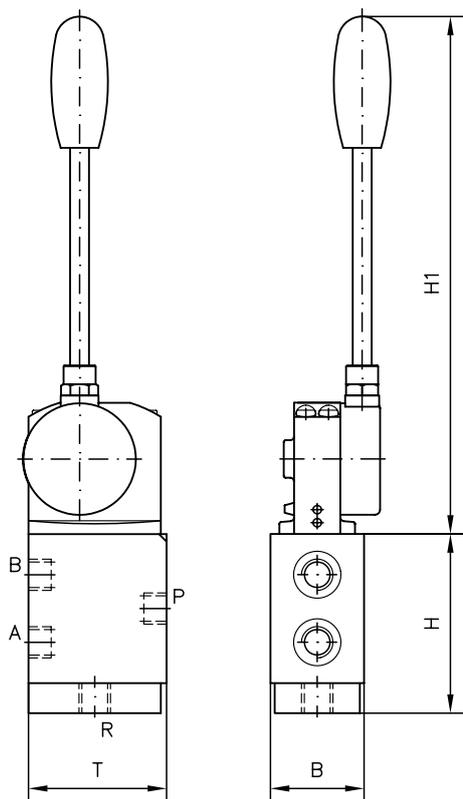

SP mit elektro-magnetischer Betätigung

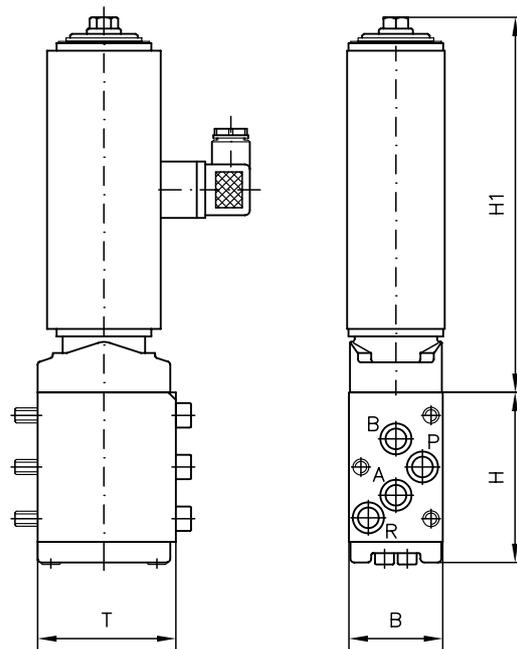

	Q_{max} [L/min]	Betriebsdruck bei Betätigung p_{max} [bar]			Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]				m_{max} [kg]
		elektro- magnetisch	mechanisch	manuell/ druck		H	H1	B	T	
SG 0	12	200	400	400	G 1/4, G 3/8	59,5	151	39,5	51	0,8 ... 1,0
SG 1	20	200	400	400	G 3/8	59,5	151	39,5	51	0,8 ... 1,0
SG 2	30	315	400	400	G 3/8	max. 100,5	342	49,5	73	2,5 ... 5,7
SG 3	50	315	400	400	G 1/2	max. 100,5	342	49,5	73	2,5 ... 5,7
SG 5	100	200	315	400	G 1	110	342	50	80	2,9 ... 6,1
SP 1	20	200	400	400	-	59,5	151	40	51	0,8 ... 1,0
SP 3	50	315	400	400	-	94,5	342	49,5	73	2,5 ... 5,7

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeschieber Typ SG, SP: [D 5650/1](#)
- Betätigungen
 - manuell: [D 6511/1](#)
 - elektromagnetisch: [D 7055](#)
 - mechanisch: [D 5870](#)
 - druckbetätigt: [D 6250](#)

Ähnliche Produkte:

- Wegeschieber in Parallel- und Hintereinanderschaltung
Typ SKP, SKH: [D 7230](#)
- Passende Gerätestecker:**
 - mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
 - mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Wegeschieber

2.1 Wegeschieber Typ SW, SWP und NSWP

Die Wegeschieber sind als Einzelventile für Rohrleitungsanschluss (Typ SW) oder Plattenaufbau (Typ SWP, NSWP) sowie als Ventilverband (Typ SWP, NSWP) ausgeführt. Die Betätigung erfolgt über direktwirkende druckdichte Einfach-Hubmagnete (Nassanker-Magnete), bei Typ NSWP auch über Doppelmagnete für zwei Geschwindigkeiten oder Proportionalmagnete, die auch mit einer Hubbegrenzung kombinierbar sind. Eine ATEX-konforme Version ist ebenfalls erhältlich. Die Einzel-Plattenaufbauventile sind mit Anschlussblöcken, die auch ein Druckbegrenzungsventil integriert haben können, lieferbar. Die Ventilsektionen können beim Typ NSWP mit pumpenseitigen Zusatzfunktionen, wie z.B. Rückschlagventil, Drossel oder Blende ausgerüstet werden. In den Verbraucheranschlüssen besteht die Möglichkeit eine Blende oder ein Blendenrückschlagventil zu integrieren.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Ventilverbände möglich
- Einfache Ansteuerung von Proportionalfunktionen
- Große Variantenvielfalt
- Kombinierbar mit NG6 Lösungen

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Offshore und Meerestechnik
- Straßenfahrzeugbau



Geräteart:	Wegeschieber
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil Ventilverband in Plattenbauweise Kombination mit Pumpenaggregaten
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	315 bar
Q_{max}:	12 ... 25 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

NSWP2	G	/M	/R	/ ABR1,0	/50	/G24	- 3/8
							<p>Einzel-Anschlussblock für direkten Rohrleitungseinbau G 3/8 (Typ NSWP und SWP2), mit/ohne Rückschlagventil (fest eingestellt oder regelbar zwischen P und R (Typ SWP1))</p> <p>Magnetspannungen 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Magnete mit verschiedenen Steckvarianten <p>Druckschaltgeräte oder Manometer am Anschluss A oder B</p> <p>Zusatzelemente in den Anschlüssen A und/oder B Drosselrückschlagventil oder Blende</p> <p>Zusatzelemente im Anschluss P Rückschlagventil oder Blende</p> <p>Magnetausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ schwarz/weiß-Magnet ($p_{max} = 315$ bar) ■ Magnet mit Raste ■ Proportionalmagnet mit/ohne Hubbegrenzung (Begrenzung von Q_{max}) ■ Doppelmagnet (zwei Geschwindigkeitsstufen) ■ Magnet in ATEX-konformer Ausführung ($p_{max} = 210$ bar) <p>Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil mit Rückschlagventil oder Blende im P-Kanal und/oder Rückschlagventil im R-Kanal (Typ SWP) ■ Einzelventil mit 6/2-Wegefunktion <p>Grundtyp, Baugröße Wegeschieber SW, SWP Baugröße 1 und 2 NSWP Baugröße 2, Anschlussbild NG6 (CETOP)</p>

Funktion

Einzelanschlussblöcke

- 1/4 S(R)




Einzel-Anschlussblock mit Druckbegrenzungsventil¹⁾
Anschlüsse G 1/4

1) nur für Typ SWP 1

2) nur für Typ NSWP und SWP 2

- 3/8



Einzel-Anschlussblock²⁾
Anschlüsse G 3/8

Ventilsegmente

Grundsymbol

Schaltymbol

Einzelventil


geeignet für Parallelschaltung und Verwendung im Ventilverband

SW	SWP / NSWP	G	D	E	O	C ³⁾	N	B	W	K	Q	R ³⁾	U ³⁾
geeignet für Hintereinanderschaltung (nur Typ SWR 1)								Schieber für Proportionalverstellung					
		L	F	H	S	Y	G	D					


3) nur Typ SWR 1

Hauptparameter und Abmessungen

SW

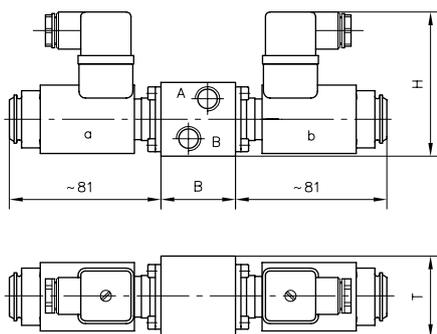


SWP/NSWP2

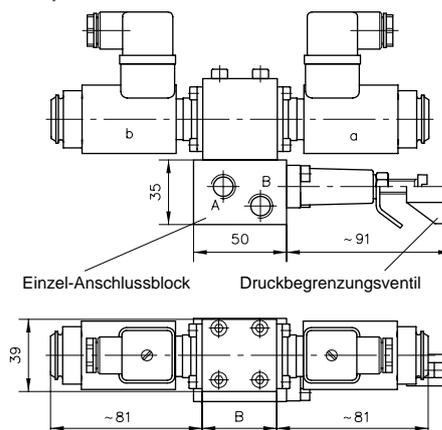

	Q_{max} [L/min]	p_{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [kg]	
				H	B	T	Einzelschieber	Anschlussblock
SW/SWP 1	12	315	G 1/4	77 ... 90	40	40 ... 44	1,1 ... 1,5	0,6 ... 0,7
SW/SWP 2	25	315	G 3/8, G 1/4	78 ... 82,5	60 ... 70	40 .. 45	1,1 ... 2,4	ca. 0,8
NSWP2			NG 6					

Schaltungsbeispiel:

BA2-A5 -NSWP2G/M/03/NZP16V/PQ20/0
 -NSWP2G/M/R/B1,0
 -NSWP2K/M/20/0
 -NSWP2K/M/20/NZP16Q33/0
 -2-L24

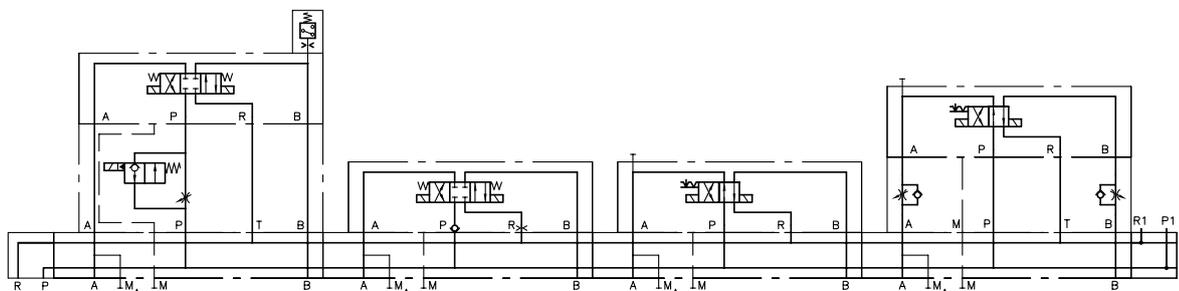

Kombinierbare Produkte:

- Ventilverband Typ BA: [Seite 34](#)
- Zwischenplatte Typ NZP: [D 7788 Z](#)
- 6/2-Wegeschieber: [Sk 7951-J-6/2](#)

Ähnliche Produkte:

- Ventilverbände Typ SWR, SWS: [Seite 88](#)
- Spannmodule Typ NSMD: [Seite 116](#)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeschieber Typ SW: [D 7451](#)
- Wegeschieber Typ SWP: [D 7451 P](#)
- Wegeschieber Typ SWR: [D 7451 R](#)
- Wegeschieber Typ NSWP: [D 7451 N](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge und Hebezeuge
- Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)
- Proportionalventile

Wegeschieber

2.1 Wegeschieber Typ SWR und SWS

Die Wegeschieber sind als Ventilverband ausgeführt. Die Betätigung erfolgt über direktwirkende druckdichte Einfachhubmagnete (Nassanker-Magnete). Der Typ SWS kann auch über Proportionalmagnete oder Doppelmagnete für zwei Geschwindigkeiten angesteuert werden. Die Proportionalmagnete sind mit einer Hubbegrenzung kombinierbar. Eine ATEX-konforme Version ist ebenfalls erhältlich.

Die Ventilsektionen werden mit Endplatte und einem Anschlussblock (für Rohrleitungsanschluss) oder einer Adapterplatte (für direkten Aufbau auf Pumpenaggregate) über Zuganker zusammengespant.


Die Ventilsektionen können beim Typ SWS mit Zusatzfunktionen, wie z.B. entsperrenbaren Rückschlag-, Lasthalte- oder Vorspannventilen etc., in Aufsatzblöcken auf der Verbraucherseite ausgerüstet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit pumpenseitig Rückschlagventil, Drossel, Blende oder Druckwaage zu integrieren. Anwendung finden die Wegeschieber überwiegend in der Mobilhydraulik.

Eigenschaften und Vorteile:

- Für Gabelstapler mit Hubmodulen kombinierbar
- Proportionalbewegungen auch lastunabhängig steuerbar
- Umfangreiches Sortiment von Aufsatzblöcken
- Kompakt und extrem platzsparende Abmessungen

Anwendungsbereiche:

- Fördertechnik (Flurförderfahrzeuge etc.)
- Windgeneratoren
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Handhabe- und Montagetechnik (Industrieroboter, etc.)

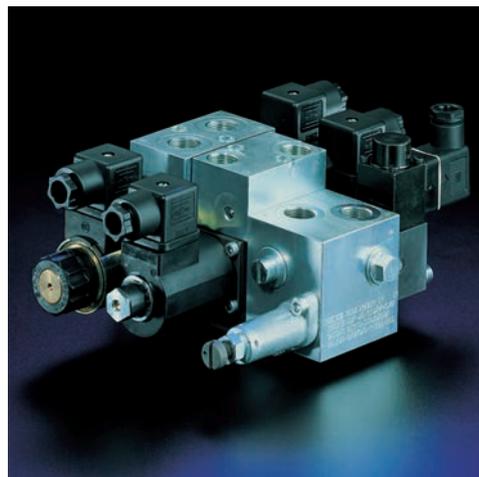

Geräteart:	Wegeschieber
Ausführung:	Ventilverband in Reihbauweise Kombination mit Pumpenaggregaten
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	315 bar
Q_{max}:	12 ... 25 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

SWR1	A-6/230	- GG	- 1	- G24
			Magnetspannung	12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC <ul style="list-style-type: none"> ■ Magnete mit verschiedenen Steckervarianten
		Endplatte		<ul style="list-style-type: none"> ■ zusätzlicher P- und/oder R-Anschluss (P auch absperbar) ■ Umlaufventil (schwarz/weiß, proportional) ■ Endschieber
		Ventilsegmente		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wegeschieber ■ Zusatzoptionen für Ventilsegmente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pumpenseitige Zusatzfunktionen (Blende, Druckwaage) ■ Verbraucherseitige Zusatzfunktionen im Aufsatzblock, z.B. entsperbare Rückschlagventile, Schockventile (Lasthalteventile etc.)
	Anschlussblock/Adapterplatte			<ul style="list-style-type: none"> ■ Druckbegrenzungsventil (für Rohrleitungsanschluss) ■ für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate (Typ HK, HC, MP) ■ zum Anbau an Hydroaggregate Typ R ■ Umlaufventil ■ 3-Wege-Stromregler ■ Adapterplatten mit der Option auf den Anschluss eines Druckschaltgerätes DG3.. im P-Kanal
Grundtyp, Baugröße	Typ SWR 1 und SWS 2 Typ SWC 1 zum Anbau an Kompakt-Pumpenaggregaten Typ KA, HC, MP, HK			

Funktion


Anschlussblöcke:

A 6



mit Druckbegr.-Ventil fest eingestellt (für Rohrleitungsschluss)

F/D





für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate (Typ KA, HC, MP, HK)

Ventilsegmente:

Grundsymbol

SWR 1

SWS 2

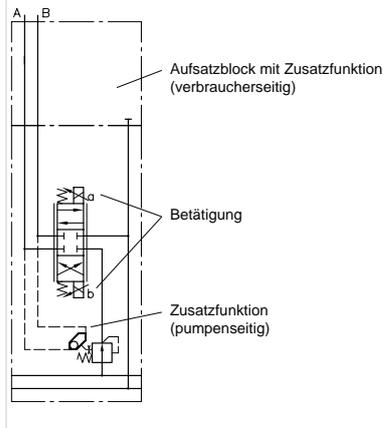


Schaltymbol


G	D	E	O	C	N	B	W	K	Q	R	U
geeignet für Hintereinanderschaltung						Schieber für Proportionalverstellung					
L	F	H	S	Y	G	D					

Aufsatzblöcke mit verbraucherseitigen Zusatzfunktionen (SWS 2):


Entsperrb. Rückschlagventil




Schockventil



Vorspannventil




Lasthalteventil




Endplatten:

SWR 1/SWS 2



Hauptparameter und Abmessungen


SWR 1, SWS 2

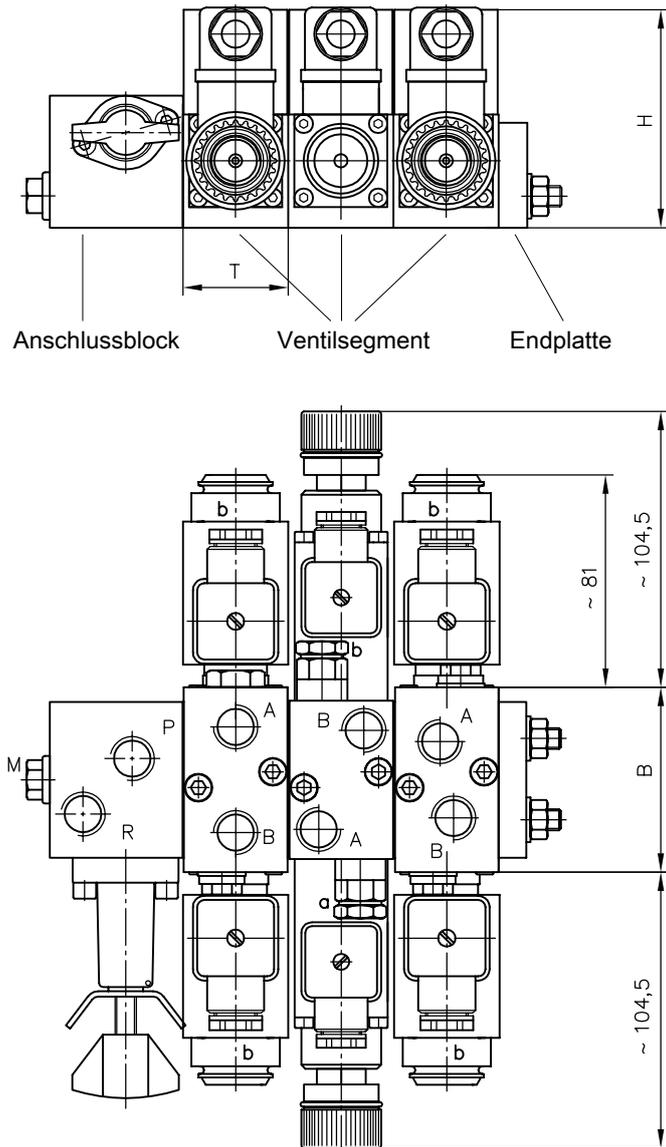

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m_{\max} [kg]	
				H	B	T	Einzelsegment	Anschlussblock
SWR 1	12	315	G 1/4	77 - 90	40	40	1,1 - 1,5	0,6 - 0,7
SWS 2	25	315	G 3/8, G 1/4	78 - 82,5	60	40	1,1 - 2,4	ca. 0,8

Schaltungsbeispiel:

SWS 2 A 7/200	- G/M/2/2 RH	- G 10/MPF/DW/2 AL B 7/180 BLC 4/140	- E/M/R/2 AN100 BN 100-1-G 24
Ventilverband Typ SWS, Baugröße 2, Anschlußblock mit Druckbegrenzungsventil (von Hand regelbar, eingestellt auf 200 bar)	1. Ventilsegment mit Schaltsymbol G und Magnetbetätigung, ohne Zusatzfunktion im P-Kanal, mit entsperrenbaren Rückschlagventilen für A und B im Aufsatzblock	2. Ventilsegment mit Schaltsymbol G und proportionalem Schieber, max. Volumenstrom mit 10 l/min, Proportionalmagnet MP mit Hubbegrenzung bei A und B, Druckwaage im P-Kanal des Grundblockes (DW), Aufsatzblock mit Lasthalteventil bei A (eingestellt auf 180 bar) und bei B, (eingestellt auf 140 bar)	3. Ventilsegment mit Schaltsymbol E und Magnetbetätigung, einem Rückschlagventil im P-Kanal, Schock- und Nachsaugventile im Aufsatzblock bei Anschluß A und B, (eingestellt auf 100 bar) Serienendplatte, Magnetspannung 24V DC

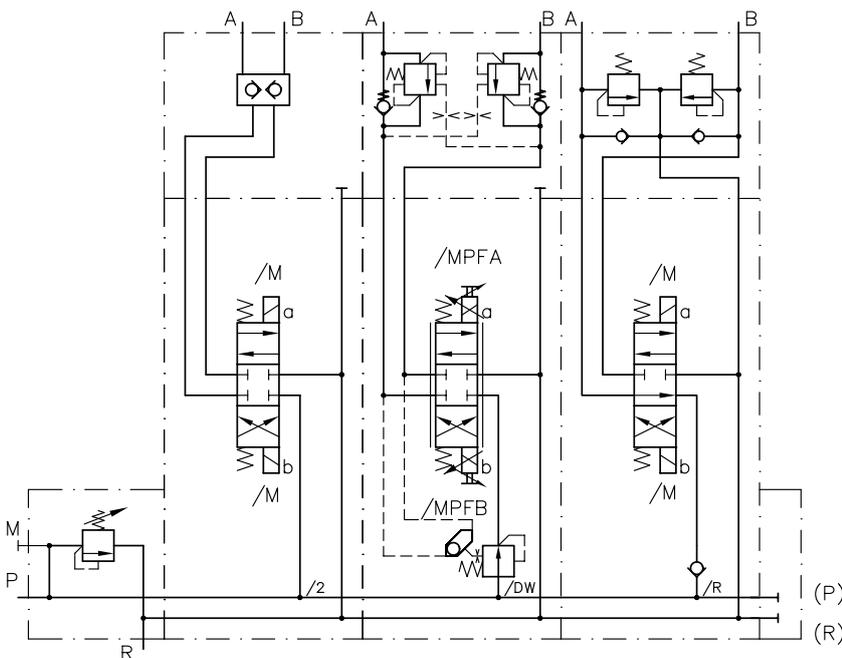

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeschieberverbände Typ SWR: [D 7451 R](#)
- Wegeschieberverbände Typ SWS: [D 7951](#)

Kombinierbare Produkte:

- Druckschaltgeräte Typ DG3..., DG5.E: [Seite 266](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge u. Hebezeuge
- Mobilhydraulik
- Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)
- Proportionalventile

Wegeschieber

2.1 Wegeschieber Typ HSRL und HSF

Die Wegeschieber sind als Einzelventile für Rohrleitungsanschluss (Typ HSL), als Einzel-Plattenaufbauventile (Typ HSF) und als Ventilverband in Reihenbauweise (Type HSR, HSRL) ausgeführt und werden für die Steuerung der Bewegungsrichtung angeschlossener Hydroverbraucher verwendet. Die Betätigung erfolgt indirekt elektrohydraulisch. Das notwendige Steueröl kann intern dem Hauptkreis oder extern einem separaten Steuerölkreis entnommen werden.

Harte Schaltvorgänge und die Gefahr von Dekompressionsstößen besonders bei hohen Drücken und großen Verbrauchervolumina können über einstellbare Gewindedrosseln (Schaltzeiteinstellung) vermieden werden (ausgenommen HSRL 3).

Für die Reihenbauweise stehen Anschlussblöcke in Standardausführung oder mit Umlaufventil, Druckbegrenzungs- und integriertem Druckregelventil zur Verfügung. Die Version HSRL 3 bietet außerdem die Möglichkeit willkürlich verschiedene Druckstufen schalten zu können.

Eigenschaften und Vorteile:

- Sanftes Schalten von hohen Volumenströmen
- Hochdrucktauglich durch Stahlgehäuse
- Platzsparende Zwillingmagnete für hydraulische Vorsteuerung
- ATEX Ausführung

Anwendungsbereiche:

- Bergbaumaschinen (incl. Erdölgewinnung)
- Krane- und Hebezeuge
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Fördertechnik (Flurförderfahrzeuge etc.)



Geräteart:	Wegeschieber
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil Ventilverband in Reihenbauweise
Betätigung:	elektrohydraulisch hydraulisch
p_{max}:	bis 400 bar
Q_{max}:	80 ... 160 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

HSRL3	/C321	- DD	- 1	- G24	- 300
Druckeinstellung für Druckbegrenzungsventile [bar]					
Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 98V DC, 205V DC, 110V AC, 230V AC, bei HSRL: Magnet in ATEX-konformer Ausführung					
Endplatte Steuerölrücklauf intern oder extern					
Ventilsegmente mit/ohne Schaltzeiteinstellung					
Anschlussblock					
<ul style="list-style-type: none"> ■ mit/ohne Druckbegrenzungsventil (fest oder regelbar) ■ Steuerölversorgung extern oder intern (bis 160 bar) ■ bei HSRL: Aufsatzblöcke mit verschiedenen Druckstufen am Anschlussblock 					
Grundtyp, Baugröße					
Typ HSF: Einzel-Plattenaufbauventile					
Typ HSRL: Wegeschieberversand Baugrößen 3					

Funktion

Anschlussblöcke (HSRL):

C 321

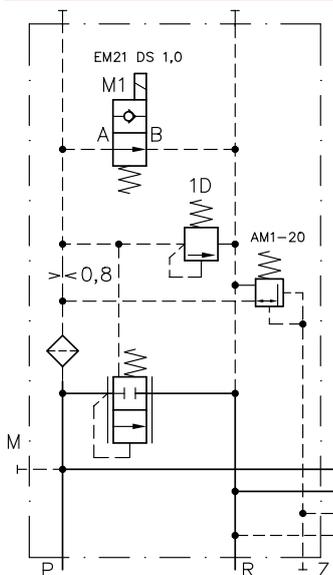


mit integrierter Steuerölversorgung aus P-Kanal, Umlauf-, Druckbegrenzungsventil sowie Option auf Aufsatzblöcke für 3 weitere Druckstufen

Ventilsegmente:

Grundsymbol		Schaltsymbol								
HSF	HSRL	G	D	E	C	W	B	L	H	F
Plattenaufbauventil	Ventilsegment	alle Schaltsymbole auch mit Schaltzeiteinstellung möglich (nicht bei Typ HSRL 3)								


Endplatten:

HSRL




Hauptparameter und Abmessungen

HSF

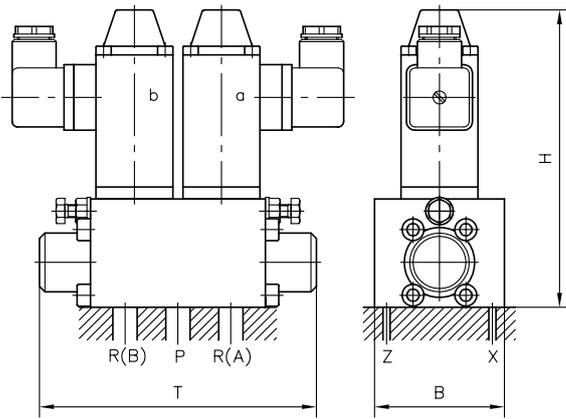


HSRL 3

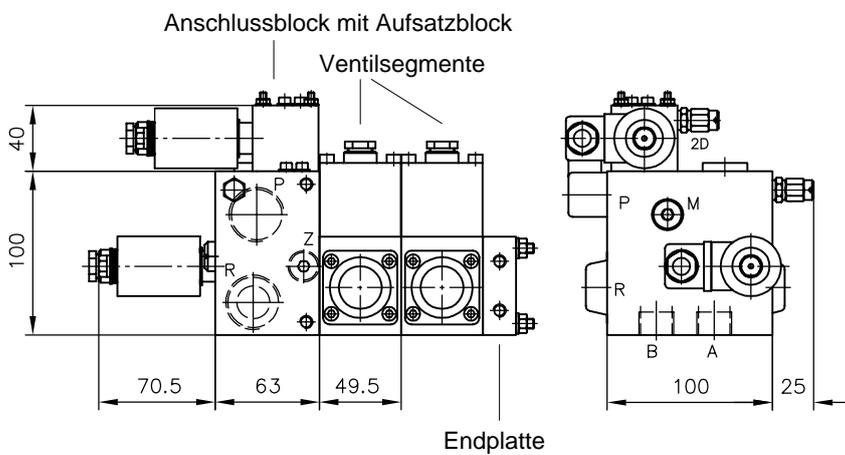

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	p_{st} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [kg]		
				A, B, P, R	M, X, Z	H	B	T	Einzelsteuerventile oder Ventilsegment	Anschlussblock
HSF 3						137	59	126		
HSRL 3						siehe Zeichnung			2,0	1,7 ... 4,0
HSF 4						157	70	184		

Schaltungsbeispiel:
HSRL 3/C322/1D200 2D100-DG-1-G24

Ventilverband Typ HSRL, Baugröße 3, Anschlußblock mit integriertem Druckregelventil, Umlaufventil, vorgesteuertem Druckbegrenzungsventil, Hauptdruckbegrenzungsventil eingestellt auf 200 bar, zweite Druckstufe eingestellt auf 100 bar, zwei Ventilesegmenten mit den Schaltsymbolen D und G und einer Standardendplatte, Magnetspannung 24V DC

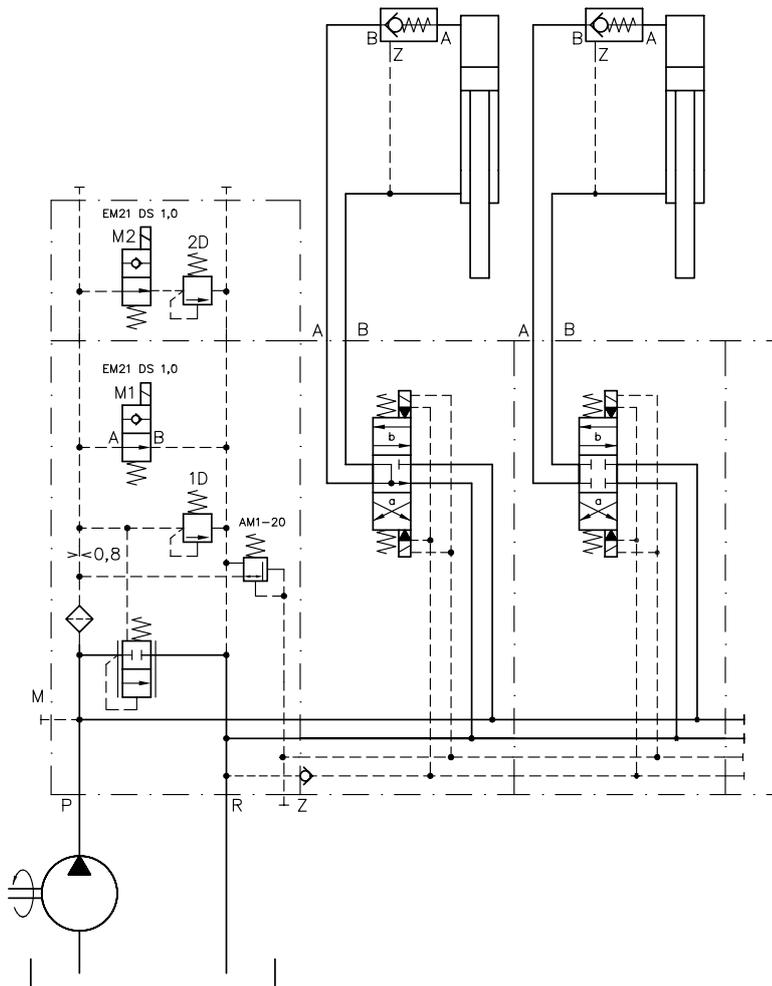
Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeschieber Typ HSR: [D 7493](#)
- Wegeschieber Typ HSRL: [Sk 7493 RL](#)
- Wegeschieber Typ HSF: [D 7493 E](#)
- Wegeschieber Typ HSL: [D 7493 L](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Wegeschieber

2.1 Handbetätigte Wegeschieber Typ DL

Der Wegeschieberverband Typ DL wird zur stufenlosen manuellen Mengendosierung für allgemeine Hydraulikanlagen mit einfach- und doppelt wirkenden Verbrauchern sowie festen und mobilen Hubeinrichtungen eingesetzt.

Die Wirkungsweise der Mengendosierung beruht auf dem allmählichen Verschließen der Bypass-Pumpenumlaufleitung und gleichzeitigem Öffnen der Verbraucherleitung. Eine Bewegung beginnt, wenn durch die Drosselwirkung im Bypass-Kanal der Druck auf das Niveau des Verbrauchers angestiegen ist.

Die Wegeschieberversionen DLS sind für Flurförderzeuge (Gabelstapler) konzipiert. Dabei ist die erste Funktion (Hubzylinder) im Anschlussblock integriert. Es steht eine Version mit Vorzugsmengenteiler im Anschlussblock zur Verfügung. Verschiedene Zusatzfunktionen für die Ventilsegmente (z.B. Schockventile) erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise mit bis zu 10 Segmenten
- Vielfältige Betätigungsvarianten für manuelle Ansteuerung
- Einfache Druckreduzierungen folgender Sektionen durch Zwischenplatten
- Kombinationen zur Ansteuerung von Hubwerken möglich

Anwendungsbereiche:

- Fördertechnik (Flurförderfahrzeuge etc.)
- Land- und Forstmaschinen
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Straßenfahrzeugbau



Geräteart:	Drosselschieber
Ausführung:	Ventilverband in Reihenbauweise mit integrierter Bypass-Pumpenumlaufsteuerung
Betätigung:	manuell: <ul style="list-style-type: none">■ Rückholfeder, Raste druckbetätigt: <ul style="list-style-type: none">■ pneumatisch
p_{max}:	250 ... 315 bar
Q_{max}:	12 ... 90 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

DL3	1	- 3	- GGD	- B/E1	- 2	- 210
						Druckangabe [bar]
						Endplatte
						Betätigung, Montage
			Ventilsegmente			<ul style="list-style-type: none"> ■ Wegeschieber ■ Zusatzoptionen für Ventilsegmente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sekundärdruckbegrenzungsventil am Verbraucheranschluss A oder B bzw. A und B ■ Zwischenplatte mit Druckbegrenzungsventil für alle nachfolgenden Ventilsegmente ■ Sperrschaltung für alle nachfolgenden Verbraucher ■ Pumpenseitige Zusatzfunktionen (Blende, 2-Wege-Stromregelventil) ■ Verbraucherseitige Zusatzfunktionen im Aufsatzblock (z.B. entsperbare Rückschlagventile, Schockventile, Lasthalteventile etc.)(Baugröße 3) ■ Reduzier-Zwischenplatte (Baugröße 3 auf 2) mit 3-Wege-Stromregelventil
			Anschlussgröße			G 1/4, G 3/8, G 1/2
			Anschlussblock			<ul style="list-style-type: none"> ■ mit/ohne Druckbegrenzungsventil ■ mit Vorzugsmengenteiler (z.B. für hydraulischen Lenkkreis) ■ mit Schockventil ■ mit Senkbremse
Grundtyp, Baugröße	Typ DL, Typ DLS für Flurförderzeuge (z.B. Gabelstapler), Typ DLSR für Regelpumpen, Baugrößen 1 bis 4					

Funktion


Anschlussblöcke:

DL .5




ohne Druckbegrenzungsventil

DL .1

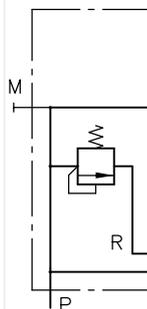

mit Druckbegrenzungsventil

Ventilsegmente:

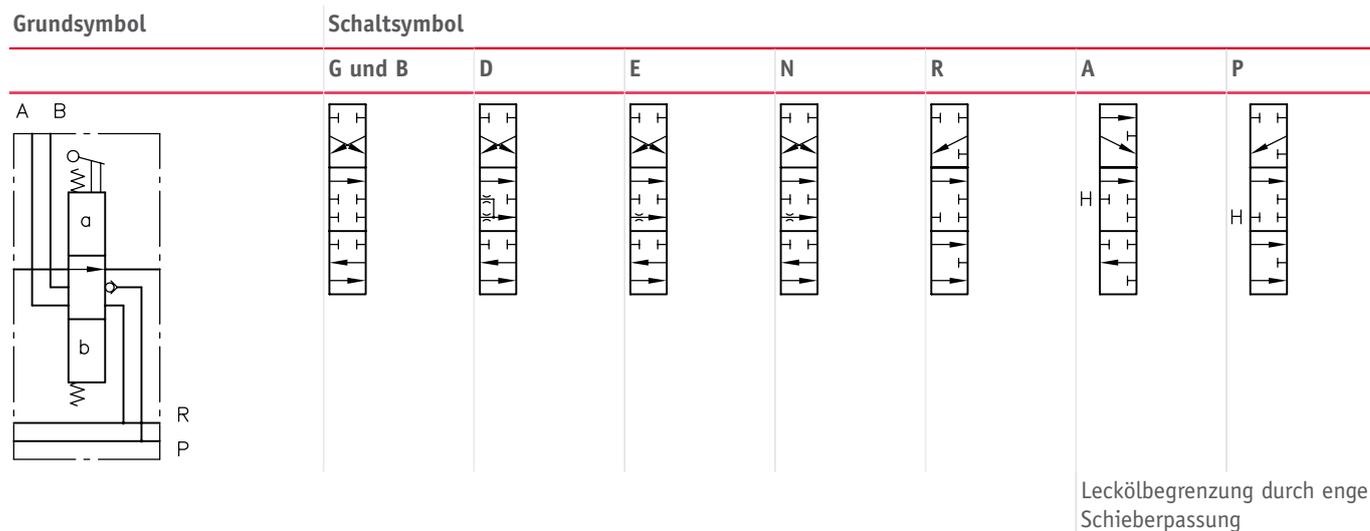


Ausführungen für Ventilsegmente:

- pumpenseitige Zusatzfunktion (Blende, 2-Wege-Stromregelventil)
- Ventilsegmente für Baugröße 3 mit verbraucherseitigen Zusatzfunktionen im Aufsatzblock (z.B. entsperrebare Rückschlagventile, Schockventile, Lasthalteventile etc.)
- Reduzier-Zwischenplatte (Baugröße 3 auf 2) mit 3-Wege-Stromregelventil
- Ventilsegment mit Sperrschaltung für alle nachfolgenden Verbraucher
- Baugröße 4 auch ohne Rückschlagventil in P lieferbar
- Handbetätigung mit Federrückzug für Schaltstellung "a" und Raste für Schaltstellung "b"
- Handbetätigung mit Raste in beiden Schaltstellungen
- Handbetätigung mit Kombinationen aus Kontaktschalter, Schaltkurve und Schaltrträger
- Handbetätigung mit verschiedenen Montagerichtungen
- Handbetätigung mit geschlossenem Hebelgehäuse für Baugröße 3 und 4
- pneumatische Betätigung für Baugröße 3 und 4
- Wegaufnehmer oder Kontaktschalter am Schieberkolben


Zusatzoptionen für Ventilesegmente:

Beispiel: DL 21-1-GDD G71 GG-B/E1-2-180

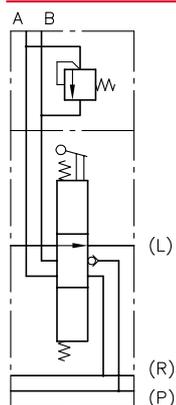

Sekundärdruckbegrenzungsventil am Verbraucheranschluss A oder B bzw. A und B

Beispiel: DL 21-2-GG X5 D-B/E1-2-210



Zwischenplatte mit Druckbegrenzungsventil für alle nachfolgenden Ventilesegmente


Endplatten:

2



Serienendplatte mit R-Anschluss

3



Endplatte für weiteren Anschluss eines DL


Hauptparameter und Abmessungen


Schaltungsbeispiel:

DL 21-2-G D G71 N-B/E1-2-180

Wegeschieber DL, Baugröße 2 mit Druckbegrenzungsventil (eingestellt auf 180 bar), Anschlussgröße 2 mit G 3/8 Gewindeanschlüssen, Schaltsymbole G, D, G, N; Schaltsymbol G mit Druckbegrenzungsventil im Anschluss A (Kennzeichen 71), Ventilsegmente mit Handbetätigung B (Serie mit Handhebel) und Montageart E1 (Anschlüsse A, B weisen nach vorne, Schieberkolben wird bei Schaltstellung "a" in das Gehäuse gedrückt), Ventilverband mit Endplatte 2 (Kennzeichen 2)

Schaltsymbol

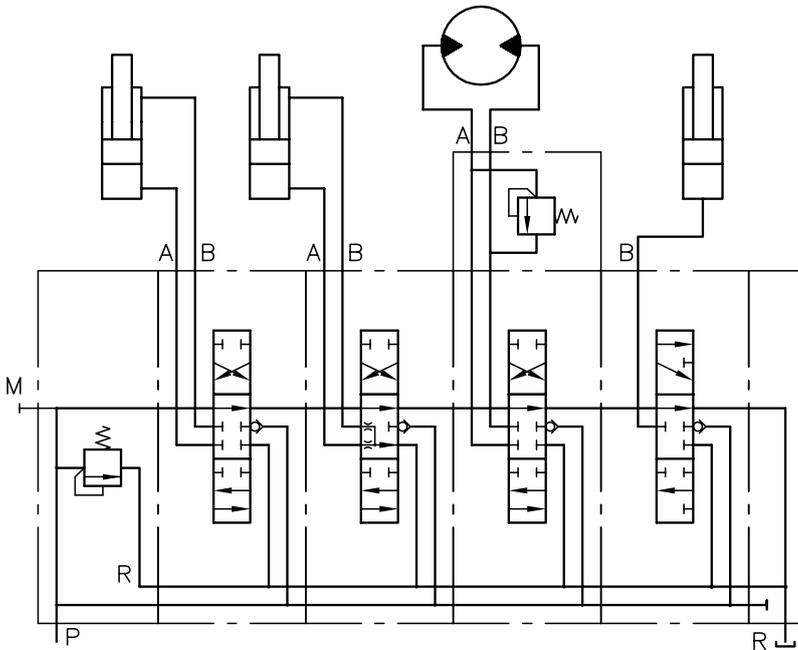

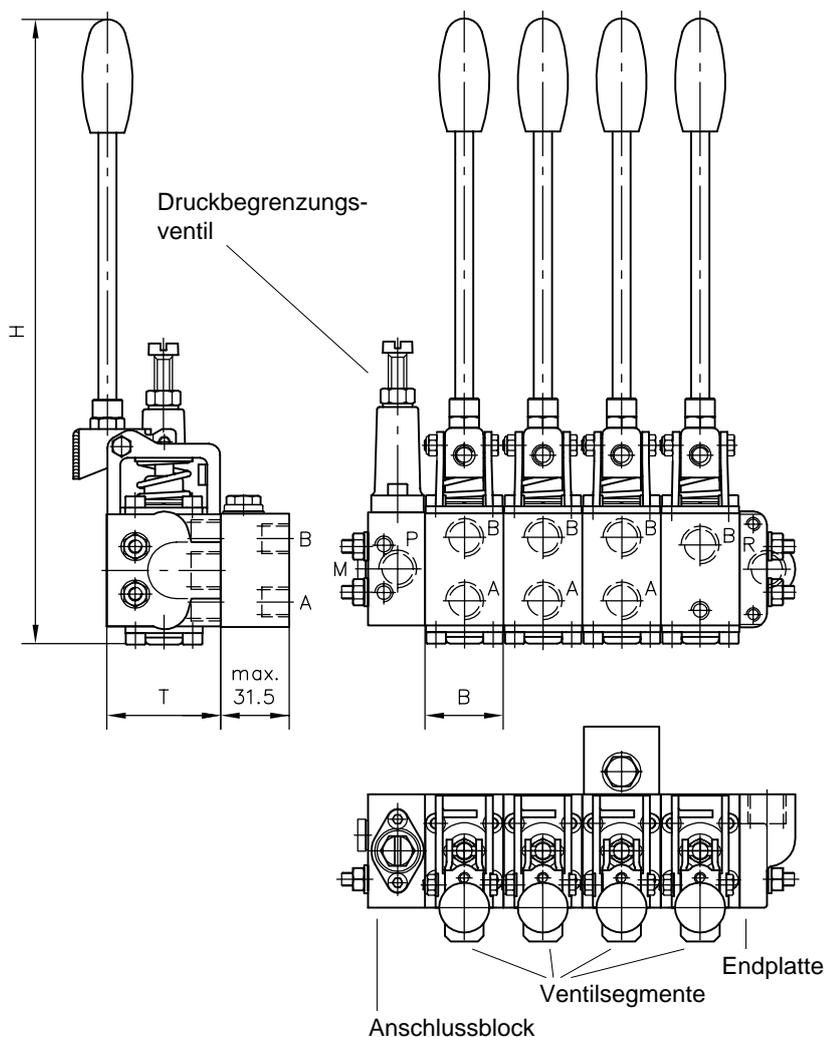

	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Gewindeanschlüsse			Abmessungen [mm]			m [kg]
			Kennzahl	A, B	H, P, R	H	B	T	
DL 1	12 ... 16	315	1	G 1/4	G 1/4	ca. 192	31,5	45	0,5
DL 2	20 ... 30	315	1	G 1/4	G 3/8	ca. 278	34,5	50	0,85
			2	G 3/8	G 3/8				
DL 3	30 ... 60	250	2	G 3/8	G 1/2	ca. 351	39,5	60	1,4
			3	G 1/2	G 1/2				
DL 4	90	250	3	G 1/2	G 3/4	ca. 368	39,5	70	1,8

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegeschieber Typ DL: [D 7260](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge u. Hebezeuge
- Mobilhydraulik

Wegeschieber

2.1 Proportional-Wegeschieber Typ PSL und PSV

Der Wegeschieberverband in Reihenbauweise vom Typ PSL für Konstantpumpensysteme und PSV für Regelpumpensysteme (Druckförderstromregler) ist in drei Baugrößen lieferbar. Er dient der lastunabhängigen, stufenlosen Regelung der Bewegungsgeschwindigkeit von Hydroverbrauchern. Mehrere Verbraucher können gleichzeitig und unabhängig voneinander gefahren werden. Der Einsatzbereich dieses Ventiltyps liegt hauptsächlich im Bereich der Mobilhydraulik (z.B. Kransteuerungen etc.). Die Wahl unterschiedlicher maximaler Volumenströme für die Verbraucheranschlüsse A und B, sowie die Möglichkeit des Einsatzes verschiedener Zusatzfunktionen (z.B. Sekundärdruckbegrenzung, Funktionsabschaltung, im Grundblock, in Zwischenplatten und Aufsatzblöcken) garantieren eine gute Anpassung an die jeweiligen Steuerungsaufgaben.

Eigenschaften und Vorteile:

- Ein Produkt für verschiedene Steuerungsfunktionen und Durchflußmengen
- Energiesparende Closed-Center Systeme
- Kompakte und leichte Bauweise
- Baukastensystem mit vielfältigen Ausführungsvarianten

Anwendungsbereiche:

- Bau- und Baustoffmaschinen
- Bergbaumaschinen (incl. Erdölgewinnung)
- Krane- und Hebezeuge
- Land- und Forstmaschinen



Geräteart:	Prop.-Wegeschieber nach dem Load-Sensing-Prinzip
Ausführung:	Ventilverband in Reihenbauweise
Betätigung:	manuell <ul style="list-style-type: none">■ Rückholfeder■ Raste elektro-hydraulisch druckbetätigt <ul style="list-style-type: none">■ hydraulisch■ pneumatisch
p_{max}:	400 ... 420 bar
$Q_{Verbr. max}$:	3 ... 240 l/min
$Q_{Pu max}$:	ca. 300 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

PSL 41F/380 - 3 - A2 40/40/EA - E4 - G24


<p>Magnetspannung 12V DC, 24V DC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC ■ Magnete mit verschiedenen Steckervarianten ■ explosionsgeschützte Magnete <p>Endplatten</p> <p>Ventilsegmente mit Betätigung</p> <p>Baugröße</p> <p>Anschlussblock</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss G oder UNF (SAE-12) ■ Druckbegrenzungsventil (vorgesteuertes Hauptdruckbegrenzungsventil) im Anschlussblock ■ wahlweise Einsatz in Konstant- oder Regelpumpensystem <p>Grundtyp</p> <p>Typ PSL (Druckölversorgung durch Konstantpumpe), Baugröße 2, 3 und 5 Typ PSV (Druckölversorgung durch Regelpumpe), Baugröße 2, 3 und 5 Typ HMPL (Druckölversorgung durch Konstantpumpe) für Flurförderfahrzeuge, Baugröße 2 und 3 Typ HMPV (Druckölversorgung durch Regelpumpe) für Flurförderfahrzeuge, Baugröße 2 und 3</p>	
--	--

Funktion

Anschlussblöcke:

PSL


Vorsteuerdruckregelventil

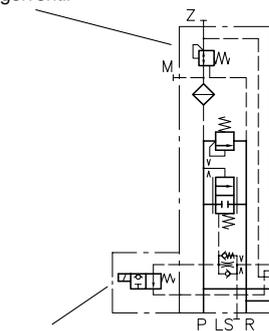

2/2-Wege-Magnetventil


Anschlussblock für Konstantpumpensysteme mit integriertem 3-Wege-regler und Druckbegrenzungsventil

PSV

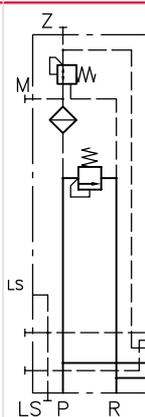

Anschlussblock für Regelpumpensysteme mit oder ohne Druckbegrenzungsventil

HMPL (HMPV)

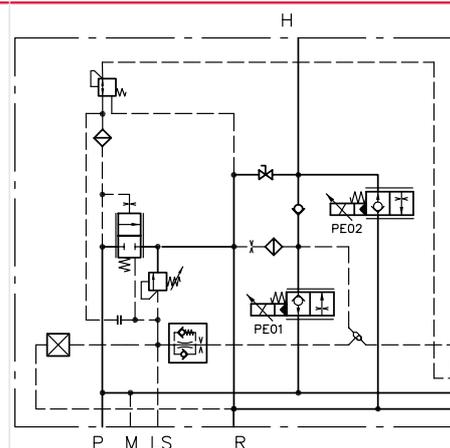


Anschlussblock für Konstantpumpe mit integrierten Proportional-Sitzventil für Hub- und Senkfunktion

Weitere Ausführungen für Anschlussblöcke:


- 2/2-Wege-Magnetventil zur willkürlichen Pumpenumlaufschaltung
- zusätzliche Dämpfungsmöglichkeiten des 3-Wege- bzw. Pumpenreglers
- zusätzliches Freisaltventil zur Minimierung des Umlaufwiderstandes
- Ausführung mit zusätzlichem Schließventil für die Pumpenleitung, willkürlich schaltbar
- Proportional verstellbare Druckbegrenzung

Ventilsegmente:

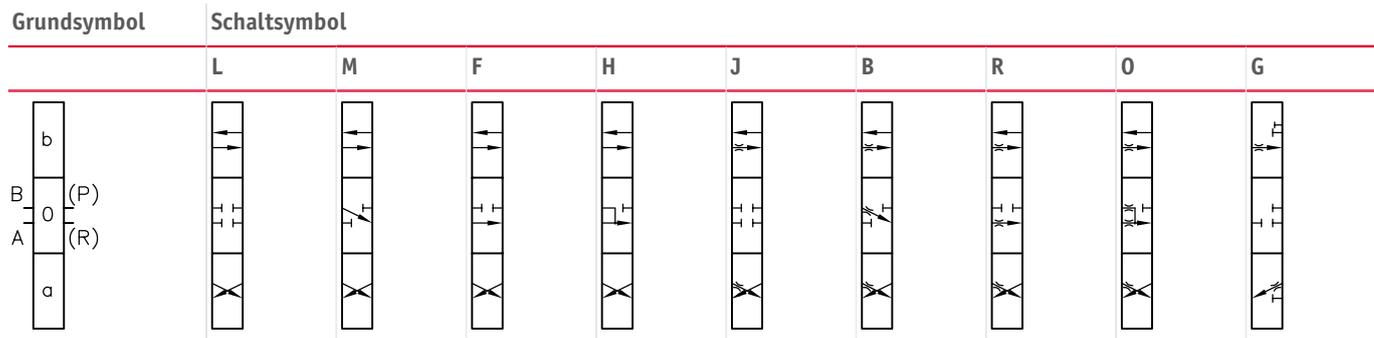


Ausführungen für Ventilsegmente:

- Lastdrucksignalausgänge bei A, B; gemeinsam A und B
- 3/3-Wegeschieber mit 2-Wege-Zulauf- und Ablaufregler
- Ausführung mit und ohne 2-Wege-Zulaufregler
- Funktionsabschaltung
- Sekundär-Druckbegrenzungsventile (jeweils wählbar für A und/oder B)
- Prop. Druckbegrenzung der Einzelfunktionen
- Ausführung mit Aufsatzblöcken
- Zwischenplatten für diverse Zusatzfunktionen
- Kombination verschiedener Baugrößen in einem Ventilverband möglich
- Ausführung mit ATEX-Magnet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Ausführung mit schlagwettergeschützten, eigensicheren Magneten für Einsatzfälle in Bergwerken

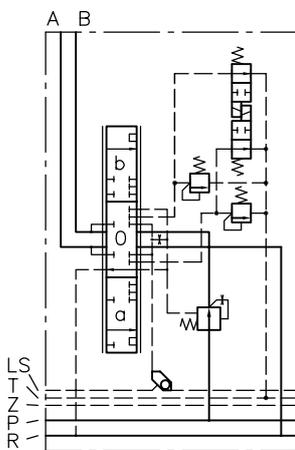

Zusatzfunktionen im Aufsatzblock:

- Schock- und Nachsaugventile
- Lasthalteventile
- Differentialschaltungen
- Entsperrbare Rückschlagventile, leckagefrei
- Floating- und Sperrfunktionen schaltbar
- Proportional-Sitzventile nach [D 7490/1](#) für Hub- und Senkfunktionen mit Plungerzylindern

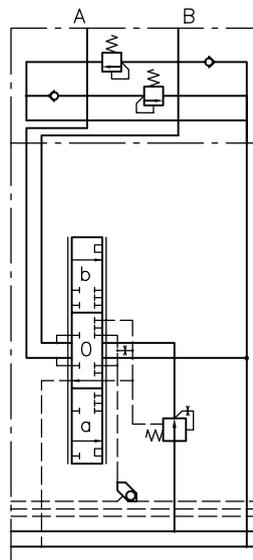

Kennzahlen für max. Volumenströme:

Baugröße	$Q_{A, B}$							
	3	6	10	16	25	40	63	80
Baugröße 2	3	6	10	16	25	40		
Baugröße 3	3	6	10	16	25	40	63	80
Baugröße 5	16	25	40	63	80	120	160	

- Kennzahl entspricht bei der Ausführung mit Zulaufregler dem max. Volumenstrom [l/min] an den Verbraucheranschlüssen A bzw. B
- Volumenströme für A bzw. B können getrennt gewählt werden
- Durch eine Erhöhung des Regeldruckes sind 60 l/min (Baugröße 2), 120 l/min (Baugröße 3) und 240 l/min (Baugröße 5) pro Verbraucheranschlusseite möglich.
- Ausführung mit 2-Wege-Zulaufregler und Rückschlagventilfunktion

Betätigungen:



Grundtyp	Kurzbeschreibung	Schaltsymbol (Beispiel)
A	Handbetätigung	
C	Raste (stufenlos)	
K	Handbetätigung über Kreuzhebel	
E	elektro-hydraulische Betätigung	
EA	in Kombination mit der Handbetätigung CAN: Betätigungsvariante mit CAN-Direktansteuerung	
H, P HA, PA	hydraulische und pneumatische Betätigung in Kombination mit der Handbetätigung	
HEA	Kombination der H-, E- und A-Betätigung	

Kombination von elektrohydraulischer und Handbetätigung

Zwischenplatten:

- Elektrisch oder hydraulisch betätigtes Absperrventil für alle nachfolgenden Verbraucher
- mit Druckbegrenzungsventil für die Begrenzung des Arbeitsdruckes aller nachfolgenden Ventile
- zur willkürlich schaltbaren Reduzierung des Volumenstromes aller nachgeschalteten Verbraucher
- Prioritätsmodul Baugröße 3

Endplatten:


E1	E2
 <p>Standardendplatte</p>	 <p>zusätzlicher Y-Eingang für LS-Steuersignal</p>

Weitere Ausführungen für Endplatten:

- Endplatte mit interner Leckölrückführung (kein T-Anschluss)
- Endplatten mit zusätzlichem P- und R-Anschluss
- Adapterplatte zur Kombination von Baugröße 5 auf 3 (Kennzeichen ZPL 53), Baugröße 5 auf 2 (Kennzeichen ZPL 52) und Baugröße 3 auf 2 (Kennzeichen ZPL 32)
- Endplatte mit integrierter Anschlussblockfunktion für Zweipumpen-/Zweikreisssysteme

Hauptparameter und Abmessungen

PSL

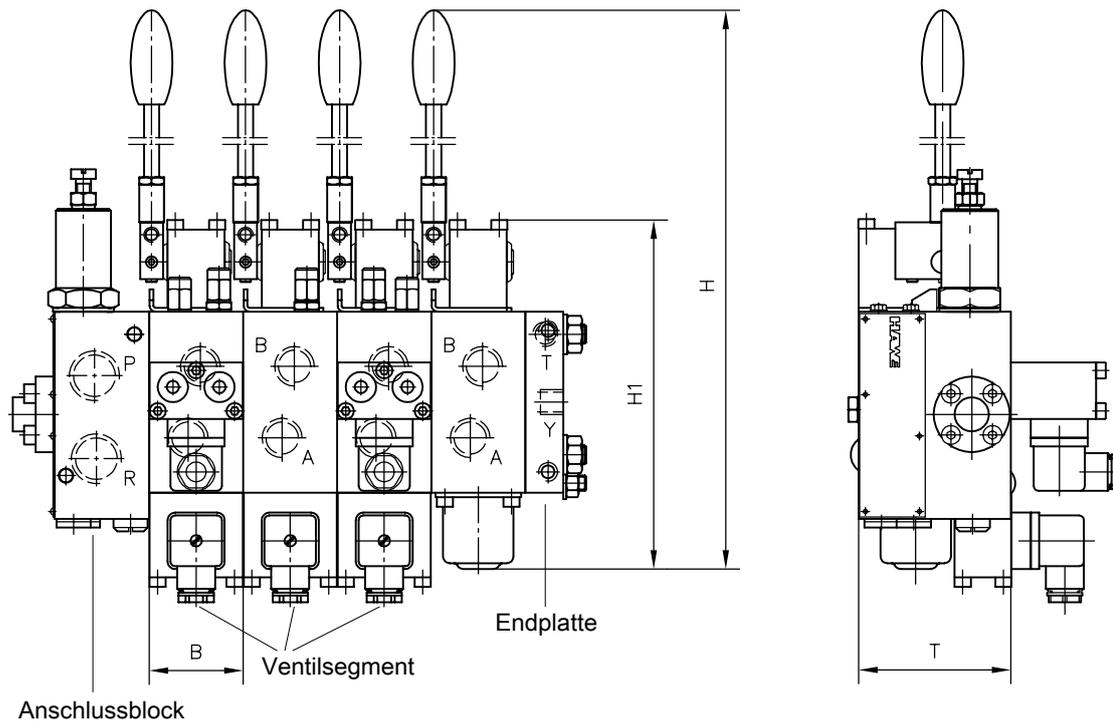

	Volumenstrom [l/min]		Betriebs- druck [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]	Abmessungen [mm]				m [kg]
	Q_{max}	$Q_{PU\ max}$	p_{max}	P, R		H	H1	B	T	
PSL/PSV 2	3 ... 54	80	420	G 1/2, 3/4-16 UNF-2B	G 3/8, 3/4-16 UNF-2B	ca. 272	ca. 150	40	60	1,8 ... 2,9
PSL/PSV 3	3 ... 120	200	420	G 1/2, G 3/4, G 1, 1 1/16-12 UNF-2B	G 1/2, G 3/4, 7/8-14 UNF-2B	ca. 364	ca. 195	50	80	3,3 ... 4,1
PSL/PSV 5	16 ... 240	300	400	G 1, G 1 1/4, 1 5/8-12 UN-2B	G 1, 5/16-12 UNF-2B	ca. 400	ca. 224	62,5	100	3,7 ... 4,5

1) je nach Betätigung und Zusatzfunktionen

Schaltungsbeispiel:

PSL 41/350 - 3

-32 J 25/16 A300 F1 /EA
 -42 O 80/63 C250 /EA
 -42 J 63/63 A100 B120 F3 /EA
 -31 L 40/16 /A

- E2 - G24

Ventilblock Typ PSL für Konstantpumpensystem

Anschlussblock:

- Kennzeichen für Gewindegröße (hier 4 = G 3/4)
- Kennzeichen für Vorsteuerdruckregelventil (hier 1)
- Kennzeichen für Einstelldruck am Druckbegrenzungsventil (hier 350 bar)


Baugröße: 3

1. Ventilsektion: (exemplarisch für alle weiteren Sektionen):

- Wegeschieberblock mit Kennzeichen für Anschlussgröße der Verbraucher (hier 3 = G 1/2)
- Kennzeichen für die Art des Wegeschieberblockes (hier 2)
- Schaltsymbol (hier J)
- Kennzeichen für max. Verbrauchervolumenstrom am Anschluss A und B (hier 25 und 16 l/min)
- Kennzeichnung der Zusatzfunktionen (hier A 300; Sekundär- Druckbegrenzungsventil am Anschluss A eingestellt auf 300 bar, Funktionsabschaltung für Anschluss A (hier F1))
- Kennzeichnung für die Betätigungsart (hier EA)

Endplatte:

- Kennzeichen für Endplatte (hier E2)
- Kennzeichen für Magnetspannung 24V DC (hier G24)

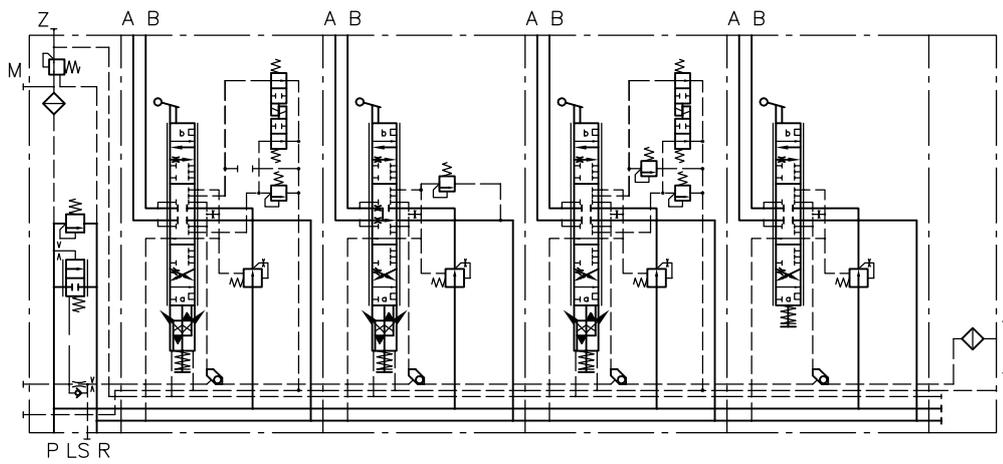

Kombinierbare Produkte:

- Lasthalteventile Typ LHT, LHDV: [Seite 212](#)
- Hydraulischer Joystick Typ KFB: [D 6600](#), [D 6600-01](#)

Elektronische Zusatzkomponenten

- Steuerknüppel Typ EJ: [D 7844](#)
- Prop.-Verstärker (Modul) Typ EV1M2, EV1D1 und EV22K2: [D 7831/1](#)
- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerung Typ PLVC: [Seite 278](#)
- siehe Kapitel "Elektronik" [Seite 274](#)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Prop.-Wegeschieber Typ PSL/PSV
Baugröße 2: [D 7700-2](#)
- Typ PSL/PSV Baugröße 3: [D 7700-3](#)
- Typ PSL/PSV Baugröße 5: [D 7700-5](#)
- Prop. Wegeschieber Typ PSL/PSV
mit CAN-Direktbetätigung: [D 7700 CAN](#)
- Anschlussblöcke Typ HMPL/HMPV
Baugröße 2 und 3: [D 7700 H](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Mobilhydraulik
- Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)
- Proportionalventile

Wegeschieber

2.1 Proportional-Wegeschieber Typ PSLF und PSVF

Der Wegeschieberverband vom Typ PSLF für Konstantpumpensysteme und PSVF für Regelpumpensysteme (Druckförderstromregler) ist in zwei Baugrößen lieferbar. Er dient der lastunabhängigen, stufenlosen Regelung der Bewegungsgeschwindigkeit von Hydroverbrauchern. Mehrere Verbraucher können gleichzeitig und unabhängig voneinander gefahren werden. Der Einsatzbereich dieses Ventiltyps liegt hauptsächlich im Bereich der Mobilhydraulik (z.B. Maststeuerung von Betonpumpen etc.). Durch die Plattenbauweise ist eine hohe Servicefreundlichkeit gegeben.


Die Wahl unterschiedlicher maximaler Volumenströme für die Verbraucheranschlüsse A und B, sowie die Möglichkeit des Einsatzes verschiedener Zusatzfunktionen (z.B. Funktionsabschaltung) garantieren eine gute Anpassung an die jeweiligen Steuerungsaufgaben.

Eigenschaften und Vorteile:

- Volumenströme bis maximal 1000 l/min bei 420 bar über die Eingangssektion
- Rückseitige Anschlüsse für servicefreundlichen Ventilzugang auch in engen Einbauräumen
- Flanschbauweise kombinierbar über alle Baugrößen mit schnellem Ventilwechsel
- Paralleler Betrieb mehrerer Funktionen mit voller Geschwindigkeit

Anwendungsbereiche:

- Bau- und Baustoffmaschinen
- Krane- und Hebezeuge
- Offshore und Meerestechnik
- Bergbaumaschinen

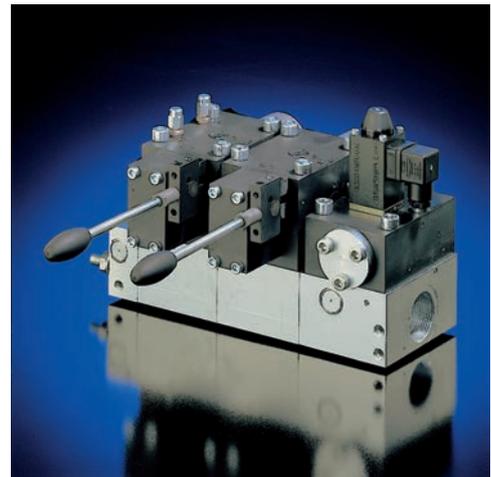

Geräteart:	Prop.-Wegeschieber nach dem Load-Sensing-Prinzip
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil Ventilverband in Reihenbauweise
Betätigung:	manuell <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückholfeder ■ Raste elektro-hydraulisch druckbetätigt <ul style="list-style-type: none"> ■ hydraulisch ■ pneumatisch
p_{max}:	400 ... 420 bar
Q_{Verbr. max}:	3 ... 470 l/min
Q_{Pu max}:	ca. 1000 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

PSLF A1/380/4 - 3 - A2J40/40/EA/3 - E2 - G24

Magnetspannung 12V DC, 24V DC

- Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC
- Magnete mit verschiedenen Steckervarianten
- explosionsgeschützte Magnete

Endplatten

Ventilsegmente mit Betätigung

Baugröße

Anschlussblock

- Anschluss G oder UNF (SAE-12)
- Druckbegrenzungsventil (vorgesteuertes Hauptdruckbegrenzungsventil) im Anschlussblock


Grundtyp Typ PSLF (Druckölversorgung durch Konstantpumpe),
Typ PSVF (Druckölversorgung durch Regelpumpe),
Baugröße 3, 5 und 7

Funktion

Anschlussblöcke:

PSLF


2/2-Wege-Magnetventil

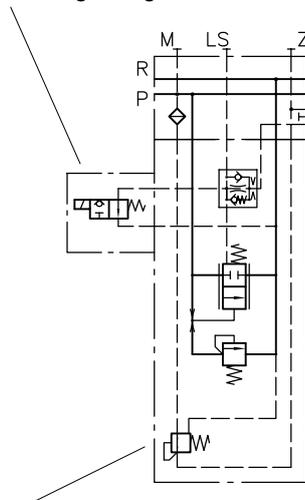

Vorsteuerdruckventil

Anschlussblock für Konstantpumpensysteme mit integriertem 3-Wege-Regler und Druckbegrenzungsventil

PSVF

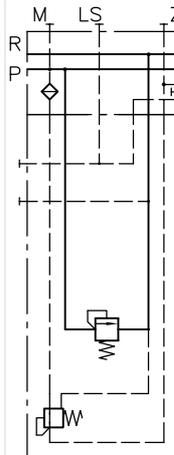

Anschlussblock für Regelpumpensysteme mit und ohne Druckbegrenzungsventil



Weitere Ausführungen für Anschlussblöcke:

- 2/2-Wege-Magnetventil zur willkürlichen Pumpenumlaufschaltung
- zusätzliche Dämpfungsmöglichkeiten des 3-Wege- bzw. Pumpenreglers

Ventilsegmente:

Grundsymbol

Schaltsymbol

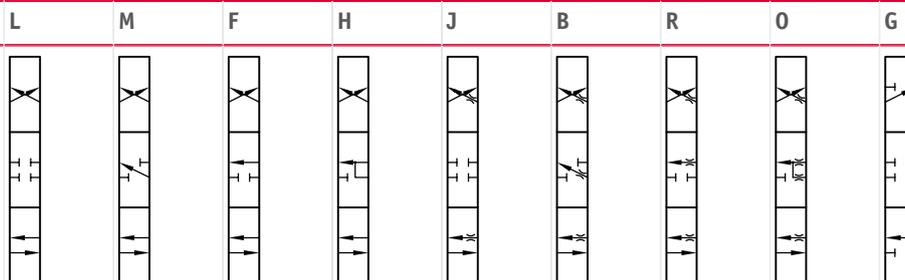

Ausführungen für Ventilsegmente:


- Lastdrucksignalausgänge bei A, B; gemeinsam A und B
- Ausführung mit und ohne 2-Wege-Zulaufregler
- Funktionsabschaltung
- Sekundär-Druckbegrenzungsventile (jeweils wählbar für A und/oder B)
- Prop. Druckbegrenzung der Einzelfunktionen
- Unterplatten mit diversen Zusatzfunktionen
- Kombination verschiedener Baugrößen in einem Ventilverband möglich
- Ausführung mit ATEX-Magnet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Ausführung mit schlagwettergeschützten, eigensicheren Magneten für Einsatzfälle in Bergwerken


Kennzahlen für max. Volumenströme:

	Q _{A,B}							
Baugröße 3	3	6	10	16	25	40	63	80
Baugröße 5	16	25	40	63	80	120	160	
Baugröße 7	120	160	250	320	400			


- Kennzahl entspricht bei der Ausführung mit Zulaufregler dem max. Volumenstrom (l/min) an den Verbraucheranschlüssen A bzw. B
- Volumenströme für A bzw. B können getrennt gewählt werden
- Durch eine Erhöhung des Regeldruckes sind 60 l/min (Baugröße 2), 120 l/min (Baugröße 3) und 240 l/min (Baugröße 5) pro Verbraucheranschlusseite möglich.
- Ausführung mit 2-Wege-Zulaufregler und Rückschlagventilfunktion

Betätigungen:

Grundtyp	Kurzbeschreibung	Schaltsymbol (Beispiel)
A	Handbetätigung	
C	Raste (stufenlos)	
E	elektro-hydraulische Betätigung	
EA	in Kombination mit der Handbetätigung	
H, P	hydraulische und pneumatische Betätigung	
HA, PA	in Kombination mit der Handbetätigung	
HEA	Kombination der H-, E- und A-Betätigung	<p>Kombination von elektro-hydraulischer und Handbetätigung</p>

Endplatten:**E1**

Standardendplatte

E2


zusätzlicher Y-Eingang für LS-Steuersignal

Weitere Ausführungen für Endplatten:

- Endplatte mit interner Leckölrückführung (kein T-Anschluss)
- Endplatten mit zusätzlichem R-Anschluss
- Adapterplatte zur Kombination von Baugröße 5 auf 3 (Kennzeichen ZPL 53)

Hauptparameter und Abmessungen

PSVF

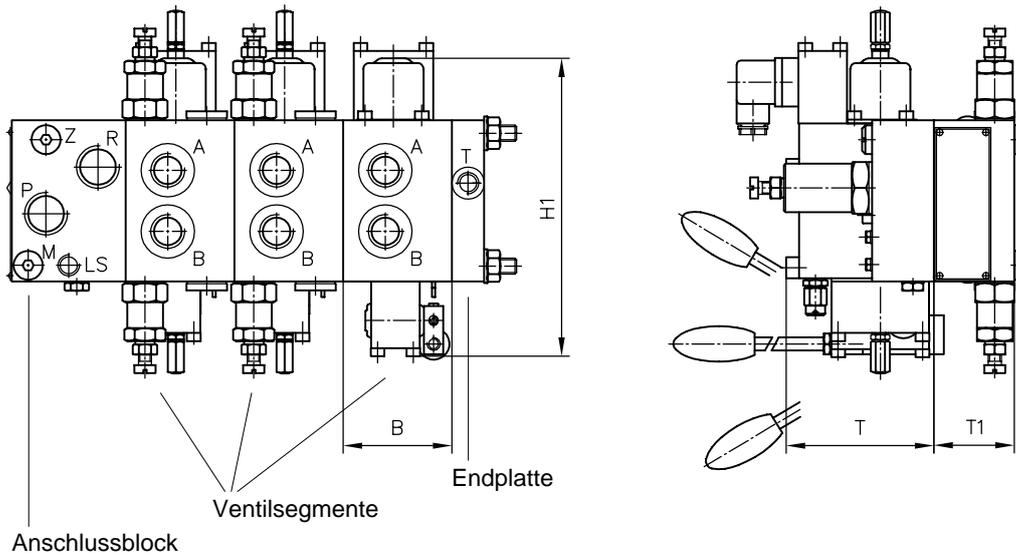

	Volumenstrom [l/min]		Betriebs- druck [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]				m [kg]		
	Q _{max}	Q _{PU max}	p _{max}	P, R	A, B	H1	B	T	T1	1)	2)
PSLF/PSVF 3	3 - 120	200	420	G 3/4, 1 1/16-12 UN-2B	G 1/2, G 3/4, 7/8-14 UNF-2B	ca. 195	50	80	50	3,3 - 4,1	6,6 - 7,6
PSLF/PSVF 5	16 - 210	350	400	G 1, G 1 1/4, SAE 1 1/2	G 1, SAE 1	ca. 224	62,5	100	100	3,7 - 4,5	10,9 - 16,3
PSLF/PSVF 7	120 - 500	1000	400	G 1 1/2, SAE 1 1/2	G 1 1/4, SAE 1	ca. 305	106	101	95	13	23

- 1) je Ventilsegment, je nach Betätigung und Zusatzfunktionen
 2) je Ventilsegment komplett mit Unterplatte

Schaltungsbeispiel:

PSVF A1/380/4 - 3

- A2 J 40/40 A200 B200 /E /3 AN210 BN210
- A2 J 80/40 A280 B130 /E /3 AN290 BN140
- A2 J 25/16 /EA /3

- E1 - G24

Ventilblock Typ PSVF für Regelpumpensystem Anschlussblock:

- Kennzeichen für Flanschbauweise (hier A.)
- Kennzeichen für Vorsteuerdruckregelventil (hier 1)
- Kennzeichen für Einstelldruck am Druckbegrenzungsventil (hier 380 bar)
- Kennzeichen für Gewindegröße der Unterplatte (hier /4 = G 3/4)


Baugröße: 3

1. Ventilsektion: (exemplarisch für alle weiteren Sektionen):

- Wegeschieberblock mit Kennzeichen für Flanschbauweise (hier A.)
- Kennzeichen für Grundfunktion des Wegeschieberblockes (hier 2)
- Schaltsymbol (hier J)
- Kennzeichen für max. Verbrauchervolumenstrom am Anschluss A und B (hier 40 und 40 l/min)
- Kennzeichnung der Zusatzfunktionen (hier A 200 B 200; Sekundär-Druckbegrenzungsventil am Anschluss A und B eingestellt auf 200 bar)
- Kennzeichnung für die Betätigungsart (hier E = elektrisch-hydraulisch)
- Kennzeichnung für Unterplatte (hier 3AN210 BN210, G 1/2 mit Schock- und Nachsaugventil)

Endplatte:

- Kennzeichen für Endplatte (hier E1)
- Kennzeichen für Magnetspannung 24V DC (hier G24)

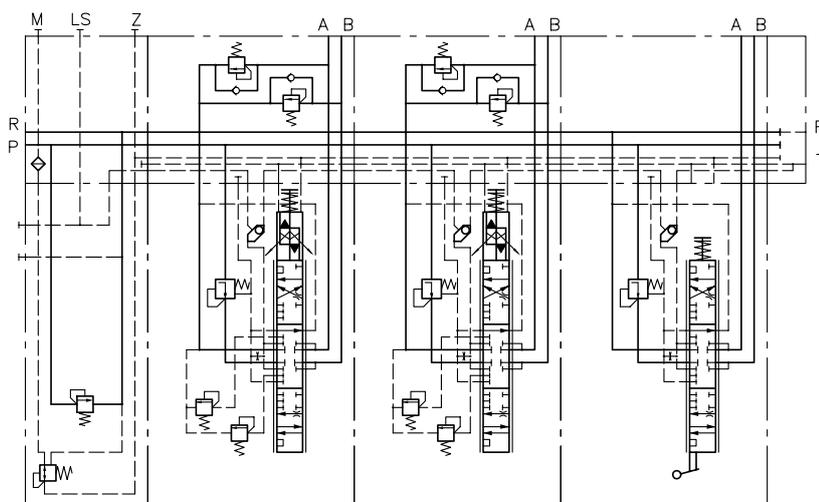

Kombinierbare Produkte:

- Lasthalteventile Typ LHT, LHDV: [Seite 212](#)
- Hydraulischer Joystick Typ KFB: [D 6600-01](#)

Elektronische Zusatzkomponenten

- Steuerknüppel Typ EJ: [D 7844](#)
- Prop.-Verstärker (Modul) Typ EV1M2, EV1D1 und EV22K2: [D 7831](#), [D 7817/1](#), [D 7831 D](#)
- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerung Typ PLVC: [Seite 278](#)
- siehe Kapitel "Elektronik" [Seite 274](#)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Prop.-Wegeschieber Typ PSLF/PSVF
Baugröße 3, 5: [D 7700 F](#)
- Prop.-Wegeschieber Typ PSLF/PSVF
Baugröße 7: [D 7700-7F](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Mobilhydraulik
- Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)
- Proportionalventile

Wegeschieber

2.1 Spanmodule Typ NSMD2

Die Spanmodule Typ NSMD2 dienen zum Ansteuern von kraftbetätigten Spaneinrichtungen z.B. hydraulisch betätigten Hohl- und Vollspannzylindern für Drehautomaten. Sie sind als Plattenaufbauventile mit Norm-Anschlussbild nach DIN 24340-A6 erhältlich. Es werden die Funktionen Spannen/Lösen des Spannzylinders, die Spanndruckregelung und falls gewünscht, die elektrische Spanndrucküberwachung in einem Gerät vereinigt. Die Einstellung des Spanndruckes an Verbraucherseite A oder A und B und des nachgeführten Druckschalters erfolgen gleichzeitig, mit einem manuellen, mechanischen oder elektrisch-proportionalen Stellelement. Eine spezielle Sicherheitsschaltung überwacht die Schaltstellung des Ventils. 4/3- oder 4/2-Wegefunktionen mit federzentrierter, letztere auch mit gerasteter Betätigung, ermöglichen die Anpassung an die jeweilige Anwendung. Als Zusatzfunktion sind Drosselmöglichkeiten in Schieberendstellung sowie Eil- und Schleichgang für eine oder beide Verbraucheranschlüsse möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Wegeventil, Druckregelventil und Druckschalter in einem Gerät
- Einstellung von Druckregelventil und Druckschalter mit einem Stellelement (manuell oder elektrisch-proportional)
- Abgriff des geregelten Druckes direkt im Verbraucheranschluss
- Ventil mit Anschlussbild nach DIN 24340-A4

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen (spanend)
- Werkzeugmaschinen (spanlos) - umformend und zerteilend
- Handhabe- und Montagetechnik (Industrieroboter, etc.)




Geräteart:	Ventilkombination bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wegeschieber (4/3; 4/2 Wegefunktion) ■ Druckregelventil mit nachgeführtem Druckschalter
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil (Ventilverbände mit Unterplatten Typ BA möglich)
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	120 bar
Q_{max}:	25 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel


NSMD 2	D1	60	R	- G24	
					Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC Magnete mit verschiedenen Steckverbindungen
					Betätigung für Spanndruckverstellung <ul style="list-style-type: none"> ■ Schlitzschraube + 6-kt-Mutter ■ Flügelschraube + Flügelmutter ■ Drehgriff abschließbar ■ elektrisch-proportionale Verstellung mit/ohne zusätzlicher Funktionsüberwachung
					Zusatzfunktionen <ul style="list-style-type: none"> ■ Drosselmöglichkeit ■ Eil- und Schleichgangschaltung (eine oder beide Richtungen)
					Funktion <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Druckschalter ■ mit Blende (Durchflussbegrenzung im Speicherbetrieb)
Grundtyp, Baugröße	Typ NSMD Baugröße 2 mit Norm-Anschlussbild nach NG 6				

Funktion

Grundsymb

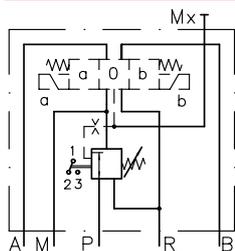

D, E, G, D1, E1, G1

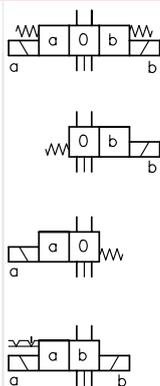


Schalt

D	E	G
D1	E1	G1
B, W, K	B1, W1, K1	

Zusatzfunktionen:


G1/MD

Druckregelfunktion und Drossel in Schaltstellungen a und b



G/MM6


Eil- und Schleichgangbewegung in beide Richtungen

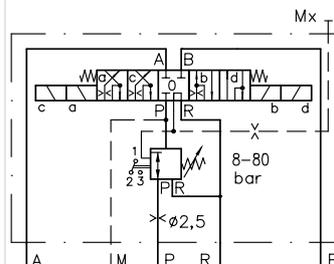

G/MMDA7


Eil- und Schleichgangbewegung in einer Richtung mit gleichzeitiger Begrenzung der Eilgangbewegung (Schaltstellung a, c)
Eilgangbewegung in Gegenrichtung (Schaltstellung b)

Schaltstellung a, Geschwindigkeitsbegrenzung mittels Drossel möglich mit Druckregel- und Druckschaltfunktion

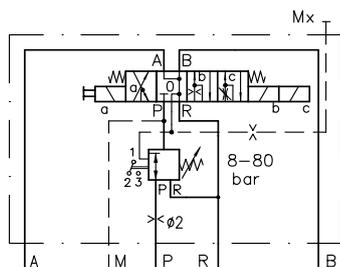


G/MMA7

Schaltstellung a auch mit fester Eilganggeschwindigkeit ohne Druckregel- und Druckschaltfunktion möglich

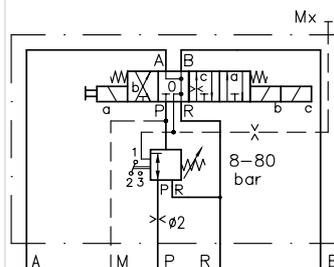


Hauptparameter und Abmessungen

NSMD2 K...

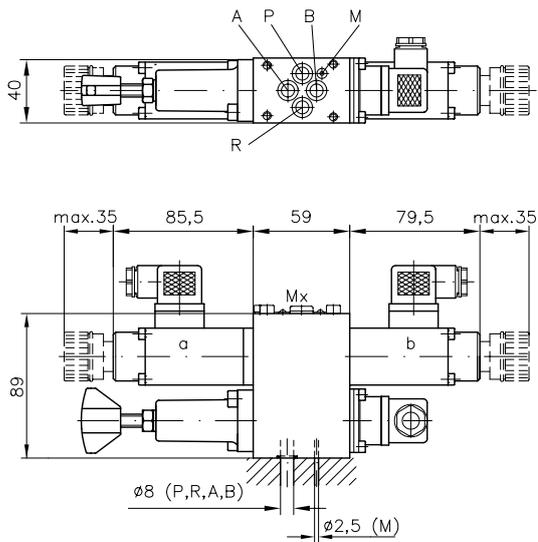

NSMD2 G...

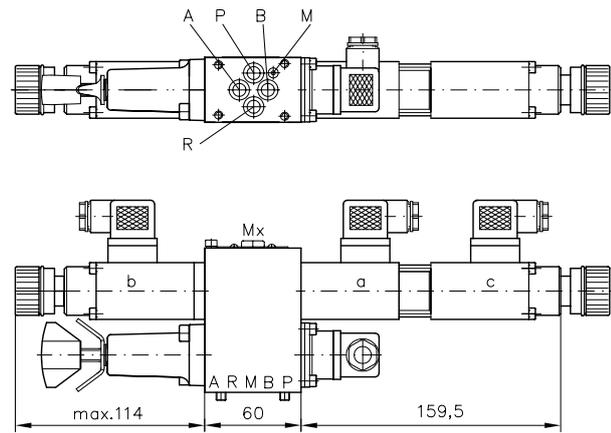

	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Spanndruck- bereich [bar]	Schalt- volumen- strom [l/min]	Anschluss- bild ¹⁾	Abmessungen [mm]			m [kg]	Zusatzfunktion
						H	B	T		
NSMD2	25	120	5 ... 50 8 ... 80	2 ... 4 3 ... 5 4 .. .6	Bohrbild nach DIN 24340-A6	siehe Zeichnung			2,2 ... 3,8	+ 0,6 ... 1,1

1) Mx-Anschluss: G 1/8

2) je nach Schaltsymbol, Betätigungsart

Schaltungsbeispiele:

NSMD2K/M/GDK/B2,5-G24


Spannmodul Typ NSMD Baugröße 2 mit Norm-Anschlussbild nach DIN 24340-A6, Schaltsymbol K, gerastete Ausführung, Spanndruckbereich G, 5-50 bar und min. Schaltvolumenstrom 2-4 l/min. Die Betätigung der Spanndruckverstellung mit nachgeführtem Druckschalter erfolgt mittels Flügelschraube und Flügelmutter. Eine Blende $\varnothing 2,5$ mm ist im P-Kanal vorhanden, Magnetspannung 24V DC.

NSMD2G1/MD/E4VK/B1-G12

Spannmodul Typ NSMD Baugröße 2 mit Norm-Anschlussbild, nach DIN 24340-A6, Schaltsymbol G1 mit Druckabfrage am Anschluss A, einstellbare Drosselstellung für Schaltstellung a und b. Ventil für Spanndruckbereich E, 8-80 bar und Schaltvolumenstrom 4-6 l/min. Die Betätigung der Spanndruckverstellung mit nachgeführtem Druckschalter erfolgt mittels selbsthemmendem Drehgriff. Eine Blende $\varnothing 1$ mm ist im P-Kanal vorhanden, Magnetspannung 12V DC.

Schaltungsbeispiel:

HK 43L/1M-Z 9,8-AL 21F2-F60/70-2-BA 2 - NSMD2K/M/GDK/B2,5/0
 - NSMD2D/MMDA7/GDK/B2/0-G24

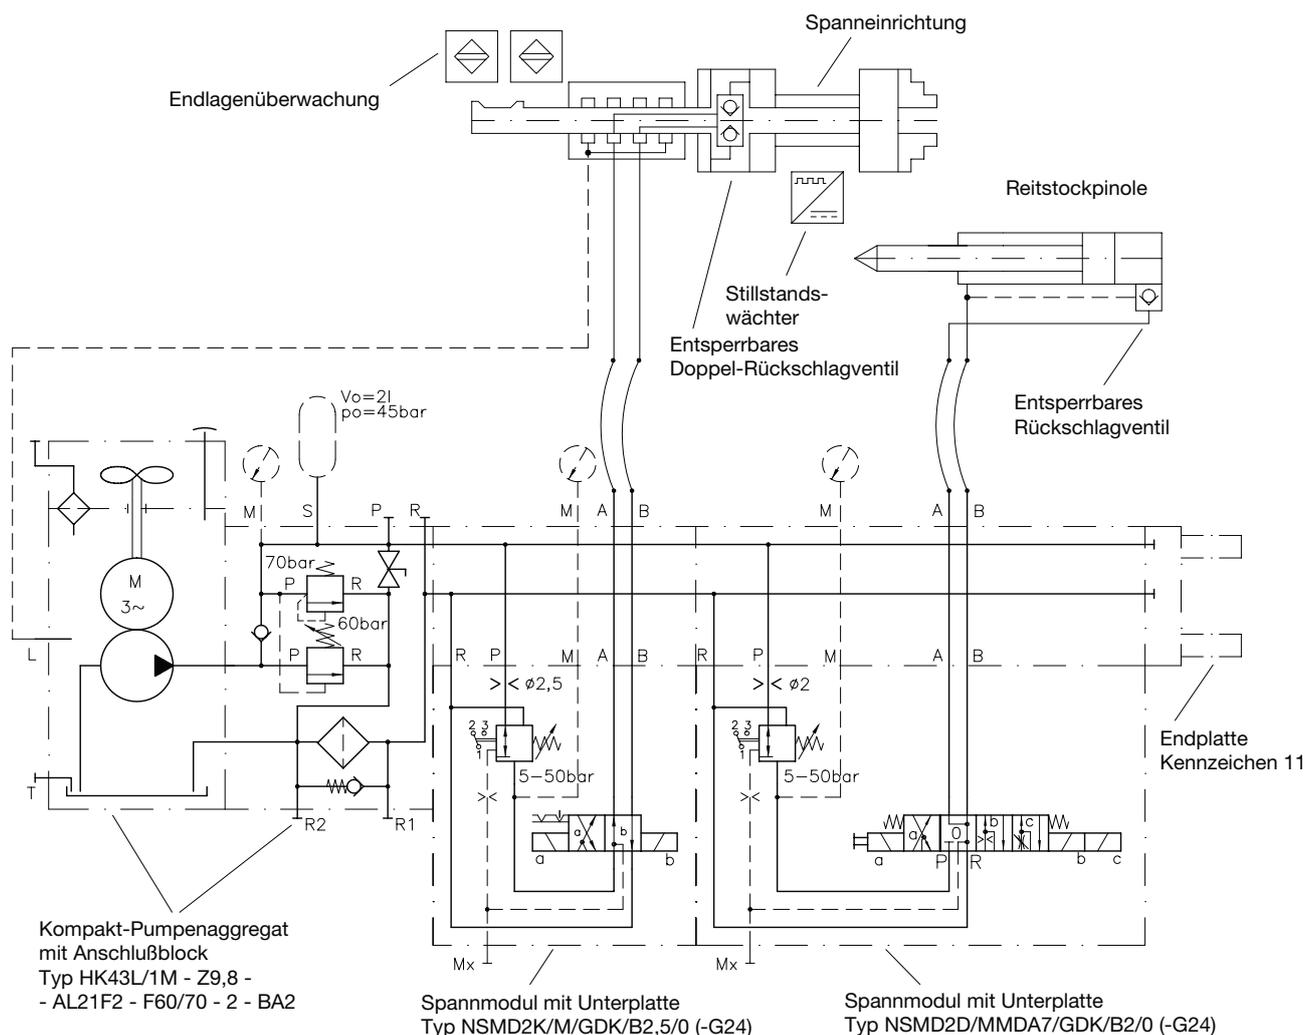

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Spannmodule Typ NSMD: [D 7787](#)

Passende Produkte:

- Wegeventile Typ NSWP2: [Seite 84](#)
- Wegesitzventile Typ NBVP16: [Seite 156](#)

Passende Unter- und Zwischenplatten:

- Ventilverbände Typ BA2: [Seite 34](#)
- Zwischenplatte NG6 Typ NZP: [D 7788 Z](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw. zur Unterstützung der EMV u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

2.2 Wegesitzventile

Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen	124
Wegesitzventilverband Typ VB	130
Wegesitzventile Typ WN und WH	136
Wegesitzventilverband Typ BWH und BWN	138
Wegesitzventile Typ VZP	144
Wegesitzventilverband Typ BVZP	146
2/2-Wege-Einschraub-Sitzventile Typ EM, EMP und EMC	152
Wegesitzventile Typ BVG, BVE, BVP und NBVP	156
Wegesitzventile Typ VP	160
Hubsenkenventile Typ HSV	162
Schaltgeräte (Pressensteuerventile) Typ CR	164
Hubmodule, Hubsenkenventile Typ HMB, HMC, HMT, HSV, HZV	166
Wegesitzventile Typ VH, VHR und VHP	170
Absperrventile Typ DA und EA	172



Wegesitzventilverband
Typ VB



Wegesitzventile
Typ BVG, BVE, BVP und NBVP

(elektromagnetisch betätigte) Sitzventile

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p _{max}	Q _{max}
VB	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss ■ für Kombination mit Pumpenaggregaten 	- elektro-magnetisch - druckbetätigt - manuell	500 ... 700 bar	6 ... 120 l/min
WN, WH	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzel-Plattenaufbauventil ■ Kombination mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss 	- elektro-magnetisch	350 ... 450 bar	5 ... 60 l/min
BWH, BWN	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss ■ für Kombination mit Pumpenaggregaten 	- elektro-magnetisch	350 ... 450 bar	5 ... 60 l/min
VZP	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzel-Plattenaufbauventil 	- elektro-magnetisch	250 ... 450 bar	5 ... 15 l/min
BVZP	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Ventilverband <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss ■ Kombination mit Pumpenaggregaten 	- elektro-magnetisch	450 bar	15 l/min
EM, EMP, EMC	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil ■ Kombination mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss ■ Kombination mit Anschlussblock für Schwenkverschraubung 	- elektro-magnetisch	450 bar	1 ... 160 l/min
BVG, BVE, NBVP	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil ■ für Rohrleitungsanschluss ■ Einzel-Plattenaufbauventil 	- elektro-magnetisch - hydraulisch - pneumatisch - manuell	400 bar	20 ... 300 l/min
VP	Wegesitzventil, leckölfrei dicht, Einzelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzel-Plattenaufbauventil 	- elektro-magnetisch - hydraulisch - pneumatisch	400 bar	15 l/min

Ventilkombinationen

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p _{max}	Q _{max}
HSV	■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss	- elektro-magnetisch	315 ... 400 bar	20 ... 120 l/min
CR	■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss	- elektro-magnetisch - manuell	HP 400 bar NP 30 ... 60 bar	HP 8 ... 20 l/min NP 80 ... 160 l/min A → R 160 ... 300 l/min
HMB, HMC, HMT	■ Ventilverband	- elektro-magnetisch	315 bar	120 l/min

Handbetätigte Sitzventile

Typ	Geräteart/Ausführung	Betätigung	p _{max}	Q _{max}
VH, VHR, VHP	Wegsitzventil, leckölfrei dicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Einzel-Plattenaufbauventil ■ Ventilverband 	- manuell	500 ... 700 bar	12 ... 25 l/min
DA, EA	Wegsitzventil, leckölfrei dicht <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss 	- manuell	500 bar	60 ... 150 l/min

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen

Die Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen umfassen Plattenaufbauventile auf der Basis leckölfrei dichter, federbelasteter Kugelsitzventile. Das verwendete Betätigungselement bringt über Winkelhebel und Stößel das Ventil in die jeweilige Schaltstellung.

Die Grundaufbauten sind als 2/2- und 3/2-Wegeventile ausgeführt. Durch Kombination zweier Ventilfunktionen in einem Block lassen sich 3/3- und 4/3-Wegefunktionen, mittels einer Zwischenplatte 4/2-Wegefunktionen realisieren. Die Varianten der Baugröße G...-22 sind als verstärkte Ausführung für schwellende pulsierende Dauerbeanspruchung und hoher Schalthäufigkeit im oberen Druckbereich einsetzbar.

Zum Einbinden der Ventile in Rohrleitungssysteme können Anschlussblöcke angeflanscht werden. Wählbare Zusatzfunktionen in den Anschlussblöcken (z.B. Druckbegrenzungs- oder Umgehungsrückschlagventil) erweitern den Einsatzbereich dieser Typenreihe. Die Kombination mehrerer parallel geschalteter Ventile in einem Ventilverband ist möglich (Typ VB).

Eigenschaften und Vorteile:

- Leckölfrei dichte Kugelventilkonstruktion mit hoher Schaltsicherheit
- Betätigung elektromagnetisch, druckbetätigt, mechanisch oder manuell
- Niedrige Schaltkräfte und weiches, stoßfreies Schalten
- Betriebsdrücke bis 700 bar

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen (spanend und spanlos)
- Spannzeuge, Stanzwerkzeuge, Vorrichtungen
- Gummi- und Kunststoffmaschinen
- Ölhydraulik und Pneumatik



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil Kombination mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss
Betätigung:	elektro-magnetisch druckbetätigt (hydraulisch, pneumatisch) mechanisch (Tastrolle, Taststift) manuell (Tasthebel, Drehknopf)
p_{max}:	350 ... 700 bar
Q_{max}:	6 ... 120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

G	R2	- 3	R	- 1/2	- G24	
						Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC
						Einzel-Anschlussblöcke für Rohrleitungsanschluss weitere Ausführungen:
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussblöcke mit Umgehungs Rückschlagventil oder Druckbegrenzungsventil zwischen P und R ■ Anschlussblock mit Rückschlagventilen in Graetz-Schaltung für gleichbleibende Durchflussrichtung bei wechselseitiger Strömungsrichtung
						Zusatzelemente
						<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Einsteckblende für Anschluss P ■ mit Einsteck-Rückschlagventil für Anschluss P ■ mit Rückdrucksperrung für Anschluss R ■ Hubüberwachung (Baugröße 3 und 4)
						Baugröße Baugrößen 0 bis 4
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Baugröße 1 auch mit Norm-Anschlussbild NG 6 (CETOP), Typ NG
						Funktion
						<ul style="list-style-type: none"> ■ 2/2-Wegeventil (R2, S2) ■ 3/2-Wegeventil (3, Z3) ■ 3/3-Wegeventil (21, 39) ■ 4/3-Wegeventil (22, 48, 49) ■ 4/2-Wegeventil (4, Z4)
						Betätigung
						<ul style="list-style-type: none"> ■ elektromagnetisch (G, WG) ■ hydraulisch (H) ■ pneumatisch (P) ■ mechanisch (K, T, F, D)

Funktion

2/2-Wegeventil		3/2-Wegeventil		3/3-Wegeventil	4/3-Wegeventil	4/2-Wegeventil	
R2	S2	3	Z3	21, 39	22, 48, 49	4	Z4

- vereinfachte Symbole bei 3/3-, 4/3- und 4/2-Wegefunktion
- Typ 21, 22 nicht für Baugröße 4
- Typ 39, 48, 49 nur in Baugröße 22
- Typ 4, Z4 nur in Baugröße 1


Betätigung:

elektromagnetisch		druckbetätigt		mechanisch		manuell	
		hydraulisch	pneumatisch	Tastrolle	Taststift	Tasthebel	Drehgriff
G	WG	H	P	K	T	F	D
Magnetspannungen: 12V DC, 24V DC (Typ G) 230V AC (Typ WG)		Steuerdruck $p_{St\ max}$ [bar]: 400 ... 700	15	Schaltkraft [N]: 25 ... 80	51 ... 20	Schaltkraft [N]: 25 ... 80	Schaltmoment [Ncm]: 45 ... 98
		Steuerdruck $p_{St\ min}$ [bar]: 9 ... 16	2,5 ... 4	Schaltwege [mm]: 10,5 ... 30	4 und 5	Schaltwege [mm]: 20,5 ... 45	


- Magnetbetätigung auch in ATEX-konformer Ausführung (24V DC)

Hauptparameter und Abmessungen

Einzelventil

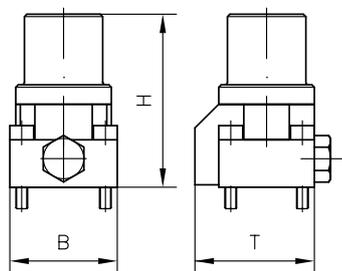

Ventil mit Anschlussblock

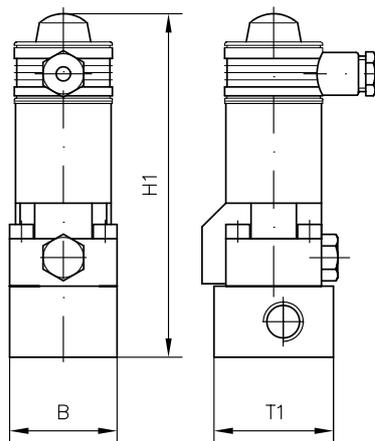
Abmessungen

Baugröße	H _{max}	H1 _{max}	B		T _{max}	T1	m _{max} [kg]
			2/2- und 3/2-Wege	3/3- und 4/3-Wege			
0	90,5	110,5	36	75	41,5	40,0	0,8/1,0
12	115	145	45	92	50	50	1,4/1,9
2, 22	126,5; 134,5	156,5; 161,5	56; 56	116; 116	62,5; 67,5	56; 56	2,9/3,9; 3,0/4,0
3	162	202	70	144	91,5	70	5,7/7,1
4	226	226	80	162	127	125	16,3/20,1


Baigröße	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]		druckbetätigt		mechanisch		manuell		Gewinde- anschlüsse
		elektromagnetisch		H	P	K	T	F	D	
		G	WG							P, R, A, B
0	6	300 ... 500		500	-	-		-	500	G 1/4
12	12	350 ... 500 (700)		500 ... 700		400 ... 700		400 ... 700		G 1/4 und G 3/8
2, 22	25	350 ... 500 (700)		500		400 ... 500		400 ... 500		G 3/8 und G 1/2
3	65	350 ... 400		400		350	-	350	-	G 1/2 und G 3/4
4	120	350		-		-				G 3/4 und G 1

Schaltungsbeispiel:

RZ 4,0/2-12,3-B 75-V 5,5
- 3 x 690/400 V 50 Hz

VB 22 AM 1/500
-G 49/U 22
-8 E-2-G 24

GR 2-12-3/8 C-G 24

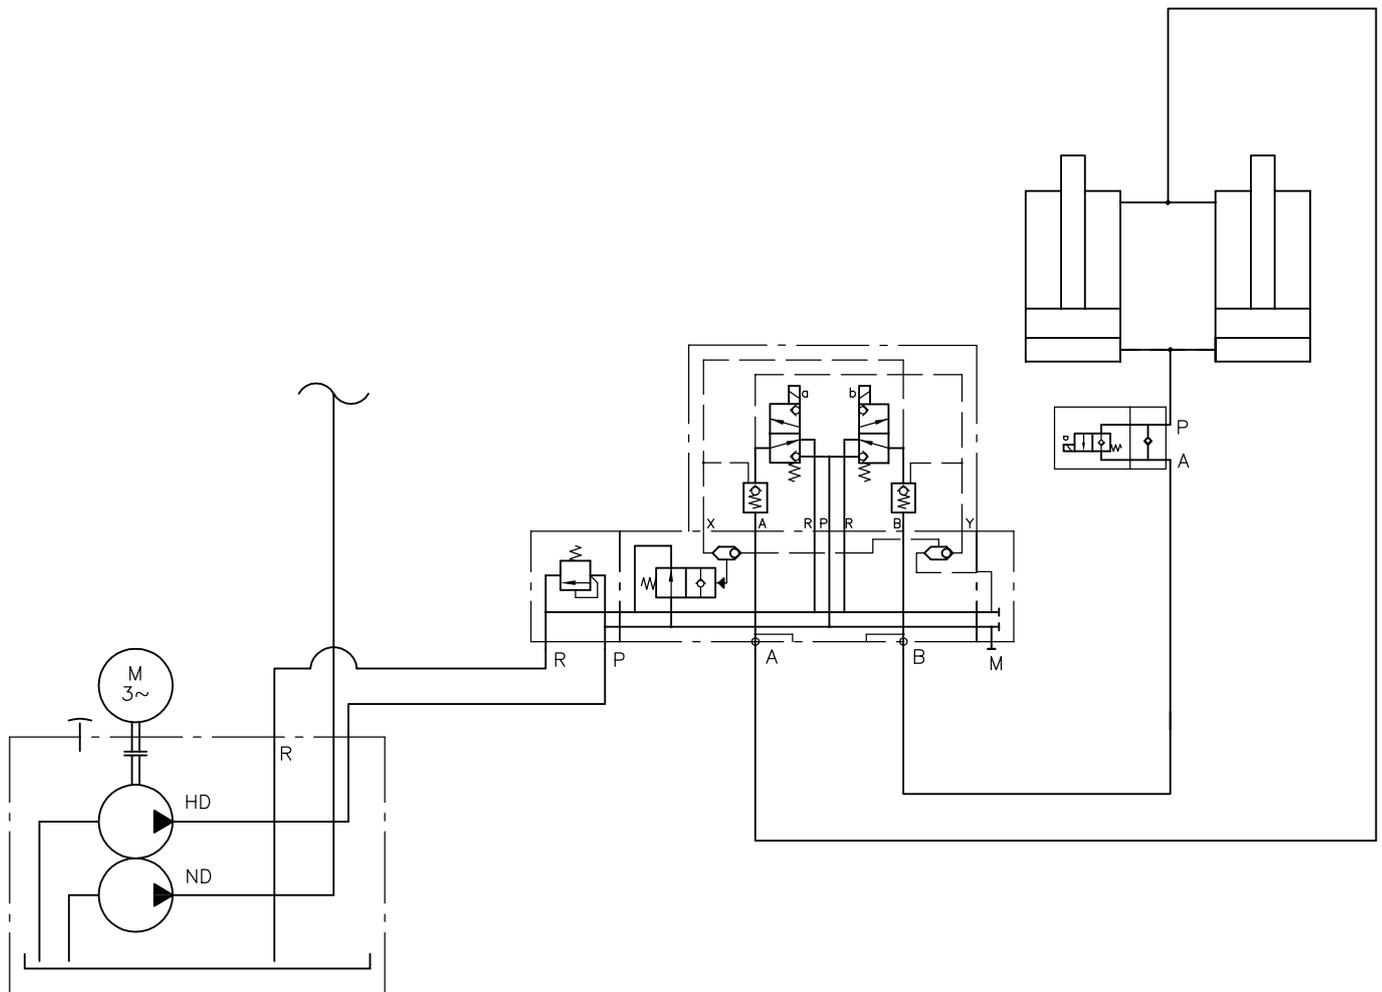

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventile: [D 7300](#)
- Wegesitzventile mit Norm-Anschlussbild (CETOP3, NG 6): [D 7300 N](#)
- Wegesitzventile mit Hubüberwachung: **D 7300 H**

Passender Ventilverband:

- Ventilverbände Typ VB: [Seite 130](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)
- Geräte bis 700 bar

2.2 Wegesitzventilverband Typ VB

Der Ventilverband des Typs VB setzt sich aus den parallelgeschalteten Wegesitzventilen nach D 7300, die auf Unterplatten aufgeflanscht sind, zusammen. Diese Unterplatten sind über Zuganker mit Anfangsblock (P- und R-Anschluß) und Endplatte zusammengespannt.

Durch die Wahl der Unterplatte lassen sich mit den Einzelventilen verschiedene Schaltsymbole, auch in Verbindung mit Zusatzfunktionen (z.B. Druckschaltgeräte im Verbraucherkanal) realisieren. Es stehen Anschlussblöcke für Rohranschluss oder Adapterplatten zum direkten Anflanschen an Anschlussblöcke von Pumpenaggregaten (Typ HK, HC, MP, MPN und KA) zur Verfügung.

Verschiedene Endplatten (z.B. mit Druckschaltgerät im P-Kanal oder Speicherablassventil) erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Gerade in Verbindung mit Pumpenaggregaten lassen sich durch die kompakte Bauweise Hydrauliksteuerungen für hohe Drücke mit geringem Platzbedarf realisieren.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Hydrauliksteuerungen für hohe Drücke
- In Kombination mit Kompaktaggregaten kostengünstige Komplettlösungen möglich
- Wegfall zeitaufwändiger Installationen durch bereits integrierte Hydraulikaggregate
- Einfache Instandsetzung durch modularen Aufbau der Systeme

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen (spanend und spanlos)
- Spannzeuge, Stanzwerkzeuge, Vorrichtungen
- Gummi- und Kunststoffmaschinen
- Ölhydraulik und Pneumatik



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Ventilverband für Rohrleitungsanschluss Ventilverband für Kombination mit Pumpenaggregaten
Betätigung:	elektro-magnetisch druckbetätigt: hydraulisch, pneumatisch manuell: Tasthebel, Drehknopf
p_{max}:	500 ... 700 bar
Q_{max}:	6 ... 120 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

VB12	F	M	DCNR5	1	WG230
					<p>Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC</p> <p>Anschlussgröße G 1/4 (1), G 3/8 (2), G 1/2 (3)</p> <p>Ventilsegmente Schaltsymbole: 2/2-Wegeventil, 3/2-Wegeventil, 3/3-Wegeventil, 4/3-Wegeventil, 4/2-Wegeventil</p> <p>Zusatzoptionen für Ventilsegmente</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Druckschaltgeräte im Verbraucher- oder Pumpenkanal ■ Druckregelventil zur Druckreduzierung im nachfolgenden Pumpenkanal ■ Blenden im Pumpenkanal und/oder Rückdrucksperre im Rücklaufkanal <p>Unterplatten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mit 2-Wege-Stromregelventil im Bypass zum Tank ■ Druckregelventil zur Druckreduzierung im nachfolgenden Pumpenkanal ■ mit Druckbegrenzungsventil und Drosselventil ■ mit Umlaufventil und/oder Wechselventilen <p>Zwischenplatten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Druckregelung im P-Kanal oder Drosselventil im A-Kanal (Höhenverkettung)
					<p>Betätigung</p> <p>Anschlussblock/Adapterplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss ■ für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate ■ für Anbau an Hydroaggregate
Grundtyp, Baugröße	Typ VB Baugröße 01, 12, 21, 31, 41				

Funktion


Anschlussblöcke:

A -1/..




für Rohrleitungsanschluss, mit fest eingestelltem Druckbegrenzungsventil (/..- Druckangabe in bar) Druckverstellung mit Werkzeug

C, D, E




für Anbau an Hydroaggregate Typ R, Z und RZ, abhängig von Behälter und Baugröße

F




für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate mit Anschlussblock (Typ KA, HC, MP, MPN und HK)

G




Ventilsegmente:


A




D




F




B




C




E




Q



P




O




- A nicht für VB 01, VB 11 nur mit Anschlussgewinde G 1/4


H




L




N




R




Y




I



S




T




vereinfachte Schaltsymbole


J, G39




G, G49




HX




LX



NX



RX






vereinfachte Schaltsymbole

vereinfachte Schaltsymbole

- J, G39, G49 nur für VB 21, 22
- G nicht für VB 41
- HX, LX, NX, RX nur für VB 11


Endplatten:

	/2	/3 ... /65
		
Serien-Endplatte	Endplatte mit Speicherablassventil	Endplatten mit einem oder zwei Druckschaltgeräten Typ DG 3..

- /2, /3 ... /65 nur für VB01 und VB11

Hauptparameter und Abmessungen

VB 01

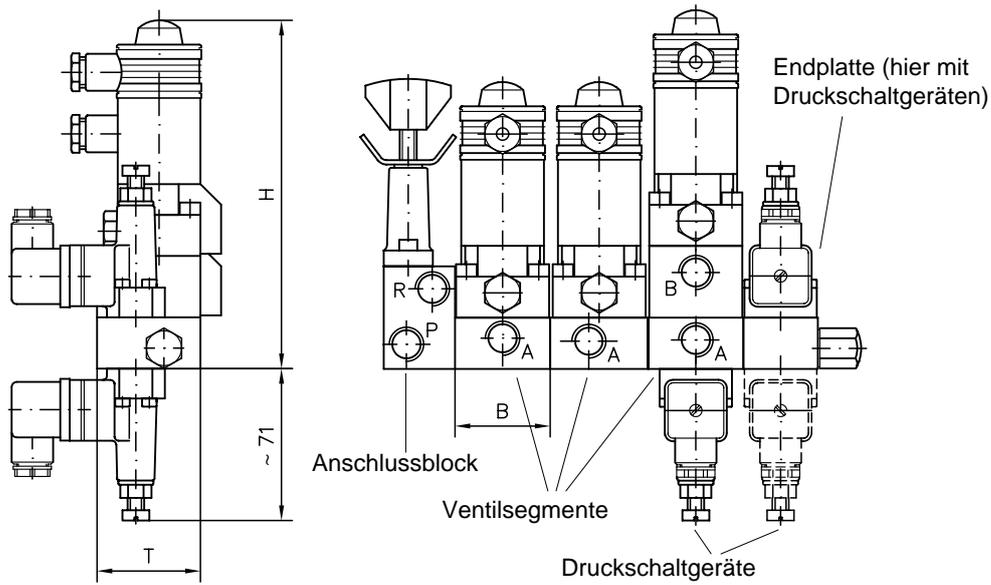

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Anschlussblock				Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [kg]
			elektro-magnetisch		druckbetätigt			H	B	T	
			M	H	P	F					
VB 01	6	300 ... 500	-	500	-	500	G 1/4	110 ... 135	38	40	0,6 ... 1,25
VB 12	12	350 ... 500 (700)	500 ... 700		400 ... 700		G 1/4 und G 3/8	139 ... 174	46	50	1,1 ... 2,3
VB 21	25	350 ... 500 (700)	500		400 ... 500		G 3/8 und G 1/2	180 ... 220	58	63	2,0 ... 4,6
VB 22								172 ... 221	58	70	2,2 ... 4,8
VB 31	65	350 ... 400	400		-	350	G 1/2 und G 3/4	202 ... 252	72	80	4,5 ... 9,1
VB 41	120	350	-		-		G 3/4 und G 1	265 ... 312	82	100	8,9 ... 14

Schaltungsbeispiel:

MP24A - H1,39/B5 - A1/300




Kompakt-Pumpenaggregat Typ MP Baugröße 2, Anschlussblock mit Druckbegrenzungs-Ventil (mit Werkzeug verstellbar)

- VB01FM - FRN/32 - 1 - WG230

Ventilverband Typ VB Baugröße 0 mit drei Ventilen (Betätigungsart M (magnetisch), Magnetspannung 230V 50/60 Hz) und Endplatte hier 32 mit Druckschaltgerät und Ablassventil

Eckdaten des Schaltungsbeispiels:

- $Q_{Pu} = \text{ca. } 1,39 \text{ l/min}$ (bei 1450 U/min)
- $p_{\text{max } Pu} = 400 \text{ bar}$
- $p_{\text{System}} = 300 \text{ bar}$ (Einstelldruck des Druckbegrenzungsventiles)
- Behälter $V_{\text{Nutz}} = \text{ca. } 6 \text{ l}$, $V_{\text{ges}} = \text{ca. } 7,7 \text{ l}$

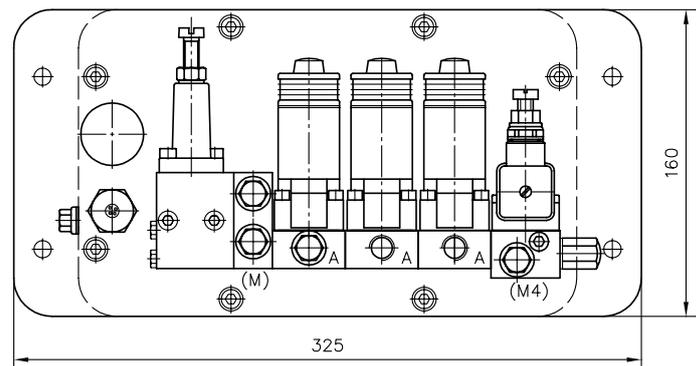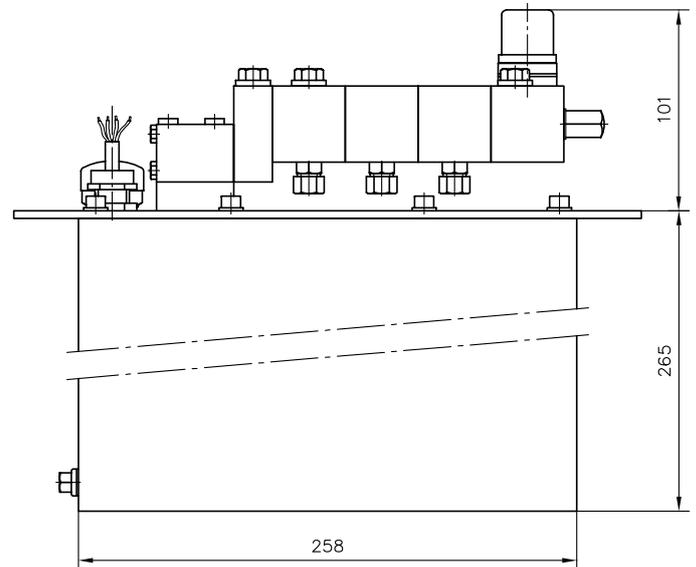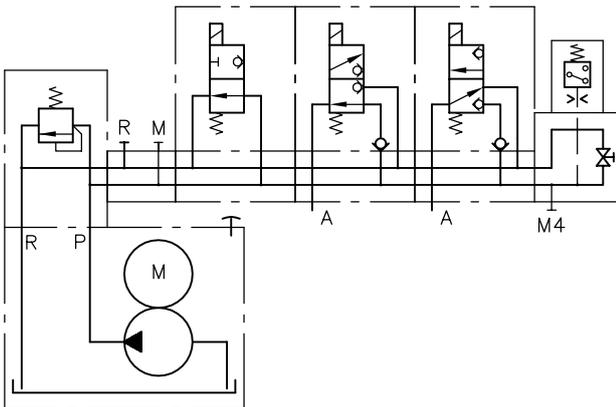

Passende Kompakt-Pumpenaggregate:

- Typ MP, MPN, MPNW, MPW: [Seite 22](#)
- Typ HC, HCW, HCG: [Seite 14](#)
- Typ HK, HKF, HKL: [Seite 26](#)
- Typ NPC: [Seite 12](#)
- Typ KA, KAW: [Seite 18](#)
- Anschlussblöcke Typ A: [Seite 32](#)

Passende Pumpenaggregate:

- Typ R: [Seite 46](#)
- Typ RZ: [Seite 62](#)
- Typ Z: [D 6820](#)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Ventilverbände Typ VB: [D 7302](#)

Passende Ventile:

- Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen: [Seite 124](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG 3., DG 5 E: [Seite 266](#)
- Druckregelventile Typ CDK: [Seite 196](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Geräte bis 700 bar

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventile Typ WN und WH

Die Typenreihe WN und WH umfasst Plattenaufbauventile auf der Basis leckölfrei dichter Kugelsitzventile in vier Baugrößen. Durch die teilweise Integration der Ventiltteile in die Magnetkörper ergibt sich eine äußerst kompakte Bauweise. Die Grundausführungen sind als 2/2- und 3/2-Wegefunktionen ausgeführt.

Zum Einbinden der Ventile in Rohrleitungssysteme können Anschlussblöcke angeflanscht werden. Wählbare Zusatzfunktionen in den Anschlussblöcken (z.B. Druckbegrenzungs- oder Umkehrungsückschlagventil) erweitern den Einsatzbereich dieser Typenreihe. Durch Kombination zweier Ventile auf einem Anschlussblock lassen sich 3/3- und 4/3-Wegefunktionen realisieren.

Der Typ WN (nur Baugröße 1) ist gegenüber den WH-Typen konstruktiv einfacher gestaltet (keine bewegten Dichtungen und keine separate Magnetentlastung). Dadurch ist bei dieser kostengünstigeren Variante der zulässige Betriebsdruck gegenüber dem Typ WH niedriger.

Die Kombination mehrerer parallel geschalteter Ventile in einem Ventilverband ist möglich (Typ BWN und BWH).

Eigenschaften und Vorteile:

- Gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
- Geringer Platzbedarf
- Wegesitzventile leckölfrei dicht
- Magnetausführung in 8-Watt-Technik

Anwendungsbereiche:

- Land- und Forstmaschinen
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Spannzeuge, Stanzwerkzeuge, Vorrichtungen
- Verfahrenstechnische Anlagen



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil Kombination mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	350 ... 450 bar
Q_{max}:	5 ... 60 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

WN 1 H 1 - 1/4 - G24

Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC

- Ausführung mit M12-Stecker und 8-Watt-Magnet

Einzel-Anschlussblock Gewindeanschlüsse G 1/4, G 3/8, G 1/2

- Umkehrungsückschlagventil oder Druckbegrenzungsventil zwischen P und R


Zusatzelemente

- Rückdrucksperre für Anschluss R
- Einsteckblende für Anschluss P
- Druckbegrenzungsventil

Funktion

- 2/2-Wegeventil (F, D, Q, E)
- 3/2-Wegeventil (H, R, M, N)
- 3/3-Wegeventil (J, U)
- 4/2-Wegeventil (W)


Grundtyp, Baugröße Typ WN, Baugröße 1
Typ WH, Baugröße 1 bis 4

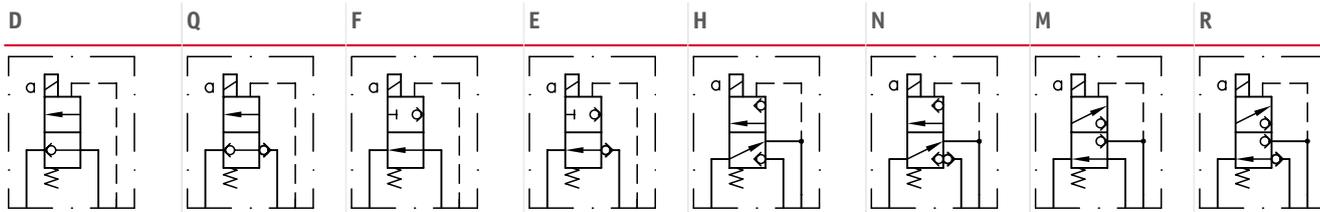Funktion


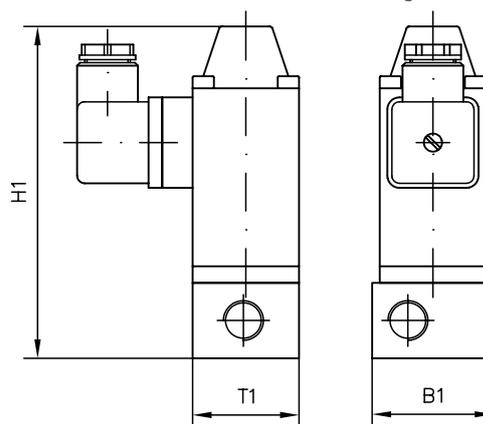
- Darstellung Typ WH
- Typ WN1 ohne Magnetentlastung (Leckkölleitung entfällt)

Hauptparameter und Abmessungen

Einzelventil

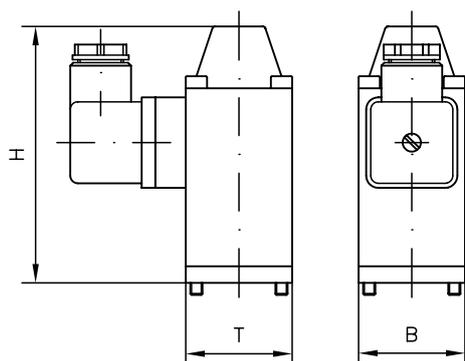

Ventil mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss



	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen (Einzelventil) [mm]			m_{max} [kg]	Abmessungen (mit Anschlussblock) [mm]			m [kg]
				H	B	T		H1	B1	T1	
WN 1	5	320 ... 350	G 1/4	86,5	35	35	0,6	111,5	40	35	0,9
WH 1	8	450	G 1/4	86,5	35	35	0,6	111,5	40	35	0,9
WH 2	15	350	G 1/4	97,0	35	35	0,65 ... 0,7	125	40	40	1,0
WH 3	30	350	G 3/8	95,5	45	45	1,2 ... 1,3	128	50	50	1,8
WH 4	60	350	G 1/2	118,0	60	60	2,7 ... 3,0	158 ... 173	70	70	3,6 ... 4,0

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventile Typ WN1, WH: [D 7470 A/1](#)

Passende Ventilverbände:

- Typ BWN1, BWH: [Seite 138](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventilverband Typ BWH und BWN

Der Ventilverband der Typenreihe BWH und BWN setzt sich aus den parallelgeschalteten Einzelventilen der Typenreihen WH bzw. WN, die auf Unterplatten aufgeflanscht sind, zusammen. Diese Unterplatten sind über Zuganker mit Anfangsblock (P- und R-Anschluss) und Endplatte zusammengespant.

Durch die Wahl der Unterplatte lassen sich mit den Einzelventilen verschiedene Schaltsymbole, auch in Verbindung mit Zusatzfunktionen (z.B. Druckschaltgeräte oder Druckbegrenzungsventile im Verbraucherkanal) realisieren. Es stehen Anschlussblöcke für Rohrleitungsanschluss (mit oder ohne Druckbegrenzungsventil) oder Adapterplatten zum direkten Anflanschen an Anschlussblöcke von Pumpenaggregaten (Typ HK, HC, MP, MPN, KA und NPC) bzw. an andere Wegeventiltypen zur Verfügung. Verschiedene Endplatten (z.B. mit Druckschaltgerät im P-Kanal oder Speicherablassventil) erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Eigenschaften und Vorteile:

- Durchgängiges Baukastensystem
- Adapterplatten zum Anflanschen auf Pumpenaggregate bzw. zur Kombination mit anderen Ventiltypen
- Bei Ausführung als Ventilverband in die Unterplatte integrierbare Zusatzfunktionen, wie Druckbegrenzungsventile Druckschaltgeräte u.a.m.
- Energieeffiziente Lösungen in Verbindung mit Hydraulikspeichern

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen (spanend und spanlos)
- Land- und Forstmaschinen
- Bergbaumaschinen (incl. Erdölgewinnung)
- Gummi- und Kunststoffmaschinen



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Ventilverband <ul style="list-style-type: none">■ für Rohrleitungsanschluss■ Kombination mit Pumpenaggregaten
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	350 ... 450 bar
Q_{max}:	5 ... 60 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

BWH2	A-1/300	- FH5N5	- 1	- 1	- G24
					Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC <ul style="list-style-type: none"> ■ auch Ausführung mit M12-Stecker und 8-Watt-Magnet
					Anschlussgröße G 1/4, G 3/8
					Endplatte <ul style="list-style-type: none"> ■ mit einem oder zwei Druckschaltgeräten ■ mit Speicherablassventil ■ mit zusätzlichem Druckbegrenzungsventil im Pumpenkanal
					Ventilsegmente <ul style="list-style-type: none"> ■ Wegeventile Typ WH bzw. WN ■ Zusatzoptionen für Ventilsegmente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückdrucksperre ■ Druckschaltgeräte im Verbraucher- oder Pumpenkanal ■ Druckbegrenzungsventile im Verbraucherkanal ■ Druckregelventile zur Druckreduzierung im nachfolgenden Pumpenkanal ■ Zusatzsegmente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Druckregelventile ■ Einzelunterplatte mit Druckschaltgerät ■ Trennplatte für P-Kanal
					Anschlussblock/Adapterplatten <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss, mit/ohne Druckbegrenzungsventil, regelbar/fest eingestellt, mit/ohne Prop.-Druckbegrenzungsventil ■ für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate ■ für Anbau an Hydroaggregate ■ Adapterplatten zur Kombination mit Wegeventilen der Typenreihe BVZP oder SWR/SWP
Grundtyp, Baugröße	Typ BWN, Baugröße 1 und Typ BWH, Baugröße 1 bis 3				

Funktion


Anschlussblöcke/Adapterplatten:

A-1/...




für Rohrleitungsanschluss, mit fest eingestelltem Druckbegrenzungsventil (/...- Druckangabe in bar), Druckverstellung mit Werkzeug

C



für Anbau an Hydroaggregate


F



für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate mit Anschlußblock (Typ HK, HC, MP, MPN, KA und FP)

Ventilsegmente:



2/2- Wegesitzventile

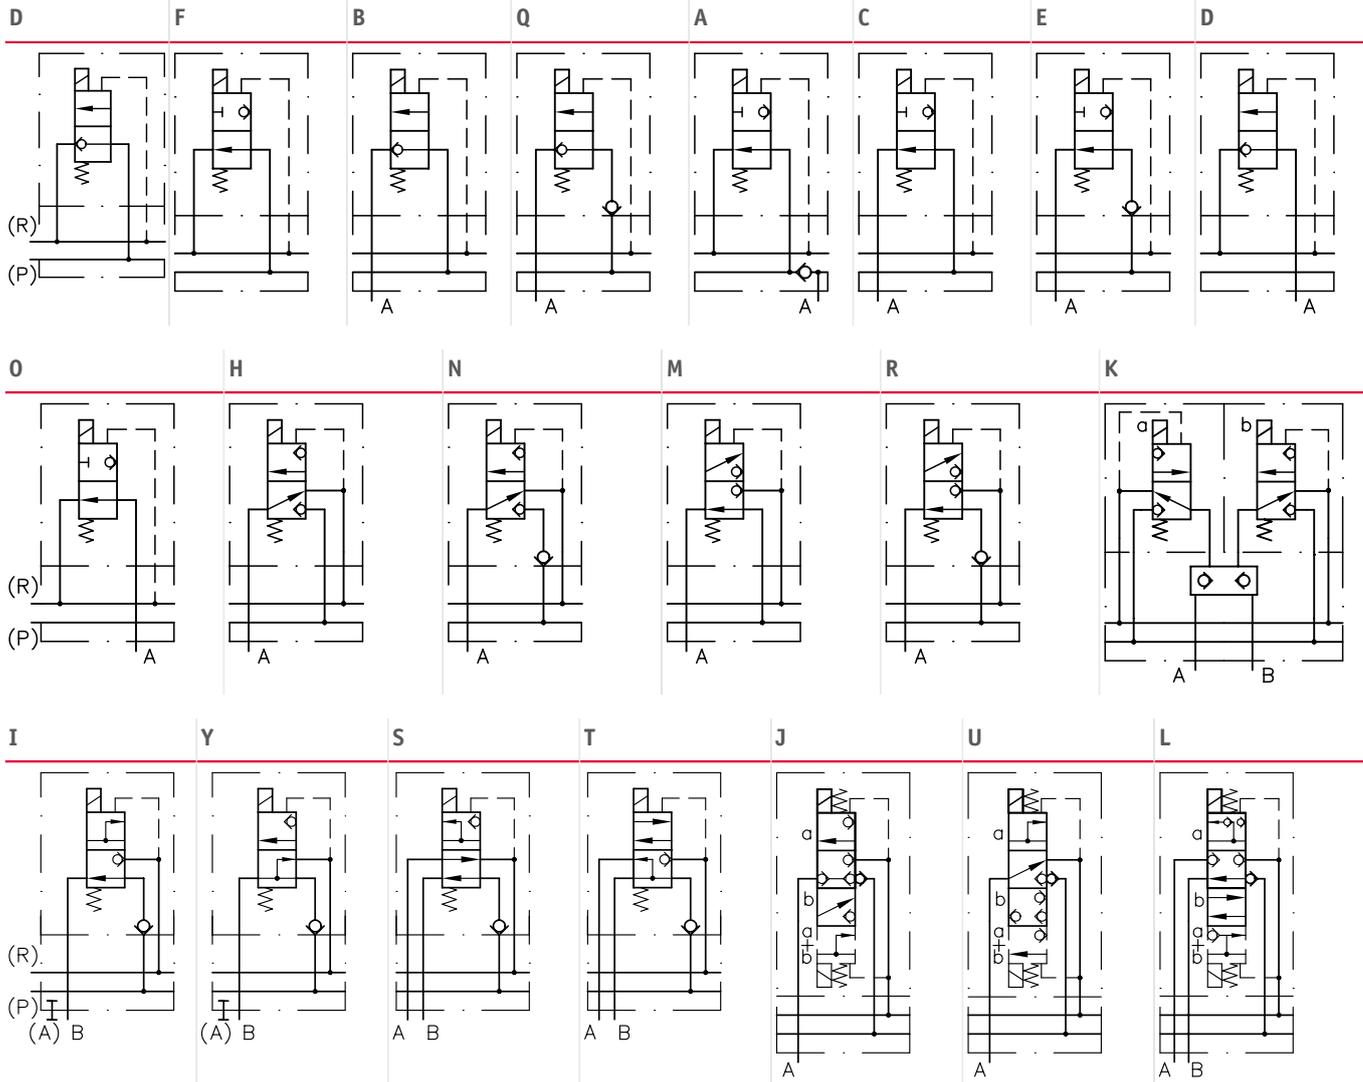

Zusatzoptionen für Ventilsegmente:

- Druckschaltgeräte im Verbraucher- oder Pumpenkanal. Die Druckschaltgeräte (Typ DG 3..) werden direkt an die Unterplatte angeflanscht.
- Druckbegrenzungsventile im Verbraucherkanal (für 3/2- oder 3/3-Wegeventile, für Baugröße 1). Das Druckbegrenzungsventil ist direkt in die Unterplatte integriert.
- Druckregelventile zur Druckreduzierung im nachfolgenden Pumpenkanal.


Endplatten:

1	2	3../3..
		
<p>Serien- Endplatte</p>	<p>Endplatte mit Speicherablassventil</p>	<p>Endplatte mit ein oder zwei Druckschaltgeräten im P-Kanal</p>

Hauptparameter und Abmessungen

BWH

Ausführung für Rohrleitungsanschluss:

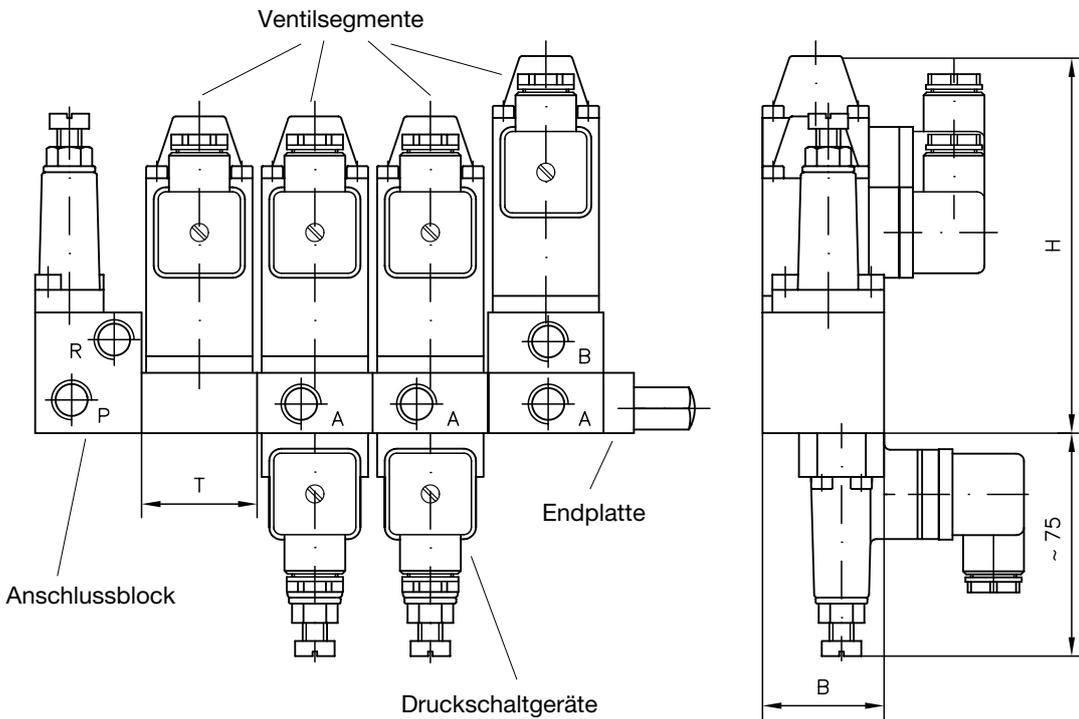

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewindeanschlüsse P, R, A, B	Abmessungen [mm]			m [kg]
				H	T	B	
BWN 1	5	350	G 1/4	116,5 ... 131,5	38	40	0,8 ... 0,9
BWH 1	8	450	G 1/4	116,5 ... 131,5	38	40	0,8 ... 0,9
BWH 2	15	350	G 1/4	122 ... 157,5	38	50	0,9 ... 1,1
BWH 3	30	350	G 3/8	155,5 ... 168	50	60	1,9 ... 2,4
BWH 4	60	350	G 1/2	158 ... 213	70	92	4,1 ... 6,1

- Gewicht m [kg] je Einzelelement: + 0,3 kg je angebaurem Druckschaltgerät

Schaltungsbeispiel:

HC 24/0,64 - A2/400


Kompakt- Pumpenaggregat Typ HC, Baugröße 2, Anschlussblock mit Druckbegrenzungsventil (manuell verstellbar)

- BWH1F1 - D H5 R/150 - 36 - 1 - G24



Ventilverband Typ BWH, Baugröße 1 mit drei Ventilsegmenten und Endplatte mit Druckschaltgerät

Eckdaten des Schaltungsbeispiels:

- $Q_{Pu} = 0,64 \text{ l/min}$ (bei 1450 U/min)
- $p_{\max Pu} = 700 \text{ bar}$
- $p_{\text{System}} = 400 \text{ bar}$ (Einstellung Druckbegrenzungsventil)
- $V_{\text{Nutz}} = \text{ca. } 1,5 \text{ l}$

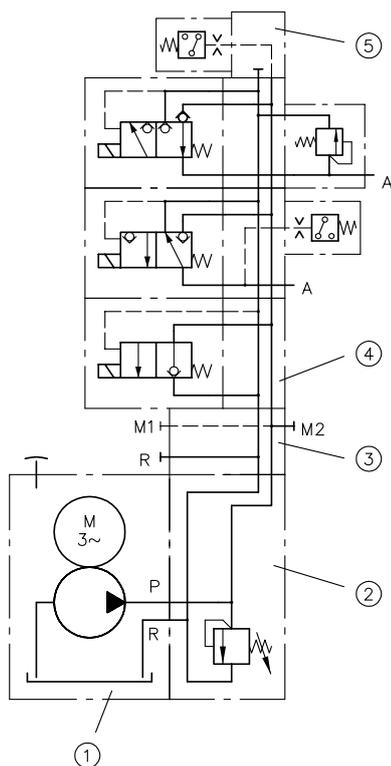

- 1 Kompakt-Pumpenaggregat
- 2 Anschlussblock
- 3 Adapterplatte
- 4 Ventilsegment
- 5 Endplatte

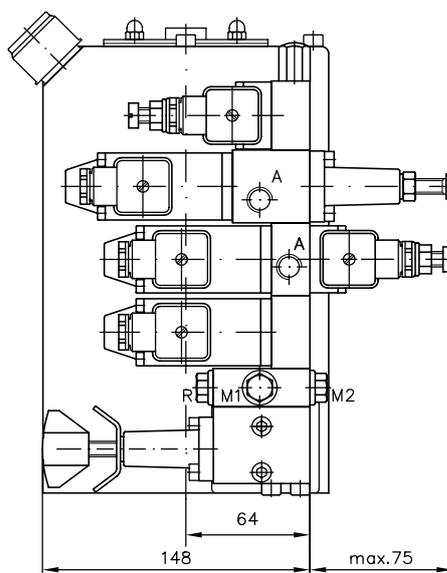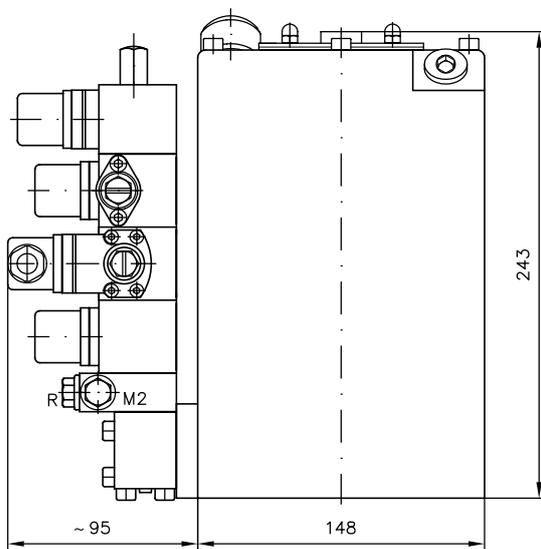
Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventilverbände Typ BWN1, BWH: [D 7470 B/1](#)
- Wegesitzventile Typ WN1, WH: [D 7470 A/1](#)

Kombinierbare Anschlussblöcke:

- Typ A: [Seite 32](#)

Kombinierbare Kompakt-Pumpenaggregate:

- Typ HC, HCW, HCG: [Seite 14](#)
- Typ HK, HKF, HKL: [Seite 26](#)

- Typ NPC: [Seite 12](#)

- Typ KA, KAW: [Seite 18](#)

Kombinierbare Pumpenaggregate:

- Typ R: [Seite 46](#)

Passendes Hydrozubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG 3.., DG 5E: [Seite 266](#)
- Druckregelventile Typ CDK: [Seite 196](#)

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventile Typ VZP

Der Ventiltyp VZP umfaßt Plattenaufbauventile auf der Basis leckölfrei dichter Kugelsitz- und Kegelsitzventile in einer Baugröße.

Durch die Zwillingsanordnung von 3/2- und 2/2-Wegesitzventilelementen mit entsprechenden Betätigungs-Magnetspulen in einem gemeinsamen Gehäuse ergibt sich eine sehr kompakte Bauform für das Komplettventile.

Je nach Paarung lassen sich 4/4-, 4/3-, 3/3-Wegefunktionen oder zwei voneinander unabhängige 3/2- und 2/2-Wege-Einzelfunktionen erfüllen. Als vorteilhaft erweist sich gegenüber herkömmlichen Einzel-Plattenaufbauventilen der geringe Platzbedarf sowie die Möglichkeit des direkten Anbaus von Druckschaltgeräten zur Überwachung der Verbraucherdrücke. Besonders in der Kombination mehrerer parallel geschalteter Ventile in einem Ventilverband Typ BVZP bietet diese kompakte Bauweise Vorteile.

Eigenschaften und Vorteile:

- Gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
- Max. Betriebsdrücke bis 450 bar
- Adapterplatten zum Anflanschen auf Kompakt-Pumpenaggregate
- In die Unterplatte integrierbare Zusatzfunktionen, wie Druckschaltgeräte, Drossel- und Rückschlagventil-Kombinationen u.a.m.

Anwendungsbereiche:


- Werkzeugmaschinen (spanend und spanlos)
- Bergbaumaschinen (incl. Erdölgewinnung)
- Spannzeuge, Stanzwerkzeuge, Vorrichtungen
- Gummi- und Kunststoffmaschinen





Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	250 ... 450 bar
Q_{max}:	5 ... 15 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

VZP1	H	12B1,0	- G12
			Nennspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC
			■ auch Ausführung mit M12-Stecker und 8-Watt-Magnet
		Zusatzelemente	■ Einzelventile mit Einsteckblende im Pumpenkanal ■ Einzelventile mit Rückdrucksperre im Rücklaufkanal ■ Druckschaltgeräte in den Verbraucherkanälen
		Wegefunktion	■ 4/2-Wegefunktionen in Längsschieberausführung ■ 4/3-Wegesitzventil (G, D, E, O) ■ 3/3-Wegesitzventil (J, P) ■ 2/2- und 3/2-Wegesitzventil (F, D - H, M, N, R)
Grundtyp, Baugröße	Zwillingsventil Typ VZP, Baugröße 1		
			■ Anschlussblöcke für Rohrleitungsanschluss

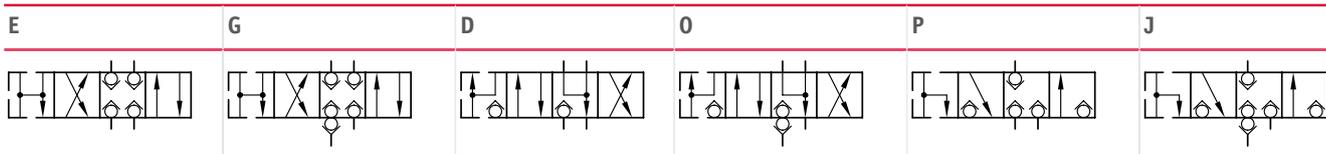Funktion
Kegelsitzventile mit 4/3- (4/4-) oder 3/3- (3/4-) Wegefunktionen bis 400 bar


- 4. Schaltstellung beim gleichzeitigen Betätigen beider Magnete

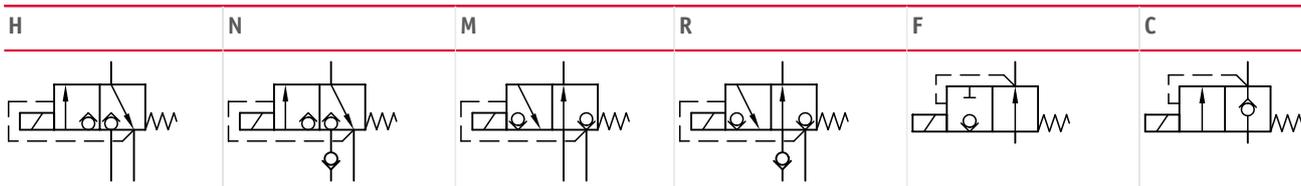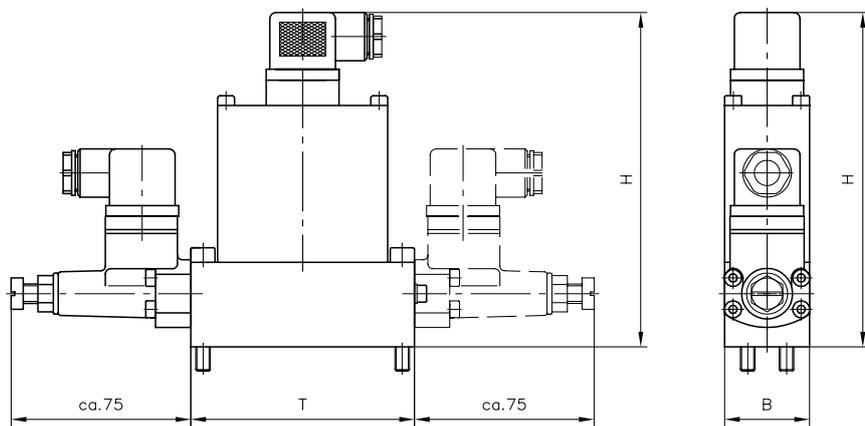Kugelsitzventile mit 3/2- (2/2-) Wegefunktionen bis 450 bar (jeweils zwei Grundfunktionen in einem Ventilkörper)

Hauptparameter und Abmessungen
VZP 1 (Beispiel mit angebauten Druckschaltgeräten)


	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Abmessungen [mm]			m [kg]
			H	B	T	
VZP 1	5 ... 15	250 ... 450	137 ... 142	35 ... 39	92	1,9 ... 2,2

- Gewicht m [kg]: +0,3 kg je angebautes Druckschaltgerät

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventile Typ VZP: [D 7785 A](#)

Ventilverbände:

- Typ BVZP: [Seite 146](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG 3.., DG 5E: [Seite 266](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw.
zur Unterstützung der EMV u.a.: [D 7163](#)

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventilverband Typ BVZP

Der Ventilverband des Typs BVZP1 (parallel geschaltete Einzelventile der Typenreihe VZP1, die auf Unterplatten geflanscht sind), setzt sich aus über Zuganker mit Anfangsblock und Endplatte zusammengespannten Ventilsegmenten zusammen. Über die Unterplatte lassen sich Zusatzfunktionen (z.B. Drosselrückschlagventile) und die Druckregelung für ein Ventilsegment realisieren. Eventuell notwendige Druckschaltgeräte für Anschluss A und B sind am Einzelventil montiert.

Für den Rohrleitungsanschluss können Anschlussblöcke mit und ohne Druckbegrenzungsventil angebaut werden. Die Kombination mit Pumpenaggregaten (Typ HK, HC, MP, MPN und KA) und anderen Wegeventiltypen erfolgt über entsprechende Adapterplatten.

Verschiedene Endplatten (z.B. mit und ohne Druckschaltgerät im P-Kanal) erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Gerade in Verbindung mit Pumpenaggregaten lassen sich durch die kompakte Bauweise komplette Hydrauliksteuerungen mit geringem Platzbedarf realisieren.

Eigenschaften und Vorteile:

- Gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
- Betriebsdrücke bis 450 bar
- Adapterplatten zum Anflanschen auf Kompakt-Pumpenaggregate
- In die Unterplatte integrierbare Zusatzfunktionen, wie Druckschaltgeräte, Drossel- und Rückschlagventil-Kombinationen u.a.m.

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen (spanend und spanlos)
- Bergbaumaschinen (incl. Erdölgewinnung)
- Spannzeuge, Stanzwerkzeuge, Vorrichtungen
- Gummi- und Kunststoffmaschinen



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Ventilverband <ul style="list-style-type: none">■ für Rohrleitungsanschluss■ Kombination mit Pumpenaggregaten
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}:	450 bar
Q_{max}:	15 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

BVZP1	A-1/400	- G33/22	- 1	- 1	- G24
					<p>Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ auch Ausführung mit M12-Stecker und 8-Watt-Magnet
					<p>Anschlussgröße G 1/4</p>
					<p>Endplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mit/ohne Druckschaltgerät oder vorbereitet für den Anschluss eines Druckschaltgerätes ■ Adapterplatten zum Anbau von Ventilblöcken (Typ BWN(H)1/BWH2)
					<p>Ventilsegmente</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4/2-Wegefunktionen in Längsschieberausführung ■ 4/3-Wegesitzventil (G, D, E, O) ■ 3/3-Wegesitzventil (J, P) ■ 2/2- und 3/2-Wegesitzventil (F, D - H, M, N, R) ■ Druckregelventil im P-Kanal
					<p>Zusatzelemente</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Druckschaltgeräte im Verbraucheranschluss ■ Druckregelventil im Verbraucheranschluss
					<p>Anschlussblock/Adapterplatten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ für Rohrleitungsanschluss <ul style="list-style-type: none"> ■ Druckbegrenzungsventil (fest oder regelbar) ■ Kurzschlussventil (für Speicherentleerung) ■ Druckschaltgerät ■ für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate mit Anschlussblock mit/ohne 3-Wege-Proportional-Stromregelventil und wahlweisem Vorspannventil im R-Kanal
Grundtyp, Baugröße	Typ BVZP, Baugröße 1				

Funktion


Anschlussblöcke:

A 1



für Rohrleitungsanschluss, mit fest eingestelltem Druckbegrenzungsventil (/...- Druckangabe in bar), Druckverstellung mit Werkzeug


F



für Anbau an Kompakt-Pumpenaggregate mit Anschlussblock (Typ KA, HC, MP, MPN und HK) mit der Option auf den Anschluß eines oder zweier Druckschaltgeräte im P-Kanal


Ventilsegmente:

Kegelsitzventile mit 4/3- bzw. 3/3-Wegefunktion bis 400 bar

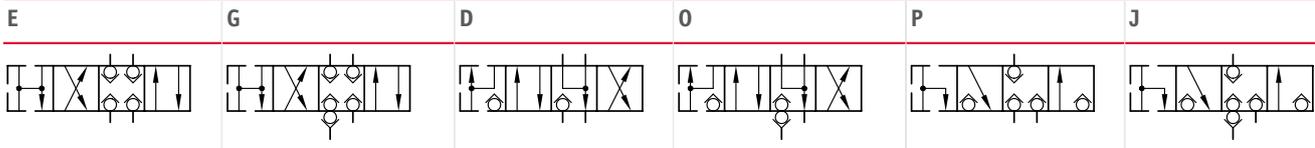


- 4. Schaltstellung beim gleichzeitigen Betätigen beider Magnete

Kugelsitzventile mit 3/2- bzw. 2/2-Wegefunktion bis 450 bar

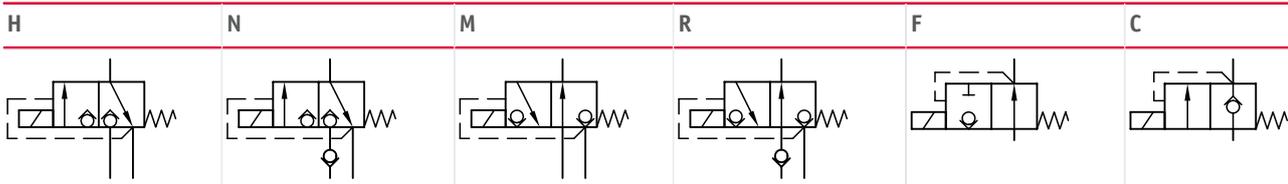


Ventilsegmente


Beispiel: -G22/0

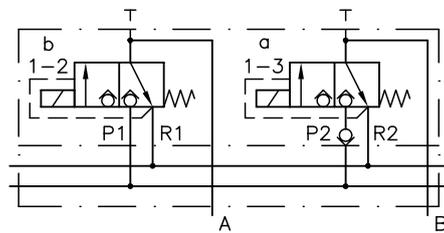

Beispiel: -H2N2/0

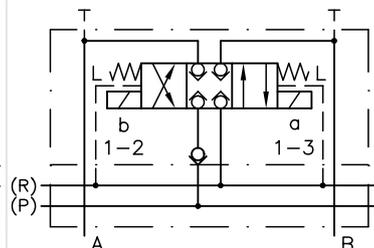

Beispiel: -R2F2/0

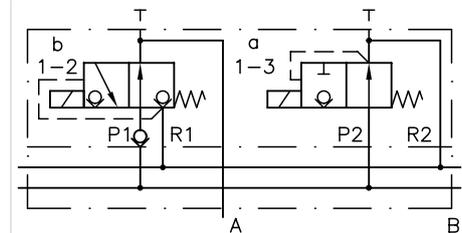

Zusatzoptionen für Ventilsegmente:


- Unterplatten mit Drossel- und Drosselrückschlagventilen in den Verbraucherkanälen
- Ventilsegmente mit 4/2-Wegefunktionen Schieberausführung
- Druckregelventil zur Druckreduzierung für ein Ventilsegment (Höhenverkettung)
- Druckregelventil zur Druckreduzierung im nachfolgenden Pumpenkanal (Längsverkettung)
- Druckregelventil mit Drossel/Blende und Umgehungsrückschlagventil im Verbraucherkanal

Weitere Ausführungen:

- Einzelventile mit Blenden im Pumpenkanal und/oder Rückdrucksperre im Rücklaufkanal
- Einzelventile Typ WH mit Unterplatte in den Ventilverband integrierbar
- Unterplatte für 4/3-Wegefunktion mit verbraucherseitigen Aufsatzblöcken für Druckregelventile (auch mit nachgeführtem Druckschalter) und Drosselfunktionen

Endplatten:

1




Serien-Endplatte

32



Endplatte vorbereitet für den Anschluss eines Druckschaltgerätes Typ DG 3..

33 bis 37





Endplatte mit Druckschaltgerät Typ DG 3..

Hauptparameter und Abmessungen

BVZP 1

Beispiel: BVZP1 A-1/200 - G 52/22 - R5 M2/0 - 1 - 1 - G24

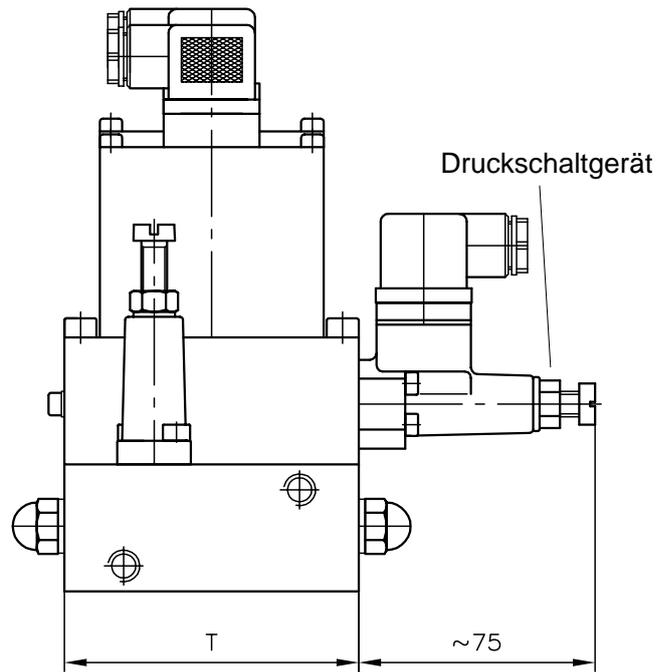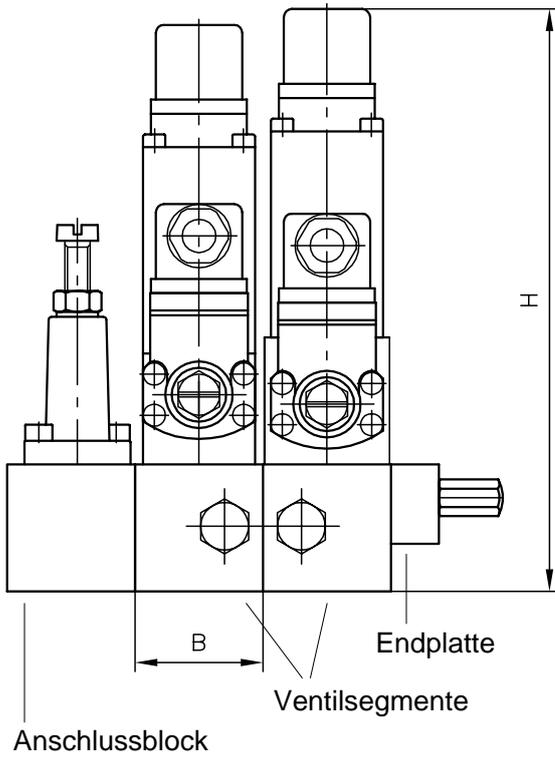

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [kg]
				H	B	T	
			A, B, P, R, M				Ventilsegment
BVZP 1	15	450	G 1/4	max. 182	40	92	2,9 - 3,2

- Gewicht m [kg]: + 0,3 kg je angebaurem Druckschaltgerät

Schaltungsbeispiel:

HK 448/1 - H7,0 - AS1/150


 Kompakt-Pumpenaggregat Typ HK,
 Baugröße 4; Anschlussblock mit
 integriertem Umlauf- und Druckbegren-
 zungsventil

BVZP1 FEH10F V15/G12 - G22/0 - R5 M2/20 - CZ5/80/5R - H12 H12/0 - 1 - 1 - G24

 Ventilverband Typ BVZP mit 5 getrennt steuerbaren Ventilfunktionen in 3 Ventilsegmenten,
 wovon 2 Funktionen mit einem geminderten Druck durch (Druckregelventilsegment) versorgt
 werden. Der Volumenstrom kann mittels Prop.- Stromregler stufenlos variiert werden

Eckdaten des Schaltungsbeispiels:

- $Q_{Pu} = 7,0 \text{ l/min}$ (bei 1450 U/min)
- $p_{\max Pu} = 215 \text{ bar}$
- $p_{\text{System}} = 150 \text{ bar}$ (Einstellung Druckbegrenzungsventil)
- $V_{\text{Nutz}} = \text{ca. } 3,7 \text{ l}$

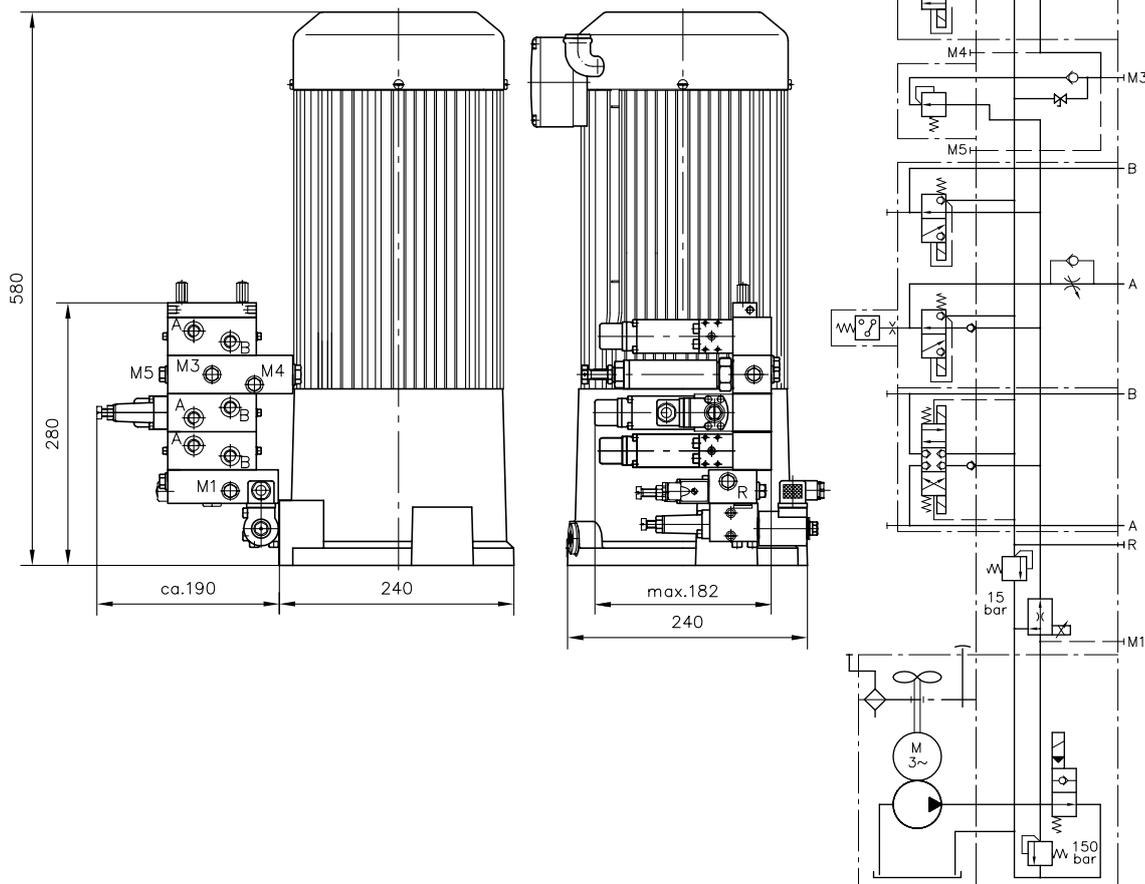
Zugehörige Technische Datenblätter:

- Ventilverbände Typ BVZP: [D 7785 B](#)

Passende Produkte:

- Wegesitzventile Typ VZP1: [Seite 144](#)
- Ventilverbände Typ BWN1, BWH: [Seite 138](#)
- Druckregelventile Typ CDK und DK: [Seite 196](#)
- Schlitzdrosseln Typ Q, QR, QV: [Seite 232](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG 3.., DG 5E: [Seite 266](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw. zur Unterstützung der EMV
oder mit Sparschaltung u.a.: [D 7163](#)

Wegesitzventile

2.2 2/2-Wege-Einschraub-Sitzventile Typ EM, EMP und EMC

Die 2/2-Wege-Magnetventile sind als Kegelsitzventile mit direkter oder indirekter Betätigung ausgebildet. Bei der direkt betätigten Ausführung öffnet und schließt ein Kegelstift den Ventildurchgang unmittelbar. Bei den indirekt betätigten Varianten wird die Vorsteuerbohrung eines Stufenkolbens geöffnet oder geschlossen. Ein entstehender Druckunterschied an den gegenüberliegenden Stirnflächen des Stufenkolbens verursacht die Schaltkräfte zum Öffnen und Schließen. Beim Typ EMP kann der Volumenstrom proportional gedrosselt werden. Eine gedämpfte Version erhöht die Schaltzeit bei schwarz/weiß Ansteuerung (hydraulische Rampe). In geschlossener Stellung ist das Ventil leckölfrei dicht. Der Betätigungsmagnet ist ein druckdichter Nassanker-Magnet, dessen bewegliche Innenteile wartungsfrei vom Öl umspült werden. Diverse Anschlussblöcke mit und ohne Zusatzelementen (Ablassventil, Bypass- Drosselventil, Druckschaltgerät, 2-Wege- Stromregelventil) stehen für den Rohrleitungsanschluss und die Montage mittels Schwenkverschraubung zur Auswahl.

Eigenschaften und Vorteile:

- Leckölfrei dicht in geschlossener Schaltstellung
- Direkt schaltend bis ca. 3 l/min und vorgesteuert schaltend bis 160 l/min
- Geringe Durchflusswiderstände auch bei hohen Volumenströmen
- Lange Lebensdauer durch gehärtete Sitze

Anwendungsbereiche:

- Krane- und Hebezeuge
- Straßenfahrzeugbau
- Fördertechnik (Flurförderfahrzeuge etc.)
- Handhabe- und Montagetechnik (Industrieroboter, etc.)



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einschraubventil Kombination mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss Kombination mit Anschlussblock für Schwenkverschraubung Kombination mit Anschlussblock für Plattenaufbau
Betätigung:	elektro-magnetisch
p_{max}*	450 bar
Q_{max}*	1 ... 160 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel


EM21	V	- 3/8	- G24
		Magnetspannung	12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC
		Ausführung mit	<ul style="list-style-type: none"> ■ auch M12-Stecker und 8-Watt-Magnet ■ Bajonet-, KOSTAL-Stecker und AMP-Stecker
		Anschlussblöcke	Ausführungen mit <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablassventil ■ Ablass- und Senkbremssventil ■ Ablass- und Umgehungsrückschlagventil ■ Bypass- Drosselventil ■ Druckschaltgerät ■ 2-Wege-Stromregelventil
		Funktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ V - 2/2-Wegeventil (öffnen) ■ S - 2/2-Wegeventil (schließen)
Grundtyp, Baugröße			<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ EM: s/w-Ventil, Baugröße 1 bis 4 ■ Typ EMP: Prop.-Ventil, Baugröße 1 bis 4 ■ Typ EMC: Proportionalventil, lastkompensiert, Baugröße 3

Funktion


	Durchfluss in Pfeilrichtung				Durchflussrichtung beliebig	Durchfluss in Pfeilrichtung		Durchflussrichtung beliebig
	Öffner					Schließer		
direkt betätigt	EM .1 D					EM .1 DS		
indirekt betätigt	EM .1 V	EMP .1 V	EMC .31 V	EM .2 V	EM .1 S	EMP .1 S	EM .2 S	

Hauptparameter und Abmessungen

Einschraubventil

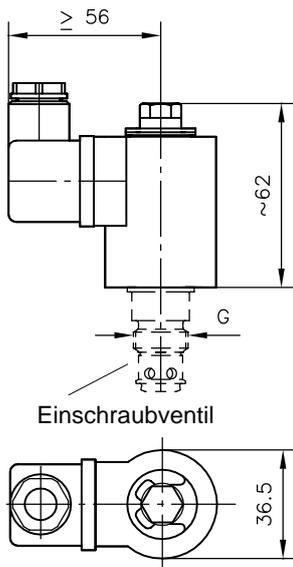

Ventil mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss

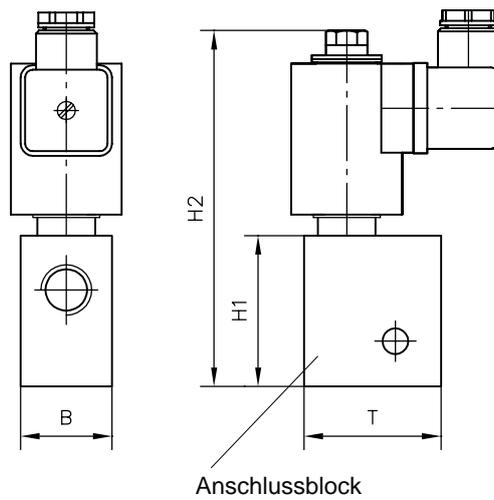


	Q_{\max} [L/min]	p_{\max} [bar]	Einschraubventil		Ventil mit Anschlussblock					m [kg]
			G	m [kg]	Gewindean- schlüsse	Abmessungen [mm]				
						H1	H2	B	T	
EM 11 (D, DS)	5	450	M 14 x 1,5	0,3	G 1/4	40	ca. 120	20	35	0,6
EM 21 (D, DS)	3	400	M 18 x 1,5	0,35	G 1/4	50	ca. 120	30	45	0,7
EM 1.. (V, S)	20	450	M 14 x 1,5	0,3	G 1/4	40	ca. 120	20	35	0,6
					G 3/8			25	45	
EM/EMP 2.. (V, S)	40	400	M 18 x 1,5	0,35	G 3/8	50	ca. 120	30	45	0,7
					G 1/2				50	
EM/EMP 3.. (V, S) EMC 3	80	400	M 18 x 1,5	0,4	G 1/2	60	ca. 133	40	55	1,0
					G 3/4				60	
EM/EMP 4.. (V, S)	160	400	M 33 x 2	0,6	G 3/4	70	ca. 150	40	65	1,2
					G 1				50	

- Drücke über 300 bar nur bei Grundblöcken aus Stahl, bei anderen Werkstoffen (z.B. Guß, Aluminium) evtl. geringere Festigkeit des Gewindes beachten.

Schaltungsbeispiel:

KA 442 LFK/HH 13,1/13,1
 -SS-A 1 F 3/200
 -BA 2
 -NBVP 16 G/R-GM/NZP 16 TSPG/TB 0/3
 -NBVP 16 G/R-GM/3
 -2-G 24
 -X 84 G-9/250
 -3 x 400/230V 50 Hz-4,0 kW/24V DC

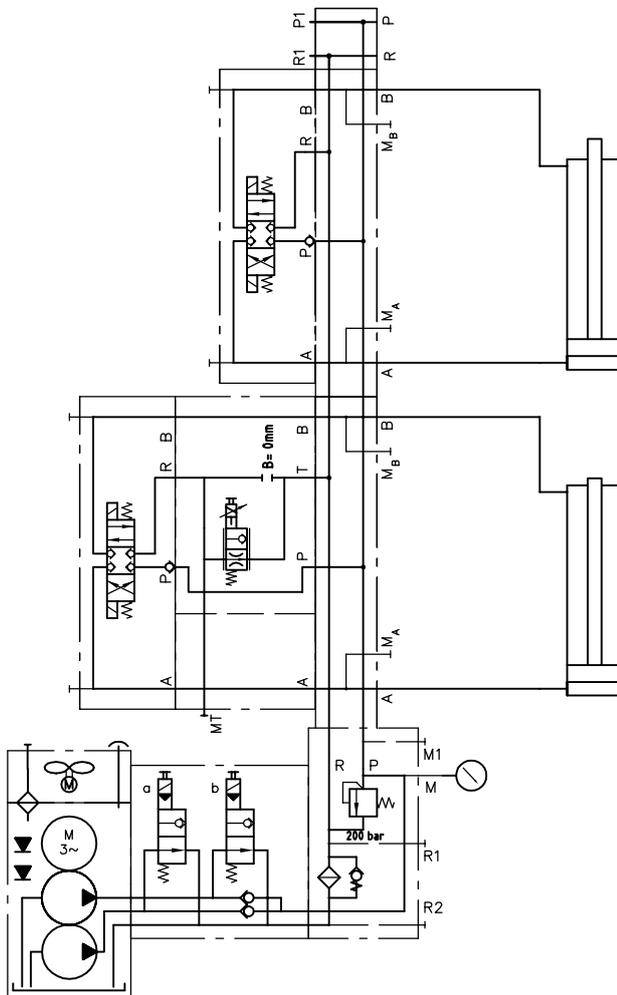

Passende Produkte:

- Zwischenplatten NG 6 Typ NZP: [D 7788 Z](#)
- Anschlussblöcke Typ HMPL und HMPV: [Seite 104](#)
- Hubsenventile Typ HSV: [Seite 162](#)
- Hubmodule Typ HST, HMT u.a.: [Seite 166](#)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventile Typ EM, EMP: [D 7490/1](#), [D 7490/1E](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG 3., DG 5E: [Seite 266](#)
- Senkbremssventile Typ SB, SQ, SJ: [Seite 222](#)
- Passende Prop.-Verstärker Typ EV1M2 (Modul), EV1G1 (Modul) und EV1D (Modul): [Seite 276](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Einschraub- und Einbauventile

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventile Typ BVG, BVE, BVP und NBVP

Die Gruppe der Wegesitzventile vom Typ BVG, BVE, BVP umfassen 2/2- und 3/2-Wegeventile in zwei Baugrößen. In Baugröße 1 ist eine Ausführung mit Norm-Anschlussbild (NG 6) Typ NBVP, sowie auch ein 4/3-Wegeventil erhältlich. Sie sind als leckölfrei dichte Kegelsitzventile ausgeführt. Alle Anschlüsse sind aufgrund des internen statischen Druckausgleichs gleichwertig druckbelastbar. Die Ventile können über Rohrleitungen (Typ BVG) angeschlossen oder auf selbst gefertigte Grundplatten (Typ BVP) und Norm-Anschlussplatten (Typ NBVP) aufgeschraubt oder als Einschraubventil (Typ BVE) in selbst gefertigte Ventilblöcke eingeschraubt werden. Die unterschiedlichen Betätigungsarten (Typ BVE nur mit elektrischer Betätigung) erschließen diesem Ventiltyp ein breites Einsatzspektrum. Zusatzelemente für Anschluss P, R, A, B (z.B. Blenden, Rückschlagventile oder Blendenrückschlagventile) im Ventilblock erweitern die Einsatzmöglichkeiten für spezielle Anwendungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Leckölfrei dichte Kegelsitz-Konstruktion
- Druckschaltgerät direkt anbaubar
- Komplett Systemlösungen mit Kompakt-Pumpenaggregaten aus dem Baukastensystem
- ATEX-konforme Ausführung

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen
- Holz- und Verarbeitungsmaschinen
- Prüfmaschinen
- Vorrichtungsbau



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Betätigung:	elektro-magnetisch hydraulisch pneumatisch manuell
p_{max}:	400 bar
Q_{max}:	20 ... 300 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

BVG1 - R /B2 - 1/4 - WGM 230

Betätigungen elektro-magnetisch, hydraulisch, pneumatisch, manuell

Anschlussgröße bzw. Anschlussblock

Zusatzelemente

- Blende in einem Anschluss
- NBVP: Blende und/oder Rückschlagventil im P-Kanal, Blende, Blendenrückschlagventil und/oder Druckschaltgeräte im Anschluss A, B, Rückdrucksperr in T

Funktion

- 2/2-Wegeventil (R, S), auch Ausführung mit Hubüberwachung (RK, SK)
- 3/2-Wegeventil (Z, Y), auch Ausführung mit Hubüberwachung (ZK)
- 4/3-Wegeventil (G, D)

Grundtyp, Baugröße

Typ BVG und BVP, Baugröße 1 und 3
 Typ BVE, Baugröße 1, 3 und 5
 Typ NBVP (mit Norm-Anschlussbild NG 6), Baugröße 1

Betätigungen:


elektrisch



Magnetspannungen: 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC

- BVP 1, NBVP16 auch in ATEX-konformer Ausführung
- Ausführung mit M12-Stecker und 8-Watt-Magnet

hydraulisch




Steuerdruck:

$p_{St \min} = 24 \text{ bar}$

$p_{St \max} = 320 \text{ bar}$

pneumatisch




Steuerdruck:

$p_{St \min} = 2 \dots 3,5 \text{ bar}$

$p_{St \max} = 15 \text{ bar}$


manuell




Betätigungsmoment:

ca. 1,5 ... 3 Nm

Funktion

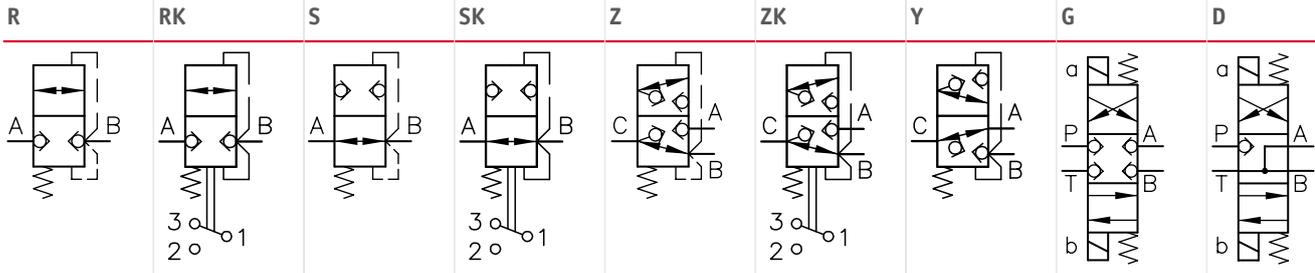

- weitere Schaltsymbole verfügbar
- **G, D:** nur für Typ NBVP16

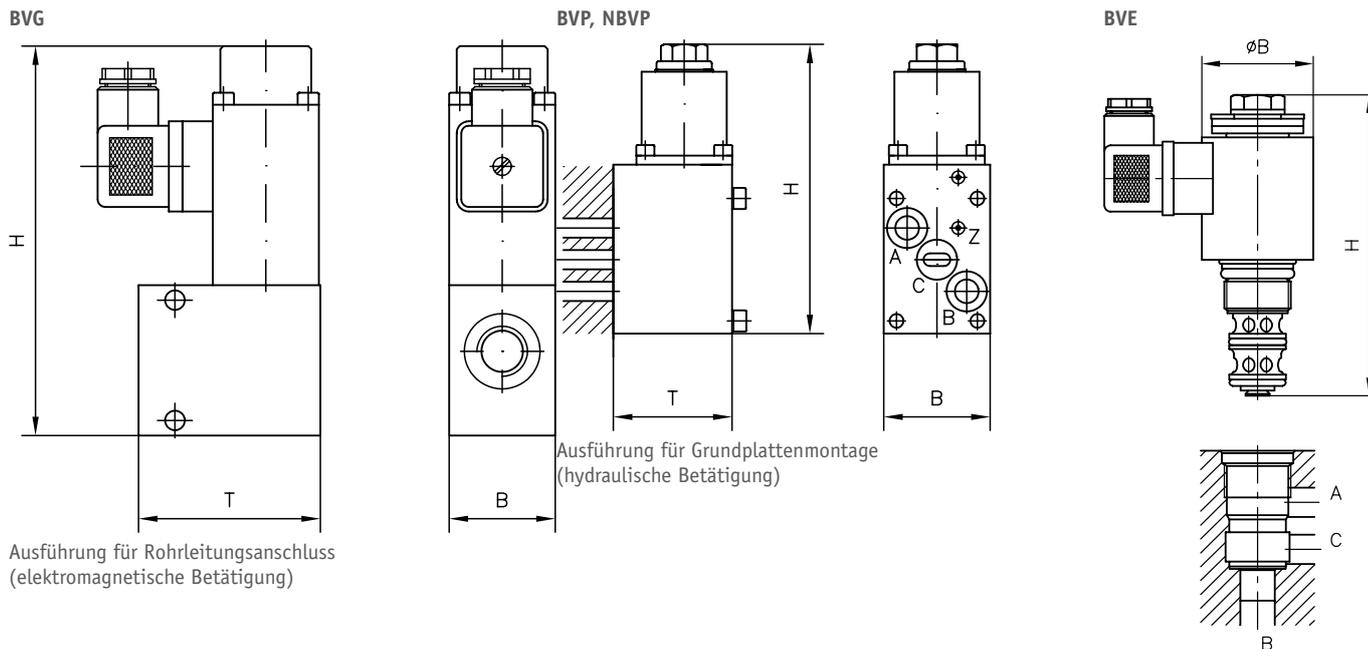Hauptparameter und Abmessungen


	Q _{max} [L/min]	p _{max} [bar]	Gewindeanschlüsse	Abmessungen [mm]			m _{max} [kg]
				H _{max}	B _{max}	T _{max}	
BVG 1	20	400 / 250 ¹⁾	G 1/4, G 3/8	115 (130)	60	40	1,6
BVP 1					35	39	
NBVP 16	20	400 / 250 ¹⁾	NG 6	230	45	45	2,1
BVG 3	50	320	G 1/2	145	80	50	3,3
BVP 3					155	76	
BVE 1	20	500	-	121	37	-	0,4
BVE 3	70	400	-	122,5	45	-	0,7
BVE 5	300	400	-	206,5	72	-	1,5

¹⁾ bei elektrischer Betätigung GM.. und WGM

- BVE: Einschraubventil, auch mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss lieferbar

**Zugehörige Technische Datenblätter:
 Wegesitzventile**

- Typ BVG, BVP: [D 7400](#)
- Typ BVG1, BVP1: [D 7765](#)
- Typ BVE: [D 7921](#)
- Typ NBVP: [D 7765 N](#)

Passende Produkte

- Typ BA: [Seite 34](#)
- Typ NZP: [Seite 34](#)
- Typ BVH: [Seite 40](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventile Typ VP

Die Ventile vom Typ VP 1 sind als leckölfrei dichte Kegelsitzventile ausgebildet und können als 2/2-, 3/2- und 4/2-Wegeventile eingesetzt werden. Der interne Druckausgleich ermöglicht eine frei wählbare Durchflussrichtung und die maximale Druckbelastbarkeit aller Anschlüsse. Auf Grund der luftschaltenden Betätigung ist keine Wechselwirkung zwischen Betätigungselementen und dem eingesetzten Medium zu befürchten. Ein Verharzen oder Verkleben durch erhöhte Temperaturen kann hier nicht auftreten. Bevorzugtes Einsatzgebiet sind hydraulische Schmiersysteme mit Fett oder Ölen hoher Viskosität als Medium. Bei entsprechender Dichtungsverträglichkeit sind auch andere Flüssigkeiten mit entsprechendem Viskositätsbereich denkbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- Frei wählbare Durchflußrichtung
- Keine Wechselwirkung zwischen Betätigungselementen und Medium
- Ein Verharzen oder Verkleben durch erhöhte Temperaturen kann hier nicht auftreten.

Anwendungsbereiche:

- Schmieranlagen
- Bergbaumaschinen
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Handhabe- und Montagetechnik



Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einzel-Plattenaufbauventil
Betätigung:	elektro-magnetisch hydraulisch pneumatisch
p_{max}:	400 bar
Q_{max}:	15 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

VP1	- R	- 3/4	- GM24
			Betätigung
			<ul style="list-style-type: none"> ■ elektro-magnetisch ■ mechanisch: Tastrolle, Taststift ■ manuell: Tasthebel, Drehknopf
			wahlweise Anschlussblock für direkten Rohrleitungsanschluss
	Funktion		2/2-Wegesitzventil (R, S) 3/2-Wegesitzventil (Z) 4/2-Wegesitzventil (W, G)
Grundtyp, Baugröße			Typ VP, Baugröße 1
			<ul style="list-style-type: none"> ■ auch in ATEX-konformer Ausführung

Betätigung:

elektrisch



Magnetspannung:
12V DC; 24V DC; 110V AC; 230V AC

hydraulisch



Steuerdruck:
p_{St min} = 24 bar
p_{St max} = 320 bar


pneumatisch




Steuerdruck:
p_{St min} = 2 ... 3,5 bar
p_{St max} = 15 bar

Funktion


R




S




Z



G




W




Hauptparameter und Abmessungen

Einzelventil
Beispiel: VP1 R - G24

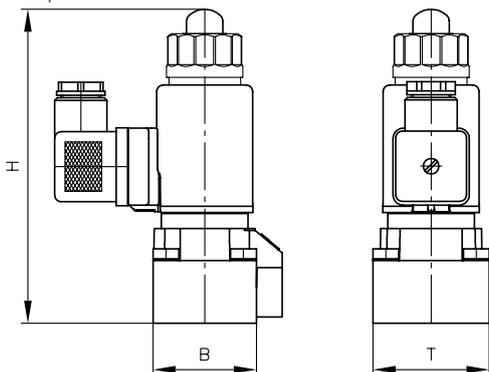

Ausführung mit Anschlussblock
Beispiel: VP1 W - 3/4 - WG 230

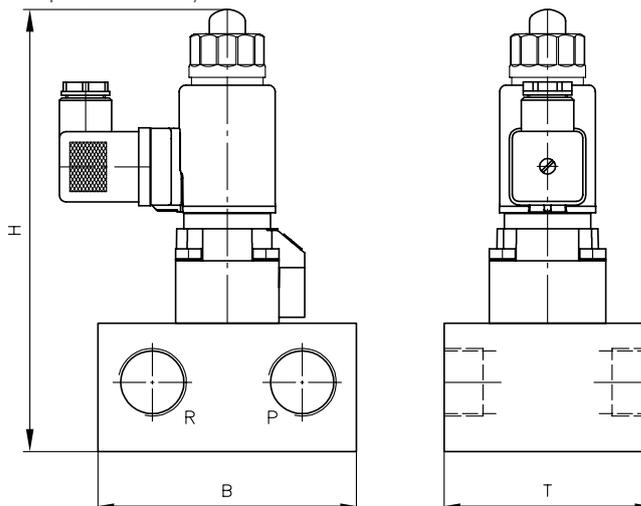

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m_{\max} [kg]
				H_{\max}	B_{\max}	T_{\max}	
VP 1	15	400	A, B, C G 1/4, G 3/8, G 3/4	127	40	50	1,0
VP 1 mit Anschlussblock				147 ... 177	50 ... 100	45 ... 80	1,5 ... 2,2

- H_{\max} : Werte gelten für elektro-magnetische Betätigung

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventile Typ VP: [D 7915](#)

Ähnliche Produkte:

- Wegesitzventile Typ BVG1, BVP1, BVE, NBVP16:
[Seite 156](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw.
zur Unterstützung der EMV u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Wegesitzventile

2.2 Hubsenkventile Typ HSV

Die Hubsenkventile Typ HSV werden vorzugsweise zur Steuerung von Hubeinrichtungen mit einfachwirkenden Zylindern verwendet. Der Ventilblock kombiniert die Funktion eines 2/2-Wegesitzventils mit elektrischer Betätigung für das Absenken der angehobenen Last, wahlweise mit einem einstellbaren Drosselventil zur Begrenzung der Senkgeschwindigkeit oder einem 2-Wege-Stromregelventil zur Gewährleistung einer weitestgehend lastunabhängigen Senkgeschwindigkeit. Für die Begrenzung der zulässigen Belastung ist ein Druckbegrenzungsventil integriert. Ein zusätzlich eingebautes Rückschlagventil verhindert unkontrolliertes Absenken der Last. Ein Aufflanschen auf selbst gefertigte Anschlussplatten ist möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Optimale Ansteuerung von Hub- und Senkenfunktion
- Hohe Drücke bis 400 bar
- Leckölfrei dicht gegen ungewolltes Absenken von Lasten und Bühnen
- Überdruckabsicherung integriert

Anwendungsbereiche:

- Krane- und Hebezeuge
- Fördertechnik
- Straßenfahrzeugbau
- Bergbaumaschinen



Geräteart:	Ventilkombination bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">■ 2/2-Wegesitzventil elektrisch betätigt■ Druckbegrenzungsventil■ Rückschlagventil wahlweise■ Drosselventil oder 2-Wege-Stromregelventil
-------------------	--

Ausführung: Einzelventil für Rohrleitungsanschluss

Betätigung: elektro-magnetisch

p_{max}: 315 ... 400 bar

Q_{max}: 20 ... 120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel


HSV41	- R1	- R-150	- G24
			Magnetspannung 12V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC HSV 21 und HSV 22 in ATEX-konformer Ausführung
			Druckbegrenzungsventil fest eingestellt oder regelbar, Druckeinstellung in bar
			Funktion
Grundtyp, Baugröße	Typ HSV, Baugrößen, 2, 4, 6 und 7		

Funktion


	mit Drosselventil		ohne Drosselventil		mit/ohne Drosselventil	mit 2-Wege-Stromregelventil
	R 1	R 2	R 3	R 4	S 1 ... S 4	R 6
HSV 21 HSV 22 HSV 41 HSV 61 HSV 71						

Hauptparameter und Abmessungen

HSV 21 und HSV 22

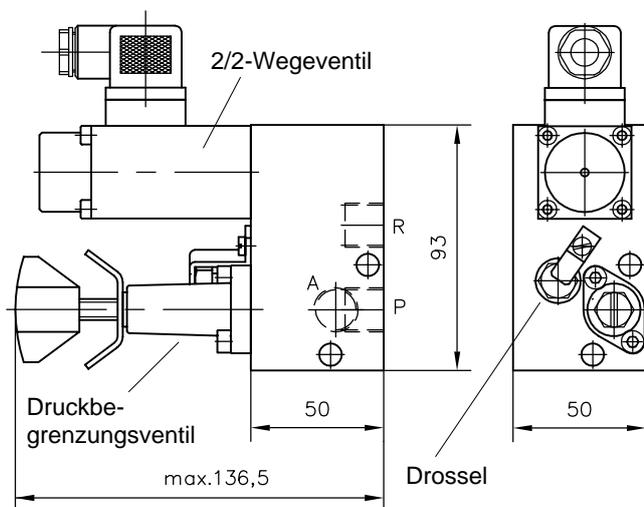

HSV 41 und HSV 71

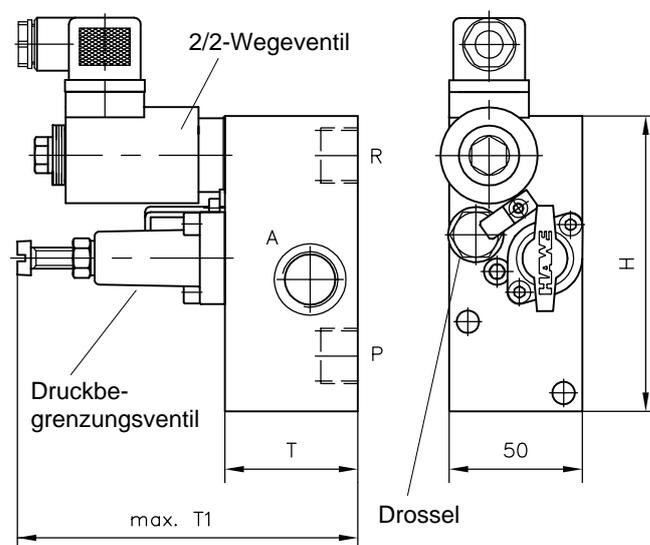

	Q_{max} [L/min]	p_{max} [bar]	Gewindeanschlüsse		Abmessungen [mm]			m [kg]
			P	A, R	H	T	T1	
HSV 21	20	315	G 3/8	G 3/8	siehe Zeichnung			2,2
HSV 22	30	315	G 3/8	G 1/2	siehe Zeichnung			2,2
HSV 41	40	400	G 1/2	G 1/2	112	50	140	2,2
HSV 61	60	350	G 1/2	G 1/2	100	63	166,5	2,5
HSV 71	120	315	G 3/4	G 3/4	100	80	160	3,1

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Hubsenkventile Typ HSV, HZV: [D 7032](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw. zur Unterstützung der EMV u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Wegesitzventile

2.2 Schaltgeräte (Pressensteuerventile) Typ CR

Die Schaltgeräte vom Typ CR sind in zwei Baugrößen erhältlich und dienen zur Steuerung von Unter- und Oberkolbenpressen mit Zweistufenantrieb. Sie bestehen aus 2/2-Wege-Kugelsitzventil kombiniert mit Kugelrückschlagventilen und Druckventilen. Niederdruck- und Hochdruckkreis werden für den Eilgang zusammengeführt, bei Erreichen oder Überschreiten des Niederdruckwertes schaltet das Gerät den Niederdruckkreis vollständig auf Umlauf, der Hochdruckkreis führt den Pressvorgang aus. Eine stoßfreie Dekompression erfolgt über eine selbsttätig wirkende Vorentlastung. Die Schaltgeräte lassen sich direkt auf Hydroaggregate der Typen MP und RZ aufflanschen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Spezielles Ventil zur Steuerung von Unterkolbenpressen
- Stoßfreies, materialschonendes Umschalten
- Leckölfreie Haltung des Pressdruckes
- Vollautomatisches Umschalten der Niederdruckpumpe auf Umlauf

Anwendungsbereiche:

- Werkzeugmaschinen (Pressen)
- Holzbe- und Verarbeitungsmaschinen
- Druck- und Papiertechnik
- Nahrungs- und Verpackungsmaschinen




Geräteart:	Ventilkombination bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">■ 2/2-Wegesitzventil■ Kugelrückschlagventil■ Druckventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss
Betätigung:	elektro-magnetisch manuell
p_{max}:	HP 400 bar NP 30 ... 60 bar
Q_{max}:	HP 8 ... 20 l/min NP 80 ... 160 l/min A → R 160 ... 300 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel


CR4	M-WG230	- 400/60
		Druckeinstellung [bar] Hochdruck/Niederdruck
	Betätigungsart	■ elektro-magnetisch Magnetspannungen 24V DC, 110V AC, 230V AC ■ manuell
Grundtyp, Baugröße	Typ CR, Baugrößen 4 und 5	

Funktion

CR 4M und CR 5M

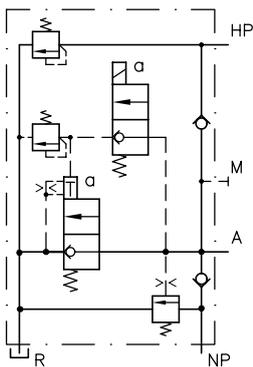


CR 4H

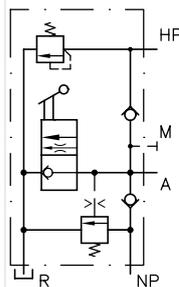


Hauptparameter und Abmessungen

CR 4M

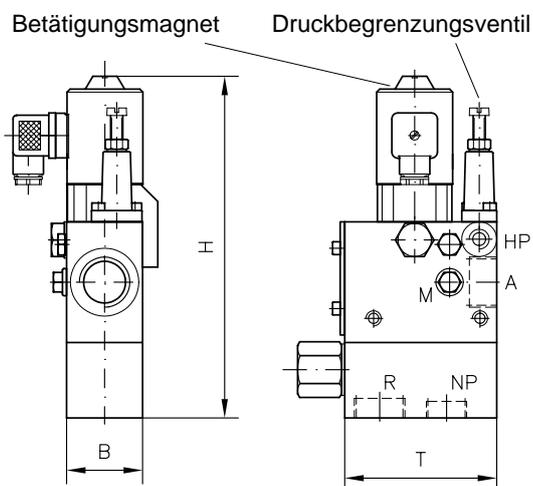

CR 4H

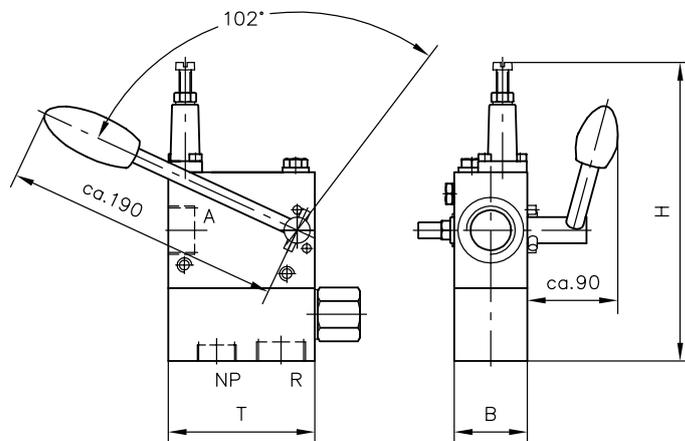

	Q_{max} [l/min]			p_{max} [bar]		Gewindeanschlüsse				Abmessungen [mm]			m [kg]
	HP	NP	A→R	HP	NP	A und R	HP	NP	M	H	B	T	
CR 4M	8	80	200	400	30 ... 60	G 1	G 1/4	G 3/4	G 1/4	max. 247,5	50	100	5,2
CR 4H	8	80	200	400	30 ... 60	G 1	G 1/4	G 3/4	G 1/4	max. 202	50	100	4,7
CR 5M	20	160	300	400	30 ... 60	G 1 1/4	G 3/8	G 1	G 1/4	max 277,5	63	135	10,0

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Schaltgeräte Typ CR: [D 7150](#)

Ähnliche Produkte:

- Zweistufenventile Typ NE: [Seite 206](#)

Passende Pumpenaggregate:

- Hydroaggregate Typ RZ: [Seite 62](#)
- Kompakt-Pumpenaggregate Typ MP, MPN, MPNW, MPW: [Seite 22](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden bzw. zur Unterstützung der EMV u.a.: [D 7163](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Pressensteuerungen
- Geräte bis 700 bar

Wegesitzventile

2.2 Hubmodule, Hubsenkenventile Typ HMB, HMC, HMT, HSV, HZV

Sie sind eine Kombination aus verschiedenen Ventilen (Stromregler, Drosseln, Wegeventile) für Haupthub und teilweise weitere Zusatzfunktionen. Die Hubmodule und Hubsenkenventile dienen der Ansteuerung von Hebevorrichtungen insbesondere Hochregalstaplern, Kommissionierern, Schubmaststaplern und Gehhubwagen. Die Auslegung der internen Steuerung ist sehr flexibel. Dies ermöglicht maßgeschneiderte, dem jeweiligen Antriebskonzept (Konstant- oder Regelpumpe) und dem kundenspezifischen Anwendungsfall genau angepaßte und dennoch preiswerte Lösungen. Steuerungen für Neben- oder Zusatzfunktionen können mittels Wegesitz- oder Wegeschieberventilen (Typ SWR bzw. SWS) realisiert werden. Diese Ventile werden in Form von Anbaublöcken direkt an das Hauptventil angeflanscht und machen die ganze Ventilkombination somit sehr platzsparend.

Eigenschaften und Vorteile:

- Flexible Auslegung für Konstant- oder Regelpumpensysteme
- Geringer Platzbedarf durch Stahlausführung
- Flexible Kombination mit Wegeventilen

Anwendungsbereiche:

- Fördertechnik (Flurförderfahrzeuge etc.)
- Krane- und Hebezeuge
- Straßenfahrzeugbau



Geräteart:	Ventilkombination je nach Typ bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3-Wege-Stromregler ■ 2-Wege-Stromregler ■ 2-Wege-Sitzventilen ■ Wege-Schieberfunktionen
-------------------	---

Ausführung: Ventilverband

Betätigung: elektro-magnetisch

p_{max}: 315 bar

Q_{max}: 120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

HMT34	- 1/200	- FH5N5	-30EP12/G24	
Grundtyp	Hubmodule und Hubsenkenventile			
Endplatte	<ul style="list-style-type: none"> ■ mit zwei weiteren Pumpeneingängen und einem Rücklaufanschluss ■ mit Proportional-Umlaufventil ■ mit Magnetventilen zur Steuerung der Feststellbremse 			
Ventilsegmente, Aufsatz- oder Zwischenblöcke	diverse Zwischenblöcke für Schwenk-Schubgabel bei Hochregalstaplern Funktion Drehen/Schieben/Heben/Senken Wegeventilsektionen Typ SWR 1 mit Zusatzfunktionen Wegeventilsektionen Typ SWS 2			
Anschlussblock	Druckeinstellung [bar] am Druckbegrenzungsventil			
Weitere Ausführungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussblöcke Typ SWR <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Mengenteiler ■ mit/ohne Druckbegrenzungsventil ■ mit Absperrventilen für P und H (Hub) 			

Antriebskonzept und Einsatzgebiet:

	Antriebskonzept			Einsatzgebiet					
	1	2	3	Hubbühne	Kleinstapler, Gehhubwagen	Gegengewichtstapler	Schubmaststapler	Kommissionierstapler (Hochregal)	
								Mann unten	Mann oben
HSV	x			x	x				
HZV	x			x	x				x
HSN			x					x	x
HST	x	x			x	(x)		x	x
HMB	(x)	x			(x)			x	x
HMC	x				(x)				x
HMT		x				x	x	x	x
HMS	x	x	x					x	x
HMF	x	x	x					x	x
HMR		x	x					x	x
SWR..SE	x	x					x	x	x
HSW	x				x				


Antriebskonzepte:

- 1: Konstantpumpe, Heben/Senken über Regler (Drossel)
- 2: Heben über drehzahlregelte Pumpe; Senken über Regler (Drossel)
- 3: Heben/Senken über drehzahlregelte Pumpe

Schaltungsbeispiele:


HMT 34-1/200-70F -G/M/0/2 AN40 BN130 -D/M/0/02 -30E-P12/G 24

Hubmodul Typ HMT, Baugröße 3, Anschlussgröße 4 mit Druckbegrenzungsventil (eingestellt auf 200 bar), Ablaufregler mit in Ruhestellung geschlossener 70 l Regelblende; Segment G mit Schock- und Nachsaugventilen (Einstellwerte 40 und 130 bar) im Aufsatzblock; Endplatte mit in Nullstellung offenem Umlaufventil, Proportional-Magnetspannung für Stromregelventile 12V DC, Magnetspannung für Wegeschieber und Wegesitzventile 24V DC

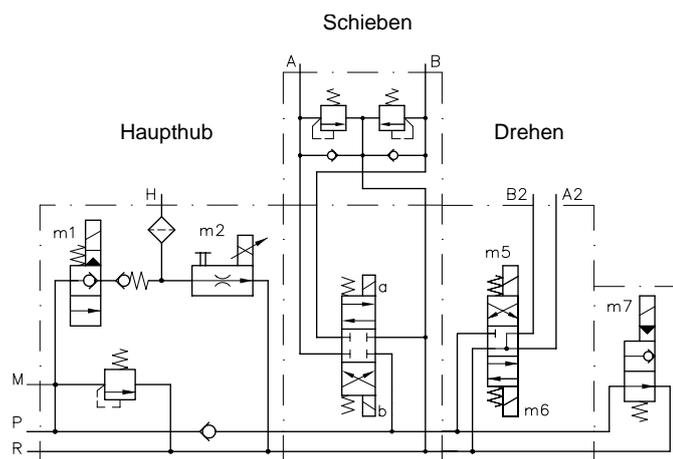

HMC 33-1/150-50/80F-T3 T3/D-20E-G 24


Hubmodul Typ HMC, Baugröße 3, Anschlussgröße 3 (G 3/4") mit Druckbegrenzungsventil (eingestellt auf 150 bar), 3-Wegeregler mit Regelblende bis 50 l/min, 2-Wegeregler mit in Ruhestellung geschlossener Regelblende bis 80 l/min; zwei Zwischenblöcke Typ T3 mit Sitzventilen und ein Schiebersegment Typ SWR 2 Durchflusssymbol D angeflanscht; Endplatte mit zusätzlichem P- und R-Anschluss sowie ein Sperrventil für die Pumpenleitung, Magnetspannung 24V DC

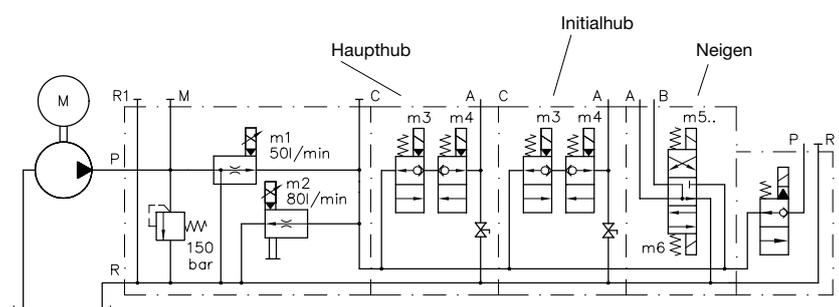

Funktion

Einzelgeräte:


Hubmodule und Anschlussblöcke:

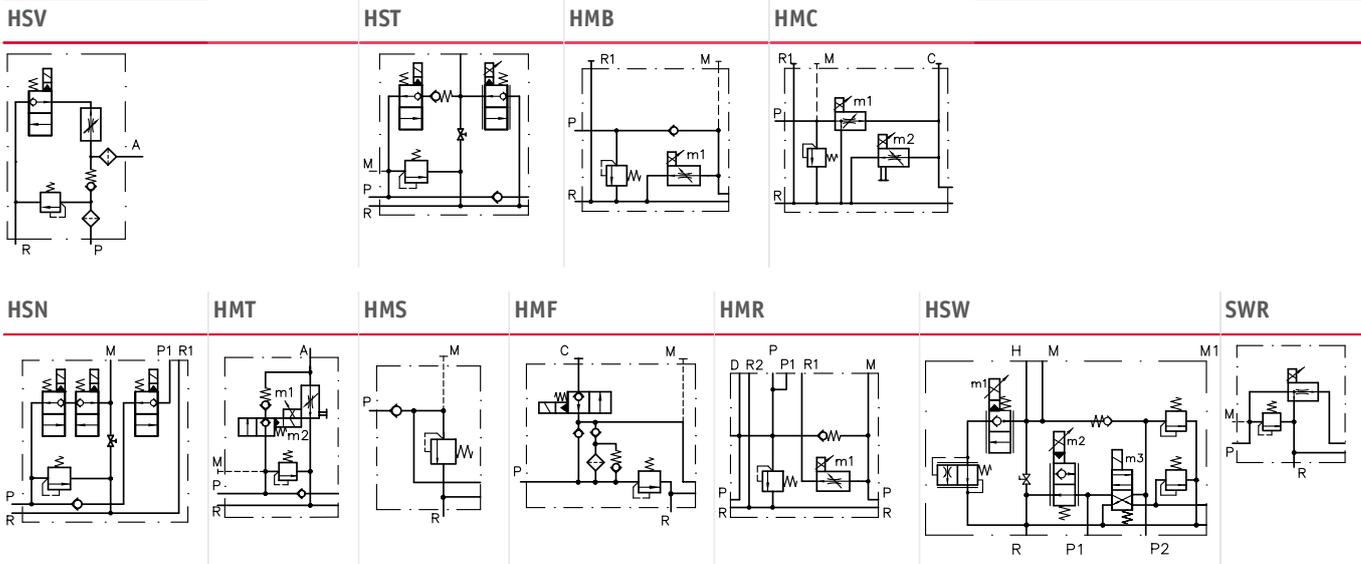

Zwischenblöcke (Haupt- oder Initialhub):

Baugröße 2

Baugröße 3

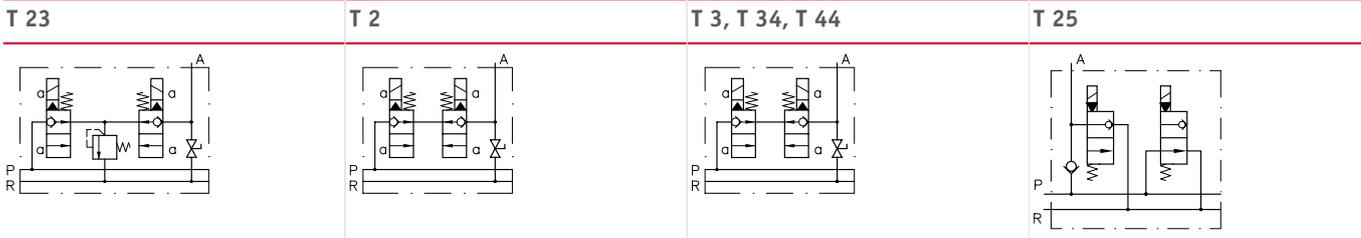

- Baugröße 2: Bohrbild SWR 1, Baugröße 3: Bohrbild SWR 2/SWS 2


Endplatten:

Baugröße 1 und 2

Baugröße 1 und 2


Baugröße 2

Baugröße 2

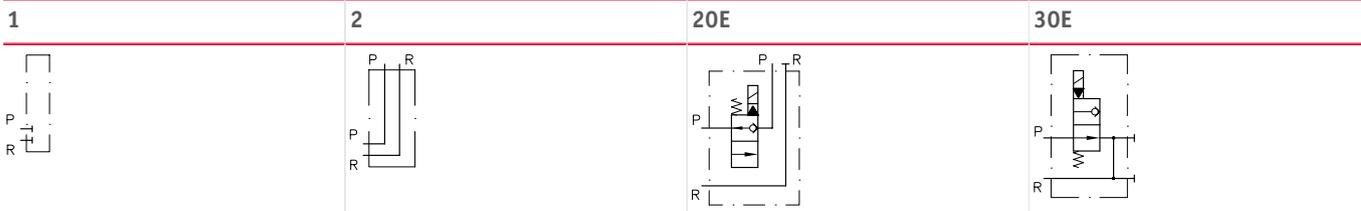


Hauptparameter und Abmessungen

HMT 34 ...

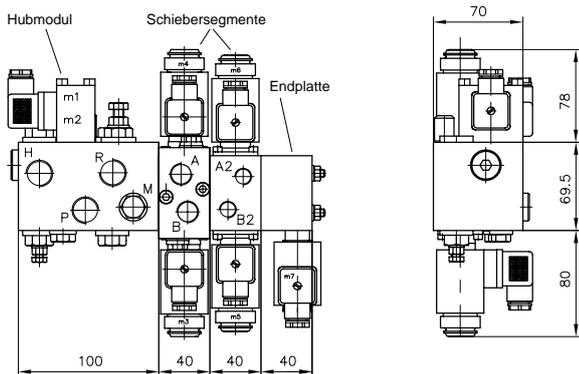

HMC 33 ...

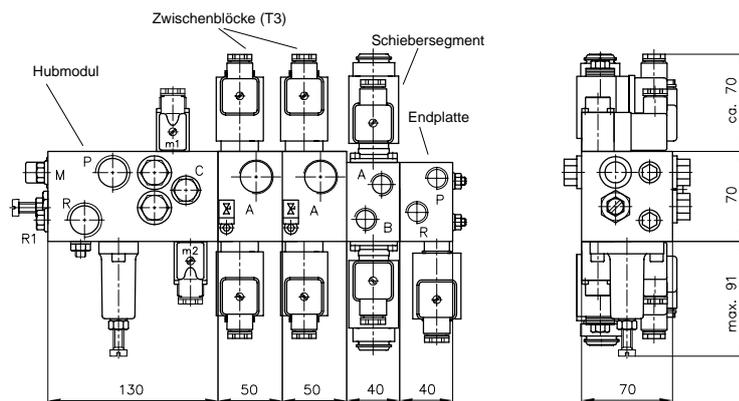

	Q _{max} [l/min]	p _{max} (bar)	Bemerkung	Gewindeanschlüsse
HSV 21	20	315 ... 400	Einzelgerät	P, R, A = G 3/8
HSV 22	30			P = G 3/8; A, R = G 1/2
HSV 41	40			P, R, A = G 1/2
HSV 61	60			P, R, A = G 1/2
HSV 71	160			P, R, A = G 3/4
HSN	50 -100			H, R = G 3/4; P1 = G 3/8; P = (Flanschanschluss)
HST 2	20 - 40	315	Hubmodul- Anschlussblöcke Anbaugeräte: - SWR/SWS-Ventilsektionen - Zwischenblöcke - Endplatten	P, R, H = G 1/2; M = G 3/8
HST 3	30 - 60			P, R, H = G 3/4; M = G 3/8
HMB 2	30			P, R = G 1/2; M = G 1/4
HMB 33	90			P, R = G 3/4; M, R1 = G 1/4
HMC 2	30			P, R, A = G 1/2; M = G 1/8
HMC 3 (33)	90			P, R = G 3/4; M, R1 = G 1/4; C = G 3/8
HMT 3	70 - 90			H, P, R = G 1/2; M = G 3/8
HMT 34	70 - 90			H = G 3/4; P, R = G 1/2; M = G 3/8
HMS 4	100			R = G 3/4; C, R1 = G 3/8; M = G 1/4
HMF 4	100			R = G 3/4; C, R1 = G 3/8; M = G 1/4
HMR 4	100			P, R1, R 2 = G 3/4; P1, D = G 3/8; M = G 1/4
HSW 2	25			H, R = G 1/2; P1, P 2 = G 3/8; M = G 1/8
SWR 1 SE	12			P, R, R1 = G 1/4; M = G 1/8
SWR 2 SE	25			P, R = G 3/8; M = G 1/4

- HMB 2, HMC 2, SWR 1 SE: Bohrbild SWR 1, T2; Übergangsplatten X12 auf SWR 2
- SWR 1 SE, SWR 2 SE: auch für externe Zusatzfunktionen

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Typ HMC: [D 7650](#)
- Typ HMT: [Sk 7758 HMT](#)
- Typ HMB: [Sk 7650 B2](#), [Sk 7650 B33](#)
- Typ HST: [Sk 7650 HST ff](#)
- Typ HSW: [Sk 7650 HSW](#)

Skizzen weiterer Hubmodulblöcke auf Anfrage

Ähnliche Produkte:

- Wegeschieberventile Typ SWR, SWS 2: [Seite 88](#)
- Anschlussblöcke Typ HMPL und HMPV: [Seite 104](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)
- mit Sparschaltung: [D 7813](#), [D 7833](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Geräte für Flurförder- und Hebezeuge

Wegesitzventile

2.2 Wegesitzventile Typ VH, VHR und VHP


Die Wegesitzventile der Typenreihe VH, VHR und VHP sind als leckölfreie Kugelsitzventile in zwei Baugrößen ausgebildet. Die vom Handhebel betätigte Exzenterwelle steuert die Stößel für die Bewegung der Ventilkugeln. Die Betätigung kann über Handhebel mit selbsttätiger Zentrierung in Nullstellung oder mit Raste erfolgen. Die Einzelventile (Typ VH) können über Zuganker zu einem Ventilverband in Parallelschaltung zusammengespannt werden (Typ VHR). Für die Baugröße 1 ist eine Einzel-Plattenaufbauventil-Version erhältlich (Typ VHP).

Eigenschaften und Vorteile:

- Drücke bis 700 bar manuell schaltbar
- Betätigung über Handhebel mit selbsttätiger Zentrierung in Nullstellung oder mit Raste
- Anordnungen im Ventilverband möglich
- Leckagefreie Sitzventiltechnik

Anwendungsbereiche:

- Bau- und Baustoffmaschinen
- Offshore und Meerestechnik
- Verfahrenstechnische Anlagen
- Ölhydraulik und Pneumatik

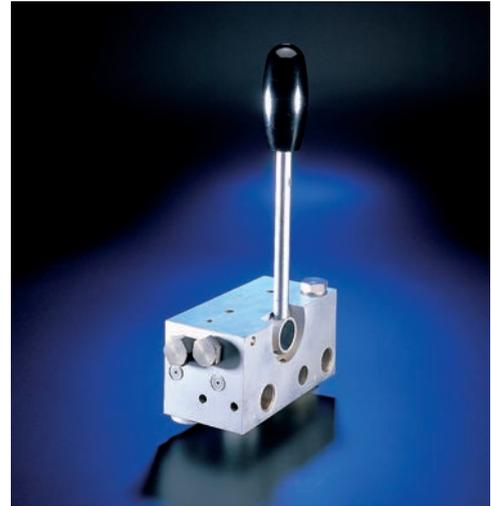

Geräteart:	Wegesitzventil, leckölfrei dicht
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil, Ventilverband
Betätigung:	manuell
p_{max}:	500 ... 700 bar
Q_{max}:	12 ... 25 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

VH 1	H1
VHR 1	G1/N1/E1

Funktion/Ventilsegmente mit Betätigungen

Handhebel mit Rückholfeder (1) oder Raste (2)

Weitere Ausführungen:


- Betätigung mit Kontaktschalter zur Nullstellungsüberwachung, wahlweise für Einzelventile und Ventilverbände

Grundtyp, Baugröße


Typ VH (Einzelventil, Rohrleitungsanschluss)
Typ VHP (Einzelventil, Plattenaufbauweise)
Typ VHR (Wegeventilverband)
Baugröße 1 und 2

Betätigung:


Rückholfeder



Raste




Schaltensymbol Typ VHR..

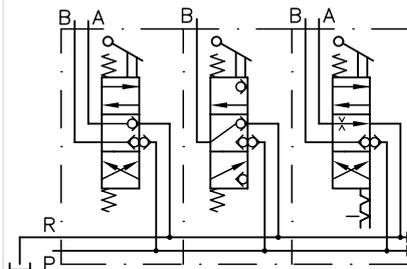


- Rückholfeder: selbsttätiger Eigenrückzug in Null-Lage nur bis ca. 50 bar. Bei Drücken über 50 ... 700 bar ist der Hebel manuell zurückzustellen.

Funktion

Grundsymbol

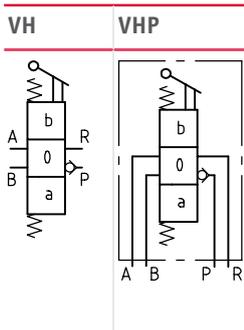


Schaltsymbol

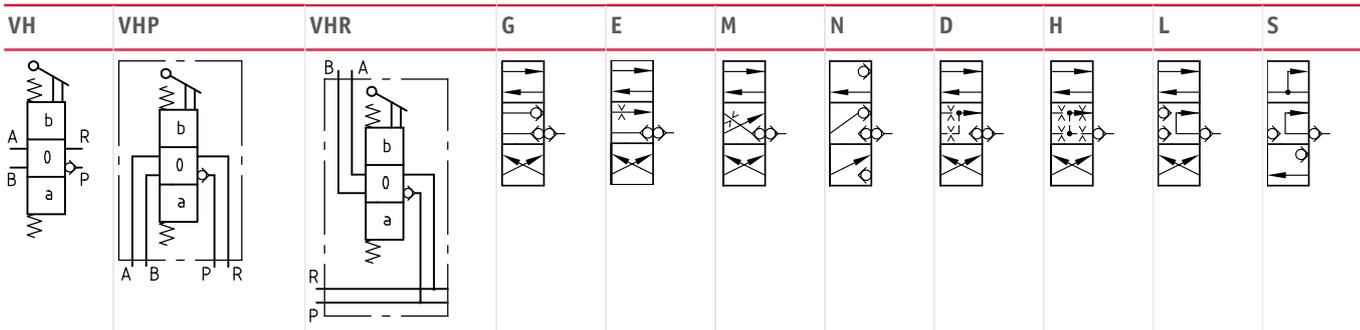


- bei Typ VHR max. 7 bzw. 5 Ventile (Baugröße 1 bzw. 2) kombinierbar
- Typ L und S nur als Einzelventil, nicht für Typ VHR

Hauptparameter und Abmessungen

Einzelventil VH..

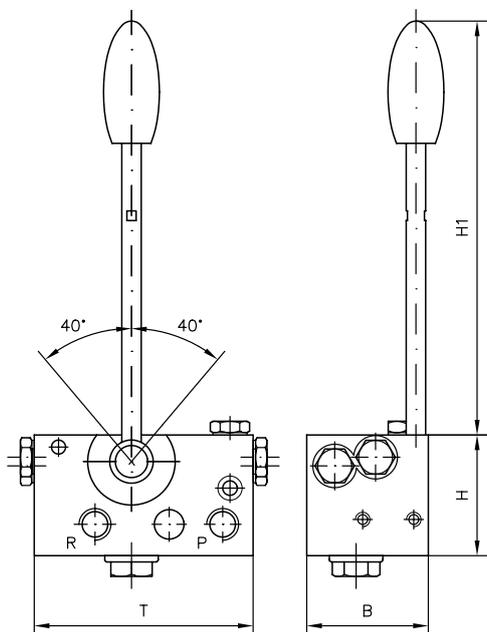

Ventilverband VHR..

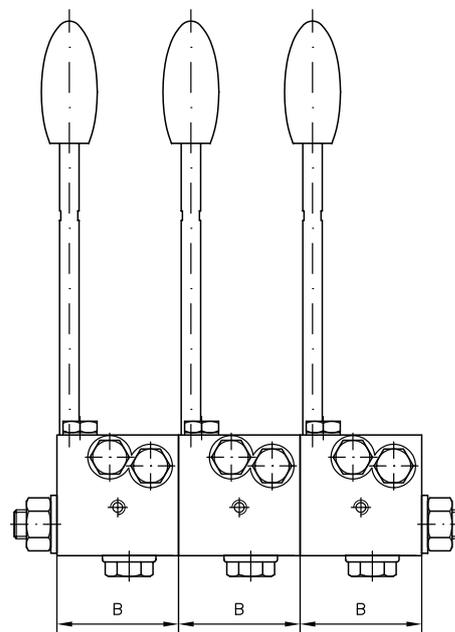

	Q _{max} [L/min]	p _{max} [bar]	Gewindeanschlüsse	Abmessungen [mm]				m [kg]
				H	H1	B	T	
VH 1, VHP 1, VHR 1	12	700	G 1/4	50	ca. 172	50	90	1,6
VH 2, VHR 2	25	500	G 3/8	60	ca. 162	60	120	3

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wegesitzventile Typ VH, VHR, VHP: [D 7647](#)

Ähnliche Produkte:

- Wegesitzventile Typ BVG 1, BVP 1, NBVP 16: [Seite 156](#)
- Absperrventile Typ DA, EA: [Seite 172](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Geräte bis 700 bar

Wegesitzventile

2.2 Absperrventile Typ DA und EA

Die Absperrventile vom Typ DA und EA sind als Sitzventilausführung in zwei Baugrößen gefertigt. Sie können für Absperraufgaben in einer oder beiden Durchflussrichtungen verwendet werden. Es stehen Ausführungen mit Handhebel oder bloßer Schaltwelle für die Befestigung eines selbst beigegebenen Schalthebels mit und ohne Rastfunktion zur Verfügung.

Eigenschaften und Vorteile:

- Leckölfreies Absperrn einer Rohrleitung
- Drücke bis 500 bar manuell schaltbar
- Volumenströme bis 150 l/min
- Einfach oder doppelt sperrend

Anwendungsbereiche:

- Walzwerkeinrichtungen
- Schiffbau
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Bergbaumaschinen



Geräteart: Wegesitzventil,leckölfrei dicht

Ausführung: Einzelventil für Rohrleitungsanschluss

Betätigung: manuell



p_{max}: 500 bar

Q_{max}: 60 ... 150 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

EA 3



Grundtyp, Baugröße Typ DA (doppeltwirkend) Baugröße 2, 3,
Typ EA (einfachwirkend), Baugröße 2, 3

Funktion
DA 2

EA 2



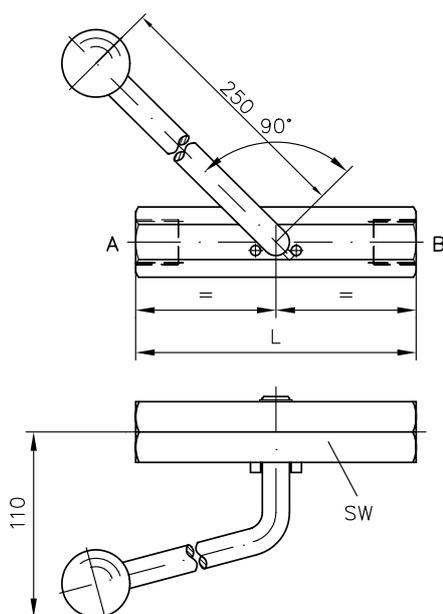
mit Schalthebel

DA 2B


ohne Schalthebel

EA 2B

DA 3


Schalthebel mit Raster

EA 3

Hauptparameter und Abmessungen
DA 3


	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewindeanschlüsse	Abmessungen [mm]		m [kg]
			A, B	L	SW	
DA 2, EA 2	60	500	G 3/4	165	SW 36	1,3 - 1,5
DA 2B, EA 2B	60	500	G 3/4	165	SW 36	1,3 - 1,5
DA 3, EA 3	150	500	G 1	200	SW 50	3,0 - 3,2

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Absperrventile Typ DA, EA: [D 1741](#)

Ähnliche Produkte:

- Wegesitzventile Typ VH, VHR, VHP: [Seite 170](#)

Direktgesteuerte Druckbegrenzungs- und Druckgefälleventile Typ MV, SV	178
Druckbegrenzungsventile Typ CMV und CSV	182
Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile Typ DV, AS u.a.	184
Verspann-Rückschlagventile Typ VR	186
Proportional-Druckbegrenzungsventile Typ PMV und PDV	188
Klein-Druckregelventile Typ ADC, AM u.a.	190
Druckregelventile Typ ADM und VDM	192
Druckregelventile Typ CDK, CLK, DK, DLZ und DZ	196
Klein-Proportional-Druckregelventile Typ PM	200
Proportional-Druckregelventile Typ PDM	202
Umlaufventile Typ CNE	204
Zweistufenventile Typ NE	206
Abschaltventile Typ LV und ALZ	208
Druckabhängige Schließventile Typ DSV und CDSV	210
Lasthalteventile Typ LHK, LHDV und LHT	212



*Direktgesteuerte
Druckbegrenzungs- und
Druckgefälleventile
Typ MV, SV*



*Proportional-
Druckbegrenzungsventile
Typ PMV und PDV*

Druckbegrenzungs-, Druckgefälleventile (auch proportional)

Typ	Ausführung	Verstellbarkeit	p_{\max}	Q_{\max}
MV, SV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau ■ Einschraubventil, Einbausatz 	<ul style="list-style-type: none"> - fest - regelbar 	700 bar	5 ... 160 l/min
CMV(Z), CSV(Z)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil ■ direktgesteuert 	<ul style="list-style-type: none"> - fest eingestellt - regelbar 	500 bar	60 l/min
DV, AS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau 	<ul style="list-style-type: none"> - fest - regelbar 	420 bar	120 l/min
VR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einbauventil ■ Gehäuseausführung 	<ul style="list-style-type: none"> - fest 	315 bar Δp_{\max} : 15 bar	120 l/min
PMV, PDV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau 	<ul style="list-style-type: none"> - elektrisch-proportional 	700 bar	120 l/min

Druckregelventile (auch proportional)

Typ	Ausführung	Verstellbarkeit	p_{\max}	Q_{\max}
ADC, AM	<ul style="list-style-type: none">■ Einschraubventil■ für Rohrleitungsanschluss	- fest	$p_{\max P}$: 300 ... 400 bar $p_{\max A}$: 15 ... 100 bar	2 ... 10 l/min
ADM, VDM	<ul style="list-style-type: none">■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau■ direkt bzw. vorgesteuert	- fest - regelbar	$p_{\max P}$: 300 - 400 bar $p_{\max A}$: 250 - 400 bar	120 l/min
CDK, CLK, DK, DLZ, DZ	<ul style="list-style-type: none">■ Einschraubventil nach dem 2-Wege-Prinzip■ Kombination mit Anschlussblock	- fest - regelbar	500 bar	22 l/min
PM	<ul style="list-style-type: none">■ Einbausatz■ Einzel-Plattenaufbauventil	- elektrisch-proportional	$p_{\max P}$: 40 bar $p_{\max A}$: 19 bar	ca. 2 l/min
PDM	<ul style="list-style-type: none">■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau	- elektrisch-proportional	$p_{\max P}$: 400 bar $p_{\max A}$: 5 - 350 bar	120 l/min

Schaltventile (Folge-, Abschalt-, Zuschaltventile)

Typ	Geräteart/Ausführung	Verstellbarkeit	p _{max}	Q _{max}
CNE 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2-Wege-Umlaufventil ■ Einschraubventil 	- fest	500 bar p _{max} Einstell : 450 bar	30 l/min
NE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zweistufenventil (Hochdruck- / Niederdruck-Stufe) ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss 	- fest	500 ... 700 / 30 ... 80 bar	25 / 180 l/min
LV, ALZ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abschaltventil (Leerlaufventil, direkt bzw. vorgesteuert) ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau 	- fest - regelbar	350 bar	120 l/min
DSV, CDSV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau ■ Einschraubventil 	- fest - manuell	600 bar	60 l/min

Lasthalteventile

Typ	Geräteart/Ausführung	p _{max}	Q _{max}
LHK, LHDV, LHT	<p>Lasthalteventil, Senkbremsventil</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau ■ Einschraubventil, Ausführung für Hohlschraubenbefestigung 	360 ... 450 bar	250 l/min

Druckventile

2.3 Direktgesteuerte Druckbegrenzungs- und Druckgefälleventile Typ MV, SV

Druckventile beeinflussen den Druck in Hydroanlagen.

Druckbegrenzungsventile (Sicherheits- oder Überdruckventil) schützen gegen Überschreiten des maximal zulässigen Systemdruckes oder Begrenzung des Arbeitsdruckes. Druckgefälleventile erzeugen eine konstante Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf des Durchflussstromes.

Für einen ruhigen Betriebsverlauf ist bei den direkt gesteuerten Ventilen serienmäßig eine Dämpfung eingebaut, aber für besondere Betriebsverhältnisse ist auch eine ungedämpfte Variante lieferbar. Auch bauteilgeprüfte und CE-gekennzeichnete Druckbegrenzungsventile (Typ MV.X) stehen zur Verfügung.

Eigenschaften und Vorteile:

- Betriebsdrücke bis 700 bar
- Verschiedene Verstellmöglichkeiten
- Vielfältige Bauformen

Anwendungsbereiche:


- Hydraulische Systeme allgemein
- Prüfstände
- Hydraulische Werkzeuge



Geräteart:	Druckbegrenzungsventil, Druckgefälleventil (direkt gesteuert)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einschraubventil Einzel-Plattenaufbauventil Einbausatz
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	5 ... 160 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel





MVS 52 B R X - 650

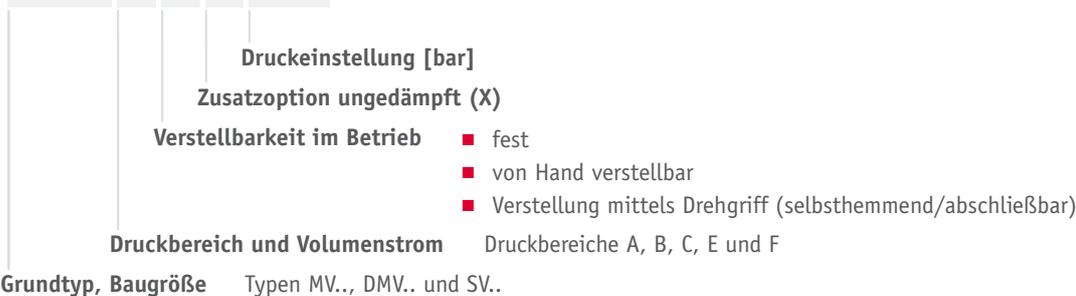

Weitere Ausführungen:

- Mehrfach-Druckbegrenzungsventile (2, 3, 4, 5-Ventile parallel)
- Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile (TÜV-Ventile) (Typ MVX, MVSX, MVEX, MVPX, SVX Baugröße 4, 5 und 6)
- Betätigungsoptionen mittels Ballenkopf für Nocken-, Hebel- oder sonstigen Schaltkurvensteuerungen (nur Typ MVG und MVP)


Funktion

	MV ¹⁾	MVS MVG	MVE	SV	MVP	DMV	MVCS MVGC	SVC	MVB
									
Funktion	Druckbegrenzungsventil	Druckbegrenzungs- und Druckgefälleventil				Druckbegrenzungsventil	Druckbegrenzungsventil mit freiem Rückfluss R→P durch Umgehungsrückschlagventil		Druckbegrenzungs- und Druckgefälleventil
Beschreibung	Eckventil für Rohrleitungsanschluss	Eckventil für Rohrleitungsanschluss	Einschraubventil	Durchgangsventil für geraden Rohrleitungsanschluss	Plattenaufbauventil	Doppelventil als Schockventil für Hydromotor	Eckventil für Rohrleitungsanschluss	Durchgangsventil für geraden Rohrleitungsanschluss	Einbausatz
Baugröße	4, 5, 6	13, 14, 4, 5, 6, 8	13, 14, 4, 5, 6, 8	4, 5, 6, 8	13, 14, 4, 5, 6, 8	4, 5, 6, 8	13, 14, 4, 5, 6	4, 5, 6	4, 5, 6, 8
p_{zul R} [bar]	20	500	500	500	500	350	500	500	200


- 1) nur Baugröße 4, 5, 6 und 8
 Typ MVG und MVGC nur Baugröße 13 und 14

Hauptparameter und Abmessungen


MV, MVS

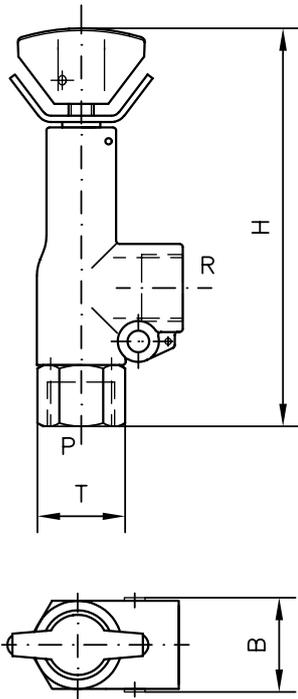


DMV

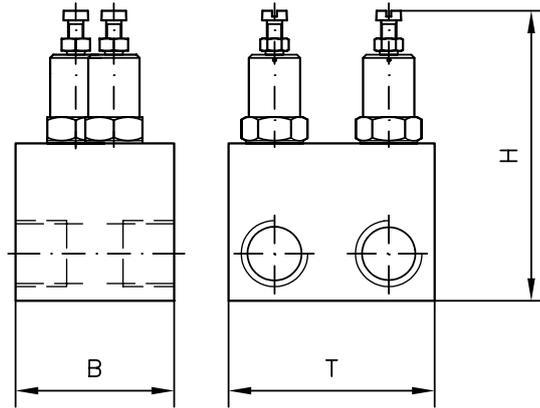

MVG

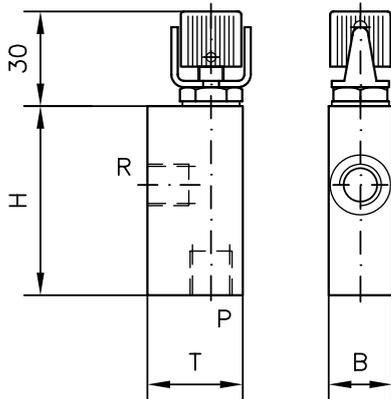

SV, SVC

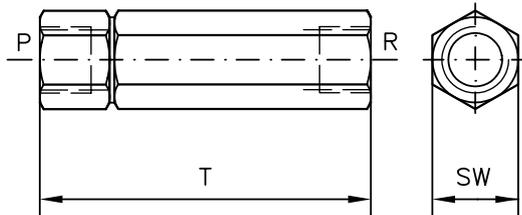

Maße siehe folgende Tabelle

	Baugröße	Abmessungen [mm]			m [kg]	Baugröße	Druckbereich/ Volumenstrom	Gewinde- anschlüsse ¹⁾
		H _{max}	B / SW	T _{max}				
MV, MVS, MVCS, MVE	4	126	24	48	0,3	4	F: 80/20 E: 160/20 C: 315/20 B: 500/20 A: 700/12	G 1/4, G 3/8
	5	142	29	60	0,4			
	6	164	36	70	0,7			
	8	208	40	60	2,0			
DMV	4	107	40	52	0,7	5	F: 80/40 E: 160/40 C: 315/40 B: 500/40 A: 700/20	G 3/8, G 1/2
	5	123	50	65	1,3			
	6	142,5	60	75	1,8			
	8	192	80	96	4,5			
MVP	4	102	28	35	0,3	6	F: 80/75 E: 160/75 C: 315/75 B: 500/75 A: 700/40	G 1/2 G 3/4
	5	113	32	40	0,5			
	6	133	35	50	0,8			
	8	172	50	60	1,6			
	13, 14	82	29	50	0,3			
MVE	13, 14	75	SW 27	-	0,1	8	E: 160/160 C: 315/160 Bi: 500/160	G 3/4, G 1
MVG, MVGC	13, 14	94	20	42	0,3	13	H: 700/5	G 1/4
SV, SVC	4	-	SW 22	87	0,2	14	N: 50/8 M: 200/8 H: 400/8	G 1/4
	5	-	SW 27	108	0,4			
	6	-	SW 32	132	0,9			
SV	8	-	SW 41	157	0,9			

1) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Druckbegrenzungsventile Typ MV u.a.: [D 7000/1](#)
- Klein-Druckbegrenzungsventile Typ MVG u.a.: [D 3726](#)
- Druckbegrenzungsventile-Einbausätze Typ MV: [D 7000 E/1](#)
- Mehrfach-Druckbegrenzungsventile Typ MV: [D 7000 M](#)
- Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ MVX u.a.: [D 7000 TÜV](#)

Ähnliche Produkte:

- Druckventile zum Einschrauben Typ CMV, CSV: [Seite 182](#)
- Vorgesteuerte Druckventile Typ DV: [Seite 184](#)
- Vorgesteuerte Druckventile Typ A: [Seite 184](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Geräte bis 700 bar

Druckventile

2.3 Druckbegrenzungsventile Typ CMV und CSV

Druckventile beeinflussen den Druck in Hydroanlagen. Druckbegrenzungsventile (Sicherheits- oder Überdruckventil) schützen gegen Überschreiten des maximal zulässigen Systemdruckes oder Begrenzung des Arbeitsdruckes. Druckgefälleventile erzeugen eine konstante Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf des Durchflusstromes, wobei der Durchfluss in Gegenrichtung (Rückfluss) durch ein Umgehungs-Rückschlagventil frei ist.

Ein Vorteil der hier beschriebenen Ventile besteht in der sehr einfach herzustellenden Aufnahmebohrung (siehe Abmessungen). Zusätzlich ist der Typ CMV auch als bauteilgeprüftes, CE-gestempeltes Druckbegrenzungsventil, z.B. als Sicherheitsventil für Druckbehälter entsprechend Druckgeräte-Richtlinie 97/23 EG, erhältlich. Die Typen CMVZ und CSVZ sind ablaufdruckunabhängig und eignen sich daher für verlustfreie Folgesteuierungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Betriebsdrücke bis 500 bar
- verschiedene Verstellmöglichkeiten
- einfach herzustellende Einschraubbohrung

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Prüfstände
- Hydraulische Werkzeuge




Geräteart:	Druckbegrenzungsventil Druckgefälleventil (direktgesteuert)
Ausführung:	Einschraubventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	500 bar
Q_{max}:	60 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

CMV 3	F	R	- 200	- 1/4
Einzel-Anschlussblöcke für Rohrleitungsanschluss Druckeinstellung [bar] Verstellbarkeit im Betrieb fest oder von Hand regelbar Druckbereich Druckbereiche B, C, E und F				
Grundtyp, Baugröße	Typ CMV (Druckbegrenzungsventil), Baugrößen 1 bis 3 Typ CSV (Druckgefälleventil), Baugrößen 2 bis 3			
Weitere Ausführungen:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Folgeventile CMVZ bzw. CSVZ ■ Bauteilgeprüfte Ausführung Typ CMVX ■ Ungedämpfte Ausführung (CMV) 			


Funktion

CMV




Druckbegrenzungsventil (R-Anschluss druckbelastbar)

CMVZ




CSV





Druckgefälleventil (Vorspannventil) mit Umgehungs-Rückschlagventil

CSVZ





Hauptparameter und Abmessungen

CMV/CMVZ



CSV/CSVZ

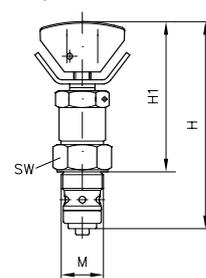

	Baugröße	Q _{max} [l/min]	Druckbereich p _{max} [bar]	M	SW	Abmessungen [mm]		m [g]
						H _{max}	H1 _{max}	
CMV, CMVZ	1	20	F: 80 E: 160 C: 315 B: 500	M 16 x 1,5	SW 22	78	57	90
	2	40		M 20 x 1,5	SW 24	94	72	160
	3	60		M 24 x 1,5	SW 30	114	83	275
CSV, CSVZ	2	40		M 20 x 1,5	SW 24	104	73	150
	3	60		M 24 x 1,5	SW 30	122	82	300

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Druckbegrenzungsventile Typ CMV, CSV: [D 7710 MV](#)
- Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ CMVX: [D 7710 TÜV](#)

Ähnliche Produkte:

- Druckbegrenzungsventile Typ MV, SV u.a.: [Seite 178](#)
- Klein-Druckbegrenzungsventile Typ MVG u.a.: [Seite 178](#)

- Vorgesteuerte Druckventile Typ DV: [Seite 184](#)
- Vorgesteuerte Druckventile Typ AS: [Seite 184](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Einbau- und Einschraubventile
- Geräte bis 700 bar

Druckventile

2.3 Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile Typ DV, AS u.a.


Druckventile beeinflussen den Druck in Hydroanlagen. Druckbegrenzungsventile (Sicherheits- oder Überdruckventil) schützen gegen Überschreiten des maximal zulässigen Systemdruckes oder Begrenzung des Arbeitsdruckes. Druckgefälleventile erzeugen eine konstante Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf des Durchflusses. Zuschaltventile (Entlastungsventile) sperren den Durchfluss bis zum Erreichen eines eingestellten Druckwertes (freier Durchfluss nach Überschreiten). Gegenüber den Druckventilen der Typenreihe DV haben die Typen AS bzw. AE ein zusätzliches Rückschlagventil im Verbraucheranschluß.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verschiedene Verstellmöglichkeiten
- Verschiedene Zusatzfunktionen

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Prüfstände

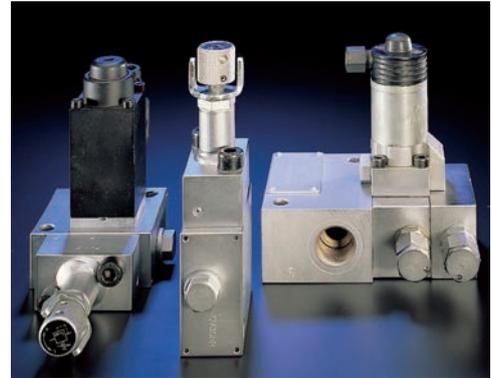

Geräteart:	Druckbegrenzungsventil Druckgefälleventil Zuschalt-/Entlastungsventil (vorgesteuert)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	420 bar
Q_{max}:	120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

DV3 G H R - WN 1F- 24 - 200

Druckeinstellung [bar]

2/2-Wegesitzventil wahlweise aufgebautes 2/2-Wegesitzventil für willkürliche Umlaufschaltung

Verstellbarkeit im Betrieb fest oder von Hand verstellbar (R)

- Betätigungsoption der Vorsteuerventile mittels Ballenkopf für Nocken-, Hebel- oder sonstige Schaltkurvensteuerungen (Typ DV, DVE)

Druckbereich ■ N: 2 bis 100 bar
■ H: 5 bis 420 bar

Leitungsanschluss Rohrleitungsanschluss oder Plattenaufbau

Grundtyp, Baugröße Typ DV (interne Steueröableitung),
Typ DVE (externe Steueröableitung),
Typ DF (Ventil für Fernsteuerung), Baugrößen 3 bis 5
Typ AS (zusätzliches Rückschlagventil), Baugrößen 3 bis 5
Typ AE (Entlastungsventil), Baugröße 3 bis 5

Weitere Ausführungen:

- zusätzliche Schaltkombinationen bei den Typen AS und AE

Funktion

DV



Druckbegrenzungs-,
Druckgefälleventil

DVE




Folgeventil
(Zuschaltventil)

DF




Druckbegrenzungs-, Druckgefäl-
leventil, Folge- (Zuschalt-) oder
2/2-Wegeventil (fremdgesteuert,
je nach Art des an X angeschlos-
senen Steuerventils)

AS





Druckbegrenzungs-
ventil

AE





Entlastungsventil (fremdge-
steuert), Kombination mit
Druckbegrenzungsventilfunktion
möglich (Typ ASE)

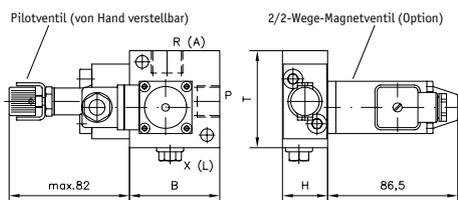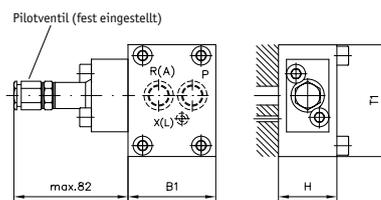Hauptparameter und Abmessungen
DV..G

DV...P


Typ, Baugröße	Q _{max} [l/min]	Druckbereich: p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]					m [kg] ¹⁾
				H	B	B1	T	T1	
DV, DVE, DF				H	B	B1	T	T1	
3	50	N: 100 H: 420	G 1/2	30	60	-	66	-	1,1 / -
4	80		G 3/4	40	65	60	71	78	1,5 / 2,0
5	120		G 1	50	80	88	73	81	2,0 / 2,5

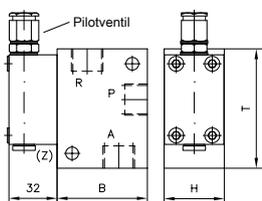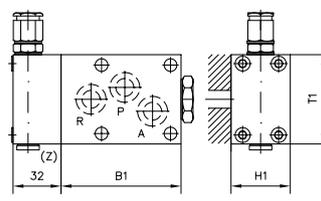1) Ausführungen für Rohrleitungseinbau / Plattenaufbau (bei aufgebautem Magnetventil + 0,6 kg)

A..G

A...P


Typ, Baugröße	Q _{max} [l/min]	Druckbereich: p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]					m [kg] ¹⁾	
				H	H1	B	B1	T		T1
AS, ASE, AE				H <td>H1 <td>B <td>B1 <td>T <td>T1</td> <td></td> </td></td></td></td>	H1 <td>B <td>B1 <td>T <td>T1</td> <td></td> </td></td></td>	B <td>B1 <td>T <td>T1</td> <td></td> </td></td>	B1 <td>T <td>T1</td> <td></td> </td>	T <td>T1</td> <td></td>	T1	
3	50	M: 200 H: 350/300 (Typ AE)	G 1/2	40	-	60	-	80	-	1,8
4	80		G 3/4	40	40	70	80	94	60	2,2
5	120		G 1	6,3	40	100	94	85	80	4,1

1) Ausführungen für Rohrleitungseinbau / Plattenaufbau (bei aufgebautem Magnetventil + 0,6 kg)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Vorgesteuerte Druckventile Typ DV: [D 4350](#)
- Vorgesteuerte Druckventile Typ AS, AE: [D 6170](#)

Ähnliche Produkte:

- Druckbegrenzungsventile Typ MV, SV u.a.: [Seite 178](#)
- Klein-Druckbegrenzungsventile Typ MVG u.a.: [Seite 178](#)
- Druckbegrenzungsventile Typ CMV(Z): [Seite 182](#)

Druckventile

2.3 Vorspann-Rückschlagventile Typ VR

Druckventile beeinflussen den Druck in Hydroanlagen. Der hier beschriebene Typ ist als Druckgefälleventil (Vorspannventil) ausgeführt. Es wird eine weitgehend konstante Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf des Durchflusstroms erzeugt. Der Durchfluss in Gegenrichtung (Rückfluss) ist durch eine integrierte Umgehungs-Rückschlagventil-Funktion frei. In Ruhestellung ist das Ventil in Richtung V → F "schieberdicht". Anwendung finden diese Vorspannventile z.B. als Fallsicherung bei Gabelstaplern zur Sicherung des Hubstempels beim Absenken gegen selbsttätiges Weiterfahren, wenn die Gabel sich versehentlich verfängt (Unfallschutz) oder als Vorspannventil in Rücklaufleitungen zur Erzeugung eines höheren (schwingungsdämpfenden) Rücklauf-Gegendruckes.

Eigenschaften und Vorteile:

- kompaktes Einschraubventil


Anwendungsbereiche:

- Flurförderfahrzeuge
- Hebeeinrichtungen



Geräteart:	Druckgefälleventil
Ausführung:	Einbauventil Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss
Verstellbarkeit:	fest (nicht verstellbar)
p_{max}:	315 bar
Δp_{max}:	15 bar
Q_{max}:	120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

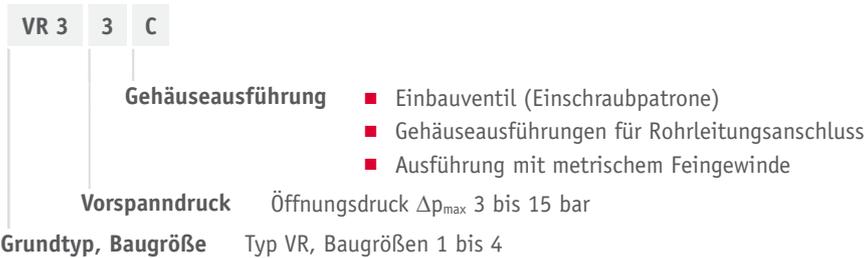


Funktion

VR




Einbauventil



 Gehäuseausführung für Rohrleitungsan-
 schluss

Hauptparameter und Abmessungen
VR 3 3 C


Einbauventil


VR 4 9 E

Gehäuseausführung

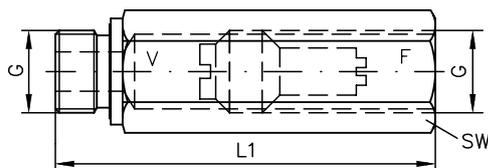
VR 1 15 G

Gehäuseausführung

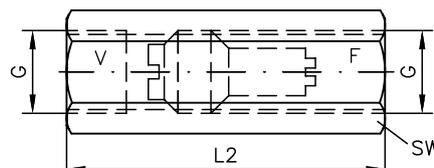

	Q_{\max} [l/min]	Δp_{\max} [bar] ¹⁾	Abmessungen [mm]					m [g] ²⁾
			G	L	L1	L2	SW	
VR 1	15	3, 5, 7, 9, 12, 15	G 1/4 (A)	31	78	66	SW 19	15/120
VR 2	40	3, 5, 7, 9, 12, 15	G 3/8 (A)	36	82	70	SW 22	25/160
VR 3	65	3, 5, 7, 9, 12	G 1/2 (A)	42	96	80	SW 27	40/270
VR 4	120	3, 5, 7, 9, 12	G 3/4 (A)	54	106	100	SW 32	80/400

- 1) nur feste Druckstufen wählbar, Druckstufenwert entspricht Öffnungsdruck
 2) Einzelventil / Gehäuseausführung

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Vorspannventile Typ VR: [D 7340](#)

Ähnliche Produkte:

- Druckbegrenzungsventile Typ MV, SV u.a.: [Seite 178](#)
- Klein-Druckbegrenzungsventile Typ MVG u.a.: [Seite 178](#)
- Vorgesteuerte Druckventile Typ DV: [Seite 184](#)
- Druckbegrenzungsventile Typ CMV: [Seite 182](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge
- Einschraub- und Einbauventile

Druckventile

2.3 Proportional-Druckbegrenzungsventile Typ PMV und PDV

Druckbegrenzungsventile beeinflussen den Druck in Hydroanlagen und können elektrisch proportional ferngesteuert werden. Damit kann eine Anlage gegen das Überschreiten eines max. zulässigen variablen Höchstdruckes geschützt werden. Die hier beschriebenen Ventilreihen sind direkt gesteuert (Typ PMV) oder vorgesteuert (Typ PDV). Zur einwandfreien Funktion des integrierten Prop.-Druckregelventils ist ein Mindestdruck von 3 bar oder mehr erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Betriebsdrücke bis 700 bar

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Prüfstände



Geräteart:	Prop.-Druckbegrenzungsventil (direkt bzw. vorgesteuert)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	elektrisch-proportional
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

PDV4G	H	- G24
PMVP4	- 44	- G24

Nennspannung Proportional-Magnet 12V DC, 24V DC
Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC

Druckbereich [bar]

Grundtyp, Anschlussgröße Typ PMV (Rohrleitungsanschluss), Typ PMVP (Plattenaufbau)

- wahlweise mit getrennter Steuerölversorgung, d.h. Druckregelung ab nahe 0 bar möglich, keine Leckage im Hauptpumpenkreis (Typ PMVS, PMVPS)

Typ PDV

- zusätzliche 2/2-Wege-Magnetventile für elektrisch willkürliche Umlaufschaltung

Funktion





PMV, PDV



Rohrleitungsanschluss



Plattenaufbauventil

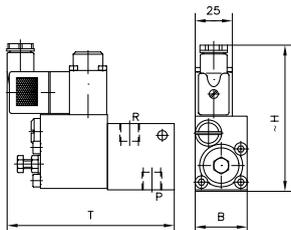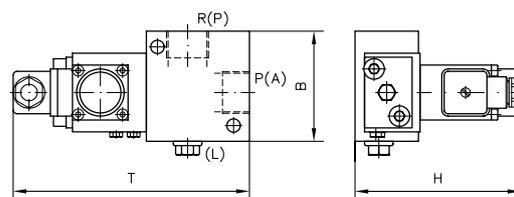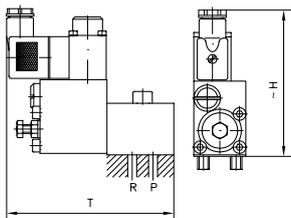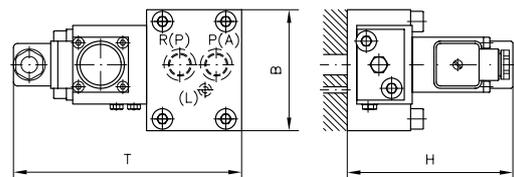Hauptparameter und Abmessungen
PMV

PDV..G

PMVP

PDV..P


	Baugröße	Q _{max} [l/min]	Druckbereich p _{max} [bar]	Gewindeanschlüsse ¹⁾	Abmessungen [mm]			m [kg]
					H	B	T	
PMV/PMVP	4	16	41: 180 42: 290 43: 440 44: 700	G 1/4, G 3/8	97/95	35	135	1,2 / 1,1
	5	16 ... 60	41: 110 42: 180 43: 270 44: 450	G 1/4, G 3/8, G 1/2	98/95	35/40	140	1,2
	6	60 ... 75	41: 80 42: 130 43: 190 44: 320	G 3/8, G 1/2, G 3/4	102/95	40/50	150/140	1,5/1,3
	8	120	41: 45 42: 70 43: 110 44: 180	G 3/4, G 1	107/97	45/60	160/150	1,9/1,7
PDV.G/PDV.P	3	40	N: 130	G 1/2	96	66	150	1,8
	4	80	M: 200	G 3/4	99,5	71/ 78	155/150	2,2/2,7
	5	120	H: 350	G 1	104,5	73/81	170/178	2,7/3,2

1) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Prop.-Druckbegrenzventile Typ PMV(S), PMVP(S): [D 7485/1](#)
- Prop.-Druckventile Typ PDV: [D 7486](#)
- Typ NPMVP: [D 7485 N](#)
- Typ NZP: [D 7788 Z](#)

Elektronische Zusatzkomponenten:

- Prop.-Verstärker (Modul) Typ EV1M2: [Seite 276](#)
- Prop.-Verstärker (Modul) Typ EV1D1: [Seite 276](#)
- Prop.-Verstärker (Kartenausf.) Typ EV 22K2: [Seite 276](#)
- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerung Typ PLVC: [Seite 278](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Proportionalventile
- Geräte bis 700 bar

Druckventile

2.3 Klein-Druckregelventile Typ ADC, AM u.a.

Druckregelventile haben die Aufgabe, den Ausgangsdruck auch bei verändertem, aber höherem Eingangsdruck weitgehend konstant zu halten. Sie kommen zum Einsatz, wenn von einem Ölkreis mit variablem, höherem Druckniveau (Primärkreis) ein weiterer mit niedrigerem, konstantem Druckniveau versorgt werden soll (Sekundärkreis). Die hier aufgeführten Ventile eignen sich zur Versorgung von Steuerölkreisen mit geringem Ölverbrauch. Konstruktionsbedingt ist in jedem Fall ein Leckölstrom vorhanden, der über den Anschluss R drucklos zum Tank abgeführt werden muss. Eine Umkehr der Durchflussrichtung ist bis ca. 30% von Q_{max} möglich. Bei größeren Volumenströmen ist ein Umgehungs Rückschlagventil vorzusehen. Diese Druckregelventile haben einen Übersteuerungsausgleich (Wirkung als Druckbegrenzungsventil), wenn z.B. durch Einwirkung äußerer Kräfte der Sekundärdruck über den Einstellwert steigt.

Eigenschaften und Vorteile:

- kompakte Bauweise
- vielfältige Bauformen

Anwendungsbereiche:

- in Vorsteuerkreisen zur Steuerölversorgung




Geräteart:	Druckregelventil
Ausführung:	Einschraubventil Ventil für Rohrleitungsanschluss
Verstellbarkeit:	fest (nicht verstellbar)
$p_{max P}$:	300 ... 400 bar
$p_{max A}$:	15 ... 100 bar
Q_{max}:	2 ... 10 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel


ADC 1	- 25	- 1/4	
			Ausführung
			■ Einschraubventil
			■ Gehäuseausführung für direkten Rohrleitungsanschluss
			■ Gehäuseausführung für Plattenaufbau (Typ AM 11)
			Ausgangsdruck Druck bei Ausgang A [bar]
Grundtyp	Typ ADC, AM Typ ADM, ADME		
	■ Typ ADM 1 auch in regelbarer Ausführung		

Funktion

ADC, AM, ADM, ADME



Einschraubventil



Rohrleitungseinbau






Hauptparameter und Abmessungen
ADC 1-.25

 Druckregelventil Typ ADC 1
 als Einschraubventil,
 Druck bei A ca. 25 bar

AM 1 - 20 -1/4

 Druckregelventil Typ AM 1,
 Ausführung für Rohrleitungsanschluss
 (Gewindeanschlüsse G 1/4), Druck bei A
 ca. 20 bar

ADME 1-...
ADM 1-70

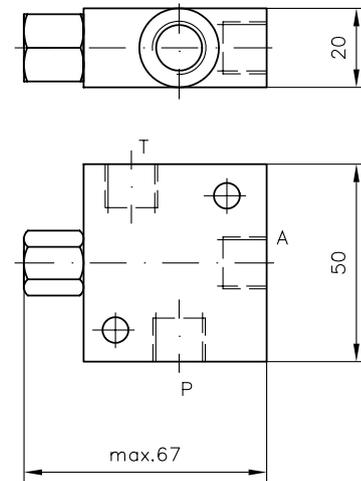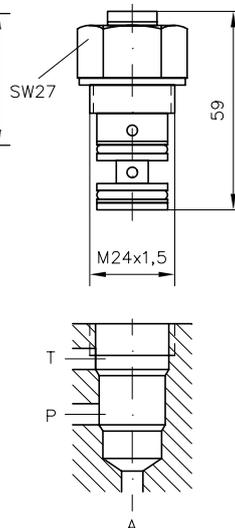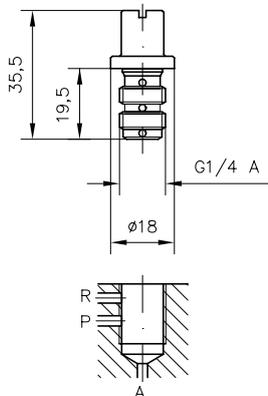 Druckregelventil Typ ADM 1,
 Ausführung für Rohrleitungsan-
 schluss, Druck bei A ca. 70 bar


	Q_{\max} [l/min]	$p_{\max P}$ [bar]	$p_{\max A}$ [bar]	Gewinde- anschlüsse ¹⁾	m_{\max} [kg]	
						Einschraubventil
						Ausführung für Rohrleitungseinbau
ADC 1	2	300	15, 25	G 1/4	0,03	0,32
AM 1	2	400	20, 30, 40, 100	G 1/4	0,03	0,3
ADM 1	8 ... 10	300	15, 20, 30, 70	G 1/4	-	0,34
ADME	8	300	15, 20, 30	-	0,05	-

1) nur in Ausführung für Rohrleitungsanschluss

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Klein-Druckregelventile Typ ADC u.a.: [D 7458](#)

Ähnliche Produkte:

- Druckregelventile Typ ADM, VDM: [Seite 192](#)
- Druckregelventile Typ CDK: [Seite 196](#)

- Prop.-Druckregelventile Typ PDM: [Seite 202](#)

- Klein-Prop.-Druckregelventile Typ PM, PMZ: [Seite 200](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile

Druckventile

2.3 Druckregelventile Typ ADM und VDM

Druckregelventile haben die Aufgabe den Ausgangsdruck auch bei sich änderndem, höherem Eingangsdruck weitgehend konstant zu halten. Sie kommen zum Einsatz, wenn von einem Ölkreis mit variablem, höherem Druckniveau (Primärkreis) ein weiterer mit konstantem, niedrigerem Druckniveau versorgt werden soll (Sekundärkreis). Die hier beschriebenen Ventilreihen sind direktgesteuert (Typ ADM) oder hydraulisch vorgesteuert (Typ VDM). Konstruktionsbedingt ist in jedem Fall ein Leckölstrom vorhanden, der über den Anschluß L drucklos zum Tank abgeführt werden muss. Eine Umkehr der Durchflussrichtung ist bis ca. 50% von Q_{max} möglich. Bei größeren Volumenströmen ist ein Umgehungsrückschlagventil vorzusehen. Die direkt gesteuerten Ventile Typ ADM haben einen Übersteuerungsausgleich (Wirkung als Druckbegrenzungsventil), wenn z.B. durch Einwirkung äußerer Kräfte der Sekundärdruck über den Einstellwert steigt.

Eigenschaften und Vorteile:

- integrierte Überdruckfunktion
- verschiedene Verstellmöglichkeiten
- verschiedene Zusatzfunktionen

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Vorrichtungen
- Prüfstände



Geräteart:	Druckregelventil (direkt bzw. vorgesteuert)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
$p_{max} P$:	300 ... 400 bar
$p_{max} A$:	250 ... 400 bar
Q_{max}:	120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

ADM 22 D R - 250

Druckeinstellung [bar]

Verstellbarkeit im Betrieb

- fest (-)
- von Hand verstellbar (R)
- Verstellung mittels Drehgriff (selbsthemmend -V / abschließbar -H)

Druckbereich Druckbereiche für Ausgangsdruck bei A

Grundtyp, Baugröße Typ ADM (direktgesteuert), Baugröße 1 bis 3

VDM 5 H R - 250

Druckeinstellung [bar]

Verstellbarkeit im Betrieb

- fest (-)
- von Hand verstellbar (R)


Druckbereich Druckbereiche für Ausgangsdruck bei A

Grundtyp, Baugröße Typ VDM (hydraulisch vorgesteuert), Baugröße 3 bis 5


- hydraulisch ferngesteuertes Druckregelventil Typ VDX (Druckbegrenzungsventil am L-Anschluss)

Funktion

ADM..




Ventil für Rohrleitungsanschluss




Plattenaufbauventil

VDM..



Ventil für Rohrleitungsanschluss




Plattenaufbauventil

Hauptparameter und Abmessungen


ADM 22 DR

Ausführung für Rohrleitungsanschluss
direkt gesteuertes Druckregelventil Typ ADM, Baugröße 2
für Rohrleitungsanschluss
(Gewindeanschlüsse G 3/8, Kennzeichen 2),
Druckbereich 30 bis 120 bar (Kennzeichen D),
Druck von Hand einstellbar (Kennzeichen R)

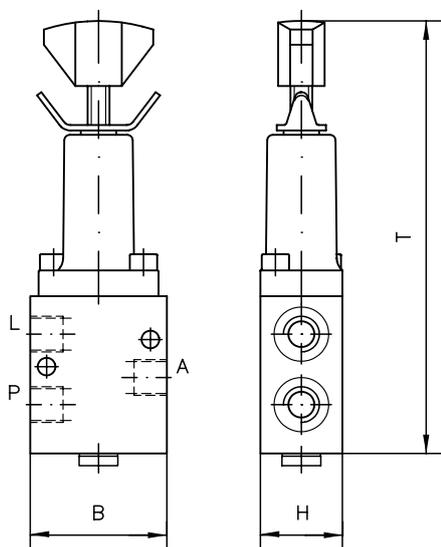

ADM...P

Ausführung als Plattenaufbauventil


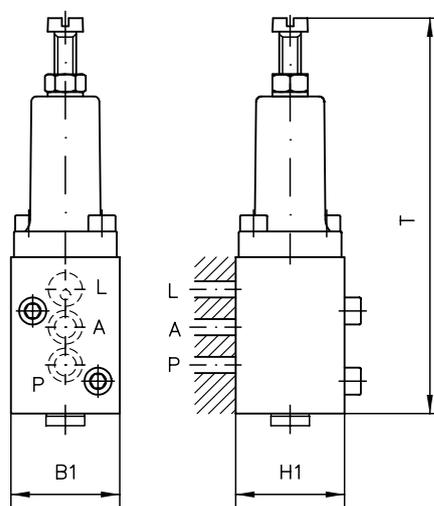


VDM...G

Ausführung für Rohrleitungsanschluss

VDM 5 PH - 250

Ausführung als Plattenaufbauventil
vorgesteuertes Druckregelventil Typ VDM, Baugröße 5
für Plattenaufbau (Kennzeichen P),
Druckbereich 10 bis 400 bar (Kennzeichen H),
Druck fest eingestellt auf 250 bar

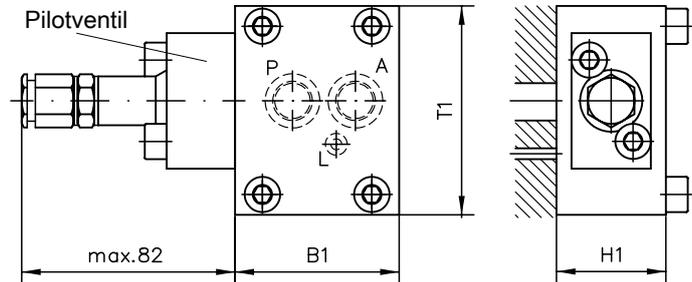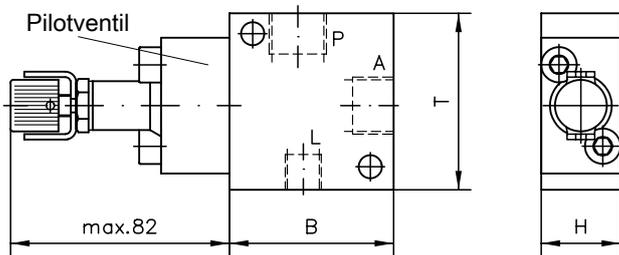

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	$p_{\max A}$ [bar]	Gewinde- anschlüsse ²⁾	Leckölstrom Q_{Leck} [l/min]	Abmessungen [mm]						m_{\max} [kg] ³⁾
						H	H1	B	B1	T	T1	
ADM 1...	12	300	F: 30 D: 120 C: 160 A: 250	G 1/4	ca. <0,05	30	35	45	35	141	-	0,6/0,6
ADM 2..	25			G 1/4, G 3/8	ca. <0,05	30	40	50	40	162	-	0,7/0,85
ADM 3..	60			G 3/8, G 1/2	ca. <0,07	30	40	50	40	174	-	1,0/1,1
VDM 3..	40	400	N: 100 H: 400 ¹⁾	G 1/2	ca. <0,4	30	-	60	-	66	-	1,1/--
VDM 4..	70			G 3/4		40	40	65	60	71	78	1,5/2,0
VDM 5..	120			G 1		50	50	80	88	73	81	2,0/2,5

1) max. Druckdifferenz zwischen Eingangs und Ausgangsdruck 300 bar


2) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss

3) Ausführungen für Rohrleitungsanschluss / Plattenaufbau

Schaltungsbeispiel:

HK 43 LDT/1 M - ZZ 2,7/9,8

-AN 21 F 2-D45-F50
-BA 2
-NSMD 2 K/GRK/0
-1-G 24

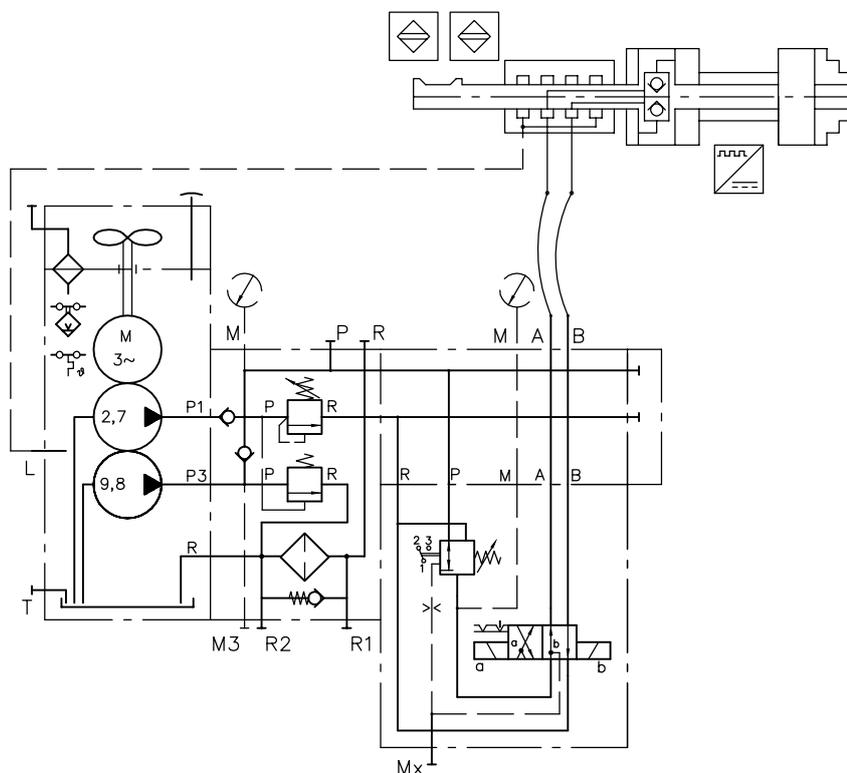

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Druckregelventile Typ ADM: [D 7120](#)
- Druckregelventile Typ VDM, VDX: [D 5579](#)

Ähnliche Produkte:

- Klein-Druckregelventile Typ ADC u.a.: [Seite 190](#)
- Klein-Prop.-Druckregelventile Typ PM, PMZ: [Seite 200](#)

- Druckregelventile Typ CDK: [Seite 196](#)
- Prop.-Druckregelventile Typ PDM: [Seite 202](#)

Druckventile

2.3 Druckregelventile Typ CDK, CLK, DK, DLZ und DZ

Druckregelventile haben die Aufgabe den Ausgangsdruck auch bei sich änderndem, höherem Eingangsdruck weitgehend konstant zu halten. Sie kommen zum Einsatz, wenn von einem Ölkreis mit variablem höheren Druckniveau (Primärkreis) ein weiterer mit konstantem niedrigeren Druckniveau versorgt werden soll (Sekundärkreis). Das hier beschriebene Ventil ist direkt gesteuert. Gegenüber den herkömmlichen, leakagebehafteten Kolbenschieber-Druckregelventilen (zusätzlicher Leckölanschluss notwendig) ist dieser Typ nach dem 2-Wege-Prinzip ausgebildet, d.h. in geschlossenem Zustand ist er leckölfrei dicht. Der Typ CLK hat eine integrierte Überdruckfunktion. Eine Umkehr der Durchflussrichtung ist bis ca. $2 \times Q_{\max}$ möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Leckölfrei dicht im geschlossenen Zustand
- Ausführung mit integrierter Überdruckfunktion
- Einfach herzustellende Einschraubbohrung

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Vorrichtungen
- Prüfstände



Geräteart:	Druckregelventil nach dem 2-Wege-Prinzip
Ausführung:	Einschraubventil Kombination mit Anschlussblock für <ul style="list-style-type: none">■ Rohrleitungsanschluss■ Plattenaufbau
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	500 bar
Q_{max}:	22 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

CDK 3 -2	R	- 250	
			Druckeinstellung [bar]
	Verstellung		<ul style="list-style-type: none"> ■ fest eingestellt (-) ■ von Hand regelbar (R) ■ Verstellung mittels Drehgriff (selbsthemmend -V / abschließbar -H)
Grundtyp und Druckbereich			Typ CDK, Typ CLK (mit Übersteuerungsausgleich) <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil ■ Ausführung mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss, mit/ohne Druckbegrenzungsventil ■ Ausführung mit Anschlussblock für Plattenaufbau, mit/ohne Druckbegrenzungsventil ■ In Zwischenplattenbauweise NG6 (Typ NZP)

DK 2	R	/160	/4R	
				Zusatzelemente Blende / Drossel
				Druckeinstellung [bar]
	Verstellung			<ul style="list-style-type: none"> ■ fest eingestellt (-) ■ von Hand regelbar (R) ■ Verstellung mittels Drehgriff (selbsthemmend -V / abschließbar -H)
Grundtyp und Druckbereich				Typ DK (mit nachgeführtem Druckschalter) Typ DZ mit Typ CDK Typ DLZ mit Typ CLK <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Umgehungs Rückschlagventil ■ Plattenaufbau ■ Ausführung mit Anschlussblock für Rohrleitungsanschluss


Funktion

CDK




Einschraubventil

CLK




CDK 3. ...-1/4-DG3.

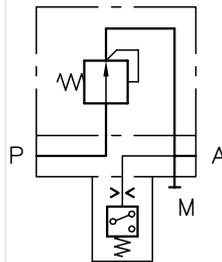


Ausführung für Rohrleitungsanschluss mit Anbaumöglichkeit eines Druckschaltgerätes DG 3. und Manometeranschluss

CDK 3. ...-P




Plattenaufbauventil

DZ, DLZ



Plattenaufbauventil wahlweise mit Blende/Drossel und Umgehungs Rückschlagventil


DK




Plattenaufbauventil mit nachgeführtem Druckschalter

Hauptparameter und Abmessungen


CDK 3..

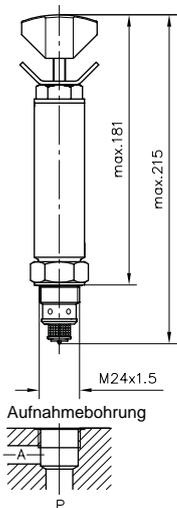


CLK 3..

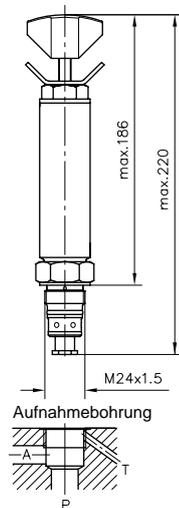

CDK 3. ...-1/4-DG3.

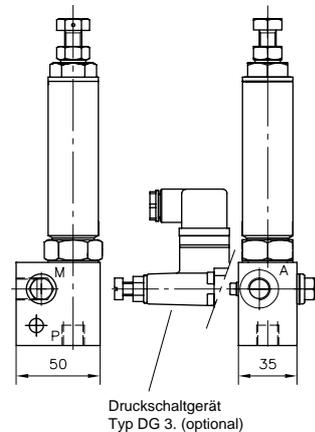


DK 2.

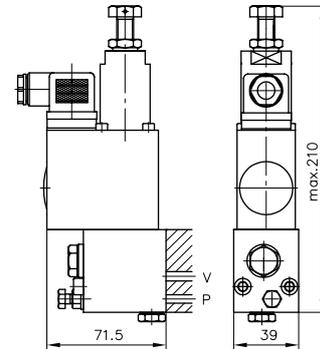

	Q_{max} [l/min]	Druckbereich p_{max} [bar]		Gewindeanschlüsse	m [kg]
CDK 3.-..., CLK 3.-...	6 ... 22	..-08: 450 ¹⁾	..-2: 200 ..	-	0,7
CDK 3. ...-1/4-DG3.		..-081: 500 ¹⁾	..-21: 250 ..	G1/4	1,25
CDK 3. ...-P		..-1: 300-5: 130 ..	-	1,4
DZ ..., DLZ ..., DK-11: 380-51: 165	-	

1) nur als Typ CDK und DK lieferbar


Beispiel für eine Ausführung
bei großen Volumenströmen $Q_{A \rightarrow P}$
Beispiel: $Q_P = 15 \text{ l/min}$ [Formel]

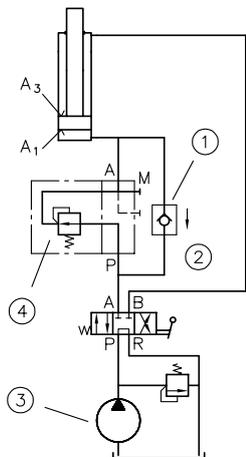

Einsatzbeispiel für große Volumenströme

1. z.B. Typ RK 2G nach D 7445
2. $Q_{\text{Rück}} = 45 \text{ l/min}$
3. $Q_P = 15 \text{ l/min}$
4. Typ CDK 3-2-1/4


Beispiel für eine Ausführung
mit nicht gewünschtem Rückfluss

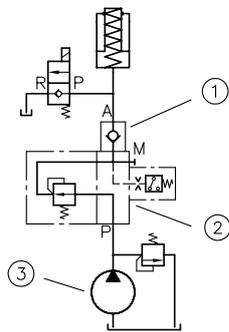

Einsatzbeispiel für nicht gewünschtem Rückfluss

1. z.B. Typ RK 1E nach D 7445 (hier eingeschraubt im Anschluss A des CDK 3 - Ventiles)
2. Typ CDK 3- 2-1/4-DG 34

Einsatz im Ventilverband,
hier bei Sitzventilen Typ BVZP 1 nach
D 7785 B
BVZP 1 A - 1/300 - G22/0
- G22/CZ2/100/4/2
- WN1H/10/4
- 1 - 1 - G 24

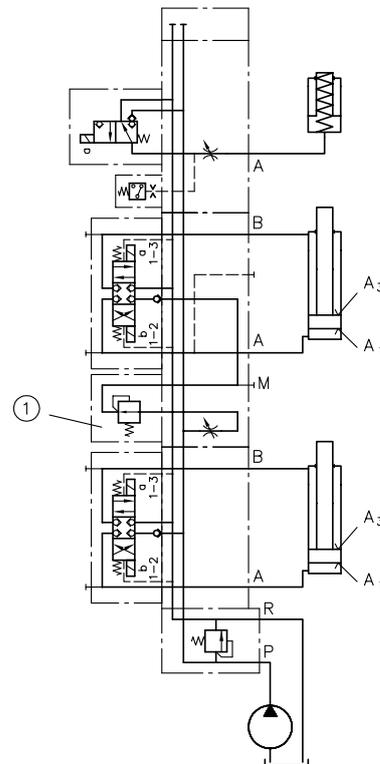

Einsatzbeispiel im Ventilverband

1. Typ CDK 3-2-100 hier integriert als -/CZ 2/100...

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Druckregelventile Typ CDK: [D 7745](#)
- Druckregelventile Typ CLK: [D 7745 L](#)
- Druckregelventil Typ DK, DZ: [D 7941](#)

Ähnliche Produkte:

- Druckregelventile Typ ADM, VDM, VDX: [Seite 192](#)
- Klein-Druckregelventile Typ ADC u.a.: [Seite 190](#)
- Prop.-Druckregelventile Typ PDM: [Seite 202](#)

Zwischenplatten:

- Zwischenplatte NG 6 Typ NZP: [D 7788 Z](#)

Passendes Zubehör:

- Druckschaltgeräte Typ DG 3., DG 5 E: [Seite 266](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Einschraub- und Einbauventile

Druckventile

2.3 Klein-Proportional-Druckregelventile Typ PM

Die Proportional-Druckregelventile finden in Steuerungen ihren Einsatz, bei denen Geräte, z.B. Wegeschieber, mit variablen Steuerdrücken und geringem Ölverbrauch geschaltet werden müssen. Dabei ist der entsprechend der elektrischen Ansteuerung eingestellte Sekundärdruck am Anschluss A unabhängig vom anstehenden Pumpendruck im Primärkreis. Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen elektrischem Eingangssignal und gemindertem Druck am Anschluss A. Konstruktionsbedingt ist in jedem Fall ein Leckölstrom vorhanden, der über den Anschluss R drucklos zum Tank abgeführt werden muss. Die Druckregelventile haben einen Übersteuerausgleich (Wirkung als Druckbegrenzungsventil), wenn z.B. durch Einwirkung äußerer Kräfte der Sekundärdruck über den Einstellwert steigt.

Eigenschaften und Vorteile:

- kompakte Bauform
- vielfältige Bauformen

Anwendungsbereiche:

- in Vorsteuerkreisen zur Steuerölversorgung



Geräteart:	Prop.-Druckregelventil
Ausführung:	Einbausatz Einzel-Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	elektrisch-proportional
$p_{max P}$:	40 bar
$p_{max A}$:	19 bar
Q_{max}:	ca. 2 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

PM 1 - 11 B 0,6 - G24

Nennspannung Proportional-Magnet

Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC
Typ PMZ auch in ATEX-konformer Ausführung

- Zusatzelemente**
- Blende zur Schwingungsdämpfung in A und B
 - Rückdrucksperre in R





prop. regelbare Nenndruckdifferenz [bar]

Grundtyp

Typ PM
Typ PMZ


- Einbausatz (Typ PM 1, PMZ 01, PMZ 11)
- für Plattenaufbau (Typ PM 11, PM 12)
- Ausführung im Ventilverband (Typ PMZ) mit bis zu 10 Prop.-Druckregelventilsegmenten

Funktion




Hauptparameter und Abmessungen


PM 1

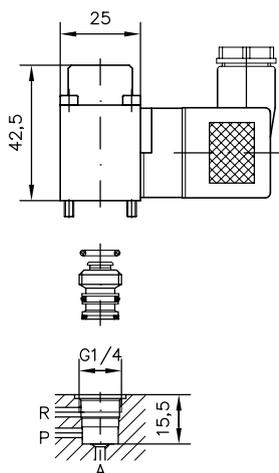


PMZ 1

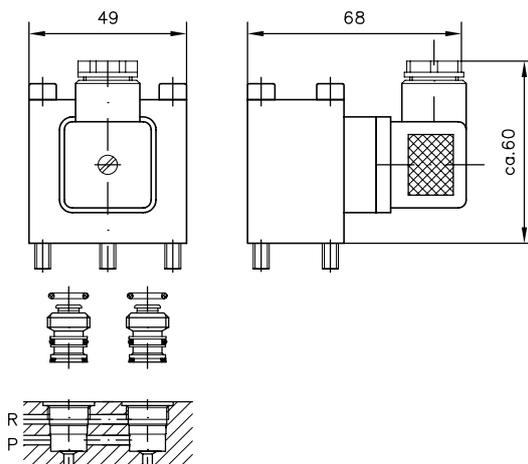

PM 11

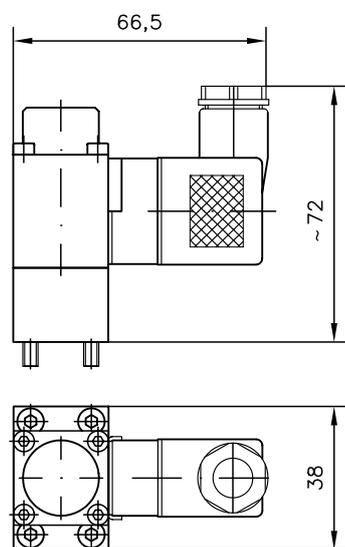

PM 12

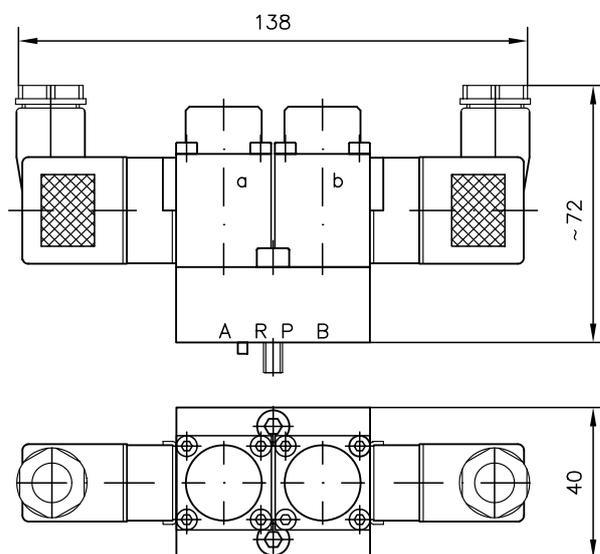

	Bauart		Druckbereiche (prop. regelbare Nenndruckdifferenz $\Delta p = p_A - p_R$) [bar]
PM 1	Einbausatz	Einzelventil	0 ... 9
PMZ 1, PMZ 01		Doppelventil	0 ... 4,5 und 0 ... 11,5
PM 11	Plattenaufbau-ventil	Einzelventil	0 ... 5,5 und 0 ... 14
PM 12		Doppelventil	0 ... 7,5 und 0 ... 19

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Klein-Prop.-Druckregelventile Typ PM, PMZ: [D 7625](#)

Ähnliche Produkte:

- Prop.-Druckregelventile Typ PDM: [Seite 202](#)

Prop.-Verstärker:

- Typ EV1M (Modul): [Seite 276](#)
- Typ EV1G (Modul): [Seite 276](#)

- Typ EV1D (Modul): [Seite 276](#)

- Typ EV22K (Karte): [Seite 276](#)

Elektronische Zusatzkomponenten:

- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC: [Seite 278](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Proportionalventile

Druckventile

2.3 Proportional-Druckregelventile Typ PDM

Proportional-Druckregelventile haben die Aufgabe, den Ausgangsdruck (Anschluss A) bei sich änderndem Eingangsdruck (Anschluss P), entsprechend der elektrischen Ansteuerung, weitgehend konstant zu halten. Sie kommen zum Einsatz, wenn von einem Ölkreis mit variablem, höherem Druckniveau (Primärkreis) ein weiterer mit konstantem, niedrigerem Druckniveau versorgt werden soll (Sekundärkreis). Konstruktionsbedingt ist in jedem Fall ein Leckölstrom vorhanden, der über den Anschluss L drucklos zum Tank abgeführt werden muss. Eine Umkehr der Durchflussrichtung ist bis ca. 50% von Q_{max} möglich. Bei größeren Volumenströmen ist ein Umgehungs-rückschlagventil vorzusehen. Die Ventile der Baugröße 11 und 21/22 haben einen Übersteuerungsausgleich (Wirkung als Druckbegrenzungsventil), wenn z.B. durch Einwirkung äußerer Kräfte der Sekundärdruck über den Einstellwert steigt.

Eigenschaften und Vorteile:

- Integrierte Überdruckfunktion

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Vorrichtungen
- Prüfstände



Geräteart:	Prop.-Druckregelventil (direkt- bzw. vorgesteuert)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	elektrisch-proportional
$p_{max} P$:	400 bar
$p_{max} A$:	5 ... 350 bar
Q_{max}:	120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

PDMP 2	- 43	- G24
PDM 4 G		

Nennspannung Proportional-Magnet 12V DC, 24V DC, Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC

Druckbereich Druckbereiche für Ausgangsdruck bei A

Grundtyp, Baugröße, Ausführung Typ PDM (Rohrleitungsanschluss), Baugröße 11, 21, 22
 Typ PDMP (Plattenaufbau), Baugröße 11, 22
 Typ PDM, Baugröße 3 bis 5
 Rohrleitungsanschluss (G), Plattenaufbau (P)

Funktion


PDM

		direktgesteuert	vorgesteuert
Rohrleitungsanschluss:		Plattenaufbauventil:	


Hauptparameter und Abmessungen

PDM 11, PDM 21, PDM 22

Ausführung für Rohrleitungsanschluss

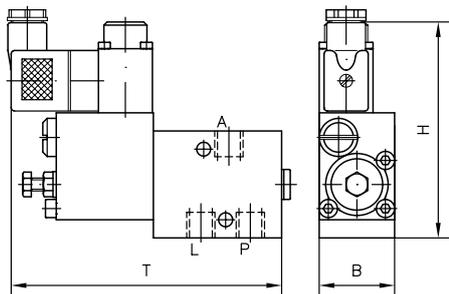


PDM 3 bis 5

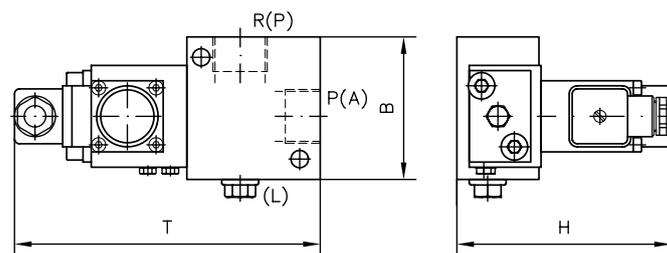


PDMP 11 und PDMP 22

Ausführung als Plattenaufbauventil

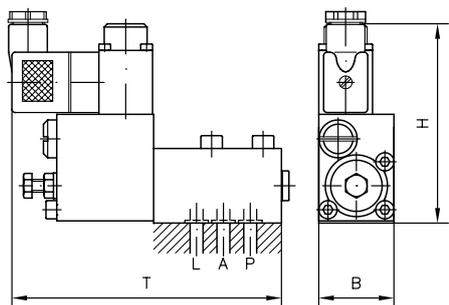

PDM 4P und PDM 5P

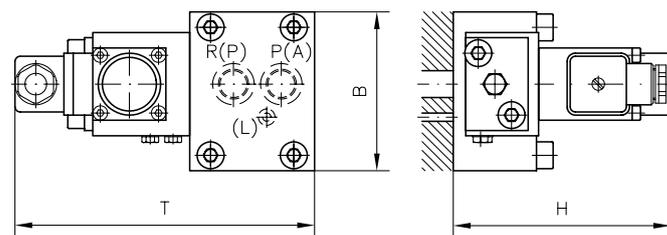

		Q_{\max} [l/min]	Druckbereich: $p_{\max A}$ [bar]	Gewinde- anschlüsse ¹⁾	Leckölstrom Q_{Leck} [l/min]	Abmessungen [mm]			m [kg]
						H	B	T	
PDM 11	direkt- gesteuert	12	41: 80	G 1/4	< 0,5	113	35	135	1,5
PDMP 11			42: 130 43: 200 44: 320	-		108	35	135	1,4
PDM 21/22		20	41: 45	G 1/4, G 3/8	< 0,5	113	35	142	1,6
PDMP 22			42: 70 43: 110 44: 180	-		108	40	142	1,3
PDM 3 G	vor- gesteuert	40	N: 130	G 1/2	< 0,8	96	66	150	1,8
PDM 4 G		70	M: 200	G 3/4		99,5	71	155	2,2
PDM 5 G		120	H: 350	G 1		104,5	73	170	2,7
PDM 4 P		70	-	-		99,5	78	150	2,7
PDM 5 P		120	-	-		104,5	81	178	3,2

1) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Prop.-Druckregelventile Typ PDM: [D 7486](#), [D 7584/1](#)

Ähnliche Produkte:

- Klein-Prop.-Druckregelventile Typ PM, PMZ: [Seite 200](#)

Prop.-Verstärker:

- Typ EV1M (Modul): [Seite 276](#)
- Typ EV1G (Modul): [Seite 276](#)

- Typ EV1D (Modul): [Seite 276](#)

- Typ EV22K (Karte): [Seite 276](#)

Elektronische Zusatzkomponenten:

- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC:
[Seite 278](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Proportionalventile

Druckventile

2.3 Umlaufventile Typ CNE

Das druckgesteuerte Zwei-Wegeventil schaltet einen von zwei zusammengefassten Pumpenkreisen (Niederdruckkreis) auf Umlauf, wenn der eingestellte Druckwert erreicht und in der gemeinsamen Leitung durch den weiterfördernden zweiten Pumpenkreis (Hochdruckkreis) überschritten wird. Über eine Steuerleitung wird das Ventil und damit die Umlaufstellung durch den höheren Druck zwangsweise offen gehalten. Es wirkt im Niederdruckkreis gleichzeitig als Druckbegrenzungsventil. Die Ausführung Typ CNE 21 hat gegenüber dem Typ CNE 2 zur Verringerung dieses Einflusses eine zusätzliche Gewindeabdichtung, während die Typen CNE 22 und CNE 23 neben dieser auch noch eine Kolbenabdichtung haben. Die Umlaufventile vom Typ CNE gehören zu den Einschraubventilen mit einfach zu fertigenden Aufnahmebohrungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- kompakte Bauweise
- einfach herzustellende Einschraubbohrung

Anwendungsbereiche:

- Speicherladesysteme
- Vorrichtungen



Geräteart:	2-Wege-Umlaufventil
Ausführung:	Einschraubventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt)
p_{max}*	500 bar
p_{max} Einstell:	450 bar
Q_{max}*	30 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

CNE 2 C - 50



Druckeinstellung [bar]

Druckbereich


Grundtyp, Baugröße Druckgesteuertes 2-Wegeventil Typ CNE

Weitere Ausführungen:

- zusätzlich abgedichteter Gewindezapfen zur Reduzierung der Leckverluste (Typ CNE 21)
- zusätzlich abgedichteter Gewindezapfen und Kolben zur Minimierung der Leckverluste (Typ CNE 22 und CNE 23)

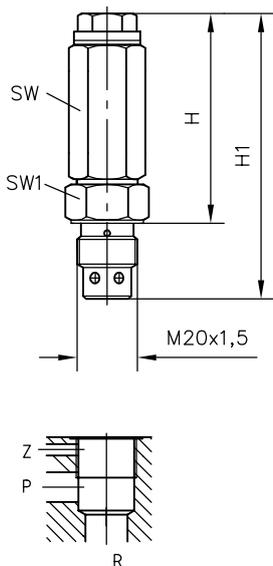Funktion
CNE

Hauptparameter und Abmessungen
CNE 2

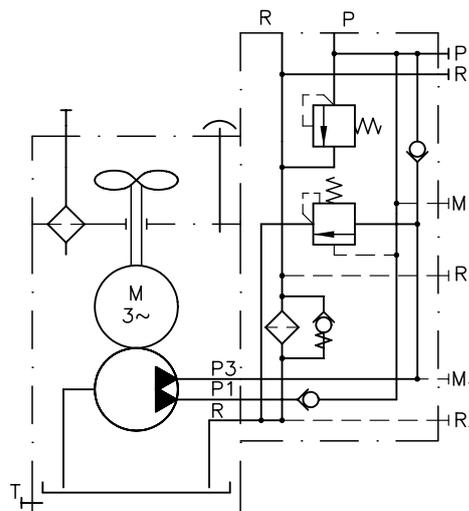Schaltungsbeispiel:
HK448/1-HH..-AN21F2

Integriertes Umlaufventil in einem Anschlussblock Typ AN 21 F2 für Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK mit zwei Pumpenkreisen



	Q_{\max} [L/min]	Betriebsdruck p_{\max} [bar] bei		Abmessungen [mm]			
		P	Z	H	H1	SW	SW1
CNE 2	30	E: 30	500	70	96	22	24
CNE 21		D: 45					
CNE 23		C: 60					
		B: 75					
		A: 90					
		M: 120					
		L: 150					
CNE 22	30	C: 320	500	120	147	30	27
		B: 450					

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Umlaufventile Typ CNE: [D 7710 NE](#)

Ähnliche Produkte:

- Zweistufenventile Typ NE: [Seite 206](#)
- Schaltgeräte Typ CR: [Seite 164](#)
- Abschaltventile Typ LV, ALZ: [Seite 208](#)
- Schaltventile Typ AE: [Seite 184](#)

Anschlussblöcke:

- Zweistufenanschlussblöcke Typ NA: [D 6905 A/1](#)
- Anschlussblöcke Typ AN, AL: [D 6905 A/1](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile und Geräte bis 700 bar

Druckventile

2.3 Zweistufenventile Typ NE

Zweistufenventile werden in Hydroanlagen eingesetzt, die von Zweistufenpumpen (Hochdruck-Niederdruckpumpen) gespeist werden. Sie vereinigen die beiden Pumpenförderströme zu einem gemeinsamen Druckkreis, schalten die Niederdruckstufe bei Erreichen des vorgewählten Niederdruckwertes auf drucklosen Umlauf und sichern den Hochdruckkreis gegen Überschreiten des maximal eingestellten Betriebsdruckes ab. Sie finden Anwendung in Verbindung mit 3/3- oder 4/3-Wegeventilen zur Steuerung von Hydrozylindern. Unterkolbenpressen oder einfachwirkende Hydrozylinder werden zweckmäßiger mit Schaltgeräten des Typs CR gesteuert.

Eigenschaften und Vorteile:

- Betriebsdrücke bis 700 bar
- Direktanbau an Hydraulikaggregate
- Direkte Kombination mit Ventilsteuerung

Anwendungsbereiche:

- Pressen
- Prüfstände
- Hydraulische Werkzeuge



Geräteart:	Zweistufenventil (Hochdruck (HD) / Niederdruck (ND)-Stufe)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt)
p_{max}:	500 ... 700 (HD) / 30 ... 80 (ND) bar
Q_{max}:	25 (HD) / 180 (ND) l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

NE 20 - 650/20

Druckeinstellung [bar] Hochdruck/Niederdruck


Grundtyp NE 20, 70 und 80

Weitere Ausführungen:


- Direkter Anbau an Pumpenaggregate Typ MP und RZ möglich
- Anbau von Wegesitzventilen Typ VB (Typ NE 21)

Funktion

NE 20




NE 70, NE 80




Hauptparameter und Abmessungen

NE 20

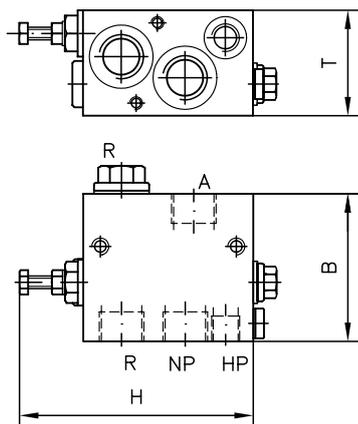

NE 70, NE 80

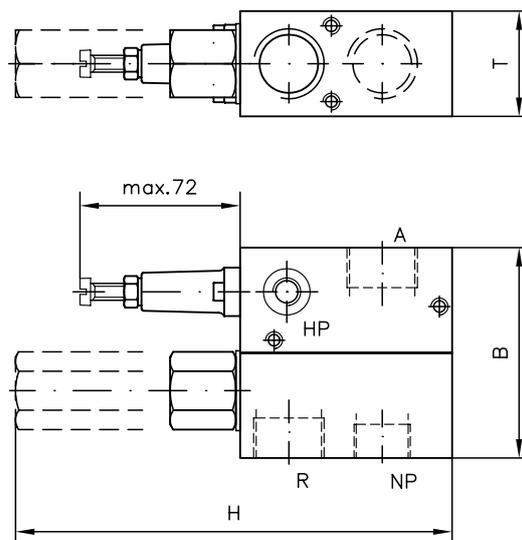

	Q_{\max} [l/min]		p_{\max} [bar]		Gewindeanschlüsse			Abmessungen [mm]			m [kg]
	HD	ND	HD	ND	A, R	HP	NP	H	B	T	
NE 20	10	40	20 ... 700	16 ... 80	G 1/2	G 1/4	G 1/2	110	70	50	2,1
NE 70	16	100	(0) ... 500	(0) ... 60	G 1	G 1/4	G 3/4	131	100	50	3,4
NE 80	25	180	(0) ... 500	(0) ... 30	G 1 1/4	G 3/8	G 1	259	120	60	7,0

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Zweistufenventile Typ NE: [D 7161](#)

Passende Pumpen

- Kompakt-Pumpenaggregate Typ MP, MPN, MPW, MPNW: [Seite 22](#)
- Zweistufenpumpe Typ RZ: [Seite 62](#)

Ähnliche Produkte:

- Umlaufventile Typ CNE: [Seite 204](#)
- (Pressen-) Schaltgeräte Typ CR: [Seite 164](#)
- Wegesitzventile Typ VB: [Seite 130](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einzelfälle":

- Pressensteuerungen
- Geräte bis 700 bar

Druckventile

2.3 Abschaltventile Typ LV und ALZ

Abschaltventile schalten den Förderstrom einer Pumpe bei Erreichen eines eingestellten Druckwertes auf drucklosen Umlauf. Die Verbraucherseite (Anschluss A) ist dabei durch ein Rückschlagventil von der Umlaufstellung P → R getrennt. Bei einem Druckabfall auf der Verbraucherseite um ca. 13% unter den Druckeinstellwert wird die Umlaufstellung wieder unterbrochen. Die eigengesteuerte (impulsunabhängige) Sprungumschaltung arbeitet direkt (Typ LV) oder als Vorsteuerventil (Typ ALZ). Die hier aufgeführten Typen werden meist als Speicher-Ladeventile eingesetzt, wobei die Installation möglichst nahe an der Pumpe erfolgen soll.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verschiedene Verstellmöglichkeiten
- Verschiedene Zusatzfunktionen

Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Prüfstände



Geräteart:	Abschaltventil (Leerlaufventil, direkt bzw. vorgesteuert)
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	350 bar
Q_{max}:	120 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

LV 10 P	D	- 180
ALZ 3 G	CR	- 250

Druckeinstellung [bar]


- Druckbereich**
- fest eingestellt (-)
 - von Hand verstellbar (R)

- Grundtyp, Baugröße, Ausführung**
- Typ LV, Baugröße 10, 20, 25
 - Rohrleitungsanschluss (-)
 - Plattenaufbau (P)
 - Ausführung mit geringer Schalthysterese (Typ LV 25)
 - Typ ALZ, Baugröße 3 bis 5
 - Rohrleitungsanschluss (G)
 - Plattenaufbau (P)
 - willkürliche Umlaufschaltung durch 2/2-Wege-Magnetventil


Funktion


LV, ALZ

für Rohrleitungsanschluss:



Plattenaufbauventil:



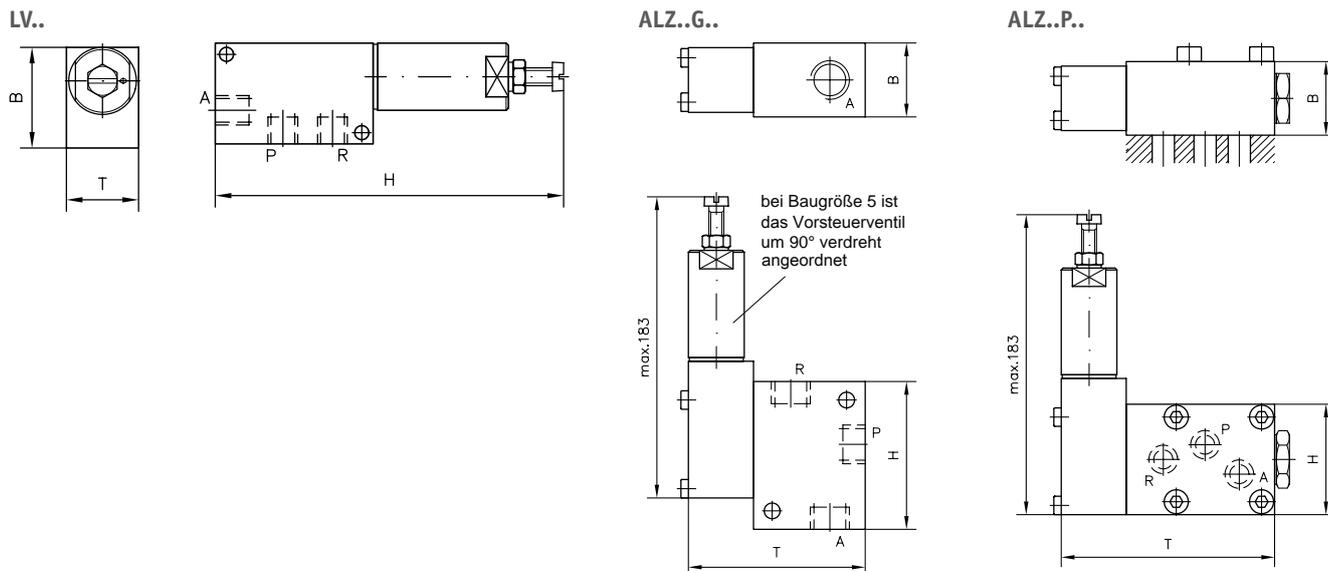Hauptparameter und Abmessungen


	Ansteuerung	Q _{max} [l/min]	Druckbereich: p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse ¹⁾	Abmessungen [mm]			m [kg]
					H	B	T	
LV 10	direktgesteuert	12	F: 60 E: 140 D: 240 C: 350	G 1/4	155	45	32	0,9
LV 20, LV 25		25	F: 80 E: 140 D: 220 C: 350	G 3/8	205	50	32	1,2
ALZ 3 G	vorgesteuert	50	F: 60 E: 140 D: 240 C: 350	G 1/2	80	40	99	2,0
ALZ 4 G		80		G 3/4	94	40	109	2,4
ALZ 5 G		120		G 1	105	63	135	4,3
ALZ 4 P		80		G 3/4	60	40	119	2,1
ALZ 5 P		120		G 1	80	40	133	4,3

1) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Abschaltventile Typ LV: [D 7529](#)
- Abschaltventile Typ ALZ: [D 6170-ALZ](#)
- Abschaltventile Typ AL: [D 6170](#)

Ähnliche Produkte:

- Entlastungsventile Typ AE: [Seite 184](#)
- Anschlussblöcke AL: [Seite 32](#)

Druckventile

2.3 Druckabhängige Schließventile Typ DSV und CDSV

Die druckabhängigen Schließventile in Sitzventilausführung sperren den Durchflussstrom zu einem nachgeschalteten Verbraucher bei Erreichen und Überschreiten eines eingestellten Druckwertes in der Verbraucherleitung B leckölfrei dicht ab. Die Ventile öffnen wieder, wenn der Druck auf der Zulaufseite A unter den über die Federspannung definierten Einstellwert absinkt.

Während der Typ DSV als Plattenaufbauventil oder für Rohrleitungsanschluß konstruiert ist, gehört der Typ CDSV in die Reihe der Einschraubventile mit besonders einfach zu fertigenden Aufnahmebohrungen. Sein Einsatz findet dieser Typ zum Beispiel als Manometerschutzventil.

Eigenschaften und Vorteile:

- verschiedene Verstellmöglichkeiten
- verschiedene Zusatzfunktionen


Anwendungsbereiche:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Prüfstände
- (Manometer-) Schutzventil



Geräteart:	Schließventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil Einschraubventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	600 bar
Q_{max}:	60 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

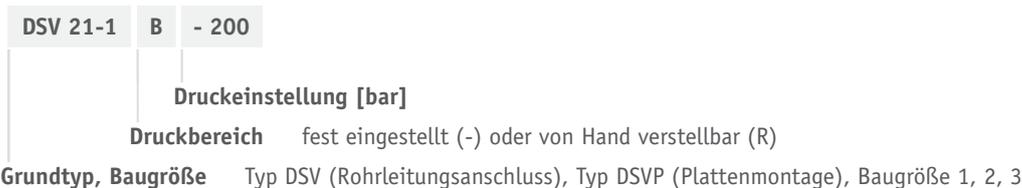



Funktion
CDSV 1, DSV 2

DSVP 2


Hauptparameter und Abmessungen
CDSV 1

Einschraubventil

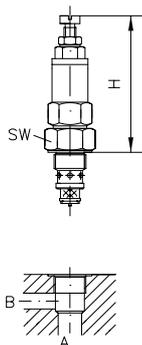
DSV 2-2

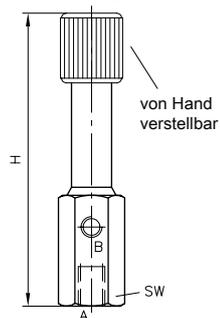 Ausführung für
 Rohrleitungsanschluss

DSVP 21-1

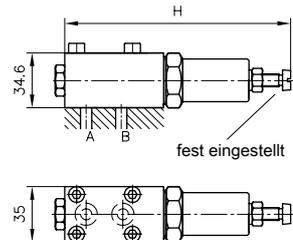Plattenaufbauventil



	Bauart	Baugröße	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	H _{max} [mm]	SW	m [kg]
CDSV 1	Einschraubventil	1	10	C: 120 B: 350 A: 600	M 16 x 1,5	69	SW 22	0,13
DSV 2¹⁾	Ausführung für Rohrleitungsanschluss	1	20	D: 40 C: 100 B: 220 A: 600	G 1/4	185	SW 36	0,7
		2	40	D: 20 C: 60 B: 120 A: 400	G 3/8	193	SW 36	0,9
		3	60	D: 20 C: 60 B: 120 A: 400	G 1/2	193	SW 46	1,1
DSVP 2¹⁾	Plattenaufbauventil	1	20	D: 40 C: 100 B: 220 A: 600	G 1/4	181	-	1,1

1) Plattenaufbauventil nur in Baugröße 1

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Schließventile Typ DSV, DSVP: [D 3990](#)
- Schließventile Typ CDSV: [D 7876](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einzelfälle":

- Einschraub- und Einbauventile
- Geräte bis 700 bar

Druckventile

2.3 Lasthalteventile Typ LHK, LHDV und LHT

Lasthalteventile sind Druckventile, die jeweils auf der Ablaufseite doppelwirkender Verbraucher wirksam werden. Sie halten mit ihrer Druckeinstellung den Ablauf geschlossen (Druckeinstellung ca. 15% über max. Lastdruck) und wirken dem Druck einer schiebenden (negativen) Last entgegen. Auf der Zulaufsseite erfolgt die Entspannung nur soweit, dass die Pumpe mit einem Restdruck zum "Nachschieben" gezwungen wird.

Die Typen LHK sind zum Einsatz in allen Anwendungen ohne übermäßige Schwingungsneigung geeignet.

Lasthalteventile vom Typ LHT und der Typ LHDV mit ihren speziellen Dämpfungseigenschaften eignen sich besonders in Verbindung mit Prop.- Wegeschiebern (Load-Sensing-Wegeschieber) z.B. Typen PSL/PSV.

Schockventile sowie Wechselventile mit oder ohne Blendenrückschlagventilen (verzögerte Entlastung von hydraulischen Bremsen) sind mögliche integrierte Zusatzfunktionen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Betriebsdrücke bis 420 bar
- verschiedene Verstellmöglichkeiten
- verschiedene Bauformen

Anwendungsbereiche:

- Kräne
- Baumaschinen
- Hebeeinrichtungen



Geräteart:	Lasthalteventil (Senkbremsventil, für einseitige oder wechselnde Lastrichtung) als Einzel- oder Doppelventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einzel-Plattenaufbauventil Einschraubventil Ausführung für Hohlsschraubenbefestigung
p_{max}:	360 ... 450 bar
Q_{max}:	250 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

LHK44 G - 11 - 160

Druckeinstellung des Lasthaltdrucks [bar]

Ausführung unterschiedliche Gehäuseausführungen möglich

Dämpfungsvariante ungedämpft, gedämpft oder mit Drossel-Rückschlagventil-Kombination

Grundtyp, Baugröße Typ LHK (Einfachventil ohne Schockventil), Baugröße 2 bis 4

Weitere Ausführungen

- z.T. Aufsteuerverhältnisse 1 : 2 und 1 : 7 möglich
- Ausführung als Einbausatz

LHDV33 - 25WD - B 6 -200/200-240/240

Druckeinstellung [bar] Lasthaltdruck/Lasthaltdruck - Schockdruck/Schockdruck

Düse Aufsteuerverhältnis über Düsenkombination im Bereich von 1 : 1,2 ... 1 : 8,9 variierbar

Volumenstrom

- Zusatzelemente**
- mit Schock- und Nachsaugventilen
 - mit Wechselventilen für Bremsen
 - mit Blendenrückschlagventil


Grundtyp, Baugröße Typ LHDV (mit spezieller Dämpfungswirkung), Baugröße 3
Typ LHT, Baugröße 2, 3 und 5

Weitere Ausführungen


- Ausführung als Einschraubventil
- Typ LHT
- Typ LHTE, ablaufdruckkompensiert

Funktion


LHK 33 G-15-...




LHT 33 P-11-...

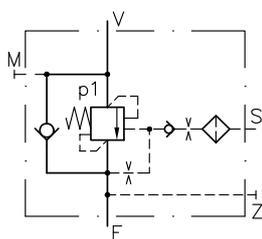


LHDV 33 G-25WD-...

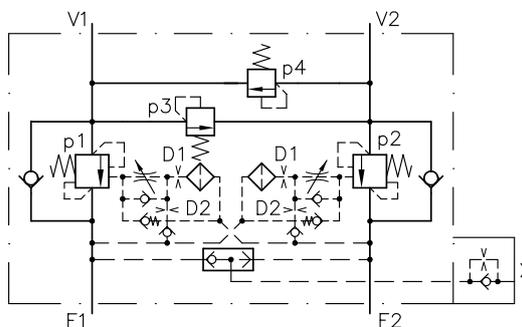

LHK 44 G-21-...

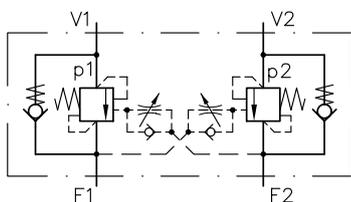


LHT 21 H-14-...



Hauptparameter und Abmessungen


LHK 44 G - 11 - 160

Einzelventil

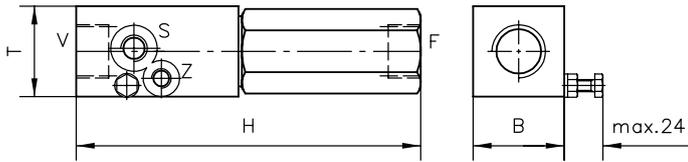


LHT 33 P - 15

Einzelventil

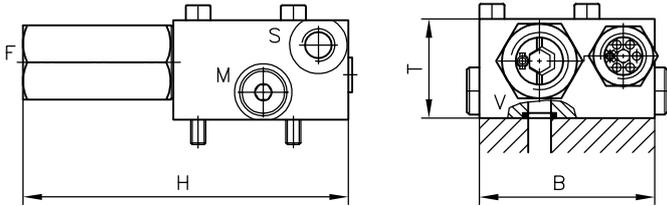

LHDV 33 - 25 WD - B 6 - 200/200 - 240/240

Doppelventil

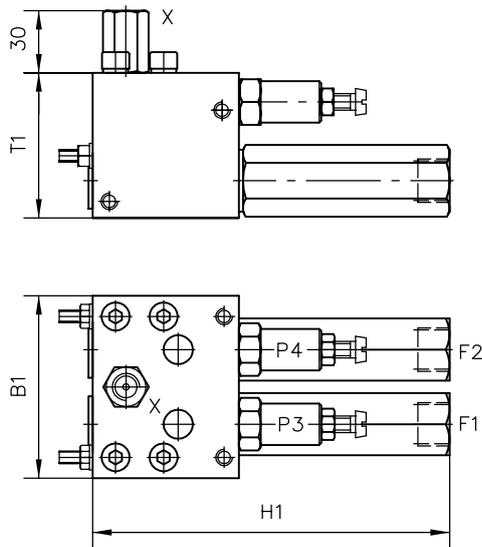


	Ausführung	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Entsperr- verhältnis	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [kg]
						H/H1	B/B1	T/T1	
LHK 22	Einzelventil	20	400	1 : 4,6	G 3/8	97	32	32	0,5
	Doppelventil ²⁾					98	60	30	2,7
LHK 33	Einzelventil	60	360	1 : 4,4	G 1/2	123	40	40	1,0
	Doppelventil ²⁾					125...291	80	40...60	2,7
LHK 44	Einzelventil	100	350	1 : 4,4	G 3/4	170	45	45	1,6
	Doppelventil ²⁾					170	90	50	3,5
LHDV 33	Einzelventil ²⁾	80	420	1 : 8...1 : 1,2 ¹⁾	G 1/2	170	50	40	1,8
	Doppelventil					170	88	70	4,7
LHT 2	Einzelventil	25	400	1 : 8, 1 : 4	G 1/4	132	40	24,8	1,2
	Doppelventil					132	50	24,8	0,8
LHT 3	Einzelventil ²⁾	130	450	1 : 7...1 : 0,53 ¹⁾	G 1/2	128	70	40	1,6
LHT 5	Einzelventil ²⁾	250	450	1 : 6...1 : 0,79 ¹⁾	G 1	113	50	50	1,0

1) Entsperrverhältnis über einfachen Düsenwechsel einstellbar

2) Achtung, konstruktiver Aufbau z.T. wesentlich anders als hier dargestellt

Schaltungsbeispiel:

LHK 33-G 11-210
 MPN 44-H 13,1-B 55 L20-SKT
 -A 1 D 10V E150-2
 -BA 2-NBVP 16 G/R-GM/NZP 16 VP 20/3
 -1-G 24
 -X 84 V-9/250
 -3 x 400/230V 50 Hz

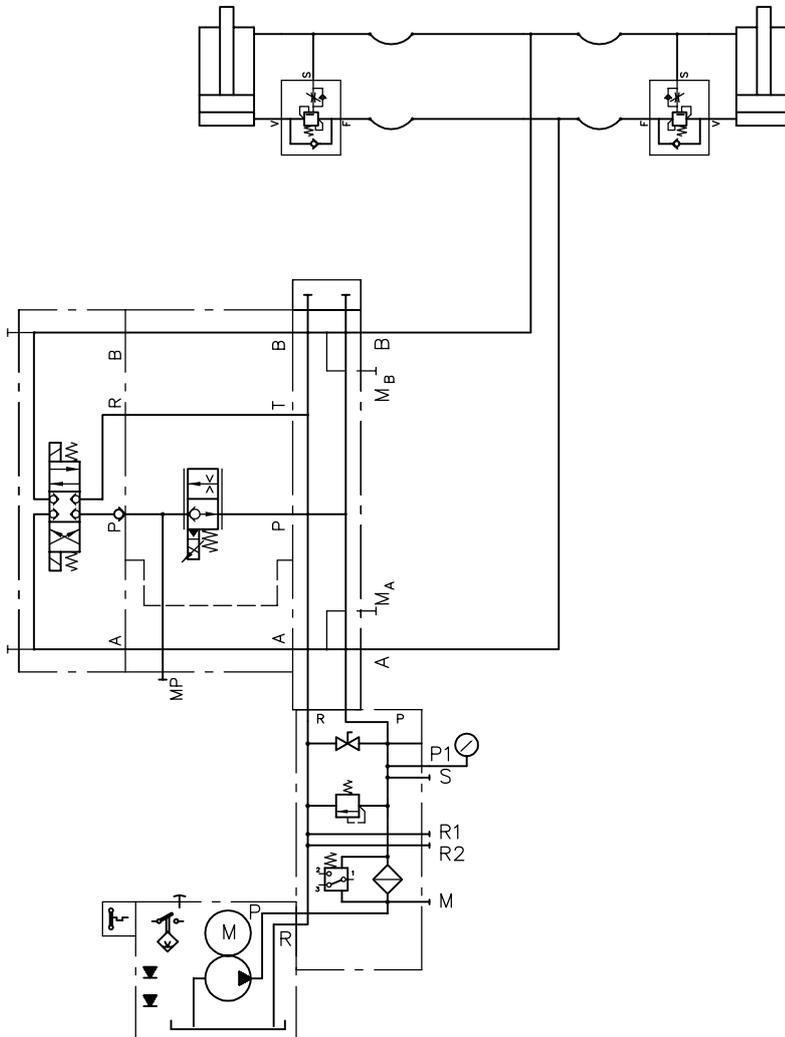

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Lasthalteventile Typ LHK: [D 7100](#)
- Typ LHDV: [D 7770](#)
- Typ LHT: [D 7918](#)

Integrierbare Zusatzfunktionen:

- Prop. Wegeventile Typ PSL, PSV, PSLF: [Seite 104](#)
- Prop. Wegeventile Typ PSLF, PSVF: [Seite 110](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge
- Mobilhydraulik
- Einschraub- und Einbauventile

2.4 Stromventile

Stromregelventile Typ SF, SD, SK und SU	218
2-Wege-Stromregelventile Typ SB, SQ und SJ	222
Elektrisch proportional betätigte Stromregelventile Typ SE und SEH	224
Stromteilventile Typ TQ und TV	228
Blenden und Blenden-Rückschlagventile Typ EB, BE, BC	230
Drosselventile Typ Q, QR, QV und FG	232
Drossel- und Drossel-Rückschlagventile Typ ED, RD und RDF	234
Drossel- und Drossel-Rückschlagventile Typ CQ, CQR und CQV	236
Drossel- und Absperrventile Typ AV, AVT und CAV	238



*Elektrisch proportional
betätigte
Stromregelventile
Typ SE und SEH*



*Drosselventile
Typ Q, QR, QV und FG*

Stromregelventile

Typ	Geräteart/Ausführung	Verstellbarkeit	p _{max}	Q _{max}
SF, SD, SK, SU	2-Wege- und 3-Wege-Stromregelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Plattenaufbauventil 	- mechanisch - elektro-magnetisch	315 bar	0,3 ... 130 l/min
SB, SQ, SJ	2-Wege-Stromventil, Senkbremventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einbauventil ■ Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss 	- mit Werkzeug fest eingestellt	315 bar	0,25 ... 400 l/min
SE, SEH	2-Wege- und 3-Wege-Stromregelventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Plattenaufbauventil 	- elektrisch- proportional	315 bar	0,1 ... 120 l/min

Stromteilventile

Typ	Geräteart/Ausführung	Verstellbarkeit	p _{max}	Q _{max}
TQ, TV	Stromteiler, Vorzugsmengenteiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Plattenaufbauventil 	- nicht verstellbar	300 ... 350 bar	7,5 ... 200 l/min Nenngesamtstrom

Blenden, Blenden-Rückschlagventile

Typ	Geräteart/Ausführung	p _{max}	Q _{max}
EB, BE, BC	Blende, Blenden-Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einsteckventil ■ Einbauventile ■ Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss 	400 ... 700 bar	0,5 ... 120 l/min

Drosselventile und Drossel-Absperrventile

Typ	Geräteart/Ausführung	Verstellbarkeit	p _{max}	Q _{max}
Q, QR, QV, FG	Drosselventil, Drossel-Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Eckventil Hohlschraube Schwenkverschraubung 	- mit Werkzeug	300 ... 400 bar	0 ... 80 l/min
ED, RD, RDF	Drosselventil, Drossel-Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss 	- mit Werkzeug, fest eingestellt, - manuell, regelbar	500 bar	12 ... 130 l/min
CQ, CQR, CQV	Drosselventil, Drossel-Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil 	- mit Werkzeug	700 bar	50 l/min
AV, AVT, CAV	Drossel- und Absperrventil <ul style="list-style-type: none"> ■ mit und ohne Umgehungs-rückschlagventil ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Einschraubventil 	- mit Werkzeug, fest eingestellt - manuell, regelbar	500 ... 630 bar	50 l/min

Stromventile

2.4 Stromregelventile Typ SF, SD, SK und SU

Die Stromregelventile vom Typ SF, SD, SK und SU sind als 2- und 3-Wege-Stromregelventile lieferbar. Sie dienen zur stufenlosen Einstellungen des Nutzölstromes in ölhydraulischen Anlagen. Beim Typ SU kann zwischen zwei konstanten Volumenströmen gewählt werden.

Der Durchflusswert wird unabhängig vom Systemdruck und der Viskosität des Hydrauliköles in enger Toleranz konstant gehalten.

Zusätzliche Steuerfunktionen (Druckbegrenzungsventil und Umlaufventil im Ventil integriert oder extern über Z-Steueranschluss realisierbar) ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.

Die 2-Wege-Stromregelventile sind mit Umgehungs Rückschlagventil und Brückenschaltung für beliebige Durchflussrichtung lieferbar.

Die unterschiedlichen Betätigungsarten machen diese Stromregelventile für ein breites Anwendungsspektrum verwendbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verschiedene Betätigungsarten
- auch in Kombination mit Umgehungs Rückschlagventilen

Anwendungsgebiete:

- Baumaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart:	2-Wege-Stromregelventil 3-Wege-Stromregelventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	mechanisch <ul style="list-style-type: none">■ Drehknopfbetätigung■ Rollenbetätigung■ Einstellschraube elektro-magnetisch (zwischen zwei konstanten Nutzölströmen)
p_{max}:	315 bar
Q_{max}:	0,3 ... 130 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

SF 3 - 3 /15 - S - G24 - 120

Druckangabe [bar] für Druckbegrenzungsventil (S)

Magnetspannung G 12, G 24, WG 110 und WG 230

Anschlussart und Zusatzventil

- Rohrleitungsanschluss (ohne Kennzeichnung)
- Plattenaufbau (P)
- Ventil mit Umgehungs Rückschlagventil (R, PR)
- Rückschlagventil-Brückenschaltung (B)
- Druckbegrenzungsventil (S)
- Druckbegrenzungs- und Umlaufventil (S-WN1F, S-WN1D)

Volumenstrom Blendenabstufungen Q_{max} : 3, 6, 15, 36, 50, 60, 70, 90, 130 l/min

Grundtyp, Ausführung, Baugröße



- Typ SF, mit Kontermutter fixierte Einstellung
- Typ SD, mit Drehknopfbetätigung
- Typ SK, mit Rollenbetätigung (offene Ausführung)
- Typ SKR, mit Rollenbetätigung (geschlossene Ausführung, nicht für Plattenaufbau)
- Typ SU, elektrische Betätigung, Schaltung zwischen zwei Festwerten (nur Baugröße 3 und nur Rohranschluss)
- Ausführung als 2-Wege- (-2) und 3-Wege- (-3) Stromregelventile
- Baugröße 3 bis 5

Funktion

2-Wege

3-Wege



Rohrleitungsanschluss



2-Wege

3-Wege

Plattenaufbauventil



Betätigung:

SF ...

SD ...

SK ...

SKR ...

SU



Einstellschraube SW 10
Einstellung über 5 mm



Drehknopfbetätigung
Einstellung über 3,8
Umdrehungen





Rollenbetätigung, offene Ausführung (SK),
geschlossene Ausführung (SKR)
Schaltweg 15,5 ... 17 mm,
Betätigungskraft 30 ... 70 N





Elektromagnet
12 V DC, 24V DC, 110V AC, 230V AC

Hauptparameter und Abmessungen

Ausführung für Rohrleitungsanschluss

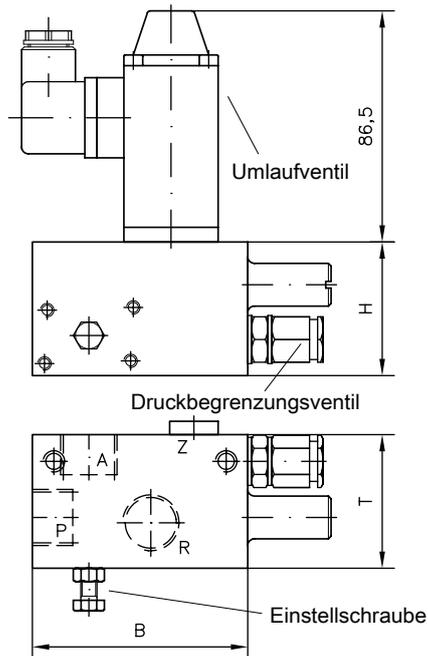


Plattenaufbauventil

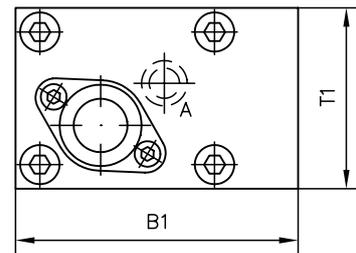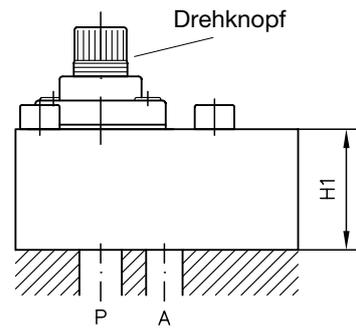

2-Wege	3-Wege	Q_{\max} [l/min] ¹⁾	Gewindeanschlüsse ²⁾	Abmessungen [mm]						m [kg] ³⁾
				H	H 1	B	B 1	T	T1	
S. 2-3		0,3 ... 60	G 1/2	50	40	80	60	50	60	1,4 ... 2,1
	S. 3-3			50	40	80	93	50	60	1,4 ... 2,1
S. 2-4		0,6 ... 90	G 3/4	60	50	88	70	60	70	2
	S. 3-4			60	50	88	100	60	70	2,0 ... 2,6
S. 2-5		1,0 ... 130	G 1	70	50	100	80	70	80	3,1
	S. 3-5			70	50	100	106	70	80	2,8 ... 3,7

- 1) unterschiedliche Q_{\max} wählbar, siehe Aufbau und Bestellbeispiel: "Blendenabstufung"
- 2) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss
- 3) je nach Betätigung

Position	Anzahl	Bezeichnung
4	2	SMK 20-G 1/4-PC
3	2	DG 364-35
2	2	SD 2-3/6P
1	1	20 201 H 00

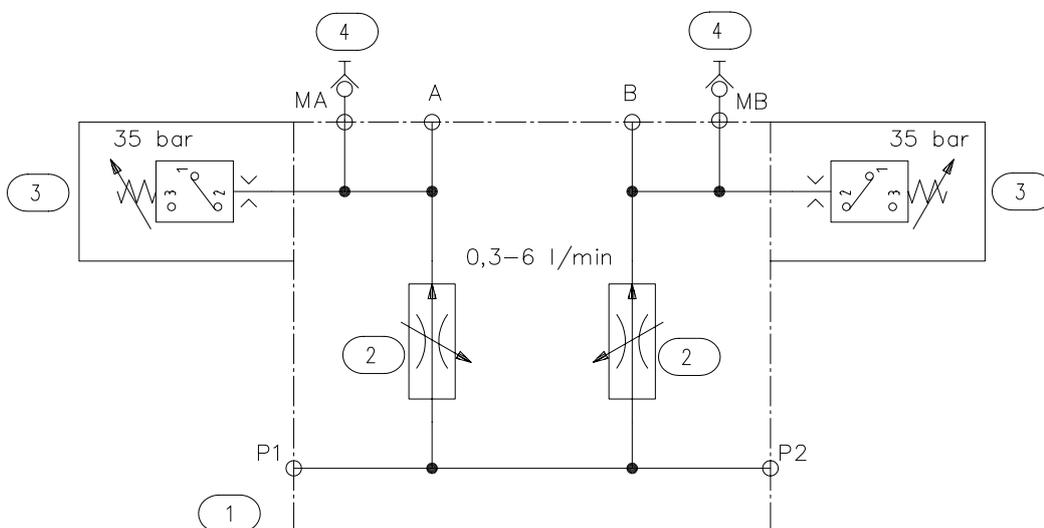
Zugehörige Technische Datenblätter:

- 2-Wege- und 3-Wege-Stromregelventile Typ S: [D 6233](#)

Passende Gerätestecker:

- mit Leuchtdioden u.a.: [D 7163](#)

Ähnliche Produkte:

- Senkbremssventile Typ SB, SQ: [Seite 222](#)
- Prop.-Stromregelventile Typ SE, SEH: [Seite 224](#)

Stromventile

2.4 2-Wege-Stromregelventile Typ SB, SQ und SJ

Die 2-Wege-Stromventile (Senkbremsventile) vom Typ SB bzw. SQ werden bevorzugt für Stromregelaufgaben einfach wirkender Zylinder eingesetzt. Dabei wird die Senkgeschwindigkeit unabhängig von der Größe der Last weitgehend konstant gehalten. Die integrierte Schubblende gibt in Gegenrichtung den vollen Querschnitt frei. Während bei Typ SB eine leichte schwingungsvermeidende Lastabhängigkeit vorhanden ist (z.B. notwendig bei Gabelstaplern), hat der Typ SQ eine weitgehend lastunabhängige Δp -Q-Kennlinie.

Diese Stromregelventile werden bevorzugt für die Begrenzung der Steuerölströme in Vorsteuerkreisen eingesetzt.

Die Ausführung DSJ zur Volumenstrombegrenzung in beiden Durchflussrichtungen ist für doppeltwirkende Verbraucher vorgesehen.

Eigenschaften und Vorteile:

- schwingungsdämpfend oder lastunabhängig
- kompaktes Einschraubventil

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Flurförderfahrzeuge
- Hebezeuge



Geräteart:	2-Wege-Stromventil (Senkbremsventil)
Ausführung:	Einbauventil Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt)
p_{max}:	315 bar
Q_{max}:	0,25 ... 400 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

SB 2 1 C - 30

Ansprechstrom [l/min] gewünschter, werkseitig eingestellter Ansprechstrom innerhalb des Einstellbereiches

Bauform verstellbare oder nicht verstellbare Ausführung

- Einschraubpatrone (C)
- Gehäuseausführung für Leitungsbau (E, F, G)

Weitere Ausführungen

- mit metrischen und UNF-Gewinde
- mit Gewindereduzierung
- mit Schwenkverschraubung bzw. als Hohlschraube


Einstellbereich einstellbarer Ansprechstrom

Grundtyp, Baugröße


Typ SB, SQ und SJ (ohne Schubblende), Baugröße 0 bis 5
Typ DSJ (Q_{max} = 20 l/min, p_{max} = 300 bar) Stromregelfunktion in beiden Richtungen für doppeltwirkende Verbraucher

Funktion


SB, SQ



SJ




DSJ




Hauptparameter und Abmessungen

Einbauventile ...C


SB, SQ



SJ



Gehäuseausführung ...G

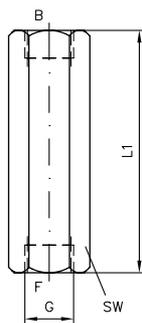

	Kennziffer für Einstellbereich darunter jeweils einstellbarer Ansprechstrom von ... bis ... [l/min]						Gewindeanschlüsse	Abmessungen [mm]			m [g]
	1	3	5	7	9	90		L	L1 _{max}	SW	
SB 0	1...1,6	1,6...2,5	2,5...4	4...6,3	6,3...10	10...15	G 1/4 (A)	39	78	19	13
SJ 0¹⁾								24	-	-	35
SB 1	2,5...4	4...6,3	6,3...10	10...16	16...25	25...35	G 3/8 (A)	43	82	22	23
SQ 1											
SB 2	16...21	21...28	28...37	37...50	50...67 ²⁾	-	G 1/2 (A)	49	96	27	40
SQ 2											
SB 3	37...50	50...67	67...90	90...120	120...150 ²⁾	-	G 3/4 (A)	61	106	32	80
SQ 3											
SB 4	80...100	100...125	125...160	160...200	200...250	-	G 1 (A)	78	145	41	150
SB 5	170...200	200...236	236...280	280...335	335...400	-					
DSJ 1	1,0...21,0						G 1 1/4 (A)	39	78	19	30

1) Typ SJ 0 ohne Kennzeichen Einstellbereich 0,25 ... 1,2 l/min
2) nicht für Typ SQ..

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Senkbremsventile Typ SB, SQ: [D 6920](#)
- 2-Wege-Stromregelventile Typ SJ: [D 7395](#)
- 2-Wege-Stromregelventile Typ CSJ: [D 7736](#)
- Doppeltwirkende 2-Wege-Stromregelventile Typ DSJ: [D 7825](#)

Siehe auch "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge
- Einschraub- und Einbauventile

Stromventile

2.4 Elektrisch proportional betätigte Stromregelventile Typ SE und SEH

Die Stromregelventile vom Typ SE und SEH dienen zur druckunabhängigen stufenlosen Änderung der Arbeitsgeschwindigkeit angeschlossener Hydroverbraucher. Sie sind als 2-Wege- oder 3-Wege-Stromregelventile einsetzbar und können mit prop.-elektrisch direkt betätigter (Typ SE) oder prop.-elektro-hydraulisch vorgesteuerter (Typ SEH) Regelblendenverstellung bezogen werden (jeweils in Ruhestellung offen oder geschlossen möglich). Mit ihrer Hilfe lassen sich vollautomatische Arbeitszyklen mit individuell vorgewählten Beschleunigungs- und Abbremsphasen realisieren.

Als Zusatzelemente sind ein vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil und ein elektrisch schaltbares Umlaufventil (3-Wege-Regler) bzw. Umgehungsrückschlagventil und Rückschlagventile in Brückenschaltung für beliebige Durchflussrichtung (2-Wege-Regler) wählbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- elektr. Regelung von Verbraucher-Arbeitsgeschwindigkeiten
- Automatisierung von Arbeitszyklen

Anwendungsgebiete:

- Baumaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart:	2-Wege-Stromregelventil 3-Wege-Stromregelventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	elektrisch-proportional
p_{max}:	315 bar
Q_{max}:	0,1 ... 120 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

SE 2-3	/30F	- P	- G24	
				Magnetspannung Proportional-Magnet
				<ul style="list-style-type: none"> ■ 12 V DC, 24 V DC ■ Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC
				Bauform und Anschluss
				<ul style="list-style-type: none"> ■ Rohrleitungsanschluss ■ Plattenaufbau (P)
				Volumenstrom [l/min] Nennvolumenstrom der Messblende
				<ul style="list-style-type: none"> ■ stromlos offen ■ stromlos geschlossen (Kennzeichen F)
				Blendenabstufungen Q _{max} : 3, 6, 10, 15, 22, 30, 36, 50, 70, 90, 120 l/min
Grundtyp, Baugröße	Typ SE, mit direkt betätigter Messblende, Baugröße 3, 4 Typ SEH, mit vorgesteuerter Messblende, Baugröße 2 bis 5			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ als 2- und 3-Wege- Stromregelventile lieferbar 			


Funktion

SE, SEH

2-Wege-
Rohrleitungsanschluss




3-Wege-
Rohrleitungsanschluss




1)

2-Wege-
Plattenaufbauventil



3-Wege-
Plattenaufbauventil



1) Z-Anschluss entfällt bei Typ SEH 3-2

Zusatzfunktionen für Stromregelventile:

2-Wege-Stromregler

- Ausführung mit Umgehungsrückschlagventil
- Ausführung mit Rückschlagventil in Brückenschaltung für beliebige Durchflussrichtung


3-Wege-Stromregler

- Ausführung mit Druckbegrenzungsventil
- Ausführung mit Druckbegrenzungsventil und Umlaufventil (nur bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss)
- Ausführung mit zwangsweiser Sperrstellung der Druckwaage in unbetätigtem Zustand Typ ..FO
- Ausführung mit selbsttätig wirkendem Umlauf Typ ...-B 0,6

Hauptparameter und Abmessungen


SEH

Ausführung für Rohrleitungsanschluss

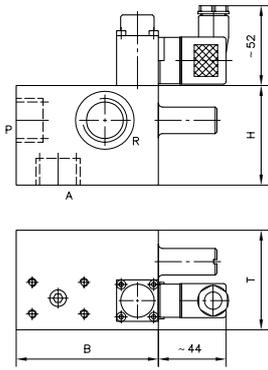

SE

Plattenaufbauventil

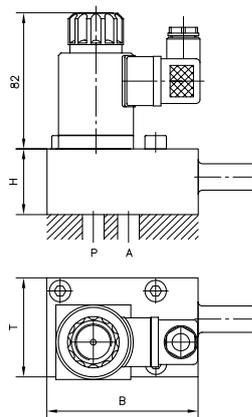


Grundtyp und Baugröße			Q _{max} [l/min] ¹⁾	p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse ²⁾	Abmessungen [mm]			m _{max} [kg]
2-Wege	3-Wege					H	B	T	
SE 2-3	SE 3-3	direkt betätigt	0,3 ... 50	315	G 1/2	110 ... 120	80 ... 91	50 ... 60	2,2
SE 2-4	-		0,6 ... 70	315	G 3/4	120 ... 130	85 ... 100	60 ... 70	2,2
-	SE 3-4		0,6 ... 90	315	G 3/4				
SEH 2-2	SEH 3-2	hydraulisch vorgesteuert	0,1 ... 30	315	G 3/8	115	55 ... 70	40	1,6 ... 3,3
SEH 2-3 ³⁾	SEH 3-3		0,3 ... 50	315	G 1/2	92,5	80 ... 93	50 ... 60	1,6 ... 3,3
-	SEH 3-4		0,6 ... 90	315	G 3/4	102,5	95 ... 100	60 ... 70	1,6 ... 3,3
-	SEH 3-5		1,0 ... 120	315	G 1	112,5	100	70	1,6 ... 3,3

- 1) unterschiedliche Q_{max} wählbar, siehe Aufbau und Bestellbeispiel: "Blendenabstufungen"
- 2) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss
- 3) nur als Plattenaufbauventil

Schaltungsbeispiel

- ① SEHD 3-3/30 FP-X 24
- ② TQ 4 P-A 5/2
- ③ EM 31 V-X24
- ④ EMP 31 S-X 24
- ⑤ MVH 6 C
- ⑥ EM 31 S-X24
- ⑦ SWPN 2-G-X24

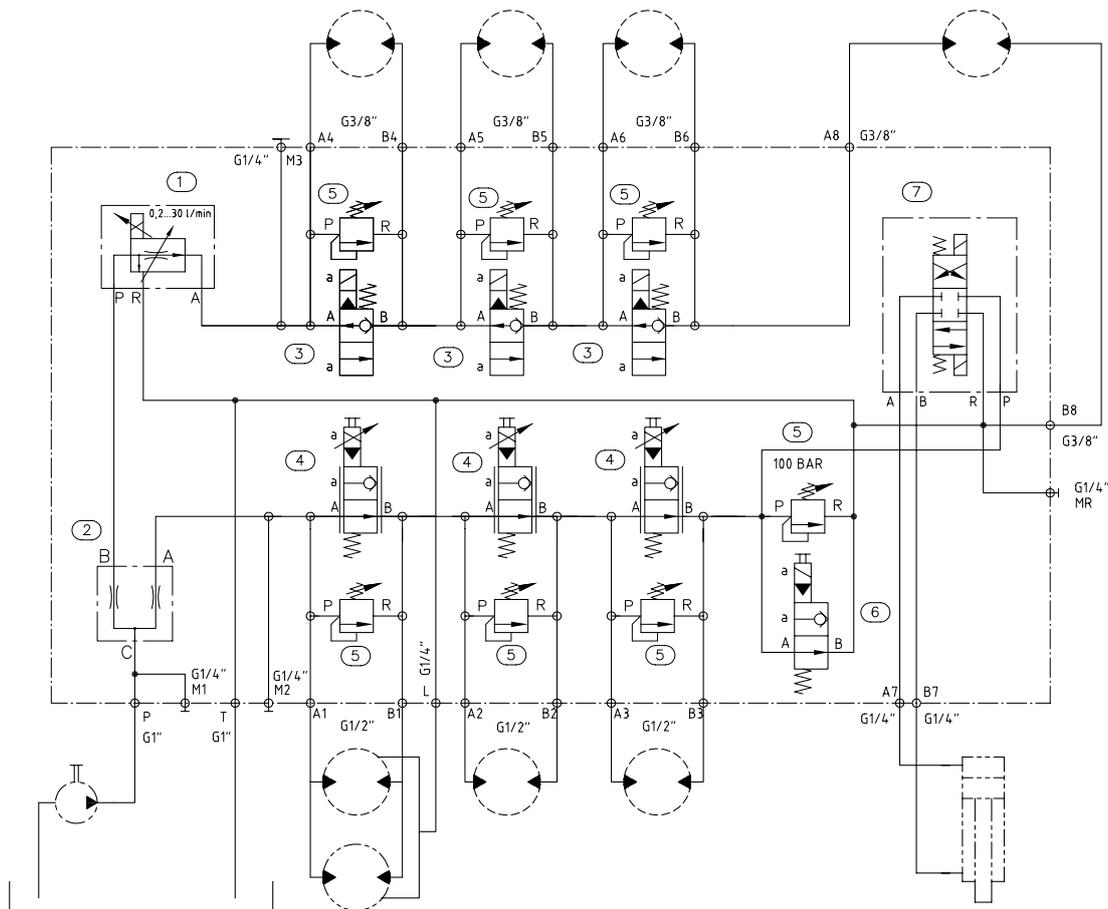
Zugehörige Technische Datenblätter:

- Proportional-Stromregelventile Typ SE, SEH: [D 7557/1](#)

Ähnliche Produkte:

- Stromregelventile Typ SD u.a.: [Seite 218](#)

Passende Proportional-Verstärker

- Typ EV1M (Modul): [Seite 276](#)
- Typ EV1G (Modul): [Seite 276](#)

- Typ EV22K2 (Karte): [Seite 276](#)

- Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC: [Seite 278](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Proportionalventile

Stromventile

2.4 Stromteilventile Typ TQ und TV

Stromteilventile vom Typ TQ teilen (summieren) einen bei C eintretenden (aus tretenden) Gesamtvolumenstrom weitestgehend unabhängig von den Verbraucherdrücken bei A und B gleichmäßig oder in einem festen Teilungsverhältnis.

Stromteilventile vom Typ TV sind Vorzugsmengenteiler. Ein am Eingang C eintretender variabler Volumenstrom wird in einen konstant gehaltenen Teilstrom Q_A und einen Restvolumenstrom Q_B aufgeteilt. Beim Blockieren eines Verbrauchers wird der Volumenstrom des anderen Verbrauchers zu einem Minimalstrom gemindert (TQ) oder bis auf den Leckölstrom ganz gesperrt (TV). Eine Abhilfe dieser Funktionseigenheit ist mittels Simulation eines Volumenstromes durch ein Druckbegrenzungsventil möglich.

Verwendung finden diese Geräte, wenn zwei von einer Pumpe versorgte, beliebig belastete Hydroverbraucher ohne gegenseitige Beeinflussung gleichzeitig bewegt werden sollen (TQ) oder einem Verbraucher nur ein konstanter Volumenstrom zur Verfügung stehen muss (TV).

Eigenschaften und Vorteile:

- gute Teilgenauigkeit

Anwendungsgebiete:

- Lenksysteme
- Gleichlaufzylinder



Geräteart:	Stromteiler Vorzugsmengenteiler
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Plattenaufbauventil
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
p_{max}:	300 ... 350 bar
Q_{max}:	7,5 ... 200 l/min (Nenngesamtstrom)

Aufbau und Bestellbeispiel

TV3P	-	- 2,0
TQ 32	- A	- 3


Kennzeichen Volumenstrom

Ausführung (A - gleiches Teilverhältnis)


- Grundtyp, Baugröße**
- Rohrleitungsanschluss (ohne Kennzeichnung)
 - Plattenaufbau (P)
- Typ TQ, Baugröße 2 bis 5
Typ TV, Vorzugsmengenteiler, Baugröße 3

Funktion


TQ
Rohrleitungsanschluss




TV



TQ.P
Plattenaufbauventil




TV.P




Hauptparameter und Abmessungen
TQ...


Rohrleitungsanschluss

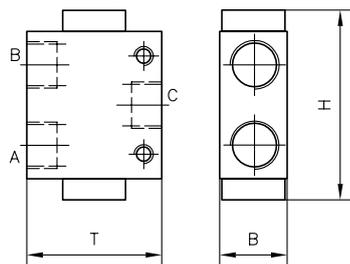
TQ .P


Plattenaufbauventil

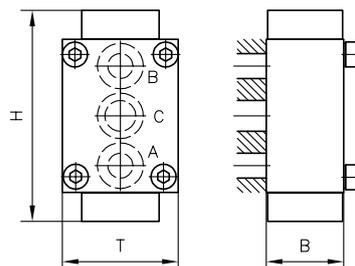
TV 3..

Rohrleitungsanschluss

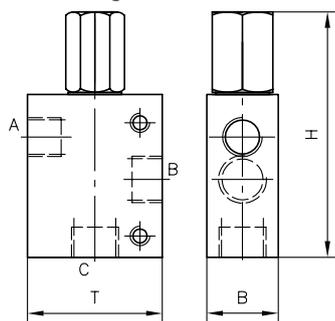
TV 3P

Plattenaufbauventil

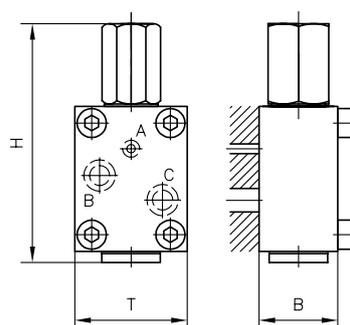

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewindeanschlüsse ¹⁾			Abmessungen [mm]			m [kg]
			A	B	C	H	B	T	
TQ 2..	7,5 ... 70	350	G 1/4, G 3/8	G 1/4, G 3/8	G 3/8	79	30	50	0,6
TQ 3..	7,5 ... 70	350	G 3/8, G 1/2	G 3/8, G 1/2	G 1/2	85	30	60	0,6 ... 0,7
TQ 3P	7,5 ... 70	350	-	-	-	79	30	50	0,7
TQ 4	80 ... 120	350	G 1/2	G 1/2	G 3/4	110	40	60	1,5
TQ 4P	80 ... 120	350	-	-	-	110	40	60	1,6
TQ 5	140 ... 200	350	G 3/4	G 3/4	G 1	134	50	80	3,0
TQ 5P	140 ... 200	350	-	-	-	134	50	80	3,1
TV 3..	60	300	G 3/8	G 1/2	G 1/2	109	30	60	1,0
TV 3P	60	300	-	-	-	106	35	50	1,0

1) bei Ausführung für Rohrleitungsanschluss

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Stromteilventile (Mengenteiler) Typ TQ: [D 7381](#)
- Stromteilventile Typ TV: [D 7394](#)

Stromventile

2.4 Blenden und Blenden-Rückschlagventile Typ EB, BE, BC

Einsteckblenden Typ EB gehören zur Gruppe der Stromventile, die Blenden-Rückschlagventile Typ BE und BC sind eine Kombination aus Strom- und Sperrventil.

Diese Ventile werden vorzugsweise zur Durchflussbegrenzung bei Schaltvorgängen von Wegeventilen (z.B. Volumenstrombegrenzung auf Q_{max} und Vermeidung von zu schneller Speicherentleerung) verwendet. Die Blenden-Rückschlagventile Typ BC und BE sind als Loch- oder Schlitzblende ausgebildet und ermöglichen freien Durchfluss in der Richtung $F \rightarrow B$ und Drosselwirkung in umgekehrter Richtung.

Der Typ BC ist in übliche Gewindebohrungen (118° Spitzenwinkel) einschraubbar und federbelastet.

Einsteckblenden Typ EB können z.B. im P-Kanal von Plattenaufbauventilen genutzt werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- bis 700 bar
- einfache Bauweise und Montage

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Windensteuerungen
- Hydraulische Vorsteuersysteme



Geräteart:	Blende Blenden-Rückschlagventil
Ausführung:	Einsteckventil Einbauventile Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss
p_{max}:	400 ... 700 bar
Q_{max}:	0,5 ... 120 l/min



Aufbau und Bestellbeispiel

BC1	- 0,8	G	
			Gehäuseausführung für Rohrleitungsanschluss, Typ BC, BE (E; F, G)
			Blende Lochblende oder Schlitzblende, Durchmesser in mm
Grundtyp, Baugröße	Typ BC, Baugröße 1 bis 3 Typ BE, Baugröße 1 bis 4 Typ EB, Baugröße 0 bis 4, Einsteckblende		

Weitere Ausführungen




- mit/ohne metrischem Anschlussgewinde (Typ BC und BE)

Funktion




Hauptparameter und Abmessungen
BC..

Einbauventile

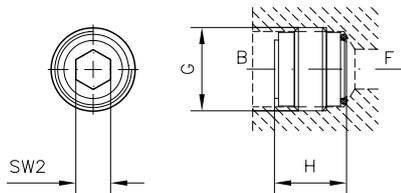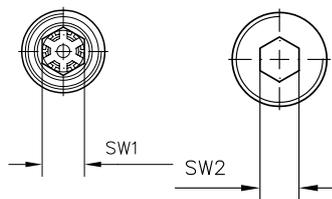
BE ..

EB..

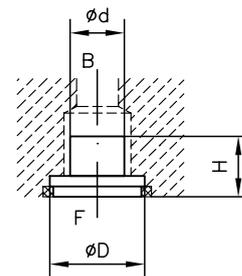Einsteckblende



	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- größe	Abmessungen				m [g]
				H [mm]	G / D	SW1/ød	SW 2	
BC 1	20	700	G 1/4 A	13	G 1/4 A	SW 8	SW 4	6
BC 2	35	700	G 3/8 A	15	G 3/8 A	SW 9	SW 5	10
BC 3	60	500	G 1/2 A	18	G 1/2 A	SW 12	SW 8	24
BE 0	12	500	G 1/8 A	5	G 1/8 A	SW 4	-	2
BE 1	25	500	G 1/4 A	6	G 1/4 A	SW 5	-	4
BE 2	40	500	G 3/8 A	7	G 3/8 A	SW 8	-	6
BE 3	70	450	G 1/2 A	7,5	G 1/2 A	SW 10	-	10
BE 4	120	400	G 3/4 A	9	G 3/4 A	SW 12	-	18
EB 0	6	500	-	1,8	9	5,6	-	2
EB 1	10	700	-	1,8	11	7,5	-	4
EB 2	40	700	-	9	18	12,8	-	6
EB 3	100	500	-	11,5	22	16	-	10
EB 4	120	500	-	10	28	25	-	18

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Blenden-Rückschlagventile Typ BC: [D 6969 B](#)
- Blenden-Rückschlagventile Typ BE: [D 7555 B](#)
- Einsteckblenden Typ EB: [D 6465](#)

Ähnliche Produkte:

- Einsteck-Rückschlagventile Typ RK, RB, RC, RE, ER: [Seite 242](#)

- Einschraub-Stromventile Typ BSE, QSE, MSE: [D 7121](#)
- Drossel-Rückschlagventile Typ RD, ED, RDF: [Seite 234](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile

Stromventile

2.4 Drosselventile Typ Q, QR, QV und FG

Drosselventile gehören zur Gruppe der Stromventile. Die Ventiltypen Q, QR und QV sind in fünf Baugrößen unterteilt und dienen zur Begrenzung des Volumenstromes in Speicher- und Steuerkreisen. Sie sind über den gesamten Hub als Schlitzdrosseln ausgebildet und deshalb unempfindlich gegen Mikroverschmutzung (kein Spaltfiltereffekt).

Die Feindrosselventile vom Typ FG werden bevorzugt für die Schaltzeiteinstellung von Wegeventilen, Vermeidung von Schaltschlägen und zur Dämpfung von Schwingungen eingesetzt. Der Drosseleffekt wird über die wirksame Gewindelänge erzielt.

Eine Änderung der Einstellwerte kann nur mit Werkzeug vorgenommen werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- verschiedene Einbaumöglichkeiten
- einfache Bauweise

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart:	Drosselventil Drossel-Rückschlagventil
Ausführung:	Einschraubventil Einzelventil für Rohrleitungsanschluss <ul style="list-style-type: none"> ■ Eckventil ■ Hohlschraube ■ Schwenkverschraubung
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug
p_{max}:	300 400 bar
Q_{max}:	0 ... 80 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

QR 20
FG 1 - H 6 K

Gehäuseausführung

- ohne Bezeichnung als Einschraubventil
- Ausführung als Hohlschraube und/oder mit Schwenkverschraubung

Grundtyp, Baugröße, Funktion

- Drosselventile Typ Q, Typ QR, Typ QV und Feindrosseln Typ FG, in 5 Baugrößen unterteilt
- Funktion Drosselrichtung und freie Durchflussrichtung
- Schlitzdrosseln, wahlweise ohne oder mit eingebautem Rückschlagventil


Gerätedarstellung:

FG


Drosselschraube



Hohlschraube



Schwenkverschraubung




Q


Drosselschraube



Hohlschraube



Schwenkverschraubung




Funktion


FG, Q




FG 1, QR




FG2, QV


Hauptparameter und Abmessungen

FG..

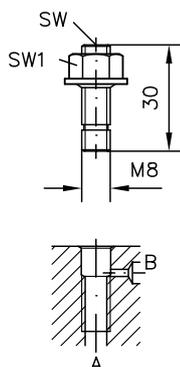

Q..

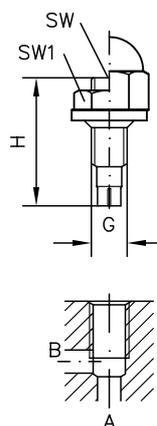

	Q_{\max} [l/min] ¹⁾	p_{\max} [bar]	Abmessungen				m [g]
			H [mm]	G	SW	SW1	
FG, FG1, FG2	0,15	300	30	M 8	SW 4	SW 13	15
Q20, QR20, QV20	12	400	32	M 8 x 1	SW 4	SW13	15
Q30, QR30, QV30	25	400	36	M 10 x 1	SW 5	SW 17	25
Q40, QR40, QV40	50	400	41	M 12 x 1,5	SW 6	SW 19	40
Q50, QR50, QV50	90	400	46	M 14 x 1,5	SW 8	SW 22	55
Q 60, QR60, QV60	120	315	58	M 16 x 1,5	SW 10	SW 24	100

1) Werte gelten für voll geöffnetes Ventil (rote Markierung beachten) und einem Durchflußwiderstand von ca. 50 bar (in gedrosselter Richtung)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Drosselventile Typ Q, QR, QV: [D 7730](#)
- Feindrosseln Typ FG: [D 7275](#)

Ähnliche Produkte:

- Drosselventile Typ CQ, CQR, CQV: [Seite 236](#)
- Drossel- und Drossel-Rückschlagventile
Typ ED, RD, RDF: [Seite 234](#)

- Blenden-Rückschlagventile und Einsteckblenden
Typ EB, BE, BC: [Seite 230](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile

Stromventile

2.4 Drossel- und Drossel-Rückschlagventile Typ ED, RD und RDF

Die Drosselventile vom Typ ED, RD, RDF gehören zur Gruppe der Stromventile und werden zur Beeinflussung des Volumenstromes bei einfach und doppeltwirkenden Verbrauchern verwendet. Die zwei unteren Baugrößen sind zur Verbesserung der Einstellbarkeit als Kombination von Schlitz- und Ringspalt-drossel ausgebildet. Die oberen Baugrößen sind reine Ringspalt-drosseln. Die Rückschlagventilfunktion wird bei den RD-Drossel-Rückschlagventilen von einem Plättchen übernommen, welches auf geringste Ölstrombewegungen reagiert. Bei den Drossel-Rückschlagventilen Typ RDF übernimmt eine Düse oder Blendscheibe die Drosselfunktion. Der Typ ED ist als reines Drosselventil ausgebildet.

Eigenschaften und Vorteile:

- feinfühlig einstellbar
- verschleißfest

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart:	Drosselventil Drossel-Rückschlagventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) von Hand (regelbar)
p_{max}:	500 bar
Q_{max}:	12...130 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

RD 11
RDF 21 /1,0 - K

Verstellbarkeit

- nur Typ ED und RD
- ohne Bezeichnung = von Hand (Flügelschraube / Kontermutter)
- K = mit Werkzeug (Einstellspindel / Kontermutter)

Festdrosseln



Durchmesser in mm, Typ RDF

- 0,4 - 0,6 (in 0,1 Schritten)
- 0,8 - 2,0 (in 0,2 Schritten)
- 2,5 - 5,5 (in 0,5 Schritten)

Grundtyp, Baugröße


- Typ ED, Typ RD, Typ RDF, Baugröße 1 bis 5
- Schlitzdrosseln, wahlweise ohne oder mit eingebautem Rückschlagventil

Funktion




Hauptparameter und Abmessungen

ED.. und RD..

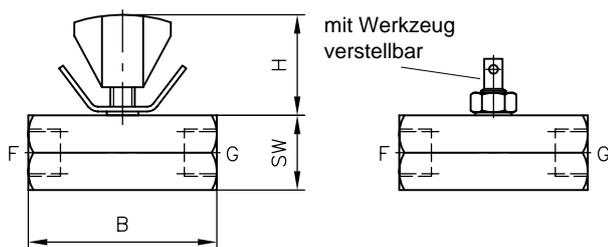

RDF..



1)	Q _{max} [l/min] ²⁾	p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			m [g]
				H	B	SW	
ED 11..	12	500	G 1/4	23,5	52	SW 24	180
RD 11..				23,5			
RDF 11/..				-			
ED 21..	30	500	G 3/8	24	52	SW 27	215
RD 21..				24			
RDF 21/..				-			
ED 31..	60	500	G 1/2	32,5	62	SW 32	340
RD 31..				32,5			
RDF 31/..				-			
ED 41..	80	500	G 3/4	41	72	SW 41	655
RD 41..				41			
RDF 41/..				-			
ED 51..	130	500	G 1	46,5	82	SW 46	835
RD 51..				46,5			
RDF 51/..				-			

- 1) Typ RDF- Drosseldurchmesser fest, nicht verstellbar, je nach Baugröße zwischen 0,6 mm und 4 mm wählbar
 2) Werte gelten für voll geöffnetes Ventil und einem Durchflusswiderstand von ca. 50 bar (in gedrosselter Richtung)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Drossel- und Drossel-Rückschlagventile
Typ ED, RD, RDF: [D 7540](#), [D 2570](#)

Ähnliche Produkte:

- Drosselventile Typ Q, QR, QV, FG: [Seite 232](#)
- Drosselventile Typ CQ, CQR, CQV: [Seite 236](#)
- Blenden-Rückschlagventile Typ EB, BE, BC: [Seite 230](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einzelfälle":

- Geräte bis 700 bar

Stromventile

2.4 Drossel- und Drossel-Rückschlagventile Typ CQ, CQR und CQV

Die Drosselventile vom Typ CQ, CQR und CQV gehören zur Gruppe der Stromventile und werden zur Beeinflussung des Volumenstroms bei einfach- und doppeltwirkenden Verbrauchern verwendet. Die hier beschriebenen Drosselventile sind als Schlitzdrosseln ausgebildet und somit unempfindlich gegen Mikroverschmutzung (kein Spaltfiltereffekt). Die Rückschlagfunktion der Typen CQR und CQV übernimmt ein Plättchen, welches kurze Reaktionszeiten garantiert. Die doppelte Spindelabdichtung ermöglicht eine leckagefreie Verstellung auch unter Druck.

Eigenschaften und Vorteile:

- leckölfreie Verstellung unter Druck
- Betriebsdruck bis 700 bar

Anwendungsbereiche:

- Geschwindigkeitsregulierung bei hydraulischen Hebeeinrichtungen



Geräteart:	Drosselventil Drossel-Rückschlagventil
Ausführung:	Einschraubventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug von Hand
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	50 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

CQV 2 - D - 1/4

Einzel-Anschlussblöcke

- für Rohrleitungsanschluss (1/4, 3/8)
- Plattenaufbau (nur in Kombination mit Typ CQ und CQV)

Verstellbarkeit im Betrieb

- ohne Bezeichnung = fest eingestellt
- D = Drehgriff (mit Kontermutter)
- D3 = Drehgriff, Durchmesser 35 mm (ohne Kontermutter)

Grundtyp, Baugröße

Typ CQ, Typ CQR, Typ CQV, Baugröße 2
Schlitzdrosseln, wahlweise ohne oder mit eingebautem Rückschlagventil


- Ausführung mit Feinsteuerbereich (Baugröße 22)
- Ausführung mit Druckwaage (Stromregelfunktion)

Funktion


CQ 2, CQ 22




CQR 2, CQR 22



CQV 2, CQV 22







CQ 2 - P - DW

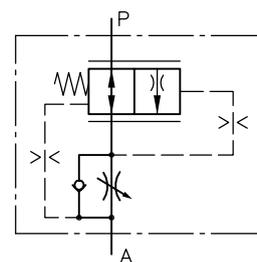

Hauptparameter und Abmessungen

CQ 2., CQR 2., CQV 2.

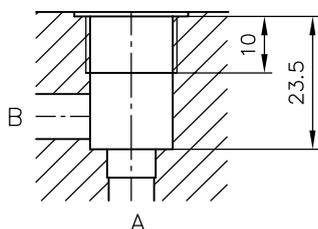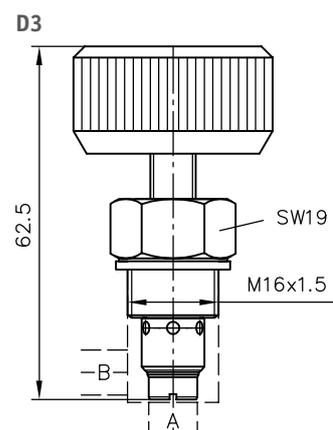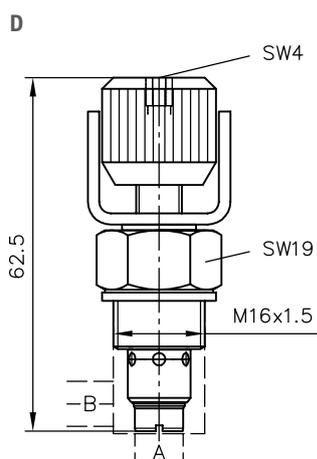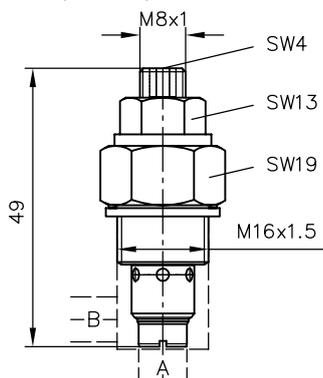

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]
CQ 2 / CQ 22	50 / 20	700
CQR 2 / CQR 22		
CQV 2 / CQV 22		

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Drossel- und Drossel-Rückschlagventile
Typ CQ, CQR, CQV: [D 7713](#)

Ähnliche Produkte:

- Drossel- und Drossel-Rückschlagventile
Typ ED, RD, RDF: [Seite 234](#)
- Drosselventile Typ Q, QR, QV, FG: [Seite 232](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einzelfälle":

- Geräte bis 700 bar

Stromventile

2.4 Drossel- und Absperrventile Typ AV, AVT und CAV

Die Drossel- und Absperrventile vom Typ AVT, AV und CAV (in verschiedenen Baugrößen) gehören zur Gruppe der Stromventile und sind in Typenausführung AV...E und CAV als Einschraubventil ausgebildet. Mit ihrer Hilfe lässt sich ein Druckgefälle zwischen Eingangs- und Ausgangsseite aufbauen, um die Geschwindigkeit von Zylindern in Speicherkreisen und den Volumenstrom in Steuerkreisen zu regulieren oder eine Verbraucherleitung komplett abzusperren (z.B. zur Absicherung eines Manometers). Bei den AV...-Ventilen wird die Drosselwirkung durch einen ringförmigen Spalt, der durch einen in die Ventilsitzbohrung ragenden Ventilkegel erzeugt wird, hervorgerufen (Nadelventil). Die CAV-Ventile erzeugen das variabel einstellbare Druckgefälle durch einen Schlitz (Schlitzdrossel, feinfühlig einstellbar und unempfindlicher gegen Mikroverschmutzung). Versionen mit integriertem Rückschlagventil ermöglichen freien Durchfluss in einer Richtung.

Eigenschaften und Vorteile:

- unterschiedliche Bauformen
- feinfühlig einstellbar und vollständige Absperrung möglich

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart:	Drossel- und Absperrventil mit und ohne Umgehungs-rückschlagventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einschraubventil
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
p_{max}:	500 ... 630 bar
Q_{max}:	50 ... 100 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel


AV 3 AVT 10 CAV 1V	- K	- 1/4	
	Gewindegröße		Ausführung mit Anschlussblöcken für Rohrleitungsanschluss (Typ CAV)
	Verstellung		mit Werkzeug (fest eingestellt) manuell (regelbar)
Grundtyp, Baugröße			Typ AV, Baugröße 2, 3 Typ AVT, Baugröße 6 ... 16 Typ CAV, Baugröße 1, 2

Funktion


AV, AV.E, AVT, CAV



CAV..R





CAV..V, AV..R, AV..RE





Hauptparameter und Abmessungen
AV..

Ventil für Rohrleitungsanschluss

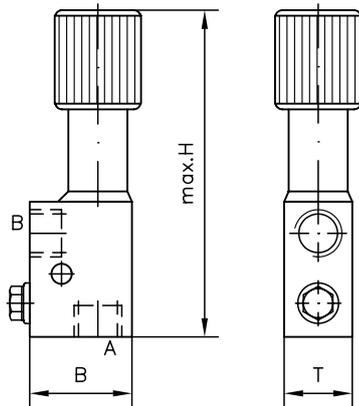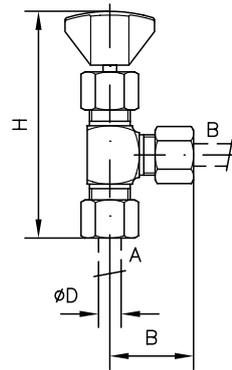
AVT..

CAV..

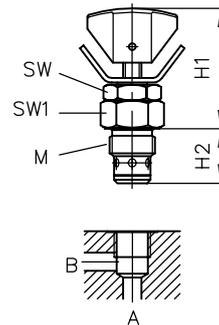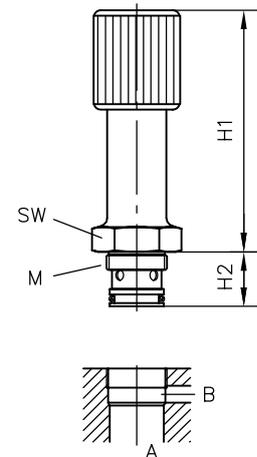Einschraubventil


AV..E


	Q_{\max} [l/min] ¹⁾	p_{\max} [bar]	Anschluss- größe M	Abmessungen [mm]							m [kg]
				H	H1	H2	B	T	SW	SW 1	
AV 2	40	500	G 1/2	145	-	-	45	30	-	-	0,6
AV 3	100	400	G 3/4	198	-	-	60	40	-	-	1,7
AV 2E	40	500	M 28 x 1,5	-	115	25	-	-	SW 36	-	0,6
AV 3E	100	400	M 40 x 1,5	-	143	38	-	-	SW 46	-	1,0
AVT 6	12	630	6 mm	91	-	-	31	-	-	-	0,14
AVT 8	25	630	8 mm	94	-	-	32	-	-	-	0,18
AV 10	30	630	10 mm	94	-	-	34	-	-	-	0,23
AVT 12	50	630	12 mm	114	-	-	38	-	-	-	0,32
AVT 16	100	400	16 mm	123	-	-	43	-	-	-	0,44
CAV 1	30	500	M 16 x 1,5	-	42	19	-	-	SW 17	SW 22	0,05
CAV 2	50	500	M 20 x 1,5	-	51	21	-	-	SW 22	SW 24	0,07

1) Werte gelten für einen Durchflusswiderstand von ca. 10 bar (in gedrosselter Richtung)

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Absperrventile Typ AVT: [D 7690](#)
- Drossel- und Absperrventile Typ AV: [D 4583](#)
- Drossel- und Absperrventile Typ CAV: [D 7711](#)

Ähnliche Produkte:

- Drossel- und Drossel-Rückschlagventile
Typ ED, RD, RDF: [Seite 234](#)
- Drosselventile Typ Q, QR, QV,FG: [Seite 232](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile
- Geräte bis 700 bar

2.5 Sperrventile

Rückschlagventile Typ RK/RB, RC, RE und ER	242
Rückschlagventile Typ CRK und CRB	244
Rückschlagventile Typ B	246
Hydraulisch entsperrbare Einschraub-Rückschlagventile Typ CRH und RHC	248
Entsperrbare Rückschlagventile Typ HRP	250
Entsperrbare Rückschlagventile Typ RH und DRH	252
Rückschlagventile und Füllventile Typ F	254
Leitungsbruchsicherungen Typ LB	256
Wechselventile Typ WV und WVC	258



*Rückschlagventile
Typ RK/RB, RC, RE und ER*



*Rückschlagventile
und Füllventile Typ F*

Rückschlagventile

Typ	Ausführung	p _{max}	Q _{max}
RK / RB, RC, RE, ER	Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einbauventil ■ Einsteckventil ■ Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss 	400 ... 700 bar	6 ... 320 l/min
CRK, CRB	Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubventil 	500 bar	30 .. 80 l/min
B	Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss 	500 bar	15 ... 160 l/min

Entsperrbare Rückschlagventile

Typ	Ausführung	Betätigung	p _{max}	Q _{max}
CRH, RHC	hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einbauventil ■ Einschraubventil 	- hydraulisch	500 ... 700 bar	8 ... 200 l/min
HRP	hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Plattenaufbauventil 	- hydraulisch - elektro-hydraulisch	700 ... 500 bar	20 ... 400 l/min
RH, DRH	hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil, Zwillings-Rückschlagventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Plattenaufbauventil 	- hydraulisch	700 ... 400 bar	15 ... 160 l/min

Füllventile

Typ	Ausführung	Betätigung	p _{max}	Q _{max}
F	hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil (Füllventil) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventil in Zwischenflanschausführung 	- hydraulisch	400 bar	100 ... 7000 l/min

Leitungsbruchsicherung, Wechselventile

Typ	Ausführung	Verstellbarkeit	p _{max}	Q _{max}
LB	Leitungsbruchsicherung <ul style="list-style-type: none"> ■ Einbauventil ■ Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss 	- mit Werkzeug - fest eingestellt	700 bar	4 ... 160 l/min
WV, WVC	Wechselventil <ul style="list-style-type: none"> ■ Einzelventil für Rohrleitungsanschluss ■ Einbauventil ■ Einschraubventil 		700 bar	6 ... 150 l/min

Sperrventile

2.5 Rückschlagventile Typ RK/RB, RC, RE und ER

Rückschlagventile vom Typ RK, RB, RC, RE und ER gehören zur Gruppe der Sperrventile. Sie ermöglichen freien Durchfluss in der einen und Absperrung des Ölstromes in der entgegengesetzten Richtung. Die RK/RB-Rückschlagventile sind federbelastete, robust ausgeführte und schmutzunempfindliche Kugelsitzventile.

Die Rückschlagventile Typ RC sind beliebig einschraubbare, federbelastete Plättchen-Rückschlagventile für schnelle Schaltfolgen. Das Rückschlagventil Typ RE ist ein Plättchen-Rückschlagventil ohne Feder und ermöglicht als einfache, kompakte Konstruktion die Absperrung des Ölstromes in einer Richtung. Es kann z.B. auch als Fußventil einer Pumpenausleitung eingesetzt werden.

Die Aufnahmebohrung aller einschraubbaren Rückschlagventile kann mit einfachem Spiralbohrer (118° Spitzenwinkel) gefertigt werden.

Die Einsteck-Rückschlagventile Typ ER sind federbelastete Kugelsitzventile und finden ihren Einsatz vorrangig bei Plattenaufbauversionen von Sitzventilen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Betriebsdrücke bis 700 bar
- einfache Aufnahmebohrungen
- robust

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein
- Hydraulische Vorspannung



Geräteart:	Rückschlagventil
Ausführung:	Einbauventil Einsteckventil Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss
p_{max}:	400...700 bar
Q_{max}:	6...320 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

RC 2 - E

Gehäuseausführung für Rohrleitungsanschluss (E, F, G), Typ RK, RB und RC

Grundtyp, Baugröße

Einbau-Rückschlagventil
Typ RK, RB, Baugröße 0 ... 4
Typ RC, Baugröße 1 ... 3
Typ RE, Baugröße 0 ... 4
Typ RE, ER (Einsteckventil), Baugröße 0 bis 4

Weitere Ausführungen:


- Typ RK mit erhöhtem Öffnungsdruck
- Typ ER in Niro-Ausführung (Baugröße 01 ... 31)
- Typ RK, RB, RC und RE mit metrischem Gewinde

Funktion

RK
Kugelsitzventile



RB



ER



RC

Plättchenventile




RE




Hauptparameter und Abmessungen


RK..

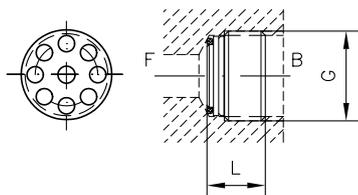


RB ..

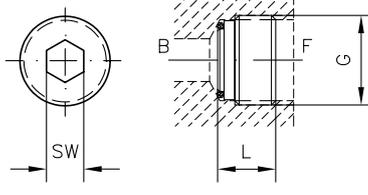


ER..



RC..

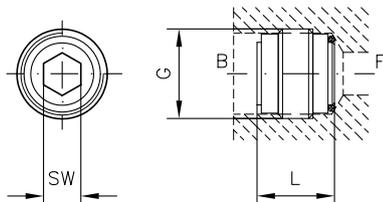

RE..

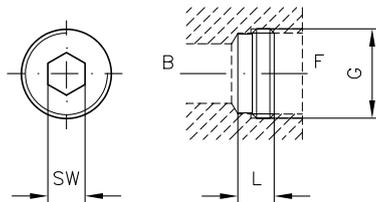

	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]		m [g]
				L	SW	
RK 0 / RB 0	10	700	G 1/8 A	7,2 / 7,9	SW 5	5
RK 1 / RB 1	20	700	G 1/4 A	9 / 10,3	SW 7	5
RK 2 / RB 2	50	700	G 3/8 A	11,2 / 11,7	SW 6	15
RK 3 / RB 3	80	500	G 1/2 A	13,5 / 13,2	SW 8	15 / 20
RK 4 / RB 4	120	500	G 3/4 A	17,5 / 17,5	SW 12	35 / 40
RK 6	320	300	G 1 1/4	55	-	135
RC 1	20	700	G 1/4 A	13	SW 4	6
RC 2	35	700	G 3/8 A	15	SW 5	13
RC 3	60	500	G 1/2 A	18	SW 8	24
RE 0	12	500	G 1/8 A	5	SW 4	2
RE 1	25	500	G 1/4 A	6	SW 5	4
RE 2	40	500	G 3/8 A	7	SW 8	6
RE 3	70	450	G 1/2 A	7,5	SW 10	10
RE 4	120	400	G 3/4 A	9	SW 12	18
				L	D / D1	m[g]
ER 0	6	500	G 1/8 A	5,6	6,1 / 4,6	0,5
ER 1	12	500	G 1/4 A	5,6	8,6 / 6,5	1
ER 2	30	500	G 3/8 A	8	14 / 10,5	5
ER 3	65	500	G 1/2 A	10	17 / 13	9
ER 4	120	400	G 3/4 A	17,5	28 / 21	40

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Einsteck-Rückschlagventile Typ ER: [D 7325](#)
- Rückschlagventile Typ RE: [D 7555 R](#)
- Rückschlagventile Typ RC: [D 6969 R](#)
- Rückschlagventile Typ RK, RB: [D 7445](#)

Ähnliche Produkte:

- Rückschlagventile Typ CRK, CRB: [Seite 244](#)
- Rückschlagventile Typ B: [Seite 246](#)

- Blenden-Rückschlagventile Typ EB, BE, BC: [Seite 230](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile
- Geräte bis 700 bar

Sperrventile

2.5 Rückschlagventile Typ CRK und CRB

Rückschlagventile vom Typ CRK und CRB gehören zur Gruppe der Sperrventile. Sie ermöglichen freien Durchfluss in der einen und Absperrung des Ölstromes in der entgegengesetzten Richtung.

Die Aufnahmebohrung kann bei Bedarf mit einer einfachen Verschlusschraube oder mit einer Verschluss- und Blockierschraube verschlossen werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- Einschraubventile

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart: Rückschlagventil

Ausführung: Einschraubventil

p_{max} : 500 bar

Q_{max} : 30 ... 80 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

CRK 2 - 1/4


Einzel-Anschlussblöcke für Rohrleitungsanschluss

Grundtyp Rückschlagventile Typ CRK und CRB, Baugröße 1 bis 3

- mit/ohne Verschlusschraube
- mit/ohne Verschluss- und Blockierschraube

Funktion
CRK

CRB

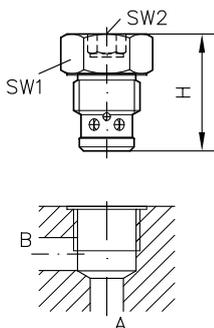Hauptparameter und Abmessungen
CRK, CRB


	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen			m [g]
				H [mm]	SW 1	SW 2	
CRK 1 / CRB 1	30	500	M 16 x 1,5	31	SW 22	SW 8	70
CRK 2 / CRB 2	50		M 20 x 1,5	35	SW 24	SW 10	110
CRK 3	80		M 24 x 1,5	38	SW 30	SW 12	125

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Rückschlagventile Typ CRK, CRB: [D 7712](#)

Ähnliche Produkte:

- Rückschlagventile RK, RB, RC, RE, ER: [Seite 242](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile
- Geräte bis 700 bar

Sperrventile

2.5 Rückschlagventile Typ B

Rückschlagventile Typ B gehören zur Gruppe der Sperrventile. Verschiedene Gehäuseformen mit Innen- und /oder Außengewinde ermöglichen die unterschiedlichsten Einbaumöglichkeiten für Rohrleitungsanschluss.

Der Einsatz als Fußventil für Pumpenansaugrohre ist wegen der geringen Öffnungsdrücke möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Volumenströme bis 160 l/min
- Rohrleitungseinbau

Anwendungsgebiete:

- Hydraulische Systeme allgemein



Geräteart:	Rückschlagventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss
p_{max}:	500 bar
Q_{max}:	15 ... 160 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

B 1 - 2

Grundtyp, Gehäuseform, Baugröße


Rückschlagventil Typ B, Gehäuseform 1 bis 3, Baugröße 1 bis 7

Weitere Ausführungen:

- mit 3 bar Öffnungsdruck

Funktion

B

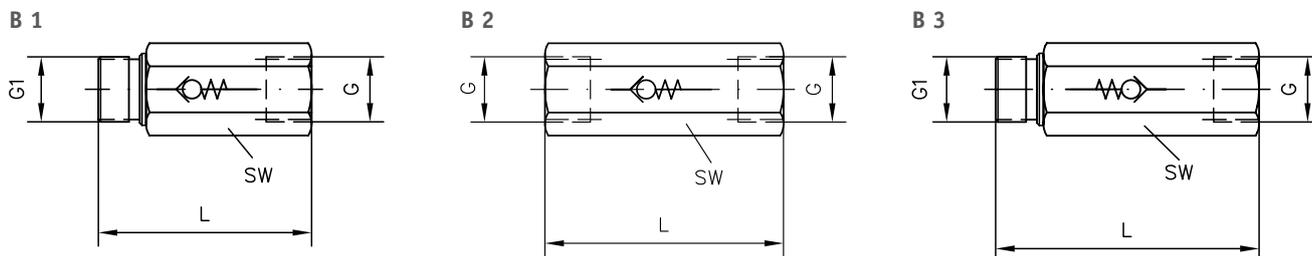
Hauptparameter und Abmessungen


Grundtyp	Baugröße	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Gewindeanschlüsse		Abmessungen		m [kg]
				G	G1	L [mm]	SW	
B 1	-1	15	500	G 1/4	G 1/4 A	50 ... 60	SW 19	0,11
B 2	-2	20		G 3/8	G 3/8 A	58 ... 67	SW 24	0,16
B 3	-3	30		G 1/2	G 1/2 A	60 ... 66	SW 27	0,19
	-4	45		G 3/4	G 3/4 A	70 ... 78	SW 36	0,36
	-5	75		G 1	G 1 A	94 ... 114	SW 41	0,65
	-6	120		G 1 1/4	G 1 1/4 A	110 ... 130	SW 55	1,3
	-7	160		G 1 1/2	G 1 1/2 A	115 ... 136	SW 60	1,5

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Rückschlagventile Typ B: [D 1191](#)

Ähnliche Produkte:

- Rückschlagventile Typ RK, RB, RC, RE, ER: [Seite 242](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Geräte bis 700 bar

Sperrventile

2.5

Hydraulisch entsperbare Einschraub-Rückschlagventile Typ CRH und RHC

Hydraulisch entsperbare Einschraub-Rückschlagventile Typ CRH und RHC gehören zur Gruppe der Sperrventile. Sie dienen zur Absperrung der Hydro-Verbraucherleitungen bei leckölbehafteten Wegeventilen oder als hydraulisch betätigtes Ablass- oder Umlaufventil.

Die Ventile Typ RHC ohne und mit Vorentlastung (für hohe Drücke und große Verbrauchervolumina) sind als Einbauventile ausgebildet. Die Aufnahmebohrung (auch Dichtabsatz) ist mit einfachem Spiralbohrer (Spitzenwinkel 118°) zu fertigen.

Verschiedene Varianten erweitern das Anwendungsspektrum.

Der Typ CRH ist ein Einschraubventil für besonders einfach zu fertigende Aufnahmebohrungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Einschraubkartusche
- Drücke bis 700 bar
- Volumenströme bis 200 l/min
- robust

Anwendungsgebiete:

- Industriehydraulik
- Baumaschinen



Geräteart: hydraulisch entsperbares Rückschlagventil

Ausführung: Einbauventil
Einschraubventil

Betätigung: hydraulisch

p_{max}: 500 ... 700 bar

Q_{max}: 8 ... 200 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

CRH 3 V

Funktion

ohne Vorentlastung (-)
mit Vorentlastung (V)

Grundtyp, Baugröße


Hydraulisch entsperbares Einschraub-Rückschlagventil
Typ CRH, Baugröße 1 bis 3 und
Typ RHC, Baugröße 1 bis 6

weitere Ausführungen:



- mit höherem Entsperverhältnis (ca. 4,2 : 1)
- mit abgedichteten Aufsteuerkolben und Einschraubgewinde
- mit hydraulischer Entlastung des Steuerkolbens (Typ RHCE)

Funktion



CRH, RHC


Hauptparameter und Abmessungen

CRH

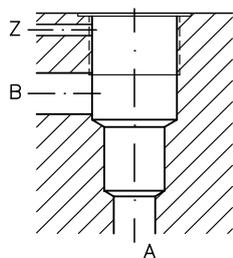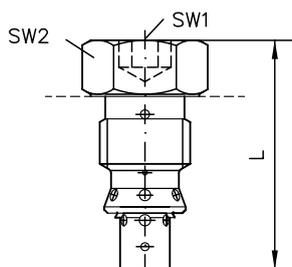

RHC

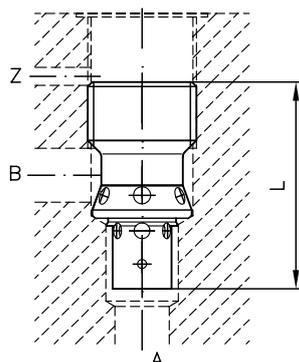

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Entsperr- verhältnis p_a / p_z	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen			m [g]
					L [mm]	SW1	SW2	
CRH 1	30	500	2,6	M 16 x 1,5	47	SW 8	SW 22	60
CRH 2	50	500	2,6	M 20 x 1,5	53	SW 10	SW 24	90
CRH 3	80	500	2,5	M 24 x 1,5	61	SW 12	SW 30	150
RHC 1	15	700	2,6	M 16 x 1,5	32	SW 6	-	20
RHC 2	25	700	2,6	M 20 x 1,5	37,5	SW 8	-	40
RHC 3	55	700	2,5	M 24 x 1,5	47	SW 10	-	70
RHC 4	100	500	2,5	M 30 x 1,5	56	SW 12	-	140
RHC 5	150	500	2,8	M 36 x 1,5	67,5	SW 14	-	250
RHC 6	200	500	2,5	M 42 x 1,5	97	SW 19	-	500

Zugehörige Technische Datenblätter:
Hydraulisch entsperre Rückschlagventile

- Typ CRH: [D 7712](#)
- Typ RHC: [D 7165](#)

Ähnliche Produkte:

- Typ RHV: [D 3056](#)
- Typ HRP: [Seite 250](#)
- Typ RH: [Seite 252](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile
- Geräte bis 700 bar

Sperrventile

2.5 Entsperrbare Rückschlagventile Typ HRP

Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile Typ HRP gehören zur Gruppe der Sperrventile und existieren als Plattenaufbauventil in sechs Baugrößen. Es dient zur Absperrung einer Hydroverbraucherleitung bei leckölbehafteten Wegeventilen oder als hydraulisch betätigtes Ablass oder Umlaufventil. Das Ventil Typ HRP ist bei hohen Drücken und großen Verbrauchervolumina zur Unterdrückung von Entspannungsschlägen auch mit Vorentlastung erhältlich.

Die über einen Leckölanschluss entlastete Steuerkolbenrückseite macht dieses Ventil weitestgehend unabhängig vom anstehenden rücklaufseitigen Druck am Anschluss "B" des Ventils.

Als Option ist es möglich, das Sperrventil über ein aufgeflanshtes Magnetventil mit dem verbraucherseitigen Lastdruck willkürlich aufzusteuern.

Eigenschaften und Vorteile:

- Plattenaufbauventil für Drücke bis 700 bar
- Volumenströme bis 400 l/min
- elektrisch ansteuerbar
- mit Vorentlastung für sanftes Schalten

Anwendungsgebiete:

- Industrie- und Mobilhydraulik



Geräteart:	hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
Ausführung:	Plattenaufbauventil
Betätigung:	hydraulisch elektro-hydraulisch
p_{max}*	700 ... 500 bar
Q_{max}*	20 ... 400 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

HRP 4 V - B 0,4 - WH 1H B 0,4-G24

wahlweise aufgebautes 3/2-Wegesitzventil zur willkürlichen Entsperrung oder zur Nutzung als 2/2-Wegesitzventil


wahlweise Einsteckblende im Steueranschluss Z zur Vermeidung von Entspannungsschlägen

Funktion ohne Vorentlastung (-)
mit Vorentlastung (V)

Grundtyp, Baugröße Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil HRP, Baugröße 1 bis 7


Funktion

HRP

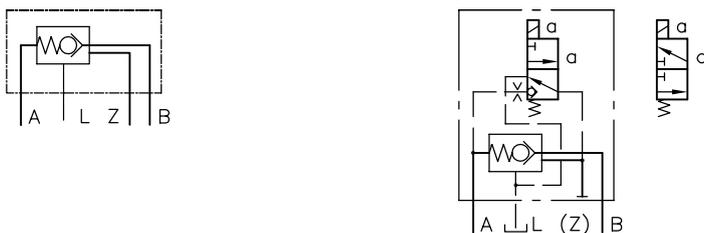

Hauptparameter und Abmessungen

HRP

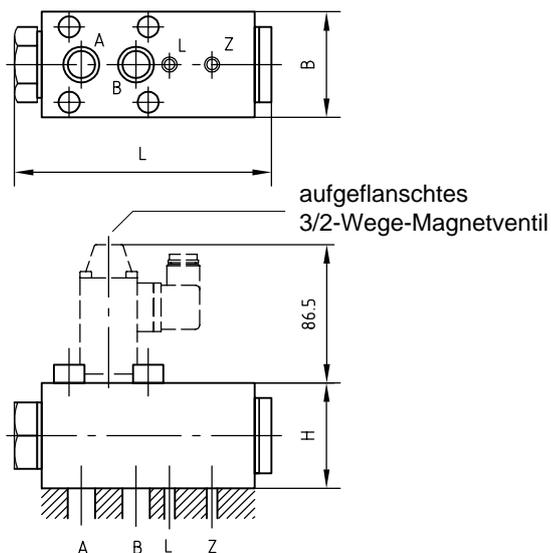

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Entsperr- verhältnis	Abmessungen [mm]			m [kg]
				p_A / p_Z	H	B	
HRP 1	20	700	2,9	20	25	74,5	0,25
HRP 2	35	700	3,9	25	30	78	0,4
HRP 3	50	500	4,3	35	35	83	0,7
HRP 4	80	500	3,8	35	50	103,5	1,2
HRP 5	140	500	4,0	40	60	120,5	1,9
HRP 7 V	400	500	3,0	63	100	190	8,0

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Entsperrbare Rückschlagventile Typ HRP: [D 5116](#)

Ähnliche Produkte:

- Entsperrbare Rückschlagventile Typ RH: [Seite 252](#)
- Entsperrbare Rückschlagventile Typ RHV: [D 3056](#)
- Entsperrbare Rückschlagventile Typ CRH, RHC: [Seite 248](#)
- Entsperrbare Zwillingrückschlagventile Typ DRH: [Seite 252](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Geräte bis 700 bar

Sperrventile

2.5 Entsperrbare Rückschlagventile Typ RH und DRH

Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile dienen zur Absperrung einer bzw. beider Hydroverbraucherleitungen oder als hydraulisch betätigtes Ablass- oder Umlaufventil. Die Ventile Typ RH und DRH sind bei hohen Drücken und großen Verbrauchervolumina zur Unterdrückung von Entspannungsschlägen auch mit Vorentlastung für eine bzw. beide Anschlussseiten erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Drücke bis 700 bar
- mit Vorentlastung für sanftes Schalten

Anwendungsgebiete:

- Sperrung leckölfreier Hydrozylinder in Verbindung mit leckölbehalteter Wegeschieber-Steuerung
- Rücklaufentlastung, wenn beim Einfahren eines doppelwirkenden Hydrozylinders wegen des Flächenverhältnisses größere Rücklauf-Ölströme auftreten, als der zulässige Durchfluss für das Wegeventil beträgt
- hydraulisch betätigtes Ablass- oder Umlaufventil



Geräteart: hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil bzw. Zwilling-Rückschlagventil

Ausführung: Einzelventil für
■ Rohrleitungsanschluss
■ Plattenaufbau

Betätigung: hydraulisch

p_{max} : 400...700 bar

Q_{max} : 15...160 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

RH 3 V

Funktion ohne Vorentlastung (-)
mit Vorentlastung (V)

Grundtyp, Baugröße entsperrbares Rückschlagventil RH, Baugröße 1 bis 5

DRH 3 LSS - 30 /100

Druckeinstellung [bar]
Vorspanndruck [bar]


Grundtyp, Baugröße, Funktion entsperrbares Zwilling-Rückschlagventil DRH, Baugröße 1 bis 5

Weitere Ausführungen:

- mit Vorentlastung (ein- oder beidseitig)
- mit Schockventilen (für Hydromotoren)
- mit Absicherung gegen langsame Drucksteigerung
- mit Leckölanschluss gegen unbeabsichtigtes Entsperrn bei Druckeinwanderung in die Aufsteuerseite
- als Plattenaufbauventil (Typ DRH3P)

Funktion


RH




DRH


Hauptparameter und Abmessungen

RH..

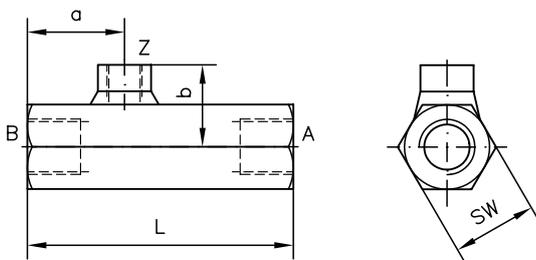

DRH..

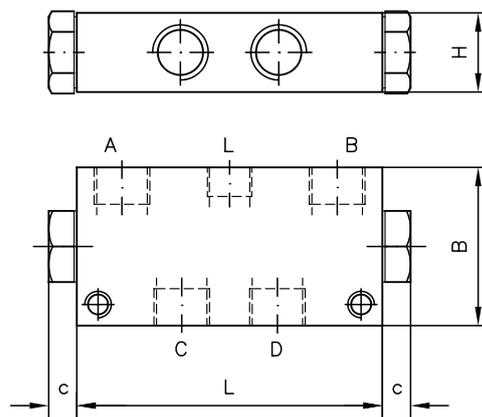

	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Entsperr- verhältnis $p_{A(B)}/p_{St}$	Gewinde- anschlüsse		Abmessungen [mm]				m [kg]
				A, B, C, D	Z	L	a	b	SW	
RH 1	15	700	2,7	G 1/4	G 1/4	84	31,5	27	SW 24	0,4
RH 2	35	700	3	G 3/8		90	32	28,5	SW 27	0,4
RH 3	55	500	2,4	G 1/2		100	36,5	31	SW 32	0,6
RH 4	100	500	2,4	G 3/4		126	45	35,5	SW 41	1,3
RH 5	160	500	3	G 1		143	52	38	SW 46	1,8
						L	B	H	c	
DRH 1	16	500	2,5	G 1/4	-	70	45	20	8	0,5
DRH 2	30	500		G 3/8	-	89	60	30	10	1,2
DRH 3	60	500		G 1/2	-	115	60	30	13	1,6
DRH 4	90	400		G 3/4	-	150	70	40	15,5	2,9
DRH 5	140	400		G 1	-	195	80	50	17	5,5

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Entsperrbare Rückschlagventile Typ RH: [D 6105](#)
- Entsperrbare Zwillingsrückschlagventile Typ DRH: [D 6110](#)

Ähnliche Produkte:

- Typ RHV: [D 3056](#)
- Typ CRH und RHC: [Seite 244](#)
- Typ HRP: [Seite 250](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Geräte bis 700 bar

Sperrventile

2.5 Rückschlagventile und Füllventile Typ F

Rückschlagventile bzw. Füllventile vom Typ F gehören zur Gruppe der Sperrventile. Sie sind als federbelastete Tellersitzventile ausgeführt. Die Rückschlagventile Typ F dienen dem freien Durchfluss in der einen und gesperrtem Durchfluss in der entgegengesetzten Richtung.

Als Füllventil (hydraulisch entsperbares Rückschlagventil) dienen sie z.B. in Oberkolbenpressen zum Nachsaugen und Entleeren der Presszylinder beim Schließen und Öffnen im Eilgang.

Bei den kleinen Baugrößen ist eine Vorentlastung (Dekompression bei hohen Drücken über das Ventil) zur Vermeidung von Entspannungsschlägen möglich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Zwischenflanschbauweise
- extrem große Volumenströme bis 7000 l/min

Anwendungsgebiete:

- Pressensteuerungen
- Spritzgießmaschinen



Geräteart: Rückschlagventil
hydraulisch entsperbares
Rückschlagventil (Füllventil)

Ausführung: Ventil in Zwischenflanschausführung

Betätigung: hydraulisch

p_{max}: 400 bar

Q_{max}: 100 ... 7000 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

F25

Grundtyp, Baugröße Rückschlagventil Typ F, Baugröße 25 bis 200

F80B-36 V

Zusatzfunktion ohne Vorentlastung (-)
mit Vorentlastung (V), Baugröße 25 bis 80


Grundtyp, Baugröße Füllventil Typ F, Baugröße 25 bis 200

Weitere Ausführungen:


- mit Bohrungen im Befestigungsflansch (B)
- für HFA-Flüssigkeiten Typ F125-60-HFA

Funktion

Rückschlagventil




Füllventil




Hauptparameter und Abmessungen

Rückschlagventil

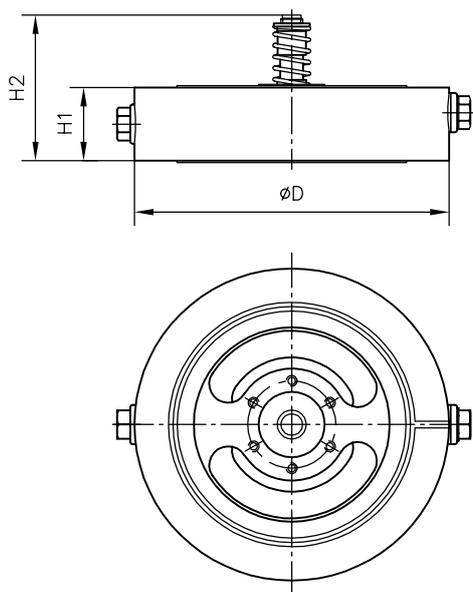

Füllventil

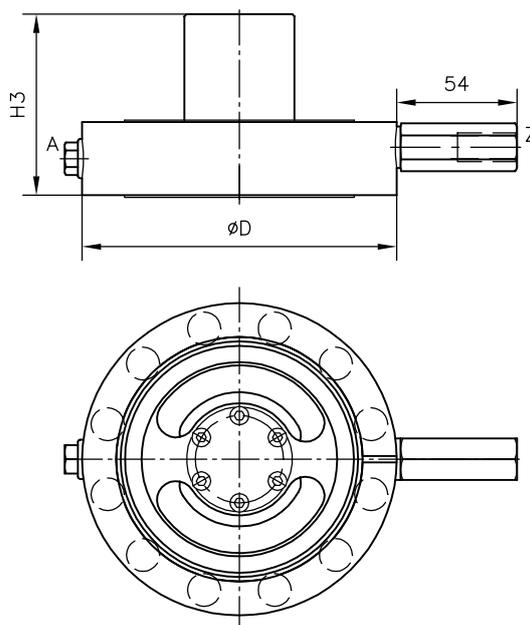

Rückschlagventil	Füllventil	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Entsperr- verhältnis p _A / p _Z	Abmessungen [mm]				m [kg]	
					D	H1	H2	H3	Rückschlagventil	Füllventil
F 25	F 25-12	100	400	4,3	83	26	36	43	1	1,1
F 32	F 32-16	160		3,6	93	27	45	55	1	1,2
F 40	F 40-20	250		3,9	108	28	48,5	60	1,4	1,7
F 50	F 50-25	400		4,2	128	29	59	72	2	2,4
F 63	F 63(B)-30	630		4,2	143	33,5	69	83	2,8	3,4
F 80	F 80(B)-36	1000		4,5	169	38,5	83	97,5	4,4	5,2
F 100	F 100(B)-45	1600		4,3	212	44	97	118	9,9	11,7
F 125	F 125(B)-60	2500		4,3	248	51	127	155	15,8	19,6
F 160	F 160-76	4000		4,3	310	70	182	233	43	50
F 200	F 200-100	7000	320	4,0	420	150	250	300	114	120

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Rückschlagventile und Füllventile Typ F: [D 6960](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Pressensteuerungen

Sperrventile

2.5 Leitungsbruchsicherungen Typ LB

Die Leitungsbruchsicherungen Typ LB gehören zur Gruppe der Sperrventile und sind als Einbauventile und in Gehäuseausführung für Rohrleitungsanschluss lieferbar.

Die in der Regel direkt am Verbraucher (Zylinder) montierte Leitungsbruchsicherung dient zum Absperren eines Verbrauchers bei Bruch einer druckführenden Leitung, das heißt, wenn der hydraulische Gegendruck wegfällt. Sie verhindert damit ein unkontrolliertes Absinken der Last. Ein über dem Einstellwert fließender Volumenstrom bewirkt, daß ein durch Federkraft vom Ventilsitz abgehobenes Plättchen durch die Strömungskräfte auf den Gehäuse-Sitz gedrückt wird und das Ventil schließt.

Zwei Versionen, eine zum vollständigen Halten der Last und eine mit Blendenbohrung im Ventilplättchen für langsames Absenken, ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Anforderungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Drücke bis 700 bar

Anwendungsgebiete:

- Flurförderfahrzeuge
- Hebeeinrichtungen



Geräteart:	Leitungsbruchsicherung
Ausführung:	Einbauventil Kombination mit Gehäuse für Rohrleitungsanschluss
Verstellbarkeit:	mit Werkzeug (fest eingestellt)
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	4 ... 160 l/min


Aufbau und Bestellbeispiel

LB2	G	1,0	- 25
		Ansprechstrom Ansprechstrom Q_A in l/min	
		mit/ohne Blende Blendendurchmesser 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2 (je nach Typ und Baugröße)	
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einbauventil (C) ■ Gehäuseausführung (F, G) ■ als Verschraubung 		
Grundtyp, Baugröße:	Leitungsbruchsicherungen Typ LB, Baugröße 2 bis 4		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausführung mit metrischem Gewinde ■ Ausführung mit UNF-Gewinde 		


Funktion






LB

vereinfacht
Serie



ausführlich



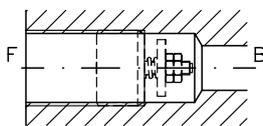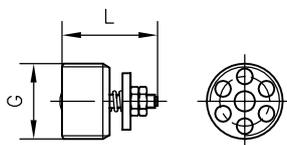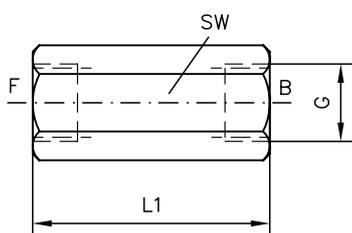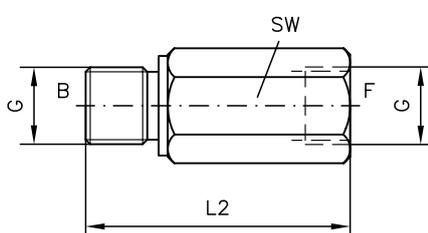Hauptparameter und Abmessungen
LB ..C
 Einbauventil

LB 11(21)C

LB ..G
 Gehäuseausführung

LB ..F


	Q_{\max} [l/min]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]			SW	m [g] ²⁾
				L	L1	L2		
LB 1 (C, G, F)	4 ... 25	500	G 1/4 (A)	17,5	48	50	SW 19	6 / 70
LB 11 C¹⁾	4 ... 25	700	G 1/4 (A)	17,5	--	--	--	6 / 70
LB 2 (C, G, F)	6,3 ... 50	500	G 3/8 (A)	21	52	58	SW 22	12 / 100
LB 21 C¹⁾	6,3 ... 45	700	G 3/8 (A)	25	--	--	--	12 / 100
LB 3 (C, G, F)	16 ... 80	500	G 1/2 (A)	25	60	65	SW 27	21 / 170
LB 4 (C, G, F)	25 ... 160	500	G 3/4 (A)	30,5	72	78	SW 36	45 / 375

- 1) Einschraubgewinde zusätzlich abgedichtet
 2) Masse für Einbauventil bzw. Gehäuseausführung

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Leitungsbruchsicherungen Typ LB: [D 6990](#)
- Leitungsbruchsicherungen Typ LB.E
als Verschraubung: Sk 6990 E

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge
- Mobilhydraulik
- Einschraub- und Einbauventile

Sperrventile

2.5 Wechselventile Typ WV und WVC

Wechselventile sind Sperrventile. Zwei durch eine Kugel absperrbare Zuflüsse sind mit einem Abfluss verbunden, der Zufluss mit dem höheren Druck hat automatisch Verbindung mit dem Abfluss.

Die Ausführung für Rohranschluss ist in einer T-Verschraubung integriert. Die Version WVC ist als Einbauventil ausgebildet.

Eigenschaften und Vorteile:

- Drücke bis 700 bar
- Einbau- und Gehäuseversionen

Anwendungsgebiete:

- in Load-Sensing-Systemen
- häufig in Mobilhydraulik



Geräteart:	Wechselventil
Ausführung:	Einzelventil für Rohrleitungsanschluss Einbauventil Einschraubventil
p_{max}:	700 bar
Q_{max}:	6 ... 150 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

WV 10 - S

Ausführung

- schwere Ausführung (S)
- leichte Ausführung (L)

Grundtyp, Baugröße

Typ WV für Rohrleitungsanschluss, Baugröße 6 bis 18
Typ WVC und WVH als Einschraubventil, Baugröße 1


Funktion

WV, WVC, WVH




Hauptparameter und Abmessungen


WV..

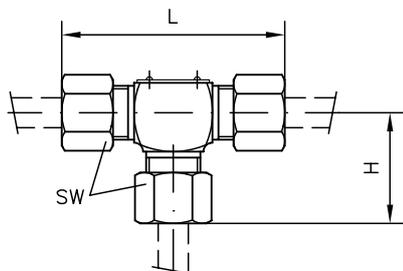

WVC 1

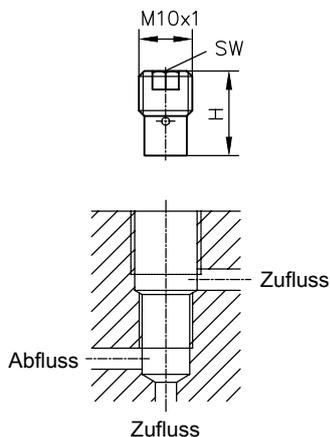

WVH 1

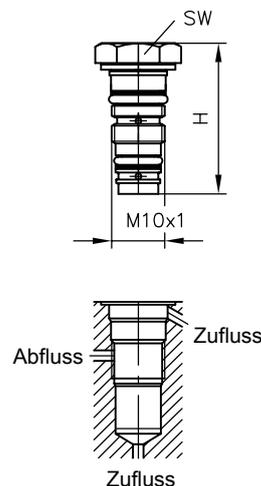

	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Rohrleitungsaußen - durchmesser [mm]	Einschraub- gewinde	Abmessungen [mm]			m [g]
					L	H	SW	
WV 6 - S	6	700	6	-	62	31	SW 17	120
WV 8 - S	15		8		64	32	SW 19	170
WV 10 - S	25	10	68		34	SW 22	225	
WV 12 - S	40	12	76		38	SW 24	290	
WV 14 - S	60	14	80		40	SW 27	320	
WV 16 - S	100	16	86		43	SW 30	390	
WV 18 - L	150	18	80		40	SW 32	340	
WVC 1	6	315	-	M 10 x 1	--	16	SW 5	7
WVH 11	3		700	-	M 10 x 1	--	28,5	SW 14

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Wechselventile Typ WV, WVC: [D 7016](#)

Ähnliche Produkte:

- Wechselventile Typ WVH: **Sk 7962**

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Einschraub- und Einbauventile



*Hydrospanner
Typ HSE und HSA*

Hydrozylinder

Typ	Geräteart/Ausführung	p_{\max}	F_{\max}
HSE, HSA	Hydrospanner <ul style="list-style-type: none">■ Einschraubversion■ Plattenaufbaugerät	500 bar	60000 N

Hydrozylinder

3 Hydrospanner Typ HSE und HSA

Hydro-Spannzylinder Typ HSE und HSA sind einfachwirkende, mit Rückzugfeder ausgestattete Spannelemente, die in hydraulischen Vorrichtungen bei kleinstem Einbauraum und kleinen Hüben sehr große Kräfte übertragen können. Die Ausführung HSE ist als Einschraubspannzylinder konzipiert, der Typ HSA als Version zum Aufschrauben. Es kommen Spannzylinder mit Kolbendurchmessern von 12 bis 40 mm und Hüben von 2 bis 25 mm je nach Typ zum Einsatz. Sie werden vorzugsweise zum Spannen und Klemmen von Werkstücken, Schlitten und Führungen, zum Arretieren von Rundtischen und für Biege-, Präge-, Stanz- und Schneidarbeiten verwendet.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Betriebsdruck bis 500 bar

Anwendungsbereiche:

- Spann- und Klemmsysteme
- Fixiersysteme




Geräteart:	Hydrospanner
Ausführung:	Einschraubversion Plattenaufbaugerät
p_{max}:	500 bar
F_{max}:	60000 N




Aufbau und Bestellbeispiel

HSE 24	- 15	
	Hub [mm]	Hub H
Grundtyp, Kolbendurchmesser [mm]		Hydro-Einschraubspanner Typ HSE Hydro-Aufschraubspanner Typ HSA

Funktion

HSE, HSA


Hauptparameter und Abmessungen

 HSE ..
 Hydro-Einschraubspanner

 HSA ..
 Hydro-Aufschraubspanner


	Betriebsdruck p_{\max} [bar]	Hub [mm]	F_{\max} [N]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]				m [kg]
					H	H1	SW	A	
			bei 500 bar						
HSE 12	500	2 ... 8	5500	M 20 x 1,5	20,5 ... 32,5	-	SW 24	-	0,05 ... 0,08
HSE 16		3 ... 12	10000	M 24 x 1,5	26,5 ... 41,5	-	SW 24	-	0,08 ... 0,12
HSE 20		4 ... 20	15000	M 30 x 1,5	28,5 ... 56	-	SW 30	-	0,14 ... 0,3
HSE 24		5 ... 20	23000	M 36 x 1,5	34 ... 65	-	SW 36	-	0,25 ... 0,5
HSA 32		20	40000	-	-	71	-	60	1,6
HSA 40		25	60000	-	-	85	-	70	2,5

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Hydrospanner Typ HSE und HSA: [D 4711](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle"

- Spannhydraulik

Hydrozubehör

Druckschaltgeräte Typ DG	266
Druckspeicher Typ AC	268
Kolbenspeicher Typ HPS	270
Hydrozubehör	272



*Druckschaltgeräte Typ DG
und analoge Druckmessumformer*

Typ	Geräteart/Ausführung	Nennvolumen	p _{max}	Kolbendurchmesser
DG	Federbelasteter Kolbendruckschalter, elektronischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> ■ Plattenaufbaugerät ■ Einschraubversion ■ Ausführung für Rohrleitungsanschluss 		0 ... 700 bar 0 ... 1000 bar	
AC	Druckspeicher <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubversion 	V ₀ : 0,013 ... 2,8 dm ³	500 bar	
HPS	Kolbenspeicher <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundtyp HPS 	V ₀ : 0,4 ... 80 dm ³	p _{Betrieb} : 415 bar	80 ... 250 mm
Hydrozubehör	Reduzierschraubung, Anschlussverschraubung, Siebelement, Filterelement, Manometer <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschraubversion ■ Ausführung für Rohrleitungsanschluss 		350 ... 700 bar	

Hydrozubehör

4 Druckschaltgeräte Typ DG

Druckschaltgeräte schließen oder öffnen elektrische Kontakte bei Druckbelastung. Sie werden eingesetzt, um bei Erreichen eines vorgegebenen Druckwertes ein elektrisches Schaltkommando oder Signal für weitere Arbeitsabläufe zu geben.

Verschiedene Ausführungen (mit Druckeinstellung über Einstellknopf auf Skala, Version mit Haupt- und Nebenschalter, Druckschaltgerät zum Aufschrauben) ermöglichen den Einsatz für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.

Funktionsbedingt ist bei Kolbendruckschaltern zwischen dem oberen und dem unteren Schalterpunkt mit einem Unterschied (Hysterese) von 8 ... 20% zu rechnen.

Dem gegenüber bieten die elektronischen Druckschalter Typ DG5E und DG6 die Möglichkeit, zwei unabhängige Druckschaltpunkte zu wählen und/oder die Hysterese zu programmieren bzw. einzustellen.

Der Typ DT ist ein analoger Druckmessumformer.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Integrationsmöglichkeit in das HAWE-Baukastensystem
- Betriebsdrücke bis 1000 bar

Anwendungsbereiche:

- Hydrauliksysteme allgemein
- Werkzeugmaschinen



Geräteart:	Federbelasteter Kolbendruckschalter Elektronischer Druckschalter Druckmessumformer
Ausführung:	Plattenaufbaugerät Einschraubversion Ausführung für Rohrleitungsanschluss
p_{max}:	0 ... 1000 bar

Aufbau und Bestellbeispiel

DG 1 RF
DG 35 V -YS 8


Hydraulischer Anschluss ■ mit unterschiedlichen Anschlusszapfen bzw. Rohrstutzen (Typ DG 3..) ■ Kombination mit verschiedenen Anschlusselementen

Verstellelemente, Einbau ■ von Hand verstellbar (R) oder Drehgriff (V, H-abschließbar) (Typ DG 3..) ■ Ausführung mit Frontring für Schalttafeleinbau (F)


Grundtyp Druckschaltgerät Typ DG
Typ DG 1, 3, 8 (federbelasteter Kolbendruckschalter)
Typ DG 5, DG 6 (Elektrischer Druckschalter mit zwei Schalterpunkten)
Betriebsspannung 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
analoger Druckmeßumformer Typ DT
Typ DT 11
Typ DT 2

Funktion


DG 1 R



DG 8




DG 3...




Hauptparameter und Abmessungen


DG 1 R

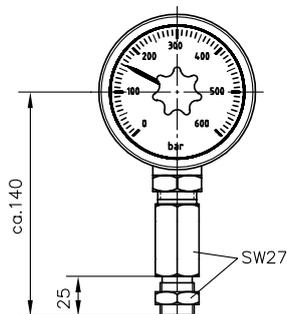


DG 8

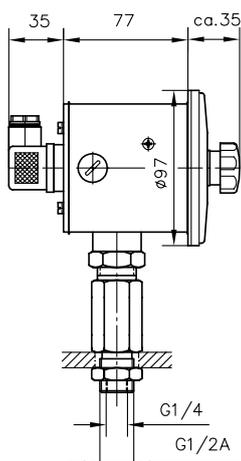


DG 3 ..




DG 6.

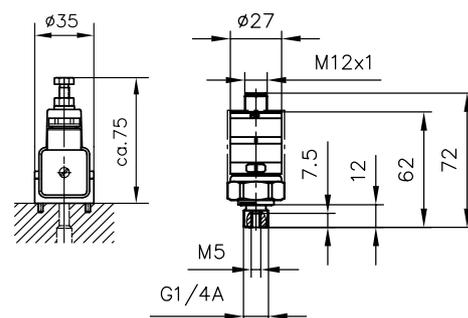


DG 5 E

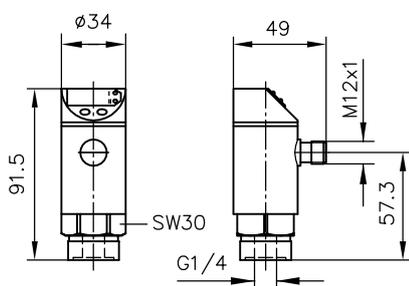

DT 11



DT 2

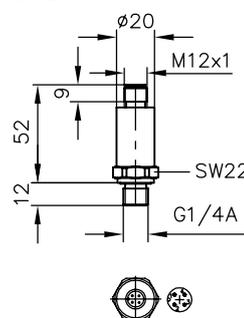

	Kurzbeschreibung	Einstelldruck p_{max} [bar] ¹⁾	Gewinde- anschlüsse	m [kg]
DG 1 R	Einstellung mittels Knopf an Druckwahlskala	20 ... 600	G 1/2 bzw. G 1/4 A	1,3
DG 8	Ausführung mit zwei Druckschaltern Hauptschalter: Einstellung mittels Knopf an Druckwahlskala Nebenschalter: Einstellung mittels Stellschraube	20 ... 600 und 20 ... 180	G 1/2 bzw. G 1/4 A	1,35
DG 3..	kompakte Ausführung als Plattenaufbaugerät Druckeinstellung mittels Stellschraube	4 ... 700	G 1/4 bzw. G 1/4 A ²⁾	0,3
DG 5 E	elektronisches Druckschaltgerät mit zwei Schaltpunkten	0 ... 600	G 1/4 A	0,25
DG 6..		0 ... 400	G 1/4 A bzw. M 5	0,08
DT 11	analoger Druckmessumformer	0 ... 1000	G 1/4	0,08
DT 2		0 ... 600	G 1/4	0,7

1) unabhängig vom max. möglichen Einstelldruck kann der Betriebsdruck 700 bar betragen

2) bei Ausführung mit entsprechenden Adapterstücken

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Druckschaltgeräte Typ DG: [D 5440](#)
- Elektronische Druckschaltgeräte Typ DG 5 E: [D 5440 E/1](#)
- Elektronische Druckschaltgeräte Typ DG 6: [D 5440 F](#)

Hydrozubehör:

- Anschlusselemente Typ X, X 84: [Seite 272](#)

Ähnliche Produkte:

- Analoge Druckmessumformer Typ DT 11: [D 5440 T/2](#)
- Analoge Druckmessumformer Typ DT 2: [D 5440 T/1](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Spannhydraulik
- Pressensteuerungen
- Geräte bis 700 bar

Die Druckspeicher Typ AC sind in zwei Kategorien lieferbar. Die Hydrokleinspeicher mit einem Nennvolumen von 0,013 dm³ bzw. 0,040 dm³ dienen u.a. in Spannhydrauliken zum Volumenausgleich bei Temperaturschwankungen, zur Deckung eventueller Leckölverluste oder zur Schwingungsdämpfung druckdifferenzbetätigter Funktionsteile. Die Membran-Druckspeicher mit Nennvolumen bis 3,5 dm³ dienen hauptsächlich als Druckölquelle zur Unterstützung/Erhöhung des Pumpenförderstromes und zur Speicherung von Druckenergie, um z.B. eine Speicher-Lade-Schaltung zu realisieren. Verschiedene Anschlusselemente ermöglichen eine Integration in die Hydraulikanlage in unterschiedlichen Einbaulagen und an unterschiedlichen Einbaupositionen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Integrationsmöglichkeit in das HAWE-Baukastensystem
- Betriebsdrücke bis 500 bar



Anwendungsbereiche:

- Spannungssysteme
- Vorrichtungen
- Speicherladesysteme



Geräteart:	Druckspeicher
Ausführung:	Einschraubversion
p_{max}:	500 bar
V_{max}:	0,013 dm ³ ... 3,5 dm ³

Aufbau und Bestellbeispiel

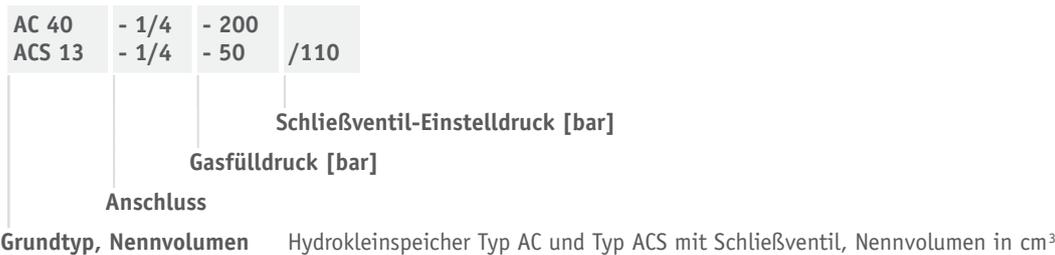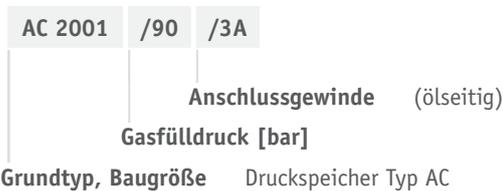


Funktion




Hauptparameter und Abmessungen



AC(S) 13 - 1/4

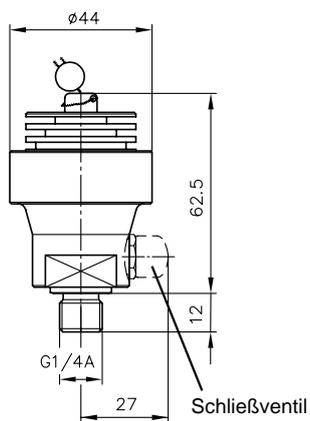

AC 40 - 1/4

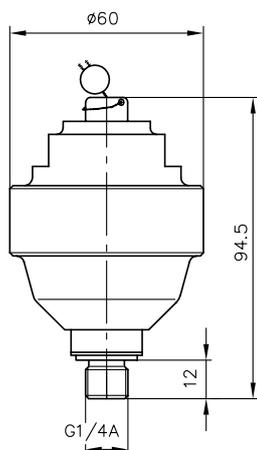

AC 0725, AC 202, AC 3225

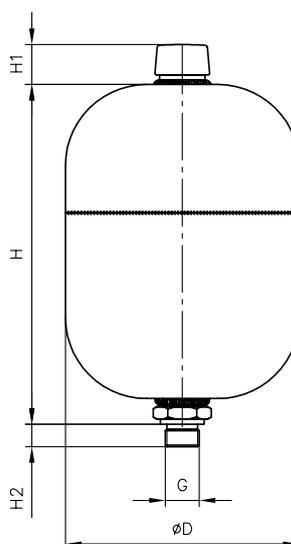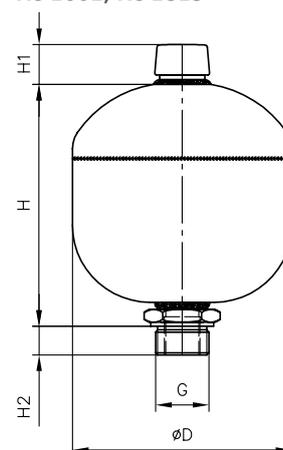
 AC 603, AC 1002, AC 1414,
 AC 2002, AC 2825


	V ₀ [dm ³]	p _{max} [bar]	max. Gasfülldruck p ₀ [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]				m [kg]
					H	H1	H2	D	
Hydrokleinspeicher									
AC 13-1/4	0,013	500	250	G 1/4 A	siehe Zeichnung				0,3
ACS 13-1/4	0,013	500	250	G 1/4 A	siehe Zeichnung				0,3
AC 40-1/4	0,040	400	250	G 1/4 A	siehe Zeichnung				0,65
Druckspeicher									
AC 0725/1A	0,075	250	130	G 1/4 A	81	26,5	12	64	0,6
AC 202/3	0,16	250	130	G 3/8 A	102	26,5	-	74	0,8
AC 3225/3A	0,32	210	140	G 1/2 A	101,5	25	12	92,5	1,4
AC 603/3	0,6	330	200	G 1/2	149	23	-	115	3,3
AC 1002/22	1,0	210	140	M 22 x 1,5	151	25	18	136	3,5
AC 1414/2A	1,4	140	120	G 3/8 A	162	25	18	147	4,2
AC 2002/4	1,95	250	140	G 3/4	229	25	-	155	7,5
AC 2825/2AW	2,8	250	130	G 3/8 A	246	26,5	18	167	8,2

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Hydrokleinspeicher Typ AC: [D 7571](#)
- Membranspeicher Typ AC: [D 7969](#)

Hydrozubehör:

- Anschlusselemente Typ X84: [Seite 272](#)

Ähnliche Produkte:

- Kolbenspeicher Typ HPS: [Seite 270](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Spannhdraulik

In vielen mobilen, aber auch stationären Anwendungen gehören zu einem modernen Hydrauliksystem auch zuverlässige und leistungsfähige Hydraulikspeicher. Sie kommen genau dann zum Einsatz wenn Energie gespeichert, Druckstöße gedämpft, Lecköl kompensiert oder kurzzeitig hohe Volumenströme zur Verfügung gestellt werden müssen. Dann gibt es meist keine dynamischere und einfachere Lösung als den Kolbenspeicher. Der frei bewegliche Kolben trennt das kompressible Gaspolster und die Hydraulikflüssigkeit. Hochwertige und ausgiebig getestete Dichtungen des Kolbens gewährleisten eine zuverlässige Trennung von Gas und Öl auch unter extremen Bedingungen.

Um eine beliebige Anordnung der Kolbenspeicher zu ermöglichen, sind die Speicher mit passenden Befestigungsschellen lieferbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Integrationsmöglichkeit in das HAWE-Baukastensystem

Anwendungsbereiche:

- Speicherladesysteme
- Baumaschinen
- Windkraftanlagen





Grundtyp:	HPS
Geräteart:	Kolbenspeicher
Betriebsdruck:	415 bar
Nennvolumen:	0,4 - 80 dm ³
Kolbendurchmesser:	80 - 250 mm

Aufbau und Bestellbeispiel

HPS 11	- 250	- 160	- 0050
			Nennvolumen V_0 [dm ³]
			Innendurchmesser [mm]
			max. Betriebsdruck [bar] Druckstufen 250 bar, 350 bar, 415 bar
Grundtyp	Kolbenspeicher Typ HPS		

Funktion



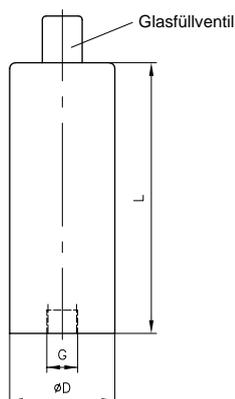Hauptparameter und Abmessungen
HPS


	Nennvolumen V_0 [d/m ³]	p_{\max} [bar]	Gewinde- anschlüsse	Abmessungen [mm]	
				D	L
HPS 11 - 250 - 080	0,4 ... 4,0	250	G 3/4	90	233 ... 949
HPS 11 - 250 - 100	2,0 ... 10,0		G 1	110	439 ... 1458
HPS 11 - 250 - 160	5,0 ... 30,0		G 1 1/2	180	436 ... 1680
HPS 11 - 250 - 200	8,0 ... 50,0		G 2	229	233 ... 1840
HPS 11 - 250 - 250	10,0 ... 80,0		G 2	275	465 ... 1886
HPS 11 - 350 - 080	0,4 ... 4,0	350	G 3/4	95	254 ... 970
HPS 11 - 350 - 100	2,0 ... 10,0		G 1	115	457 ... 1475
HPS 11 - 350 - 160	5,0 ... 30,0		G 1 1/2	185	458 ... 1702
HPS 11 - 350 - 200	8,0 ... 50,0		G 2	225	513 ... 1849
HPS 11 - 350 - 250	10,0 ... 80,0		G 2	280	491 ... 1917
HPS 11 - 415 - 080	0,4 ... 4,0	415	G 3/4	95	254 ... 970
HPS 11 - 415 - 100	2,0 ... 10,0		G 1	115	469 ... 1488
HPS 11 - 415 - 160	5,0 ... 30,0		G 1 1/2	185	458 ... 1702
HPS 11 - 415 - 200	8,0 ... 50,0		G 2	230	522 ... 1859
HPS 11 - 415 - 250	10,0 ... 80,0		G 2	290	491 ... 1917

- Die hier aufgeführten Kennwerte stellen nur eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten dar

Zugehörige Technische Datenblätter:

- Kolbenspeicher Typ HPS: [D 7969 HPS](#)

Ähnliche Produkte:

- Membranspeicher Typ AC: [Seite 268](#)

Hydrozubehör

4 Hydrozubehör

In Hydroanlagen kommen zur Drucküberwachung Messgeräte () , Befehlsgeräte zur druckabhängigen Schaltung (Druckschalter) und Druckspeicher zum Einsatz. Mit den verschiedenen Anschlusselementen lassen sich diese Geräte bei unterschiedlichsten Anbausituationen an die Druckleitungen von HAWE-Hydroaggregaten sowie der Ventile anschließen.

helfen bei der Kombination von Geräten. Weitere Zubehörteile wie Sieb- und Filterelemente dienen zum Schutz von Hydrogeräten vor größeren gelegentlich auftretenden, sogenannten vagabundierenden Verunreinigungen. Sie sind in zwei Ausführungen lieferbar, als Siebelemente und als Filterelemente (Filterelemente vorzugsweise in Steuerkreisen ohne nennenswerten Durchflussstrom).

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Integrationsmöglichkeit in das HAWE-Baukastensystem
- Betriebsdrücke bis 700 bar

Anwendungsbereiche:

- Hydrauliksysteme allgemein




Geräteart:	Reduzierschraubung Anschlussverschraubung Siebelement Filterelement Manometer
Ausführung:	Einschraubversion Ausführung für Rohrleitungsanschluss
p_{max}:	350 ... 700 bar

Ausführungen

Reduzierschraubungen (unterschiedliche Abmessungen)


G - g

- Innengewinde - Außengewinde
- Zollgewinde - Metrisches Gewinde
- Zollgewinde - Zollgewinde
- Metrisches Gewinde - Metrisches Gewinde
- Metrisches Gewinde - Zollgewinde

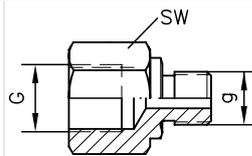

SW 19 - 55

Beispiel: G 1/2A - M 16 x 1,5




Beispiel: G 1/2 - G 1A

Anschlusselemente

- Anschlussverschraubung mit Gewindezapfen G 1/4
- Anschlussverschraubung mit Befestigungsmutter und Anschlusinnengewinde G 1/4
- Anschlussstutzen für Schneidringbefestigung für Rohraußendurchmesser 6 bis 20 mm
- Gerade Einschraubverschraubung
- Schwenkverschraubung
- L-Verschraubung



Beispiel:
Gerade Verschraubung
Typ X ... G



Beispiel:
Winkelverschraubung
Typ X ... V



Beispiel:
Schwenkverschraubung
Typ X ... S


Schalt-
symbol:



Kombinierte Anschlusselemente


bestehend aus:

- Anschlussstutzen
- Gerade Einschraubverschraubung
- Schwenkverschraubung
- L-Anschlussstutzen
- Winkelverschraubung
- Absperrventil AVM 8
- Verschlusselement

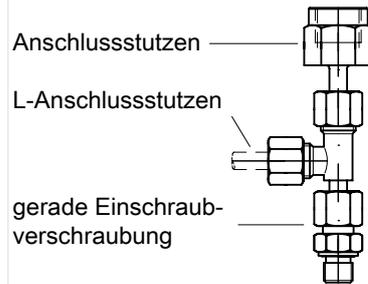


Beispiel: X 84T

Schalt-symbol:

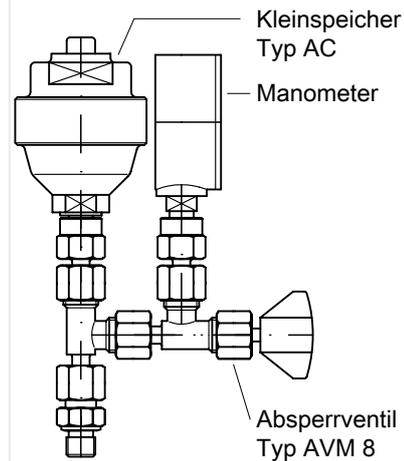


Beispiel: X 84U - AC 40/100-9/400

Schalt-symbol:




Sieb- und Filterelemente

- Zollgewinde
- Metrisches Gewinde
- Einschraubsiebscheibe Typ HFC (Loch- \varnothing 0,63 mm)
- Einschraubfilterscheibe Typ HFC.. F (Filterfeinheit ca. 100 μ m)
- auch in Gehäuseausführung



Beispiel:
HFE 3/8
Gehäuseausführung mit Lochsieb (Loch- \varnothing ca. 0,5 mm), Anschlussgewinde G 3/8(A)



Beispiel:
HFC 1/4 F
Einschraubfilterscheibe für Aufnahmegewinde G 1/4, Filterfeinheit ca. 100 μ m

Schalt-symbol:



Zugehörige Technische Datenblätter:

- Reduzierschraubungen: [D 845](#)
- Anschlusselemente Typ X: [D 7065](#)
- Kombinierte Anschlusselemente Typ X84: [D 7077](#)
- Sieb- und Filterelemente: [D 7235](#)
- Absperrventile Typ AVM 8: [Seite 238](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Spannhydraulik

Elektronische Zusatzkomponenten 276

Programmierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC 278



*Programmierbare Ventilsteuerungen
Typ PLVC*

Elektronische Zusatzkomponenten

Typ	Gerätearten	Ausführungen
Zusatzkomponente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerätesteckdose ohne Zusatz (Serie) <ul style="list-style-type: none"> - mit Gleichrichterfunktion, - mit Freilaufdiode, - mit Leuchtdiode mit Sparschaltung ■ Verstärkereinheiten für Proportional-Magnete ■ Netzgeräte 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerätesteckdosen ■ Module mit Schraubklemmen ■ Kartenausführung mit Steckerleiste

Programmierbare Ventilsteuerungen

Typ	Geräteart/Ausführung
PLVC	Speicherprogrammierbare Steuerung <ul style="list-style-type: none"> ■ Baukastensystem mit <ul style="list-style-type: none"> - Grundmodulen - Erweiterungsmodulen - CAN-Bus-Knoten - Display - Software
CAN-IO	CAN-Knoten <ul style="list-style-type: none"> ■ Programmierbar

5 Elektronische Zusatzkomponenten

Für die Ansteuerung von herkömmlichen Magneten (schwarz/weiß) oder Proportionalmagneten werden elektronische Zusatzkomponenten in unterschiedlichen Ausführungen wie z.B. elektronische Verstärker in Modul-, Karten- und Steckdosenausführung bzw. Gerätesteckdosen für Einfach- und Zwillingsmagnete sowie für Druckschaltgeräte verwendet. Zur Spannungsversorgung der Magnetventile mit 24V DC ist ein Netzgerät erhältlich. Alle Komponenten sind auf die HAWE-Magnetventile abgestimmt.

Eigenschaften und Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- auf die HAWE-Produkte abgestimmte Funktionen

Anwendungsbereiche:

- zur Ansteuerung aller Arten von Proportionalventilen
- Gerätestecker zur Anzeige der Schaltfunktion, Verlängerung der Lebensdauer der Magnetspule u.a.m.



- Gerätearten:**
- Gerätesteckdose ohne Zusatz (Serie) mit Gleichrichterfunktion mit Freilaufdiode mit Leuchtdiode mit Sparschaltung
 - Verstärkereinheiten für Proportional-Magnete
 - Netzgeräte

- Ausführung:**
- Gerätesteckdosen
 - Module mit Schraubklemmen
 - Kartenausführung mit Steckerleiste

Ausführungen

Gerätestecker für Magnetventile (Einfach-, Zwillingsmagnet)

Kurzbeschreibung	Einsatzgebiet
ohne Zusatz (Serie)	alle Anwendungsfälle ohne besondere Anforderungen
Ausführung mit Leuchtdiode	Anzeige der Schaltfunktion und EMV-Schutz (längere Abfallzeiten beachten)
Ausführung mit Freilaufdiode	für optimalen EMV-Schutz (längere Abfallzeiten beachten)
Ausführung mit Sparschaltung	Hohe Zuverlässigkeit, verlängerte Lebensdauer der Magnetspulen durch Spannungsreduzierung (mittels Pulsweitenmodulation) nach einer definierten Zeit, Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen und/oder Dauerbestromung (z.B. Sicherheitsschaltungen)
Ausführung mit Gleichrichter	Verwendung von DC-Magneten bei Versorgungsspannungen von 110V AC, 230V AC

Gerätestecker ohne Zusatz (Gleichspannungsversorgung) bzw. die Ausführung mit Gleichrichter für Versorgungsspannung 110V AC, 230V AC sind serienmäßig im Lieferumfang des Magnetventils eingeschlossen.

Proportional-Verstärker

Eigenschaften:		Einstellgrößen:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stromkonstanthaltung (unabhängig von der Versorgungsspannung und erwärmungsbedingten Widerstandsänderungen der Spule) ■ verbesserte EMV-Eigenschaften ■ Einsatz über weiten Temperaturbereich 		<ul style="list-style-type: none"> ■ I_{\max} und I_{\min} - Einstellung ■ Einstellung der Rampenzeit bis zu 10 sec ■ Referenzspannung für potentiometrische Sollwertgeber vorhanden ■ Einstellmöglichkeit der Ditheramplitude und -frequenz
Typ	Kurzbeschreibung	Einsatzgebiet
EV 1 M EV 1 G EV 1 D	Ausführung als Modul (Platine oder geschlossenes Gehäuse)	Anwendung in Elektroschaltkästen mit Befestigung über Schraubklemmen möglich
EV 22 K	Ausführung als Karte	Karte geeignet für die Ansteuerung zweier Proportionalmagneten. Anwendung in Kartenhalter für eine, oder in Baugruppenträger für max. 3 Verstärkerkarten

Netzgeräte für die Energieversorgung von Magnetventilen

Typ	Kurzbeschreibung	Einsatzgebiet
MNG	Netzgerät für Eingangsspannung 230V AC und Ausgangsspannung 24V DC belastbar bis 5A	Für Energieversorgung von elektromagnetisch betätigten Hydroventilen oder elektrischen Verstärkern für Proportional-Magnete

Zugehörige Technische Datenblätter:

Bitte prüfen ob korrekt - Verknüpfungen eingefügt

Gerätestecker:

- [Leitungsdoesen \(Steckverbinder\): D 7163](#)
- Sparschaltungen für Betätigungsmagnete WG 230: [D 7831](#)
- [Sparschaltung Typ MSE 28026: D 7832](#)
- [Leitungsdose mit Sparschaltung Typ MSD 4 P55 für 24V DC: D 7833](#)

Elektronische Verstärker:

- [Elektron. Verstärker Typ EV 1 M 2-12/24 und EV 1 M 2-24/48: D 7831/1](#)
- [Elektron. Verstärker Typ EV1D: D 7831 D](#)
- [Elektron. Verstärker Typ EV 1 G 1-12/24: D 7837](#)
- [Elektron. Verstärker Typ EV 22 K2-12/24: D 7817/1](#)

Netzgeräte:

- [Netzgeräte Typ MNG, 2,5\(5\)-230/24: D 7835](#)

Weitere:

- Kombinationsmöglichkeiten von Ventilen und elektronischem Zubehör: **P 7163**
- [Steuerknüppel Typ EJ: D 7844](#)

Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen:

- Typ PLVC 21: [Seite 278](#)
- Typ PLVC 41: [Seite 278](#)
- Typ PLVC 8: [Seite 278](#)

CAN-Knoten

- Typ CAN-IO 14: [Seite 278](#)

Passende Produkte:

Hubmodule:

- Typ HMT u.a.: [Seite 166](#)

Prop.-Druckventile:

- Typ PM, PMZ: [Seite 200](#)
- Typ PMV, PDV: [Seite 188](#)
- Typ PDM: [Seite 202](#)

- Prop.-Wegesitzventile Typ EMP: [Seite 152](#)
- Prop.-Wegeschieber Typ PSL, PSV: [Seite 104](#)
- Prop.-Stromregelventile Typ SE, SEH: [Seite 224](#)

Elektronische Druckmessumformer:

- Typ DT 11 und DT 2: [Seite 266](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Proportionalventile

5 Programmierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC

Die speicherprogrammierbare Steuerung Typ PLVC dient zur Ansteuerung komplexer Hydrauliksysteme. Es lassen sich beliebige Bewegungsabläufe mit Druck-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsprofilen in vordefinierten Grenzbereichen realisieren und speichern. Analoge, digitale und mit CAN-Bus vernetzte Komponenten (z.B. Ventile, Drucksensoren, Joystick) können über Kabel oder Funk für Steuerungs- oder Regelungsaufgaben verwendet werden. Diese Steuerung kann auch als SPS mit integrierten Prop.-Verstärkern beschrieben werden.

Die große Flexibilität wird erreicht durch:

- Baukastensysteme mit Erweiterungs- und Ergänzungsmodulen (Grund- und Erweiterungsmodul)
- Flexible Programmierung
- Unterschiedliche Schnittstellen (RS 232, CAN-Bus, Profi-Bus)
- Freie Parametrierung aller Ausgänge
- Software Funktionsbausteine (SPS-Programme)

Anwendungsbereiche:

- Baumaschinen
- Krananlagen
- komplexen Hebeeinrichtungen
- Forstmaschinen
- Werkzeugmaschinen- und Pressenbau



Geräteart: Speicherprogrammierbare Steuerung

Ausführung: Baukastensystem mit

- Grundmodulen
- Erweiterungsmodulen
- CAN-Bus-Knoten
- Display
- Software

Grundtypen und Hauptparameter

	PLVC 41	PLVC 21	PLVC 8	CAN-IO 14
Anzahl Eingänge¹⁾				
digital	27 (3 / 24)	13 (5 / 8)	17 (10 / 7)	1
analog	28 (4 / 24)	12 (4 / 8)	23 (11 / 12)	6 (10)
Frequenz	3 (3 / -)	3 (3 / -)	3 (3 / -)	-
Not-Aus	x	x	x	-
Anzahl Ausgänge¹⁾				
digital	16 (- / 16)	16 (8 / 8)	13 (- / 13)	4
analog (PWM)	16 (4 / 16)	4 (4 / -)	16 (16 / -)	4
analog (0 ... 10V)	1 (1/-)	--	--	-
Relais	8 (3 / 8)	4 (- / 4)	--	-
Hilfsspannung	1 (5V DC)	--	--	-
Schnittstellen				
RS 232	x	x	x	x
CAN-Bus	x	x (- / x)	x (x / x)	x
Profi-Bus	--	x	--	-
Spannungsversorgung (10 ... 30V DC)	5A (10A)	5A	5A	10A

1) jeweils max. Anzahl von Ein- und Ausgängen, Klammerwerte für Grundmodul und Erweiterungsmodulen


Softwareseitige Funktionsmodule (Beispiele):

- Positionsmessung
- CAN-Bus-Kommunikation
- Lage- und Volumenstromregelung
- Fehlererkennung
- Regler für geschlossene Regelkreise
- Gleichlauf
- Elektronische Volumenstromaufteilung
- Standsicherheit
- Grenzlastregelung
- Druckregelung


Darüber hinaus kann kundenseitig über die bereits oben genannte SPS-Programmierung mit strukturiertem Text (ST) sehr schnell eine individuelle Anpassung vorgenommen werden.

Abmessungen


PLVC 41

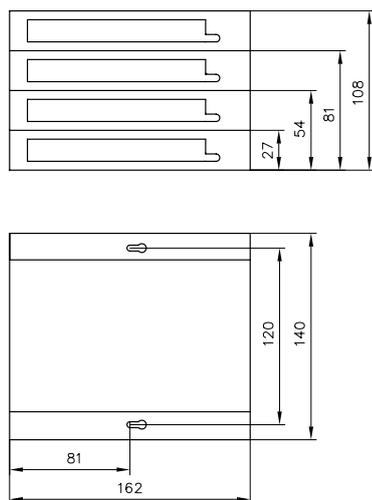


PLVC 21



PLVC 8

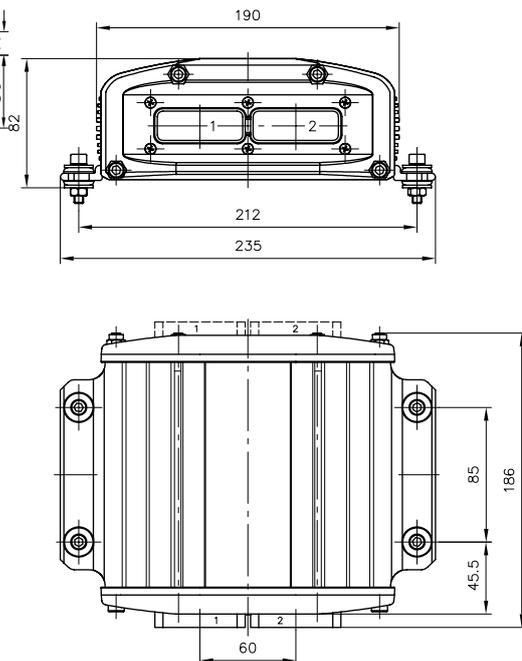

CAN-IO 14

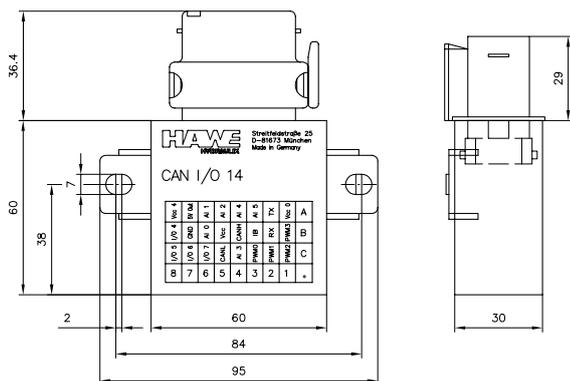

Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen:

- Typ PLVC 21: [D 7845-21](#)
- Typ PLVC 41: [D 7845-41](#)
- Typ PLVC 8: [D 7845 M](#)
- Typ CAN-IO 14: [D 7845 IO](#)
- Typ PM, PMZ: [Seite 200](#)
- Typ PMV, PDV: [Seite 188](#)
- Typ PDM: [Seite 202](#)

Siehe auch Kapitel "Geräte für besondere Einsatzfälle":

- Flurförderfahrzeuge
- Mobilhydraulik
- Prop.-Ventiltechnik

Prop.-Ventile:

- Hubmodule Typ HMT u.a.: [Seite 166](#)
- Prop.-Wegeschieber Typ PSL, PSV: [Seite 104](#)
- Prop.-Stromregelventile Typ SE, SEH: [Seite 224](#)

Anhang

Druckflüssigkeiten – Arten, Hinweise und Auswahl	281
Geräte für besondere Einsatzfälle	286
Formeln und Einheiten	296
Anschriften der Büros und Vertretungen	302
Druckschriftenindex	310
Typenindex	314
Stichwortverzeichnis	320

Das Betriebsverhalten einer Hydroanlage hängt in hohem Maße von der Güte der eingesetzten Druckflüssigkeit ab.

Die Auswahl der Druckflüssigkeit richtet sich im wesentlichen nach den Einsatzbedingungen wie z.B.

- Temperatur (siehe Viskositätsklassen)
- Geräteart (eventuelles Verbot von bestimmten Druckflüssigkeiten wegen unerwünschten Reaktionen mit Metallen, Dichtungen u.a.m.)
- Einsatzart (z.B. umweltverträgliche Druckflüssigkeiten)
- Umfeld (Nutzung bereits vorhandener Druckflüssigkeiten)

	Für HAWE-Geräte gelten folgende Viskositäts- und Temperaturbereiche:
Temperaturbereich:	Umgebung: ca. -40...+80°C (Achtung: für druckluftbetriebene Pumpen Typ LP gilt +5...+80°C) Druckflüssigkeit: -25...+80°C Viskositätsbereich bzw. zusätzliche Einschränkungen beachten.
Starttemperatur:	bis -40°C zulässig (Startviskositäten beachten!) wenn die Beharrungstemperatur im anschließenden Betrieb um wenigstens 20K höher liegt! Bei biologisch abbaubaren bzw. schwer entflammaren Druckflüssigkeiten in der Regel max. +60...+70°C.
Viskositätsbereich:	min. ca. 4 mm ² /s, max. ca. 1500 mm ² /s optimaler Betrieb ca. 10...500 mm ² /s

Mineralöle

Druckflüssigkeit	Charakteristik	Besonderheiten / Einschränkungen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydrauliköle HLP (DIN 51524 Teil 2) 	Mineralöl mit Zusätzen für Korrosions-, Oxidations- und Verschleißschutz	Allgemein übliche Hydraulikflüssigkeit
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydrauliköle HL (DIN 51524 Teil 1) 	Mineralöl ohne Zusätze für den Verschleißschutz	Durch den fehlenden Anteil an Verschleißschutzzusätzen nicht geeignet für alle Arten von Zahnradpumpen. HAWE-Pumpen der Typen: Z, RZ, MP..-Z, HK..Z Bei anderen Gerätearten Herstellerangaben beachten!
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydrauliköle HVLP (DIN 51524 Teil 3) 	Mineralöl mit gleichen Zusätzen wie HLP, jedoch mit erhöhtem Viskositätsindex für den Einsatz in weiten Temperaturbereichen	Die Viskositätsindex-Verbesserer wirken sich z.B. negativ auf die Scherfestigkeit (Viskositätsverlust unter Last ca. 30%), das Demulgierverhalten und das Luftabscheidvermögen aus. Einsatz nur, wenn Temperaturbereich dies erfordert. Rücksprache mit Ölhersteller nehmen!
<ul style="list-style-type: none"> ■ unlegierte Öle H z.B. - Schmieröle (DIN 51517 Teil 1) - Weißöle (z.B. USDA H1) 	Mineralöl ohne Zusätze	Aufgrund der fehlenden Zusätze nur für Anlagen im Abschaltbetrieb (S2- oder S3-Betrieb) geeignet (geringe Schmierfähigkeit). Weißöle werden meist in Anlagen mit möglichem Lebensmittelkontakt eingesetzt.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sonderflüssigkeiten im Luftfahrtbereich (MIL H-5606) im Marinebereich (NATO H 540) 	Mineralöle in der Regel auf Naphtenölbasis mit weitem Temperaturbereich	Je nach Druckflüssigkeit müssen gegebenenfalls Dichtungen aus Fluor-Kautschuk FPM eingesetzt werden. Rücksprache mit Ölhersteller nehmen!
<ul style="list-style-type: none"> ■ sonstige Mineralöle Motorenöle HD (z.B. DIN 51511) ATF-Automatik-Getriebeöl (AQ A Suffix A) Diesel Prüföl für Diesel-Einspritzpumpentest 	Mineralöle, die eigentlich für andere Einsatzzwecke entwickelt wurden	Mehr oder weniger gut geeignete Druckflüssigkeiten. Auf das Vorhandensein von Oxidations- und Korrosionsschutz sowie auf Werkstoffverträglichkeiten (vor allem hinsichtlich der Dichtungen) achten. Achtung: Erhöhte Leckage bei Wegeschieberventilen. Rücksprache mit Ölhersteller nehmen!

Umweltverträgliche Druckflüssigkeiten VDMA 24568 und 24569

Druckflüssigkeit	Charakteristik	Besonderheiten / Einschränkungen
<ul style="list-style-type: none"> Native Öle HETG 	Flüssigkeiten auf der Basis von natürlichen Ölen z.B. Raps-, Sonnenblumenöl mit Zusätzen, geringe Temperaturbeständigkeit (< 60...70°C)	Nicht geeignet für Unterölaggregate (HC, MP, FP, HK), alle Ventile mit Nassankermagneten sowie Steuerungen mit hohem Drosselanteil, HETG-Flüssigkeiten neigen bei hohen Temperaturen (> 60...70°C) zum Verharzen, Verkleben und vorzeitigen Altern. Einsatz möglichst vermeiden!
<ul style="list-style-type: none"> Polyäthylenglykole HEPG PEG-Polyethylen (wasserlöslich) PPG-Polypropylen (wasserunlöslich) 	Flüssigkeiten auf der Basis von Polyethylenglykol (PAG) Hinsichtlich Lebensdauer, Schmierfähigkeit und Druckbelastbarkeit ähnliche Eigenschaften wie Mineralöl	Keine Einschränkungen hinsichtlich des Betriebsverhaltens, jedoch <ul style="list-style-type: none"> normale Lacke und Anstriche werden aufgelöst (gilt nicht für Zweikomponentenlacke) es dürfen keine Papierfilter eingesetzt werden. Verstopfungsgefahr! (nur Glasfaser- oder Metallgewebefilter möglich) Gleitpaarungen Stahl-Aluminium (bzw. Stahl-Buntmetall) sind problematisch (Auflösungserscheinungen) Kein Einsatz von HC, MP, FP, HK, RZ, Z-Pumpen A.F., AF, BF, EF, FF-Filterblöcken
<ul style="list-style-type: none"> synthetische Ester HEES (Carbonsäureester, Diester, Polyester) 	Hinsichtlich aller betriebsrelevanten Kriterien ähnliche Eigenschaften wie Mineralöl	Keine Einschränkungen hinsichtlich des Betriebsverhaltens Kontakt mit PVC-Materialien vermeiden.

Schwerentflammbare Druckflüssigkeiten DIN 51502

Druckflüssigkeit	Charakteristik	Besonderheiten / Einschränkungen
<ul style="list-style-type: none"> HFA (Presswasser, Emulsionen) 	Öl in Wasser-Emulsion (Wasseranteil > 80%) max. Temperaturbereich bis ca. 60°C	Aufgrund des hohen Wasseranteils hohe Korrosions- und Kavitationsgefahr, nur speziell dafür konstruierte Geräte einsetzen (einzelne R-Pumpen, Sitzventile Typ G..) max. Pumpendruck 50...60% – Kavitationsgefahr – Mindestmineralölanteil > 4% <ul style="list-style-type: none"> keine Unterölaggregate einsetzen – Kurzschlussgefahr (betrifft: HC, MP, FP, HK-Pumpen) keine Papierfilter – Verstopfungsgefahr
<ul style="list-style-type: none"> HFC 	wässrige (Poly-) Glycollösung (Wasseranteil < 35%) max. Temperaturbereich bis ca. 60°C	Prinzipiell als "normale" Druckflüssigkeit einsetzbar Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> keine Papierfilter – Verstopfungsgefahr (betrifft: AF, BF, EF und FF-Anschlussblock von Hydroaggregaten) Gleitpaarungen Stahl-Aluminium problematisch keine Z, RZ-Pumpen aggressiv gegen einfache Lacke und Anstriche (Zweikomponentenlacke möglich) keine Unterölaggregate HC, MP, FP, HK-Pumpen
<ul style="list-style-type: none"> HFD HFDR Phosphatsäureester HFDS chlorierte Kohlenwasserstoffe HFDT Mischung aus HFDR und HFDS HFDU andere Zusammensetzung 	wasserfreie Flüssigkeit, ähnliche Eigenschaften wie Mineralöl	normaler Betrieb möglich Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> nur Geräte mit FPM (FKM)-Dichtungen einsetzen (siehe Abschnitt "Dichtungen")

Sonderflüssigkeiten


Druckflüssigkeit	Charakteristik	Besonderheiten / Einschränkungen
<ul style="list-style-type: none"> ■ AT-Bremsflüssigkeiten 	Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis (DOT4)	Einsatz möglich, jedoch sind nur Geräte mit EPDM- oder SBR- Dichtungen zu verwenden (siehe Abschnitt "Dichtungen") keine Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC, MP, FP, HK

Wahl der Viskositätsklasse

Von den im Standard "ISO Viskositätsklassifikation für flüssige Schmierstoffe" (ISO 3448, DIN 51519) aufgeführten 18 Viskositätsklassen (ISO VG) sind für Hydroanlagen die Bereiche ISO VG10 bis ISO VG68 relevant. Die Zahl hinter ISO VG entspricht dabei der Nennviskosität bei der Bezugstemperatur 40°C. Das im Diagramm dargestellte Temperaturverhalten entspricht dem von mineralischen Hydraulikölen. Der Kennlinienanstieg von HVLP und den umweltverträglichen Druckflüssigkeiten ist flacher, das heißt der Temperatureinfluss ist geringer. Aufgrund herstellerbedingter Unterschiede sind folgende Eckwerte abzuklären und mit den zulässigen Viskositätsbereichen zu vergleichen:

- Viskosität bei 40°C
- Viskosität bei der geringsten (angenommenen, geforderten) Temperatur
- Viskosität bei der höchsten (angenommenen, geforderten) Temperatur (zur Gewährleistung einer guten Dichtungslebensdauer $\leq 80^\circ\text{C}$!)

Temperatur-Viskositätsdiagramm

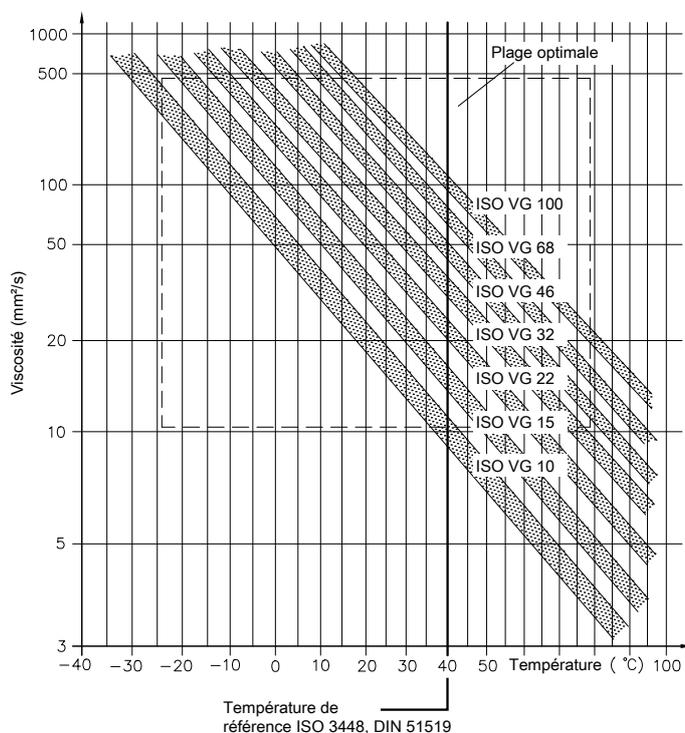

Richtwerte zur Auswahl

- VG10, VG15
Anlage im Kurzzeitbetrieb bei Einsatz im Freien bzw. bei Spannvorrichtungen
Anlage im Dauerbetrieb (bei Einsatz im Freien nur Winterbetrieb)
- VG22, VG32
allgemeine Verwendung (bei Einsatz im Freien nur Sommerbetrieb)
- VG46, VG68
Anlagen in geschlossenen Räumen bei Umgebungstemperaturen bis 40°C bzw. tropischen Verhältnissen

Filterung

Verschmutzungen im Feinbereich, wie z.B. Abrieb und Staub oder im Makrobereich wie z.B. Späne, Gummipartikel von Schläuchen und Dichtungen, können zu beträchtlichen Funktionsstörungen einer Hydraulikanlage führen. Deshalb sollten folgende Filterungen vorgesehen werden (eine gründliche Spülung vor der Erstinbetriebnahme vorausgesetzt):

Empfohlene Reinheit der Druckflüssigkeit			empfohlene Filterfeinheit	Geräte	
ISO 4406 : 1999	NAS 1638	SAE T 490			
21/18/15...19/17/13	12 ... 8	≥6	$\beta_{16...25} \geq 75$	Radialkolben- und Zahnradpumpen, Ventile, Zylinder (Einsatz im allgemeinen Maschinenbau)	Gerade bei den Proportionalventilen hängt die Wiederholgenauigkeit besonders vom Reinheitsgrad der Druckflüssigkeit ab. Es ist zu beachten, dass eine neue Druckflüssigkeit "vom Fass" nicht unbedingt die höchsten Sauberkeitsanforderungen erfüllt.
20/17/14...18/15/12	11 ... 6	5 ... 3	$\beta_{6...16} \geq 75$	Prop.- Druck- und Stromventile	

niedrigere Werte des Bereiches gelten bei Drücken >250 bar

Nutzungsdauer

Eine Druckflüssigkeit "altert" u.a. bedingt durch Schervorgänge, Aufspaltung durch zu hohe Temperaturen (Verharzung), Vermischung mit (Kondens-)Wasser oder Reaktion mit anderen Materialien (z.B. Metallen) des Systems (Schlammabildung).

Wesentlichen Einfluss darauf hat neben den Eigenschaften der Druckflüssigkeit selbst (z.B. durch Zusätze für hohe Scherstabilität), die Auslegung der Hydrauliksteuerung (z.B. Tankgröße, Beharrungstemperatur, Anzahl und Art der Drosselstellen).

Zu beachten ist u.a. Folgendes:

- Betriebstemperatur im Tank < 80°C (gilt für Mineralöle, für Druckmedium mit Wasseranteil niedriger) höhere Temperaturen vermeiden – Standzeitverringerung – (+10K entspricht halbe Standzeit)
- Umlaufverhältnis der Druckflüssigkeit $\frac{Q_{Pumpe}[l/min]}{V_{Anlage}[l]}$ (Richtwerte)
 - ca. 0,2...0,4/min bei konventionellen Hydraulikaggregaten
 - ca. ...1/min in der Mobilhydraulik
 - ca. ...4/min bei Kompaktaggregaten im Abschalt- bzw. Leerlaufbetrieb
- regelmäßige Kontrolle der Druckflüssigkeit (Ölstand, Verschmutzung, Farbzahl, Neutralisationszahl u.a.)
- regelmäßiger Ölwechsel (abhängig von Druckflüssigkeit und Einsatzbedingungen)
Richtwerte:
 - ca. 4000 ... 8000 h (Mineralöl)
 - ca. 2000 h (sonstige Druckflüssigkeiten)
 - oder mindestens 1x jährlichHinweise der Ölhersteller beachten!

Wechsel der Druckflüssigkeit

Durch ein Vermischen unterschiedlicher Arten von Druckflüssigkeiten kann es unter Umständen zu ungewollten chemischen Reaktionen mit Schlammabildung, Verharzung oder ähnlichem kommen.

Daher sollten beim Wechsel zwischen verschiedenen Druckflüssigkeiten unbedingt die jeweiligen Hersteller konsultiert werden.

Auf jeden Fall ist die gesamte Hydraulikanlage gründlich zu spülen.

Dichtungen

Vor dem Einsatz von Druckflüssigkeiten (außer Mineralöl und synthetischen Estern) sollte grundsätzlich die Frage der Dichtungsverträglichkeit mit dem Ölhersteller geklärt werden. Einen ersten Überblick gibt die Tabelle am Anfang dieses Kapitels. Standardmäßig werden Dichtungen aus den Materialien

- NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, z.B. Buna, Perbunan) oder HNBR (hydrierter NBR) eingesetzt.

Auf Anfrage sind Geräte lieferbar mit Dichtungen aus:

- FPM (auch FKM, Fluor-Kautschuk) z.B. für HFD-Flüssigkeiten
 - Bezeichnung für HAWE-Geräte: Anhang ...-PYD, z.B. WN1H-G24-PYD
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) bzw. SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk)
 - Bezeichnung für HAWE-Geräte: Anhang ...-AT, z.B. WN1H-G24-AT (für Bremsflüssigkeit)

Lagerung von Hydraulikkomponenten

Die Lagerbedingungen von Hydraulikkomponenten hängen in erster Linie von den verwendeten Dichtungen und dem Prüfstandöl, mit dem die Teile benetzt sind, ab. Die Lagerfähigkeit von Gummiwerkstoffen wird im Allgemeinen durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff, Ozon

Weiter sollte eine Lagerung weitestgehend spannungsfrei und ohne Verformung erfolgen. Als Lagertemperaturen hat sich ein Bereich von 15 bis 20°C als optimal erwiesen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei ca. 65% (+-10%) liegen. Eine Bestrahlung mit direktem Sonnenlicht oder eine Lichtquelle mit starkem UV-Anteil ist zu vermeiden.

Ozonerzeugende Einrichtungen (Elektromotoren, Hochspannungseinrichtungen.) u.ä. dürfen im Lagerraum nicht vorhanden sein.

Werden Dichtungen in Kunststoffbeuteln verpackt, sollten diese keine Weichmacher enthalten und gegebenenfalls undurchlässig für UV-Licht sein.

Einzelheiten zur Lagerung von Elastomeren finden sich auch in nachstehenden Normen: DIN 7716/BS3F68:1977, MIL-HDBK-695C, MIL-STD- 1523A, DIN 9088.

Hydrauliköle sind in vom Hersteller versiegelten Behältern unbegrenzt lagerfähig, da keine chemischen Reaktionen auftreten. In Verbindung mit Luftsauerstoff, Staub und Feuchtigkeit kann es je nach Ölsorte und deren Zusätzen zu einer mehr oder minder schnellen Oxidation und Verharzung kommen.

Für die Hydraulikkomponenten wird als Lagerplatz ein dunkler Raum mit annähernd konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit vorgeschlagen. Die Teile sollten in einem Kunststoffbeutel aufbewahrt werden, um sie vor Staub und permanentem Luftaustausch zu schützen. Ferner sollte mindestens einmal im Jahr eine Funktionsprüfung (Handnotbetätigung, Trockenschalten) am Gerät durchgeführt werden, um im Bedarfsfall die Funktion sicher zu stellen.

Bei sicherheitsrelevanten Komponenten wird eine halbjährliche Funktionsprüfung vor Ort und eine regelmäßige werkseitige Überprüfung mit Dichtungswechsel im Turnus von 2 Jahren vorgeschlagen.

Die Korrosionsgefahr von Hydraulikkomponenten, die wie oben beschrieben eingelagert sind, ist gering, da die meisten äußeren Teile mit einer Schutzschicht (verzinkt, gasnitriert) überzogen und mit Öl benetzt sind.

Die Auswahl geeigneter Pumpen, Ventile und anderer Komponenten fällt bei der zunehmenden Vielzahl und Spezialisierung von Typen und Varianten immer schwerer. Im Folgenden sind Geräte nach anwendungs- bzw. eigenschaftsbezogenen Kriterien aufgelistet. Die dargestellte Auswahl konnte natürlich nur schwerpunktmäßig erfolgen und soll das eine oder andere, hier nicht aufgeführte Gerät, für den Einsatz in einem der genannten Anwendungsgebiete nicht ausschließen.

Eine erste Kurzbeschreibung der meisten Typen ist im Hauptteil dieser Produktübersicht zu finden. Detailliertere Informationen enthalten die genannten Druckschriften, die jederzeit bei den Vertriebsbüros in Deutschland, unseren Vertretungen im Ausland oder direkt im Stammhaus angefordert werden können.

Anwendungsbezogene Geräte für:

- Spannhdraulik
- Pressensteuerungen
- Flurförderfahrzeuge
- Mobilhydraulik
- Anlagen für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX-konform
- Einsatz mit HFA, Emulsionen oder Presswasser

Eigenschaftsbezogene Geräte:

- Prop.-Ventiltechnik
- Geräte für Betriebsdrücke von 500 ... 700 bar
- Einschraub- und Einbauventile
- bauteilgeprüfte bzw. gelistete Geräte (TÜV, GL, Automobilbereich)

Geräte für die Spannhdraulik von Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen usw.

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Klein-Kompakt-Pumpenaggregate Typ NPC	1,36	750	D 7940	12
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC, HCW und HCG	12,9	700	D 7900, D 7900 G	14
Motorpumpen und Hydroaggregate Typ MP und MPN	14,8/108	700/150	D 7200, D 7200 H, D 7207	22
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK, HKF und HKL	12,9/16	700/150	D 7600-4, D 7600-3, D 7600-3L, D 7600-2	26
Kompakt-Pumpenaggregate Typ KA und KAW	6,2/10,3	700/150	D 8010	18
Anschlussblöcke z.T. mit Rücklauf- und Druckfilter Typ A, B und C, (für Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC, MP, MPN, FP, HK, KA)	18	700	D 6905 A/1, D 6905 B, D 6905 C, D 6905 TÜV	32
Zweistufen-Anschlussblock Typ NA		700/120	D 6905 A/1	32
Magnetbetätigte Wegeschieber Typ SW, SWR, SWS, SWP und NSWP	25	315	D 7451++, D 7451 N, D 7951	88
Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen Typ G, WG, H, P, K, T, F und D	120	700	D 7300	124
Wegesitzventile (Flanschbild NG6) mit verschiedenen Betätigungen Typ NG, NWG, NH, NP, NK, NT, NF und ND	12	500	D 7300 N	124
Ventilverbände Typ VB	120	700	D 7302	130
Wegesitzventile Typ WH und WN	60	450	D 7470 A/1	136
Ventilverbände Typ BWH und BWN	60	450	D 7470 B/1	138
Wegesitzventile Typ VZP	15	450	D 7785 A	144
Ventilverbände Typ BVZP	15	450	D 7785 B	146
Ventilverbände Typ BA	20	400	D 7788	34
Ventilverbände Typ BVH	20	400	D 7788 BV	40
NG 6-Zwischenplatten Typ NZP	20	400	D 7788 Z	34
2/2-, 3/2- und 4/3-Wegesitzventile Typ BVG, BVP und NBVP	50	400	D 7400, D 7765, D 7765 N	156
Wegesitzventile Typ VP	20	400	D 7915	160
4/3- u. 3/3-Wegesitzventile Typ VH, VHR und VHP	25	700	D 7647	170
Direkt gesteuerte Druckventile Typ MV, MVS, MVE, MVP, SV, SVC, MVCS, DMV und DMVN, Einbausätze Typ MVF, MVH u.a.	160	700	D 7000/1, D 7000 E/1	178
Druckbegrenzungsventile Typ CMV(Z) und CSV(Z), zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	60	500	D 7710 MV	182
Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ CMVX, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	28	500	D 7710 TÜV	182

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Druckregelventile Typ CDK und CLK, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	15	500	D 7745, D 7745 L	196
Druckregelventile mit nachgeführtem Druckschalter Typ DK	15	400	D 7941	196
Prop.-Druckbegrenzungsventil Typ NPMVP	16	700	D 7485 N	188
Umlaufventile Typ CNE, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	30	75	D 7710 NE	204
Abschaltventile Typ LV	25	350	D 7529	208
Feindrosseln Typ FG	< 1	300	D 7275	232
Drosselventile Typ Q, QR und QV	80	400	D 7730	232
Drosselventile Typ CQ, CQR und CQV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	50	700	D 7713	236
Proportional-Drosseln Typ PB	20	300	D 7557/1	224
Hydro-Spanner Typ HSE und HSA		800	D 4711	262
Elektro-hydraulische Druckschaltgeräte Typ DG		1000	D 5440, D 5440 E/1, D 5440 F	266
Druckaufnehmer Typ DT11 und DT2		500	D 5440 T/1, D 5440 T/2	266
Hydro-Kleinspeicher Typ AC		330	D 7571	268
Druckspeicher Typ AC			D 7969	268
Anschlusselemente Typ X 84			D 7077	272
Gerätestecker mit Leucht- und Freilaufdioden u.a. (Typ MSD, SVS, MSE, MSUD)			D 7163	276
Sparschaltung für Magnetventile mit Betätigungsmagneten WG 230/115 50/60 Hz (Typ MSD4 P53 und MSD4 P63)			D 7813	276
Sparschaltung (Typ MSE 28026)			D 7832	276
Sparschaltung für Magnetventile mit Betätigungsmagneten G 24 V DC (Typ MSD 4 P55)			D 7833	276
Netzgeräte Typ MNG			D 7835	276
Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC			D 7845-21, D 7845-41, D 7845 M	278
CAN-Knoten Typ CAN-IO 14			D 7845 IO	278

Geräte für Spannhydraulik speziell für Drehmaschinen-Spannfutter bzw. Leckagebehaftete Verbraucher

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK, HKF und HKL	12,9/16	700/150	D 7600-4, D 7600-3, D 7600-3L, D 7600-2	26
Anschlussblöcke z.T. mit Rücklauf- und Druckfilter Typ A		700	D 6905 A/1	32
Ventilverbände Typ BA	25	500	D 7788	34
NG6-Zwischenplatten Typ NZP	20	400	D 7788 Z	34
Magnetbetätigte Wegeschieber Typ SWP und NSWP	25	315	D 7451++, D 7451 N	84
Spannmodule Typ NSMD	25	100	D 7787	116
2/2- , 3/2- und 4/3-Wegesitzventile Typ NBVP	20	400	D 7765 N	156

Geräte für Pressensteuerungen (Oberkolben-, Unterkolben- bzw. Laborpressen, Spritzgussmaschinen)

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Zweistufen-Anschlussblock Typ NA		700/120	D 6905 A/1	32
Motorpumpen und Hydroaggregate Typ MP, MPW und MPN	14,8/108	700/150	D 7200, D 7200 H, D 7207	22
Hydropumpen Typ R und RG	91,2	700	D 6010, D 6010 H, D 6010 D, D 6010 DB, D 6010 S	46
Axialkolben-Verstellpumpe Typ V30D und V30E	365	350 (420)	D 7960, D 7960 E	50
Zweistufenpumpen Typ RZ	91,2/135	700/150	D 6910, D 6910 H	62
Druckluftbetätigte Hydropumpen Typ LP	12	1500	D 7280, D 7280 H	68
Handpumpen Typ H, HD, HE und DH		600	D 7147/1	74
Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen Typ G, WG, H, P, K, T, F und D	120	700	D 7300, D 7300 H	124
Wegesitzventile (Flanschbild NG6) mit verschiedenen Betätigungen Typ NG, NWG, NH, NP, NK, NT, NF und ND	12	500	D 7300 N	124
Ventilverbände Typ VB	120	700	D 7302	130
Hubüberwachte Sitzventile	120	400	D 7300 H	124
Schaltgeräte Typ CR	20/160	500/60	D 7150	164
Direkt gesteuerte Druckventile Typ MV, MVS, MVE, MVP, SV, SVC, MVCS, DMV und DMVN, Einbausätze Typ MVF, MVH u.a., Mehrfach-Druckbegrenzungsventile	160	700	D 7000/1, D 7000 E/1 D 7000 M, D 7000 TÜV	178
Vorgesteuerte Druckventile Typ DV, DVE und DF	120	420	D 4350	184
Vorgesteuerte Druckventile mit Rückschlagventil Typ AL, AE und AS	120	350	D 6170	184
Prop.-Druckbegrenzungsventile Typ PMV	120	700	D 7485/1	188
Prop.-Druckventile Typ PDV	120	350	D 7486	188
Abschaltventile Typ LV	25	350	D 7529	208
Umlaufventile Typ CNE zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	30	450	D 7710 NE	204
Druckregelventile mit nachgeführtem Druckschalter Typ DK	15	400	D 7941	196
Zweistufenventile Typ NE	25/180	700/60	D 7161	206
Drosselventile Typ CQ, CQR und CQV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	50	50	D 7713	236
Sperrventile mit Vorentlastung Typ RHV	200	500	D 3056	248
Rückschlagventile und Füllventile Typ F	4000	400	D 6960	254
Elektro-hydraulische Druckschaltgeräte Typ DG		800	D 5440, D 5440 E/1, D 5440 F	266

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Druckspeicher Typ AC		330	D 7969	268

Geräte für Flurförderfahrzeuge und Hebezeuge (z.B. Gabelstapler, Hubbühnen u.a.)

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Magnetbetätigte Wegeschieber Typ SW, SWR, SWP und SWS	25	315	D 7451++, D 7951	84
Wegeschieber Typ DL	90	315	D 7260	98
Proportional-Wegeventile Typ HMPL und HMPV	160	420	D 7700 H	104
2/2-Wegeventile Typ EM, EMP und EMC	160	450	D 7490/1	152
Hubsenventile Typ HSV und HZV	120	315	D 7032	162
Hubmodule Typ HMB, HMC und HST	90	315	D 7650, Sk 7650 B2, Sk 7650 B33, Sk 7650 HST ff	166
Hubmodule Typ HMT, HSN, HMS, HMF, HMR und HSW	90/100	315	Sk 7758 HMT u.a.	166
Direkt gesteuerte Druckventile Typ MV, MVS, SV, SVC, MVCS, DMV und DMVN, Einbausätze Typ MVF, MVH u.a., Mehrfach-Druckbegrenzungsventile	160	700	D 7000/1, D 7000 E/1, D 7000 M	178
Vorspann-Rückschlagventile Typ VR	120	300/15	D 7340	186
Lasthalteventile Typ LHK und LHT	250	400	D 7100, D 7918	212
2-Wege-Stromregelventile (Senkbremseventile) Typ SB	400	315	D 6920	222
2-Wege-Stromregelventile Typ DSJ	25	315	D 7825	222
Ablassventile Typ BR		400	D 7854	
Leitungsbruchsicherungen Typ LB	160	500	D 6990	256
Prop.- Verstärker Typ EV22K			D 7817/1	276
Prop.- Verstärker Typ EV1M			D 7831/1	276
Prop.- Verstärker Typ EV1D			D 7831 D	276
Prop.- Verstärker Typ EV1G			D 7837	276
Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC			D 7845-21, D 7845-41 D 7845 M	278
CAN-Knoten Typ CAN-IO 14			D 7845 IO	278

Geräte für die Mobilhydraulik (z.B. Kransteuerungen, Schiffbau)

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Axialkolben-Verstellpumpen Typ V30D und V30E	365	350/420	D 7960, D 7960 E	50
Axialkolben-Verstellpumpen Typ V60N	185	350/420	D 7960 N	54
Axialkolben-Verstellpumpen Typ V40M	65	250/320	D 7961	58
Druckluftbetätigte Hydropumpen Typ LP	12	1500	D 7280, D 7280 H	68
Handpumpen Typ H, HD, HE und DH		600	D 7147/1	74
Einzelschieber Typ SG und SP	100	400	D 5650/1	80
Wegeschieber Typ DL und DLS	90	315	D 7260	98
Prop.-Wegeschieber Typ PSL und PSV (Reihenbauweise)	210	420	D 7700-2, D 7700-3, D 7700-5	104
Prop.-Wegeschieber Typ PSLF und PSVF (Plattenbauweise)	500	420	D 7700-F	110
Direkt gesteuerte Druckventile Typ MV, MVS, MVE, MVP, SV, SVC, MVCS, DMV und DMVN, Einbausätze Typ MVF, MVH u.a., Mehrfach-Druckbegrenzungsventile	160	700	D 7000/1, D 7000 E/1, D 7000 M	178

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Vorspann-Rückschlagventile Typ VR	120	300/15	D 7340	186
Lasthalteventile Typ LHK	100	400	D 7100	212
Lasthalteventile Typ LHT	250	400	D 7918	212
Lasthalteventile Typ LHDV	80	420	D 7770	212
Stromregelventile Typ SD, SF, SK, SKR und SU	130	300	D 6233	218
2-Wege-Stromregelventile (Senkbremsventile) Typ SB, SQ	400	315	D 6920	222
2-Wege-Stromregelventile Typ SJ	15	315	D 7395	222
Mengenteiler Typ TQ	200	350	D 7381	228
Mengenteiler mit Vorzugsteilung Typ TV	60	300	D 7394	228
Druckmessumformer Typ DT		1000	D 5440 T/1, D 5440 T/2	266
Prop.- Verstärker Typ EV22K			D 7817/1	276
Prop.- Verstärker Typ EV1M			D 7831/1	276
Prop.- Verstärker Typ EV1D			D 7831 D	276
Prop.- Verstärker Typ EV1G			D 7837	276
Gerätestecker mit Leucht- und Freilaufdioden u.a. (Typ MSD, SVS, MSE, MSUD)			D 7163	276
Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC			D 7845-21, D 7845-41, D 7845 M	278
CAN-Knoten Typ CAN-IO 14			D 7845 IO	278

Geräte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-konform)

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Hydropumpen und Hydroaggregate Typ R und RG	91,2	700	D 6010, D 6010 H, D 6010 D, D 6010 DB, D 6010 S	46
Hydroaggregate Typ Z	135	150	D 6820	46
Zweistufenpumpen und Hydroaggregate Typ RZ	91,2/135	700/150	D 6910, D 6910 H	62
Druckluftbetätigte Hydropumpen Typ LP	12	1500	D 7280, D 7280 H	68
Magnetbetätigte Wegeschieber Typ SW, SWR, SWS, SWP und NSWP	25	315	D 7451++, D 7451 N, D 7951	84
Wegeschieber Typ HSRL 3	80	400	Sk 7493 RL	94
Prop.-Wegeschieber Typ PSL und PSV (Reihenbauweise)	210	420	D 7700-2, D 7700-3, D 7700-5	104
Prop.-Wegeschieber Typ PSLF und PSVF (Plattenbauweise)	500	420	D 7700-F	110
Wegesitzventile (Baugröße 1) Typ G und NG	12	700	D 7300, D 7300 N	124
Ventilverbände Typ VB	12	700	D 7302	130
2/2- und 3/2-Wegesitzventile Typ BVG, BVP und NBVP	20	400	D 7765, D 7765 N	156
2/2-, 3/2-, 4/2-Wegesitzventile Typ VP	20	400	D 7915	160
Hubsenventile Typ HSV 21(22)	30	315	D 7032	162
Druckschaltgeräte Typ DG 3		700	D 5440	266
Prop.-Druckbegrenzungsventile Typ PMV und PMVP	16	700	Sk 7485 863	188
Prop.-Druckregelventile Typ PDMP	20	320	Sk 7584 350	202

Alle rein mechanischen Geräte, also auch hydraulisch, pneumatisch oder mechanisch betätigte Wegeventile können ATEX-konform geliefert werden.

Proportional-Ventiltechnik

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Anschlussblöcke Typ AP	16	700	D 6905 A/1	32
Magnetbetätigte Wegeschieber Typ SWS	25	315	D 7951	88
Prop.-Wegeschieber Typ PSL und PSV (Reihenbauweise)	210	420	D 7700-2, D 7700-3, D 7700-5	104
Prop.-Wegeschieber Typ PSLF und PSVF (Plattenbauweise)	500	420	D 7700-F, D 7700-7F	110
Ventilverbände Typ BVZP1FEH	15	450	D 7785 B	146
2/2-Wegesitzventil mit Proportionaldrosselfunktion Typ EMP	60	400	D 7490/1, D 7490/1E	152
Prop.-Druckbegrenzungsventile Typ PMV	120	700	D 7485/1	188
Prop.-Druckventile Typ PDV	120	350	D 7486	188
Prop.-Druckregelventile Typ PDM	120	400/350	D 7486, D 7584/1	202
Prop.-Druckventile Typ PDVE	120	350	D 7486	188
Prop.-Druckregelventile Typ PM und PMZ	< 2	40/19	D 7625	200
Prop.-Stromregelventile Typ SE und SEH	90	300	D 7557/1	224
Prop.- Drossel Typ PB	20	300	D 7557/1	224
Elektronischer Druckmessumformer Typ DT11 und DT2		1000	D 5440 T/1, D 5440 T/2	266
Prop.- Verstärker Typ EV22K			D 7817/1	276
Prop.- Verstärker Typ EV1M			D 7831/1	276
Prop.- Verstärker Typ EV1D			D 7831 D	276
Prop.- Verstärker Typ EV1G			D 7837	276
Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen Typ PLVC			D 7845-21, D 7845-41, D 7845 M	278
CAN-Knoten Typ CAN-IO 14			D 7845 IO	278

Geräte für HFA, Emulsionen und Presswasser

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Hydropumpen Typ R...HFA, RG...HFA	91,2	700	D 6010 ff	46
Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen Typ G, WG, H, P, K, T, F und D (HFA-Ausführung)	120	500	D 7300, D 7300 N	124
Ventilverbände Typ VB (HFA-Ausführung)	120	500	D 7302	130

Geräte für Betriebsdrücke von 500 ... 700 bar

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Klein-Kompakt-Pumpenaggregate Typ NPC	1,36	750	D 7940	12
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC, HCG und HCW	12,9	700	D 7900, D 7900 G	14
Motorpumpen und Hydroaggregate Typ MP, MPW und MPN	14,8/108	700/150	D 7200, D 7200 H, D 7207	22
Kompakt-Pumpenaggregate Typ HK, HKF und HKL	12,9/16	700/150	D 7600-4, D 7600-3, D 7600-3L, D 7600-2	26
Kompakt-Pumpenaggregate Typ KA und KAW	6,2/10,3	700/150	D 8010	18
Anschlussblöcke z.T. mit Rücklauf- und Druckfilter Typ A, B, C (für Kompakt-Pumpenaggregate Typ HC, MP, FP und HK)			D 6905 A/1, D 6905 B, D 6905 C	32
Zweistufen-Anschlussblock Typ NA		700/120	D 6905 A/1	32

Titel	Q _{max} [l/min]	p _{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Hydropumpen Typ R und RG	91,2	700	D 6010, D 6010 H, D 6010 D, D 6010 DB, D 6010 S	46
Hydroaggregate Typ R mit Gleichstromantrieb	ca. 19	700	D 6010 G	46
Zweistufenpumpen Typ RZ	91,2/135	700/150	D 6910, D 6910 H	62
Zweistufenpumpen Typ RF (für direkten Anbau einer Zweitpumpe mit 2-Loch-SAE-Befestigungsflansch)	30,4/...	700/...	D 7410	62
Druckluftbetätigte Hydropumpen Typ LP	12	1500	D 7280, D 7280 H	68
Handpumpen Typ HE		600	D 7147/1	74
Wegesitzventile mit verschiedenen Betätigungen Typ G, WG, H, P, K, T, F und D	25	700	D 7300	124
Wegesitzventile (Flanschbild NG6) mit verschiedenen Betätigungen Typ NG, NWG, NH, NP, NK, NT, NF und ND	12	500	D 7300 N	124
Ventilverbände Typ VB	25	700	D 7302	130
Schaltgeräte Typ CR	20/160	500/60	D 7150	164
4/3- und 3/3-Wegesitzventile Typ VH, VHR, VHP	25	700	D 7647	170
Einfach- und doppeltwirkende Absperrventile Typ DA	150	500	D 1741	172
Klein-Druckbegrenzungs- und Vorspannventile Typ MVG, MVE und MVP	8	700	D 3726	178
Direkt gesteuerte Druckventile Typ MV, MVS, MVE, MVP, SV, SVC, MVCS, DMV und DMVN, Einbausätze Typ MVF, MVH u.a.	70	700	D 7000/1, D 7000 E/1	178
Druckbegrenzungsventile für Plattenaufbau Typ SVP	80	700	D 7722	178
Druckbegrenzungsventile Typ CMV und CSV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	60	500	D 7710 MV	182
Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ CMVX, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	28	500	D 7710 TÜV	182
Prop.-Druckbegrenzungsventile Typ PMV	120	700	D 7485/1	188
Druckregelventile Typ CDK und CLK, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	15	500	D 7745, D 7745 L	196
Zweistufenventile Typ NE	25/180	700/80	D 7161	206
Umlaufventile Typ CNE, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	30	500/450	D 7710 NE	204
Druckabhängige Schließventile Typ DSV	60	600	D 3990	210
Druckabhängige Schließventile Typ CDSV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	10	600	D 7876	210
Blenden-Rückschlagventile Typ BC	60	700	D 6969 B	230
Blenden-Rückschlagventile Typ BE	120	500	D 7555 B	230
Drossel- und Absperrventile Typ AV	100	500	D 4583	238
Absperrventile Typ AVT .. und AVM	80	630	D 7690	238
Drossel- u. Absperrventile Typ CAV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	50	500	D 7711	238
Drosselventile Typ CQ, CQR und CQV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	50	700	D 7713	236
Rückschlagventile Typ RC	60	700	D 6969 R	242
Einsteck-Rückschlagventile Typ ER und EK	120	500	D 7325	242
Einschraub-Rückschlagventile Typ RK und RB	320	700	D 7445	242
Einschraub-Rückschlagventile Typ RE	120	500	D 7555 R	242
Sperrventile Typ CRK, CRB, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	80	500	D 7712	244

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Sperrventile mit Vorentlastung Typ RHV	200	500	D 3056	252
Rückschlagventile Typ B	160	500	D 1191	246
Hydraulisch entsperrbare Einschraub-Rückschlagventile Typ RHC und RHCE	200	500	D 7165	248
Sperrventile Typ CRH, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	55	500	D 7712	248
Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile Typ HRP	140	700	D 5116	250
Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile Typ RH	160	700	D 6105	252
Entsperrbare Zwillings-Rückschlagventile Typ DRH	140	500	D 6110	252
Leitungsbruchsicherungen Typ LB	160	700	D 6990	256
Wechselventile Typ WVH	3	700	D 7016, Sk 7962	258
Hydro-Spanner Typ HSE und HSA		500	D 4711	262
Elektro-hydraulische Druckschaltgeräte Typ DG und DG5E		800	D 5440, D 5440 E/1	266
Elektronischer Druckmessumformer Typ DT11 und DT2		1000	D 5440 T/1, D 5440 T/2	266
Hydro-Kleinspeicher Typ AC		500	D 7571	268

Einschraub- und Einbauventile

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
2/2-Wege-Magnet-Sitzventile zum Einschrauben Typ EM und EMP	160	450	D 7490/1	152
2/2-, 3/2-Wege-Magnet-Sitzventile Typ BVE	300	500	D 7921	156
Klein-Druckbegrenzungs- und Vorspannventile Typ MVE	8	700	D 3726	178
Direkt gesteuerte Druckventile Typ MVE, Einbausätze Typ MV.	160	700	D 7000/1, D 7000 E/1	178
Druckbegrenzungsventile Typ CMV und CSV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	60	500	D 7710 MV	182
Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ CMVX, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	28	500	D 7710 TÜV	182
Klein-Druckregelventile Typ ADC, AM, ADM und ADME	8	300/100	D 7458	190
Druckregelventile Typ CDK und CLK, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	15	500	D 7745, D 7745 L	196
Prop.-Druckregelventile Typ PM	< 2	40/19	D 7625	200
Umlaufventile Typ CNE, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	30	500/450	D 7710 NE	204
Druckabhängige Schließventile Typ CDSV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	10	600	D 7876	210
Lasthalteventile Typ LHK..E und LHT..E	120	420	D 7100, D 7918	212
2-Wege-Stromregelventile (Senkbremssventile) Typ SB und SQ	400	315	D 6920	222
2-Wege-Stromregelventile Typ SJ	15	315	D 7395	222
2-Wege-Stromregelventile Typ DSJ	25	315	D 7825	222
2-Wege-Stromregelventile Typ CSJ	10	315	D 7736	222
Einschraub-Stromregelventile Typ BSE, QSE und MSE	26	315	D 7125	230
Einsteckblenden Typ EB	120	500	D 6465	230
Blenden-Rückschlagventile Typ BC	60	700	D 6969 B	230
Blenden-Rückschlagventile Typ BE	120	500	D 7555 B	230
Feindrosseln Typ FG	< 1	300	D 7275	232
Drosselventile Typ Q, QR und QV	80	400	D 7730	232

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Drosselventile Typ CQ, CQR und CQV, zum Einschrauben in einfache	50	700	D 7713	236
Drossel- und Absperrventile Typ AV.E	100	500	D 4583	238
Drossel- und Absperrventile Typ CAV, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	50	500	D 7711	238
Rückschlagventile Typ RC	60	700	D 6969 R	242
Einsteck-Rückschlagventile Typ ER und EK	120	500	D 7325	242
Einschraub-Rückschlagventil Typ RK und RB	320	700	D 7445	242
Einschraub-Rückschlagventile Typ RE	120	500	D 7555 R	242
Rückschlagventile Typ CRK und CRB, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	80	500	D 7712	244
Hydraulisch entsperrbare Einschraub-Rückschlagventile Typ RHC und RHCE	200	500	D 7165	248
Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile Typ CRH, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	55	500	D 7712	248
Leitungsbruchsicherungen Typ LB	160	500	D 6990	256
Wechselventile Typ WVC und WVH	6	700	D 7016, Sk 7962	258
Hydro-Spanner Typ HSE		500	D 4711	262
Elektro-hydraulische Druckschaltgeräte Typ DG		800	D 5440, D 5440 E/1, D 5440 F	266
Elektronischer Druckmessumformer Typ DT11 und DT2		1000	D 5440 T/1, D 5440 T/2	266
Hydro-Kleinspeicher Typ AC		500	D 7571	268
Druckspeicher AC		330	D 7969	268

Bauteil- und baumustergeprüfte bzw. gelistete Geräte (TÜV, GL, Automobilbereich)

Titel	Q_{max} [l/min]	p_{max} [bar]	Dokument-Nr.	Seite
Bauteilgeprüft durch TÜV-CE-Kennzeichnung entsprechend "Druckgeräterichtlinie" Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile in Anschlussblöcken Typ AX, ASX, AVX und APX			D 6905 TÜV	32
Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ MV.X	100	450	D 7000 TÜV	178
Bauteilgeprüfte Druckbegrenzungsventile Typ CMVX, zum Einschrauben in einfache Gewindebohrungen	28	500	D 7710 TÜV	182

Geräte für die Automobilindustrie

		Kapitel
BMW	Kleinaggregate (Behälterinhalt < 40 l)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Radialkolbenpumpen	1.2, 1.3
	Sitzventile	2.2
MERCEDES-BENZ	Klein- und Hochdruckaggregate	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	Sitzventile (NG6)	2.2
	gesteuerte Sperrventile (Typ RH, DRH)	2.5
	Spannelemente (Typ HSA, HSE)	3
	Klein- und Hochdruckaggregate < 63 l- Behälter (Typ HC, MP, HK)	1.1, 1.2
FIAT	Kleinaggregate	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Radialkolbenpumpen	1.2, 1.3
OPEL	Ventile für Rohrleitungsanschluss	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
	Kleinaggregate	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Radialkolbenpumpen	1.2, 1.3
FORD	Ventile	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
	Kleinaggregate	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Radialkolbenpumpen	1.2, 1.3
PEUGEOT, CITROEN	Sitzventile	2.2
	Kleinaggregate	1.1

HAWE Hydraulik ist bei D&B unter D-U-N-S® (Data Universal Numbering System) Numme 316724384 gelistet.

6 Formeln und Einheiten

Die Planung und Auslegung von hydraulischen Anlagen ist nach den verschiedensten Gesichtspunkten durchzuführen, wobei die hydraulischen Elemente entsprechend den gewünschten Funktionsabläufen ausgewählt werden.

Wichtigste Voraussetzung dazu ist die Bestimmung bzw. Festlegung der relevanten Verbrauchergrößen, z.B. die Lasten (Lastkräfte, Last- bzw. Drehmomente), Bewegungs- funktionen (Wege, Geschwindigkeiten, Drehzahlen, zeitlicher Ablauf) u.a.

Erst danach lassen sich Hydroverbraucher (Hydromotoren, Hydrozylinder), Antriebseinheiten (Pumpen mit Antrieb), Steuer- und Regelgeräte (Ventilarten mit Betätigungen) sowie Verbindungselemente (Leitungen, Verzweigungen) festlegen.

Einen weiteren Einfluss auf die Auswahl von Hydraulikanlagen und Komponenten haben z.B. Geräuschemissionswerte und Betrachtungen zur Wärmebilanz.

Nachstehende Formeln und Tabellen sind unverbindlich und sollen die überschlägige Auslegung eines Hydrauliksystems erleichtern.

Komponente	Formeln und Beschreibung		
Allgemein	Grundgleichungen (verlustlose Betrachtung, statischer Zustand)		
	$Q = \frac{V}{t}$ $V = A \cdot s$ $F = p \cdot A$ $p = \frac{F}{A}$ $Q = A \cdot v$ $M = \frac{V \cdot p}{2 \pi}$ $v = \frac{s}{t}$	F: Kraft p: Druck A: Fläche Q: Volumenstrom v: Geschwindigkeit V: Volumen t: Zeit s: Weg (Hub) M: Drehmoment	
Komponente	Formeln und Beschreibung		Schaltsymbol
Hydrozylinder ■ einfachwirkend	$A[\text{mm}^2] = \frac{\pi}{4} d^2[\text{mm}]$ $v\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] = \frac{s[\text{mm}]}{1000t[\text{s}]}$ $F_s[\text{N}] = -0,1 p_B[\text{bar}] \cdot A[\text{mm}^2]$ $p_B[\text{bar}] = \frac{-10F_s[\text{N}]}{A_1[\text{mm}^2]}$ $Q_{zu}[\text{l/min}] = 0,06 \cdot A[\text{mm}^2] \cdot v\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$	d: Kolbendurchmesser [mm] A: Kolbenfläche [mm ²] F _s : Kraft [N] p _B : Betriebsdruck [bar] v: Kolbengeschwindigkeit $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ Q _{zu} : zufließender Volumenstrom [l/min] s: Hub [mm] t: Zeit [s]	
■ doppelwirkend	Ausfahren Grundgleichungen (Kräftegleichgewicht): $A_1 = \frac{\pi}{4} d_1^2 = 0,78 d_1^2$ $A_3 = \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_2^2)$ $p_1 \cdot A_1 = p_3 \cdot A_3 - F$ $p_1 = \frac{1}{A_1} (p_3 \cdot A_3 - F)$ $Q_{zu} = A_1 \cdot v$ $Q_{ab} = A_3 \cdot v$	vereinfacht: $p_1[\text{bar}] = \frac{p_3[\text{bar}] \cdot A_3[\text{mm}^2] - 10F[\text{N}]}{A_1[\text{mm}^2]}$ $F[\text{N}] = \frac{-p_1[\text{bar}] \cdot A_1[\text{mm}^2] + p_3[\text{bar}] \cdot A_3[\text{mm}^2]}{10}$ p ₃ ergibt sich aus Leitungs- und Ventilwiderständen bei Q _{ab} Achtung: Mögliche Druckübersetzung beachten!	
	Einfahren Grundgleichungen (Kräftegleichgewicht): $p_1 \cdot A_1 = p_3 \cdot A_3 + F$ $p_3 = \frac{1}{A_3} (p_1 \cdot A_1 - F)$ $Q_{zu} = A_3 \cdot v$ $Q_{ab} = A_1 \cdot v$	vereinfacht: $p_3[\text{bar}] = \frac{p_1[\text{bar}] \cdot A_1[\text{mm}^2] - 10F[\text{N}]}{A_3[\text{mm}^2]}$ $F[\text{N}] = \frac{p_1[\text{bar}] \cdot A_1[\text{mm}^2] - p_3[\text{bar}] \cdot A_3[\text{mm}^2]}{10}$ p ₁ ergibt sich aus Leitungs- und Ventilwiderständen bei Q _{ab}	
	A ₁ : Kolbenfläche [mm ²] A ₃ : Kolbenringfläche [mm ²] d ₁ : Kolben- Ø [mm] d ₂ : Stangen- Ø [mm] F: Kraft [N]	Q _{zu} : zufließender Volumenstrom [l/min] Q _{ab} : abfließender Volumenstrom [l/min] p ₁ : kolbenseitiger Druck [bar] p ₃ : stangenseitiger Druck [bar] s: Hub, Weg [mm]	

Komponente	Formeln und Beschreibung		Schaltsymbol	
Hydropumpen / Hydromotoren	Grundgleichungen:	$\Delta p = p_1 - p_0$ ¹⁾	vereinfacht:	
	Verdrängungsvolumen pro Umdrehung (für Kolbenpumpen):	$V = A \cdot h$	$V [cm^3] \approx \frac{A [mm^2] \cdot h [mm]}{1000}$	
	Volumenstrom:	$Q = V \cdot n$	$Q [l/min] \approx \frac{V [cm^3] \cdot n [min^{-1}]}{1000}$	
	mittleres Drehmoment:	$M = \frac{V \cdot \Delta p}{2 \pi}$	$M [Nm] \approx \frac{V [cm^3] \cdot \Delta p [bar]}{62}$	Hydromotor
	Leistung:	$P_{hydr} = \Delta p \cdot Q$	$P_{hydr} [kW] \approx \frac{\Delta p [bar] \cdot Q [l/min]}{612}$	
	abgegebene Leistung (Motor)	$P_{mech} = \frac{\Delta p \cdot Q}{\eta_T} = \frac{M \cdot 2 \pi \cdot n}{\eta_T}$ ²⁾	$P_{Antrieb} [kW] \approx \frac{\Delta p [bar] \cdot Q [l/min]}{500}$	
	aufgenommene Leistung (Pumpe)	$P_{max} = \Delta p \cdot Q \cdot \eta_T = M \cdot 2 \pi \cdot n \cdot \eta_T$ ²⁾	$P_{Ab} [kW] \approx \frac{\Delta p [bar] \cdot Q [l/min]}{740}$ $\approx \frac{M [Nm] \cdot n [min^{-1}]}{12000}$	
V: Verdrängungsvolumen bzw. Schluckvolumen [cm ³] A: wirksame Kolbenfläche [mm ²] h: doppelter Hub [mm] n: Drehzahl [U/min] M: mittleres Drehmoment [Nm] p: Druck [bar] Δp: wirksamer Druck [bar] Q: Volumenstrom [l/min] P _{hydr} : hydraulische Leistung [kW] P _{mech} : mechanische Leistung [kW] η _T : Gesamtwirkungsgrad (enthalten volumetrisch hydraulisch-mechanische Verluste)		Faustwert: Um mit einem Volumenstrom von Q = 1 l/min einen Betriebsdruck von p = 500 bar zu erreichen, ist eine Antriebsleistung von ca. 1 kW notwendig!		

¹⁾ p₀ ergibt sich aus Leitungs- und Ventilwiderständen

²⁾ mit Wirkungsgrad η_T ≈ 0,82

Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol
Ventile Wegeventile Druckventile Stromventile Sperrventile	Druckverluste durch strömende Flüssigkeit Der Druckverlust in Hydrauliksystemen setzt sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilwiderständen ■ Rohrwiderständen ■ Formwiderständen (Krümmer etc.) Druckverluste Δp der Ventile, die durch die strömende Flüssigkeit hervorgerufen werden, können den Δp - Q - Kennlinien der entsprechenden Dokumentationen entnommen werden. Im allgemeinen kann man für eine erste überschlägige Auslegung von ca. 20... 30% Leistungsverlust in der Gesamtsteuerung ausgehen.	Beispiele: Wegeventil Druckbegrenzungsventil Stromregelventil entsperresbares Rückschlagventil

Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol	
Blenden (ideal, scharfkantig) z.B. Einsteckblenden Typ EB; Blendenrückschlagventile Typ BC, BE	<p>Grundgleichung:</p> $Q \approx \alpha \cdot \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho}}$ <p>Q: Volumenstrom [l/min] Δp: Druckdifferenz zwischen A u. B [bar] d: Blendendurchmesser [mm] ρ: Dichte (ca. 0,9 g/cm³) α: Durchflusszahl (ca. 0,78)</p>	<p>vereinfacht:</p> $Q \approx 0,55 d^2 [mm] \sqrt{\Delta p [bar]}$ $d \approx 1,35 \sqrt{\frac{Q [l/min]}{\sqrt{\Delta p [bar]}}}$ $\Delta p \approx \left(\frac{1,82 \cdot Q [l/min]}{d^2 [mm]} \right)^2$	

Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol
Rohre / Schläuche	<p>Die Rohr- bzw. Schlauchdurchmesser sollten so ausgelegt werden, dass ein möglichst geringer Durchflusswiderstand entsteht.</p> <p>Grundgleichungen: $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$ $\lambda_R = \frac{64}{Re}$ $\Delta p = \lambda_R \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} v^2$</p> <p>$\lambda_R$: Rohrwiderstandsbeiwert Δp: Druckverlust [bar] l: Rohrlänge [m] d: Rohrdurchmesser [mm] ν: kinematische Viskosität [mm²/s] Q: Volumenstrom [l/min] Re: Reynoldszahl (< 2300) ρ: Dichte (ca. 0,9 g/cm³) v: Durchflussgeschwindigkeit [$\frac{m}{s}$]</p> <p>vereinfacht:</p> $Q [l/min] \leq 0,108 \cdot d [mm] \cdot \nu \left[\frac{mm^2}{s} \right]$ $d [mm] \geq \frac{9,2 \cdot Q [l/min]}{\nu \left[\frac{mm^2}{s} \right]}$ $\frac{\Delta p [bar]}{l [m]} \approx \frac{6,1 \cdot \nu \left[\frac{mm^2}{s} \right] \cdot Q \left[\frac{l}{min} \right]}{d^4 [mm]}$	

Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol
Formwiderstände (Krümmer etc.)	<p>Grundgleichungen: $\Delta p = \xi \cdot \frac{\rho}{2} v^2$ $v = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi d^2}$</p> <p>90° Krümmer $\xi = 0,15$ gerade Rohrverschraubung $\xi = 0,5$ Winkelverschraubung $\xi = 1,0$</p> <p>vereinfacht:</p> $\Delta p [bar] = 2,2 \cdot \xi \cdot \frac{Q^2 [l/min]}{d^4 [mm]}$ <p>Δp: Druckverlust [bar] ξ: Widerstandsbeiwert ν: kinematische Viskosität [mm²/s] d: Leitungsdurchmesser [mm] ρ: Dichte (ca. 0,9 g/cm³)</p>	

Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol
Leckölverluste (durch konzentrische (e = 0) und exzentrische Spalten)	<p>Grundgleichung:</p> $Q_L = \frac{\pi \cdot d \cdot \Delta r^3}{12 \cdot \nu \cdot \rho} \cdot \frac{\Delta p}{l} (1 + 1,5 \cdot \epsilon^2)$ <p>e: Exzentrizität [mm] Δr: Spaltmaß [mm] Δp: Druckdifferenz [bar] d: Durchmesser [mm] ν: kinematische Viskosität [mm²/s] l: Spaltlänge [mm] ρ: Dichte (ca. 0,9 g/cm³)</p> <p>vereinfacht:</p> $Q_L = 1848 \cdot \frac{d \cdot \Delta r^3}{\nu} \cdot \frac{\Delta p}{l} (1 + 1,5 \cdot \epsilon^2) \quad \epsilon = \frac{e}{\Delta r}$	

Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol	
Volumenänderungen (infolge Druckerhöhung)	Grundgleichung: $\Delta V = \beta_p \cdot V_o \cdot \Delta p$ mit $\Delta p = p_2 - p_1$	$F = \Delta p \cdot A$ 	
	p_1 : Anfangsdruck [bar] p_2 : Enddruck [bar] V_o : Ausgangsvolumen [l] ΔV : Volumenänderung [l] β_p : Kompressibilität		vereinfacht: $\Delta V = 0,7 \cdot 10^{-4} \cdot V_o \cdot \Delta p$ (mit $\beta_p \approx 0,7 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{bar}}$)
Volumenänderungen (infolge Temperaturerhöhung)	Grundgleichungen: $\Delta V = \beta_T \cdot V_o \cdot \Delta \vartheta$ mit $\Delta \vartheta = \vartheta_2 - \vartheta_1$		
	ϑ_1 : Anfangstemperatur [°C] ϑ_2 : Endtemperatur [°C] $\Delta \vartheta$: Temperaturänderung [K] V_o : Ausgangsvolumen [l] ΔV : Volumenänderung [l] β_T : Ausdehnungskoeffizient		vereinfacht: $\Delta V = 0,7 \cdot 10^{-3} \cdot V_o \cdot \Delta \vartheta$ (mit $\beta_T \approx 0,7 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{K}}$)
Druckerhöhung infolge Temperaturerhöhung (ohne Volumenausgleich)	$\Delta V = 0,7 \cdot 10^{-4} \cdot \Delta p = 0,7 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta \vartheta$ d.h. $\Delta \vartheta = 1\text{K} \Leftrightarrow \Delta p \approx 10\text{bar}$		
	Achtung: Bei Temperaturerhöhungen von in sich geschlossenem Ölvolumen entsteht ein Überdruck! (u.U. muss ein Druckbegrenzungsventil als Überlastschutz vorgesehen werden) Faustwert: Eine Temperaturerhöhung von 1K bewirkt eine Drucksteigerung von ca. 10 bar.		
Komponente	Formeln und Beschreibung	Schaltsymbol	
Hydrospeicher Zustandsänderungen isotherm (langsam) adiabat (schnell)	Hydrospeicher werden zur Deckung eines bestimmten, plötzlich auftretenden Volumenstrombedarfs (schnelle, adiabate Zustandsänderung), zum Leckölausgleich bzw. zur Schwingungsdämpfung (langsame, isotherme Zustandsänderung) verwendet.		
	Grundgleichungen:		$p_1 = 1,1 p_o$
	isotherm (langsam)		$\Delta V = V_1 \left(1 - \frac{p_1}{p_2} \right)$
	adiabat (schnell)		$\Delta V = V_1 \left(1 - \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{0,71} \right)$
	p_o : Gas-Fülldruck [bar] p_1 : unterer Betriebsdruck [bar] p_2 : oberer Betriebsdruck [bar] V_1 : Ausgangsvolumen [l] ΔV : Volumenänderung [l]		

Komponente	Formeln und Beschreibung
Kavitation	Öl enthält bei atmosphärischem Druck ca. 9 Volumenprozent Luft in gelöster Form. Die Gefahr von Luftblasenkavitation ist bei Atmosphärendruck unter 0,2 bar gegeben. Sie kann bei Saugvorgängen von Pumpen und Hydrozylindern sowie bei extremen Drosselstellen vorkommen und macht sich meist durch Geräuschentwicklung bemerkbar. Die Hydraulikkomponenten sind dabei einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt.

Komponente	Formeln und Beschreibung		
Wärmehaushalt Verlustleistung und Öltemperatur	<p>Die hydraulischen Leistungsverluste in einer Hydraulikanlage werden vom Öl und den Anlagenkomponenten in Form einer Temperaturerhöhung gespeichert und teilweise über die Oberfläche der Anlage an die Umgebung abgegeben. Sie können überschlägig mit 20 - 30% der zugeführten Leistung angegeben werden. Nach der Aufwärmphase stellt sich ein Gleichgewicht zwischen zugeführter und abgegebener Wärme ein.</p> <p>Grundgleichungen: $P_v = 0,3 \cdot P_{hydr} \quad \vartheta_{\text{Ölmax}} \approx \vartheta_{\text{Umg}} + c \cdot \frac{P_v}{A}$</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>frei umströmte Oberfläche $c \approx 75$ schlechte Luftzirkulation $c \approx 120$ künstlicher Luftstrom ($v \approx 2 \text{ m/s}$) $c \approx 40$ Wasserkühler $c \approx 5$</p> </td> <td> <p>vereinfacht: $\vartheta_{\text{Ölmax}} \approx \vartheta_{\text{Umg}} + c \cdot \frac{0,3 \cdot P_{hydr}[\text{kW}]}{A[\text{m}^2]}$</p> </td> </tr> </table> <p> P_v: Verlustleistung, in Wärme umgesetzt [kW] P_{hydr}: hydraulische Leistung [kW] $\vartheta_{\text{Ölmax}}$: max. Öltemperatur [°C] ϑ_{Umg}: Umgebungstemperatur [°C] A: Anlagenoberfläche (Behälter, Rohre etc.) [m²] </p>	<p>frei umströmte Oberfläche $c \approx 75$ schlechte Luftzirkulation $c \approx 120$ künstlicher Luftstrom ($v \approx 2 \text{ m/s}$) $c \approx 40$ Wasserkühler $c \approx 5$</p>	<p>vereinfacht: $\vartheta_{\text{Ölmax}} \approx \vartheta_{\text{Umg}} + c \cdot \frac{0,3 \cdot P_{hydr}[\text{kW}]}{A[\text{m}^2]}$</p>
<p>frei umströmte Oberfläche $c \approx 75$ schlechte Luftzirkulation $c \approx 120$ künstlicher Luftstrom ($v \approx 2 \text{ m/s}$) $c \approx 40$ Wasserkühler $c \approx 5$</p>	<p>vereinfacht: $\vartheta_{\text{Ölmax}} \approx \vartheta_{\text{Umg}} + c \cdot \frac{0,3 \cdot P_{hydr}[\text{kW}]}{A[\text{m}^2]}$</p>		

Umrechnungstabelle

Größe	Kennzeichen	Einheit	≈	Faktor X	Einheit
Druck	p	$\frac{N}{mm^2}$	≈	10	bar
		1 MPa	≈	10	bar
		$\frac{kgf}{cm^2}$	≈	1	bar
		1 psi	≈	0,07	bar
Kraft	F	$\frac{kg \cdot m}{s^2}$	=	1	N
		1 lbf	≈	4,45	N
Länge, Weg, Hub	l, s, h	1 in	≈	25,4	mm
		1 ft	≈	304,8	mm
Drehmoment	M	$\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$	=	1	Nm
Leistung	P	1 PS, 1 hp	≈	0,74	kW
Fläche	A	1 ft ²	≈	92903	mm ²
		1 in ²	≈	645,16	mm ²
Volumen	V	1 ft ³	≈	28,92	l
		1 in ³	≈	$1,64 \cdot 10^{-2}$	l
		1 UK gal	≈	4,55	l
		1 US gal	≈	3,79	l
Temperaturen	T, ϑ	5 (°F-32)/9	≈	1	°C
Masse	m	1 lb	≈	0,45	kg
kinematische Viskosität	v	1 cST	=	1	$\frac{mm^2}{s}$

Deutschland**Stammsitz**

HAWE Hydraulik SE
Streitfeldstr. 25
D-81673 München
Postfach 800804 D-81608 München
Tel. +49 89 37 91 00-0
Fax: +49 89 37 91 00-12 69
e-mail: info@hawe.de
www.hawe.de

Büro Filderstadt

Felix-Wankel-Str. 41
D-70794 Filderstadt
Tel. +49 71 1 90 09 5 -0, -20
Fax: +49 711 90 09 5 -23, -50
e-mail: vertrieb-filderstadt@hawe.de

Büro Norderstedt

Werkstraße 6
D-22844 Norderstedt
Tel. +49 71 1 90 09 5 -0, -20
Fax: +49 40 53 53 48-48
e-mail: vertrieb-norderstedt@hawe.de

Büro Kassel

Frankfurter Str. 229 b
D-34134 Kassel
Tel. +49 56 14 75 97-0
Fax: +49 56 14 75 97-77
e-mail: vertrieb-kassel@hawe.de

Büro Hennef

Bonner Str. 12 d
D-53773 Hennef
Tel. +49 22 42 9223-0
Fax: +49 22 42 92 23-23
e-mail: vertrieb-hennef@hawe.de

Büro Freising

Kulturstr. 44
D-81653 Freising
Tel. +081 61 86 93 80
Fax: +49 81 61 86 93 88
e-mail: vertrieb-freising@hawe.de

International

Für nicht aufgeführte Länder:

HAWE Hydraulik SE

Hr. Werner Windstetter
Streitfeldstraße 25
D-81673 München
Tel. +49 89 37 91 00-0, -12 81
Fax: +49 89 37 91 00-12 69, -12 49
e-mail: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de
www.hawe.de

Ägypten

Egyptian Hydraulic Engineering
Hr. Sameh Zeyada
22 Saudi Buildings Al - Sawah 11281
Cairo, Egypt
Tel. +20 224 5018-90
Fax: +20 224 5018-92
e-mail: s.zeyada@ehydraulic.com
www.ehydraulic.com

Angola

ZANANCHO HIDRÁULIC de ANGOLA
Hr. Filipe Armada
Estrada Direita do Zango, Polo Indústrial de Viana / Zona Nova
Viana, Angola
Tel. +244 222 200 26 54
Fax: +244 222 012 059
e-mail: geral@zananchohidraulico.com
www.zananco.pt

Argentinien

FLUTECNO, S.R.L.
Hr. Juan Emina
Avda. Belgrano, 615, 1º Of. G, C1092AAG Buenos Aires
Argentina
Tel. +54 11 43435168
Fax: +54 11 43421083
e-mail: ventas@flutecno.com.ar
www.flutecno.com.ar

Australien

Hawe Hydraulics Australia PTY Ltd
Hr. Herbert Hirning
5/ 83-85 Montague Street
North Wollongong NSW 2500
Postfach 618 Fairymeadow 2519
Tel. +61 242 257 222
Fax: +61 242 297 622
e-mail: hhirning@hawe.com.au

Belgien

Doedijns Hydraulics N.V. België
Hr. Jelle Beuker
Langveld Park 10, P. Basteleusstraat 2
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 23 617 401
Fax: +32 23 617 405
e-mail: jelle.beuker@doedijns.com
www.doedijns.com

Bosnien-Herzegowina

siehe / see
HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slowenien

Brasilien

HIDRACOMP, LTDA
Hr. Lélío Ferrari
Rua Dr.Edgard Magalhaes Noronha, 704
BR-03480-000 Vila Nova York, Sao Paulo
Tel. +55 11 6721-1113
Fax: +55 11 6721-9302
e-mail: hidracomp@hidracomp.com.br
www.hidracomp.com.br

Bulgarien

Eurofluid Hydraulik Bulgaria OOD
Hr. Alexander Erschov
Vojeli Str. 3
BG-6100 Kazanlak
Tel. +359 431 634 77, +359 431 621 73
Fax: +359 431 644 74
e-mail: eu-fluid@spnetkz.com

Bolivien

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina /Argentinien

Chile

GUPO MARCO SpA.
Hr. Rodolfo Cerda
Los Gobelinos 2584, Renca, Santiago
Chile
Tel. +56 2 782 4400
Fax: +56 646 4623
e-mail: rcerda@marco.cl
www.marco.cl

China

HAWE Oil-Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Fr. Wang Xiaodan
155 Jindian Road
201206 PuDong / Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 589 996 78
Fax: +86 21 505 508 36
e-mail: info@hawe.com.cn
www.hawe.de

Dänemark

Fritz Schur Teknik AS
Hr. Jørgensen
Sydmarken 46
DK-2860 Søborg
Tel. +45 70 20 1616
Fax: +45 70 20 1615
e-mail: mail@fst.dk
www.fst.dk

Dubai

Doedijns Middle East and Africa FZE
Hr. Rakesh Surti
P.O. Box # 261894, Jebel All Free, Zone
Dubai UAE
Postfach Dubai - UAE" Tel.
+97 1 4 887 6315
e-mail:
rakesh.surti@doedijns.com www.doedijns.com

Ecuador

Marco Ecuador
Hr. Jorge Sánchez
Av. Juan Tanca Marengo Km 0.5, No. 305
Guayaquil
Tel. +59 3 4229 2763
e-mail jsanchez@marco.com.ec
www.marco.com.ec

Finnland

HAWE Finland Oy
Hr. Mikko Vainio
Kellonsoittajantie 2
FIN-02770 Espoo
Tel. +358 10 82126-00
Fax: +358 10 82126-10
e-mail: info.finland@hawe.fi
www.hawe.fi

Frankreich

HAWE-Otelec S.A.S.
Hr. Jean-Marc Appéré
13, rue des Pyrénées, ZAC du Bois Chaland, CE 5611 Lisses
F-91056 Evry Cedex
Tel. +33 169 471 010
Fax: +33 160 792 048
e-mail: hawe.otelec@hawe-otelec.fr

Französisch Guyana

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

Griechenland

G. & J. Pangakis SA
Hr. Iannis Pangakis
63-65 Akominatou Str.
GR-10438 Athen
Tel. +30 188 107 50
Fax: +30 188 186 59
e-mail: info@pangakis.gr

Grossbritannien

Koppen & Lethem Ltd.
Hr. Allan Woodhead
3 Glenholm Park, Northern Rd. Industrial Estate, Newark
GB-Nottinghamshire NG24 2EG
Tel. +44 163 667 679 4
Fax: +44 163 667 105 5
e-mail: sales@koppen-lethem.co.uk
www.koppen-lethem.co.uk

Guyana

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

Hong Kong

Melchers (H.K.) Ltd., Industrial Materials Dept.
Hr. Benjamin Becker
1210 Shun Tak Centre West Tower, 168-200 Connaught Road
Central,
Hong Kong
Tel. +85 22 58 91 54-4
Fax: +85 22 55 96 55-2
e-mail: bbecker@melchers.com.hk

Indien

HAWE Hydraulics Pvt. Ltd.
Hr. Lokesh Bopanna
No. 68, Industrial Suburb 2nd Stage, Yeshwanthpur
Bangalore 560 022, India
Tel. +91 80 419 520 00
Fax: +91 80 419 520 01
e-mail: contactus@haweindia.com

Indonesien

siehe / see
Singapore / Singapur

Irak

siehe / see
Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubai

Israel

LYA Hydraulics & Pneumatics Ltd.
Hr. Yossi Shapira
9 Lev Pesach St. North Industrial Zone
IL-71293 Lod, Israel
Tel. +97 27 32 57 00 00
Fax: +97 27 32 57 00 99
e-mail: yossi@lya.co.il
www.lya.co.il

Italien

HAWE-Italiana S.r.l.
Hr. Udo Wolter
Via C. Cantù, 8
I-20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. +39 02 399 75-100
Fax: +39 02 399 75-101
e-mail: info@haweit.it

Japan

HAWE Japan Ltd.
Hr. Takao Yasuda
2-2, Yoshimoto-cho, Nakagawa-ku
J-Nagoya, Aichi, 454-0825, Japan
Tel. +81 52 365-1655
Fax: +81 52 365-1656
e-mail: info@hawe.co.jp
www.hawe.de

Jordanien

siehe / see
Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubai

Kanada

HAWE North America, Inc.
Fr. Dani Boon
9009-K Perimeter Woods Drive
Charlotte, NC 28216
Tel. +1 (704) 509-1599
Fax: +1 (704) 509-6302
e-mail: sales@hawehydraulics.com
www.hawehydraulics.com

Kolumbien

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

Korea

HAWE Korea Co., Ltd.
Hr. WonSam Cho
27, 1-gil, 4-sandan, Seobuk-gu, Cheon-an,
Chungnam 331-814, South Korea
Tel. +82 41 585-3800
Fax: +82 41 585-3801
e-mail: info@hawe.kr
www.hawe.kr

Kroatien

siehe / see
HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slowenien

Kuwait

siehe / see
Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubai

Malaysia

siehe / see
Singapore / Singapur

Mazedonien

siehe / see
HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slowenien

Mexico

siehe / see
HAWE North America, Inc. / USA / USA

Neuseeland

siehe / see
Hawe Hydraulics Australia PTY Ltd / Australien / Australien

Niederlande

Doedijns Hydraulics B.V.
Hr. Jelle Beuker
P.O.Box 179
NL-2740 AD Waddinxveen
Tel. +31 182 302 888
Fax: +31 182 302 777
e-mail: jelle.beuker@doedijns.com
www.doedijns.com

Norwegen

PMC Servi AS
Hr. Børre Kleven
Haugenveien 10, P.O. Box 3230
N-1402 Ski
Tel. +47 64 979 797
Fax: +47 64 979 899
e-mail: post@pmcservi.no
www.pmcservi.no

Oman

siehe / see
Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubai

Österreich

HAWE Österreich GmbH
Hr. Andreas Schöller
Keltenstraße 5
A-3100 St. Pölten
Tel. +43 274 224 577
Fax: +43 274 224 588
e-mail: office@hawe.at
www.hawe.at

Paraguay

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

Peru

Marco Peruana S.A.
Hr. Helmut Castro Aquino
Av. Sáenz Pena 1439, Callao 1
Peru
Tel: +51 1 201 3800
Fax: +51 146 594 97
e-mail: hcastro@marco.com.pe
www.marco.com.pe

Philippinen

siehe / see
Singapore / Singapur

Polen

Rockfin Distribution & Logistics Sp. z.o.o.
Fr. Beata Block, Hr. Marcin Liss
Nowy Tuchom 10
PL-80-209 Chwaszczyno
Tel. +48 58 671 51 61
Fax: +48 58 671 51 64
e-mail: handlowy@rockfin.com.pl
www.rockfin.dl.pl

Portugal

ZANANCHO-HIDRÁULICO Lda.
Hr. Jorge Valente
Estrada Mata da Torre, 352 A-B-C Edificio Valente-Tires
PT-2785-291 São Domingos Rana, Lisboa
Tel. +35 121 444 037 4
Fax: +35 121 444 326 5
e-mail: jorge.valente@zanancho.pt
www.zanancho.pt

Katar

siehe / see
Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubai

Rumänien

FLUPEC S.R.L. Engineering & Trading
Hr. Daniel Vasile, Hr. Adrian Mihu
Str. Zidului Nr. 3
RO-550324 Sibiu
Tel. +40 269 206 138
Fax: +40 269 210 700
e-mail: office@flupec.ro
www.flupec.ro

Russland

InterPromTechnika
Hr. Artur Ivanov
Ulitsa Savushkina 83/3
197374 St. Petersburg
Tel. +7 812 318 02 92
Fax: +7 812 318 02 92
e-mail: info@interpromtechnika.ru
www.interpromtechnika.ru

Saudi Arabien

Dalil Al Souk Est.
Hr. Eng. Omar S. Alessa
P.O. Box 5874 Riyadh 11432
Saudi Arabia
Tel. +96 61 44 64 14-5
Fax: +96 61 44 64 18-9
e-mail: o.alessa@dalilalsouk.com
www.dalilalsouk.com

Schweden

PMC Hydraulics AB
Hr. Mikael Brunell
Askims Verkstadsväg 15
Box 1013, S-436 21 Askim
Tel. +46 31 289 840
Fax: +46 31 286 401
e-mail: info@pmchdraulics.se
www.pmchdraulics.se

Schweiz

HAWE-HYDRATEC AG
Hr. Carlo Fornasier, Hr. Kurt Hess
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham
Tel. +41 417 474 000
Fax: +41 417 474 010
e-mail: info@hawe-hydratec.ch
www.hawe-hydratec.ch

Serbien / Montenegro

siehe / see
HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slowenien

Singapore

HAWE Hydraulik Singapore Pte. Ltd.
Hr. Chee Hoong Chan
25 International Business Park, #01-59/60, German Centre
Singapore 609916, Singapore
Tel. +65 656 283 61
Fax: +65 656 283 60
e-mail: chan.ch@hawe.com.sg
www.hawe.de

Slowakische Rep.

Eurofluid Hydraulik SR s.r.o.
Hr. Andrej Galád
Racianska 71 (Areal VUZ)
SK-852 02 Bratislava 02
Tel. +42 12 49 10 22 66
Fax: +42 12 44 25 90 82
e-mail: eurofluid@eurofluid.sk
www.eurofluid.sk

Slowenien

HAWE Hidravlika d.o.o.
Hr. Kristian Les
Petrovče 225
SI-3301 Petrovče
Tel. +386 371 348 80
Fax: +386 371 348 88
e-mail: office@hawe.si
www.hawe.de

Spanien

HAWE Hidráulica, S.L.U.
Hr. Antonio Polo
Polig. Ind. Almeda, c/. del Progrés, 139-141
E-08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel. +34 934 751 370
Fax: +34 934 751 371
e-mail: hawe.hidraulica@hawe.es
www.hawe.de

Surinam

siehe / see
FLUTECHNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

Südafrika

WALCH Engineering Co. (PTY) Ltd.
Hr. Marc Walch
6, Field Road, Lilianton, Boksburg North
SA-Witfield 1467, TVL
Tel. +27 118 261 411
Fax: +27 118 266 129
e-mail: walch@mweb.co.za

Taiwan

S.G.D. Engineering Co., LTD
Hr. Wan-Chin Yin, Hr. K. P. Chen
No.139-5, Mincheng St., Daliao District
Kaohsiung City 831, Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 773 532 77
Fax: +886 773 538 77
e-mail: kpchen@sgdeng.com.tw
www.sgdeng.com.tw

Thailand

Aerofluid Co. Ltd.
Hr. Kritsda
169/4 - 169/5 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok rd., Lampakkud
Thanyaburi
12110 Patumthanee, Thailand
Tel. +66 257 729 99
Fax: +66 257 727 00
e-mail: kritsda@aerofluid.com
www.aerofluid.com

Tschechische Rep.

Eurofluid-Hydraulik CR, s.r.o.
Hr. Martin Hvězda
Chrášťany 9
CZ-270 01 Knezeves u Rakovníka
Tel. +42 031 358 262 0, +42 031 353 101 6, +42 031 358 261 5,
+42 031 353 101 7
Fax: +42 031 358 261 6
e-mail: info@eurofluid.cz
www.eurofluid.cz

Türkei

Auf Anfrage: Werner Windstetter
Tel. +49 89 37 91 00 -1281
Fax: +49 (0)89 37 91 00-12 69
e-mail: w.windstetter@hawe.de

Ukraine

Izumrud Ltd.
Hr. Valentyn V. Soldatkin
Dekabristov Str. 7
UK-02121 Kiev, Ukraine
Tel. +38 044 560-3367
Fax: +38 044 563-6160
e-mail: vvs@cyfra.net
www.qidravlika.kiev.ua

Ungarn

Jankovits Hidraulika Kft.
Hr. István Jankovits
Juharfa u. 20
HU-9027 Győr Ipari Park
Tel. +36 965 120 60
Fax: +36 96 4 195 37
e-mail: info@jankovitshidraulika.hu

Uruguay

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

USA

Hawe North America Inc.
Fr. Dani Boon
9009-K Perimeter Woods Drive
Charlotte, NC 28216
Tel. +1 704 509-1599
Fax: +1 704 509-6302
e-mail: info@haweusa.com
www.haweusa.com

Vereinigte Arabische Emirate

siehe / see
Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubai

Venezuela

siehe / see
FLUTECNO, S.R.L. / Argentina / Argentinien

Vietnam

siehe / see
Singapore / Singapur

Druckschrift	Typ	Seite
D 1191	B	246
D 1741	DA, EA	172
D 2055/1	PH, PHF, PHS, PHG	
D 3056	RHV	252
D 3726	MVG, MVP, MVE	178
D 3990	DSV, DSVF	210
D 4350	DF, DV, DVE, PG, PV	184
D 4416	N	
D 4583	AV	238
D 4711	HSA, HSE	262
D 5116	HRP	250
D 5440	DG	266
D 5440 E/1	DG 5E	266
D 5440 F	DG 6	266
D 5440 T/2	DT 11	266
D 5440 T/1	DT 2	266
D 5579	VDM, VDX	192
D 5600	PE, MPE	
D 5650/1	SG, SP	80
D 5700	SKS, SKV, SKG	
D 5700	SM (Einzelteil)	
D 5700 AM	SKS, SKV	
D 5700 H	SKS, SKV	
D 5700 K	SKS, SKV	
D 5870	Betätigungen: RE, RD, BE, BD	80
D 6010	R	46
D 6010 D	R	46
D 6010 DB	R	46
D 6010 G	R (DC-Version)	
D 6010 H	R	46
D 6010 S	R	46
D 6105	RH	252
D 6110	DRH	252
D 6170	AE, AL, AS, ASE, ALZ	208
D 6233	SF, SD, SK, SKR, SU	218
D 6250	Betät.: NE, NU, ND, NM, KD, KM	80
D 6460	NV	
D 6465	EB	230
D 6511/1	Betätigungen: A., C., Y., V., S., U., D., K., R., W., X., P., BX., ZX, OX, TX.	80
D 6560	ES (Einzelteil)	

Druckschrift	Typ	Seite
D 6560 WSR	WSR	
D 6600-01	FB, KFB	
D 6820	Z	46
D 6905 A/1	Anschlussblöcke: A, NA	32
D 6905 B	Anschlussblöcke: B..	32
D 6905 C	Anschlussblöcke: C.	32
D 6905 TÜV	Anschlussblöcke: AX.	32
D 6910	RZ	62
D 6910 H	RZ	62
D 6920	SB, SQ	222
D 6960	F	254
D 6969 B	BC	230
D 6969 R	RC	242
D 6990	LB	256
D 7000/1	DMV, DMVN, MV., SV.	178
D 7000 E/1	MV.	178
D 7000 M	MV.	178
D 7000 TÜV	MV..X..	178
D 7016	WV, WVC, WVH	258
D 7032	HSV, HZV	162
D 7055	Betätigungen: ME, MD, MU	80
D 7065	X	272
D 7077	X 84	272
D 7100	LHK	212
D 7120	ADM	192
D 7121	BSE, MSE, QSE	
D 7147/1	DH, H, HD, HE	74
D 7150	CR	164
D 7161	NE	206
D 7163	MSD., MSUD., SVS.	276
D 7165	RHC, RHCE	248
D 7184	BMVD, BMVE	
D 7200	MP, MPW	22
D 7200 H	MP, MPW	22
D 7207	MPN, MPNW	22
D 7230	SKH, SKP, SKC; SC, SH (Einzelteil)	
D 7235	HF, HFC, HFE	272
D 7260	DL, L (Einzelteil)	98
D 7260 SR	DLS, DLSR	
D 7275	FG	232
D 7280	LP	68

Druckschrift	Typ	Seite
D 7280 H	LP	68
D 7300	D., F., G., H., K., P., T., WG. (R, S, 3, Z3, 39, 21, 22, 4, Z4, 49)	124
D 7300 H	G...H	124
D 7300 N	NG, NWG, NH, NP, NK, NT, NF, ND	124
D 7302	VB	130
D 7310	FP, FPX	
D 7325	RK, ER	242
D 7340	VR	186
D 7381	TQ	228
D 7394	TV	228
D 7395	SJ	222
D 7400	BVG, BVP	156
D 7410	RF	62
D 7445	RK, RB	242
D 7451	SW	84
D 7451 P	SWP	84
D 7451 R	SWR	84
D 7451 N	NSWP	84
D 7451 PA	SWPN	
D 7458	ADC, ADM, ADME, AM	190
D 7470 A/1	WN, WH	136
D 7470 B/1	BWN, BWH	138
D 7485/1	PMV, PMVP	188
D 7485 N	NPMVP	188
D 7486	PDV, PDVE, PDM	188
D 7490/1	EM, EMP	152
D 7490/1E	EMP 21 DE (DSE)	152
D 7493	HSR	94
D 7493 E	HSF	94
D 7493 L	HSL	94
D 7529	LV	208
D 7540	ED, RD, RDF	234
D 7555 B	BE	230
D 7555 R	RE	242
D 7557/1	SE, SEH	224
D 7571	AC	268
D 7584/1	PDM, PDMP	202
D 7600-2	HK	26
D 7600-3	HK	26
D 7600-3L	HKL	26
D 7600-4	HK, HKF	26
D 7625	PM, PMZ	200

Druckschrift	Typ	Seite
D 7647	VH, VHR, VHP	170
D 7650	HMC, HMB	166
D 7690	AVT, AVM	238
D 7700-2	PSL, PSV; SL (Einzelteil)	104
D 7700-3	PSL, PSV; SL (Einzelteil)	104
D 7700-5	PSL, PSV; SL (Einzelteil)	104
D 7700 F	PSLF, PSVF; SLF (Einzelteil)	110
D 7700 H	HMPL, HMPV	104
D 7700-7F	PSLF, PSVF; SLF (Einzelteil)	110
D 7700 CAN	PSL, PSV	104
D 7710 MV	CMV, CSV	182
D 7710 NE	CNE	204
D 7710 TÜV	CMVX	182
D 7711	CAV	238
D 7712	CRB, CRK, CRH	244
D 7713	CQ, CQR, CQV	236
D 7722	SVP	
D 7730	Q, QR, QV	232
D 7736	CSJ	222
D 7745	CDK	196
D 7745 L	CLK	196
D 7765	BVG, BVP	156
D 7765 N	NBVP	156
D 7770	LHDV	212
D 7785 A	VZP	144
D 7785 B	BVZP	146
D 7787	NSMD	116
D 7788	BA	34
D 7788 BV	BVH	40
D 7813	MSD 4P53(63)	276
D 7817/1	EV 22K2	276
D 7825	DSJ	222
D 7831/1	EV 1M	276
D 7831 D	EV 1D	276
D 7832 D 7832	MSE	276
D 7833	MSD.	276
D 7835	MNG	276
D 7837	EV 1G	276
D 7844	EJ	276
D 7845-21	PLVC	278
D 7845-41	PLVC	278
D 7845 IO	CAN IO 14	278
D 7845 M	PLVC	278

Druckschrift	Typ	Seite
D 7854	BR	
D 7876	CDSV	210
D 7900	HC, HCW	14
D 7900 G	HCG	14
D 7915	VP	160
D 7918	LHT	212
D 7921	BVE	156
D 7940	NPC	12
D 7941	DK	196
D 7951	SWS	88
D 7960	V30D	50
D 7960 E	V30E	50
D 7960 N	V60N	54
D 7961	V40M	58
D 7969	AC	268
D 7969 HPS	HPS	270
D 8010	KA, KAW	18
D 8010-4	KA, KAW	18
D 8010 M	KAM	18
Sk 7493 RL	HSRL	94
Sk 7650 B2	HMB	166
Sk 7650 B33	HMB	166
Sk 7650 HST	HST	166
Sk 7650-HSW	HSW	166
Sk 7758 HMT	HMT	166
Sk 7951-J-6/2	SW	84
Sk 8040	PFM	

Typ	Druckschrift	Seite
A (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
A. (Betätigung)	D 6511/1	80
AC	D 7571	268
AC	D 7969	268
ADC	D 7458	190
ADM	D 7120	192
ADM	D 7458	190
ADME	D 7458	190
ADS (Einzelteil)	D 7450	84
AE	D 6170	184
AF. (Anschlussblock)	D 6010 H	46
AL	D 6170	208
AL. (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
ALZ	D 6170	208
AM	D 7458	190
AN. (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
AP. (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
AS	D 6170	184
AS.. (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
ASE	D 6170	184
AV	D 4583	238
AV.. (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
AVM	D 7690	238
AVT	D 7690	238
AX. (Anschlussblock)	D 6905 TÜV	32
B	D 1191	246
B. (Anschlussblock)	D 6905 B	32
BA	D 7788	34
BC	D 6969 B	230
BE	D 7555 B	230
BE (Betätigung)	D 5870	80
BF. (Anschlussblock)	D 6010 H	46
BMVD	D 7184	
BMVE	D 7184	
BR	D 7854	
BSE 2-18	D 7121	
BVE	D 7921	156
BVG	D 7400	156
BVG	D 7765	156
BVH	D 7788 BV	40
BVP	D 7400	156

Typ	Druckschrift	Seite
BVP	D 7765	156
BVZP	D 7785 B	146
BWH	D 7470 B/1	138
BWN	D 7470 B/1	138
BX. (Betätigung)	D 6511/1	80
C. (Anschlussblock)	D 6905 C	32
C. (Betätigung)	D 6511/1	80
CAN IO	D 7845 IO	278
CAV	D 7711	238
CDK	D 7745	196
CDSV	D 7876	210
CLK	D 7745 L	196
CMV	D 7710 MV	182
CMVX	D 7710 TÜV	182
CNE	D 7710 NE	204
CQ	D 7713	236
CQR	D 7713	236
CQV	D 7713	236
CR	D 7150	164
CRB	D 7712	244
CRH	D 7712	248
CRK	D 7712	244
CSJ	D 7736	222
CSV	D 7710 MV	182
D (Betätigung)	D 6250	80
D 21	D 7300	124
D 22	D 7300	124
D 3	D 7300	124
D 4	D 7300	124
D. (Betätigung)	D 6511/1	80
DA	D 1741	172
DF	D 4350	184
DG	D 5440	266
DG 5E	D 5440 E/1	266
DG 6	D 5440 F	266
DH	D 7147/1	74
DK	D 7941	196
DL	D 7260	94
DLS, DLSR	D 7260 SR	
DMV	D 7000/1	178
DMVN	D 7000/1	178

Typ	Druckschrift	Seite
DR	D 7300	124
DRH	D 6110	252
DS	D 7300	124
DSJ	D 7825	222
DSV	D 3990	210
DT 11	D 5440 T/2	266
DT 2	D 5440 T/1	266
DV	D 4350	184
DVE	D 4350	184
DZ	D 7941	146
DZ 3	D 7300	124
DZ 4	D 7300	178
EA	D 1741	172
EB	D 6465	230
ED	D 7540	234
EF. (Anschlussblock)	D 6010 H	46
EJ	D 7844	276
EK	D 7325	242
EM	D 7490/1	152
EM	D 7490/1E	152
EMP	D 7490/1	152
ER	D 7325	242
ES (Einzelteil)	D 6560	
EV 1	D 7831 D	276
EV 1 G	D 7837	276
EV 1 M	D 7831/1	276
EV 22 K	D 7817/1	276
ex G.	D 7300	124
F	D 6960	254
F 21	D 7300	124
F 22	D 7300	124
F 3	D 7300	124
F 4	D 7300	124
FB	D 6600	
FB	D 6600-01	
FF. (Anschlussblock)	D 6010 H	46
FG	D 7275	232
FP	D 7310	
FPX	D 7310	
FR	D 7300	124
FS	D 7300	124
FZ 3	D 7300	124
FZ 4	D 7300	124

Typ	Druckschrift	Seite
G 21	D 7300	124
G 22	D 7300	124
G 3	D 7300	124
G 39	D 7300	124
G 4	D 7300	124
G 49	D 7300	124
GR	D 7300	124
GS	D 7300	124
GZ 3	D 7300	124
GZ 4	D 7300	124
H	D 7147/1	74
H 21	D 7300	124
H 22	D 7300	124
H 3	D 7300	124
H 4	D 7300	124
HC	D 7900	14
HCG	D 7900 G	14
HCW	D 7900	14
HD	D 7147/1	74
HE	D 7147/1	74
HF	D 7235	272
HFC	D 7235	272
HFE	D 7235	272
HK	D 7600-2	26
HK	D 7600-3	26
HK	D 7600-4	26
HKF	D 7600-4	26
HKL	D 7600-3L	26
HKLW	D 7600-3L	26
HMB	D 7650	164
HMB	Sk 7650 B2	164
HMB	Sk 7650 B33	164
HMC	D 7650	166
HMF	Sk 7758 HMT u.a.	166
HMPL	D 7700 H	104
HMR	Sk 7758 HMR	166
HMS	Sk 7758 HMS	166
HMT	Sk 7758 HMT	166
HPS	D 7969 HPS	270
HR	D 7300	124
HRP	D 5116	250
HS	D 7300	124
HSA	D 4711	262

Typ	Druckschrift	Seite
HSE	D 4711	262
HSF	D 7493 E	88
HSL	D 7493 L	88
HSN	Sk 7758 HMT u.a.	110
HSR	D 7493	88
HSRL	Sk 7493 RL	88
HST	Sk 7650 HST	110
HSV	D 7032	104
HSW	Sk 7650-HSW2	110
HZ 3	D 7300	124
HZ 4	D 7300	124
HZV	D 7032	104
K 21	D 7300	124
K 22	D 7300	124
K 3	D 7300	124
K 4	D 7300	124
K. (Betätigung)	D 6511/1	80
KA	D 8010	18
KA	D 8010-4	18
KAW	D 8010	18
KAW	D 8010-4	18
KFB	D 6600	
KFB	D 6600-01	
KM (Betätigung)	D 6250	80
KR	D 7300	124
KS	D 7300	124
KZ 3	D 7300	124
KZ 4	D 7300	124
L (Einzelteil)	D 7260/1	94
LB	D 6990	256
LHDV	D 7770	212
LHK	D 7100	212
LHT	D 7918	212
LP	D 7280	68
LP	D 7280 H	68
LV	D 7529	208
MD (Betätigung)	D 7055	80
ME (Betätigung)	D 7055	80
MNG	D 7835	276
MP	D 7200	22
MP	D 7200 H	22
MPE	D 5600	
MPN	D 7207	22

Typ	Druckschrift	Seite
MPNW	D 7207	22
MPW	D 7200	22
MPW	D 7200 H	22
MS	D 7163	262
MSD	D 7163	262
MSD	D 7813	262
MSD	D 7833	262
MSE	D 7832	242
MSE 18	D 7121	
MU (Betätigung)	D 7055	80
MV	D 7000/1	178
MV	D 7000 M	178
MV..X..	D 7000 TÜV	178
MVA	D 7000 E/1	178
MVB	D 7000 E/1	178
MVCS	D 7000/1	178
MVD	D 7000 E/1	178
MVE	D 3726	178
MVE	D 7000/1	178
MVF	D 7000 E/1	178
MVG	D 3726	178
MVH	D 7000 E/1	178
MVK	D 7000 E/1	178
MVP	D 3726	178
MVP	D 7000/1	178
MVS	D 7000/1	178
MVT	D 7000/1	178
MVU	D 7000 E/1	178
MVZ	D 7000 E/1	178
N	D 4416	
NA	D 6905 A/1	32
NBVP	D 7765 N	156
ND	D 7300 N	124
ND (Betätigung)	D 6250	80
NE	D 7161	206
NE (Betätigung)	D 6250	80
NF	D 7300 N	124
NG	D 7300 N	124
NH	D 7300 N	124
NK	D 7300 N	124
NM (Betätigung)	D 6250	80
NP	D 7300 N	124
NPC	D 7940	12

Typ	Druckschrift	Seite
NPC	D 7940	18
NPMVP	D 7485 N	188
NS	D 7787	116
NSWP	D 7451 N	84
NT	D 7300 N	124
NU (Betätigung)	D 6250	80
NV	D 6460	
NWG	D 7300 N	124
OX (Betätigung)	D 6511/1	80
P 21	D 7300	124
P 22	D 7300	124
P 3	D 7300	124
P 4	D 7300	124
P. (Betätigung)	D 6511/1	80
PB	D 7557/1	224
PDM	D 7584/1	202
PDM	D 7486	202
PDMP	D 7584/1	202
PDV	D 7486	188
PDVE	D 7486	188
PE	D 5600	
PFM	Sk 8040	
PG	D 4350	184
PHF	D 2055/1	
PHG	D 2055/1	
PHS	D 2055/1	
PLVC	D 7845-21	278
PLVC	D 7845-41	278
PLVC	D 7845 M	278
PM	D 7625	200
PMV	D 7485/1	188
PMVP	D 7485/1	188
PMVPS	D 7485/1	188
PMVS	D 7485/1	188
PMZ	D 7625	200
PR	D 7300	124
PS	D 7300	124
PSL	D 7700-2	104
PSL	D 7700-3	104
PSL	D 7700-5	104
PSLF	D 7700 F	110
PSLF	D 7700-7F	110
PSV	D 7700-2	104

Typ	Druckschrift	Seite
PSV	D 7700-3	104
PSV	D 7700-5	104
PSVF	D 7700 F	110
PSVF	D 7700-7F	110
PV	D 4350	184
PZ 3	D 7300	124
PZ 4	D 7300	124
Q	D 7730	232
QR	D 7730	232
QSE 18	D 7121	
QV	D 7730	232
R	D 6010	46
R	D 6010 H	46
R	D 6010 D	46
R	D 6010 DB	46
R	D 6010 S	46
R. (Betätigung)	D 6511/1	80
RB	D 7445	242
RC	D 6969 R	242
RD	D 7540	234
RD (Betätigung)	D 5870	80
RDF	D 7540	234
RE	D 7555 R	242
RE (Betätigung)	D 5870	80
RF	D 7410	234
RG	D 6010	46
RG	D 6010 H	46
RG	D 6010 D	46
RG	D 6010 DB	46
RG	D 6010 S	46
RH	D 6105	252
RHC	D 7165	248
RHCE	D 7165	248
RHV	D 3056	
RK	D 7445	242
RZ	D 6910	234
RZ	D 6910 H	234
S. (Betätigung)	D 6511/1	80
SB	D 6920	222
SC. (Einzelteil)	D 7230	
SD	D 6233	218
SE	D 7557/1	224
SEH	D 7557/1	224

Typ	Druckschrift	Seite
SF	D 6233	218
SG	D 5650/1	80
SH. (Einzelteil)	D 7230	
SJ	D 7395	222
SK	D 6233	218
SKC	D 7230	
SKG	D 5700	
SKH	D 7230	
SKP	D 7230	
SKR	D 6233	218
SKS	D 5700	
SKS	D 5700 AM	
SKS	D 5700 H	
SKS	D 5700 K	
SKV	D 5700	
SKV	D 5700 AM	
SKV	D 5700 H	
SKV	D 5700 K	
SL (Einzelteil)	D 7700-2	110
SL (Einzelteil)	D 7700-3	104
SL (Einzelteil)	D 7700-5	104
SLF (Einzelteil)	D 7700 F	110
SLF (Einzelteil)	D 7700-7F	110
SM (Einzelteil)	D 5700	
SP	D 5650/1	80
SQ	D 6920	222
SU	D 6233	218
SV	D 7000/1	178
SVC	D 7000/1	178
SVP	D 7722	
SVP	D 6330	
SVS	D 7163	262
SW	D 7451	84
SWC	D 7451 R	84
SWP	D 7451 P	84
SWPN	D 7451 PA	
SWR	D 7451 R	88
SWS	D 7951	88
T 21	D 7300	124
T 22	D 7300	124
T 3	D 7300	124
T 4	D 7300	124
TQ	D 7381	228

Typ	Druckschrift	Seite
TR	D 7300	124
TS	D 7300	124
TV	D 7394	228
TX. (Betätigung)	D 6511/1	80
TZ 3	D 7300	124
TZ 4	D 7300	124
U. (Anschlussblock)	D 6905 A/1	32
U. (Betätigung)	D 6511/1	80
V 30 D	D 7960	50
V 30 E	D 7960 E	50
V 40 M	D 7961	58
V 60 N	D 7960 N	54
V. (Betätigung)	D 6511/1	80
VB	D 7302	130
VDM	D 5579	144
VDX	D 5579	144
VH	D 7647	170
VHP	D 7647	170
VHR	D 7647	170
VP	D 7915	160
VR	D 7340	186
VZP	D 7785 A	144
W. (Betätigung)	D 6511/1	80
WG 21	D 7300	124
WG 22	D 7300	124
WG 3	D 7300	124
WG 4	D 7300	124
WGR	D 7300	124
WGS	D 7300	124
WGZ 3	D 7300	124
WGZ 4	D 7300	124
WH	D 7470 A/1	136
WN	D 7470 A/1	136
WSR	D 6560 WSR	
WV	D 7016	258
WVC	D 7016	258
WVH	D 7016	258
X (Zubehör)	D 7065	272
X 84	D 7077	272
X. (Betätigung)	D 6511/1	80
Y. (Betätigung)	D 6511/1	80
Z	D 6820	46
ZX (Betätigung)	D 6511/1	80

A		
Abschaltventile.....	208	
Absperrventile.....	172, 238	
Anschlussblöcke einzeln.....	32	
Anschlusselemente.....	272	
Anschlussverschraubung.....	272	
ATEX.....	290	
ATF-Automatik-Getriebeöl.....	281	
Automobilindustrie.....	295	
Axialkolben-Verstellpumpen.....	50	
		Filter, Anschlussblöcke mit Druckfilter..... 32
		Filter, Anschlussblöcke mit Rücklauffilter..... 32
		Filterelement..... 272
		Filterelemente..... 273
		Filterfeinheit..... 284
		Filterung..... 284
		Flurförderfahrzeuge..... 289
		Formeln..... 296
		Füllventile..... 254
B		G
Bauteil- und baumustergeprüfte bzw. gelistete Geräte.....	294	Gabelstapler..... 289
Berechnungen.....	296	Geräte für besondere Einsatzfälle..... 286
Blenden.....	230	Geräte für Betriebsdrücke von 500 ... 700 bar..... 291
Blenden-Rückschlagventile.....	230	Gerätesteckdosen..... 276
Bremsflüssigkeit.....	283	
		H
C		H, HL, HLP, HVLP-Flüssigkeiten..... 281
CAN-Bus-Knoten.....	278	Handpumpen..... 74
		HFA, Emulsionen und Presswasser..... 291
		HFA, HFC, HFD-Flüssigkeiten..... 282
D		Hochdruck- / Niederdruckpumpen..... 62
Dichtungen.....	281	Hochdruckpumpen..... 10, 44, 61
Differenzdruckventile.....	178	Hubbühnen..... 289
Drossel- Absperrventile.....	238	Hubsenkventile..... 162
Drossel-Rückschlagventile.....	234	Hubzylinder..... 98
Drosselventile.....	232	Hydraulikanlagen..... 296
Druckbegrenzungsventile.....	178	Hydraulikflüssigkeiten..... 281
Druckerhöhung.....	299	Hydrauliköl..... 281
Druckfilter.....	32	Hydraulisch entsperbare Einschraub-Rückschlagventile..... 248
Druckflüssigkeiten.....	281	Hydroaggregate..... 10
Druckgefälleventile.....	178	Hydrokleinspeicher..... 268
Druckhalteventile.....	178	Hydro-Kompaktaggregate..... 10
Druckluftbetätigte Hydropumpen.....	68	Hydrospanner..... 261
Druckmessumformer.....	266	Hydrozubehör..... 264, 272
Druckregelventile.....	190	Hydrozylinder..... 261
Druckschaltgeräte.....	266	
Druckschriftenindex.....	310	K
Druckspeicher.....	268	Kolbendruckschalter..... 266
Druckventile.....	178	Kolbenlängsschieber..... 76
Druckverlust.....	297	Kolbenspeicher..... 270
Druckwächter.....	266	Kompakt-Pumpenaggregate..... 10
Durchflussgeschwindigkeit.....	298	Kompressibilität..... 299
Durchflussstromregler.....	124	
		L
E		Laborpressen..... 288
Einbauventile.....	293	Lasthalteventile..... 212
Einheiten, Umrechnungstabelle.....	301	Leerlaufventil..... 208
Einschraub- und Einbauventile.....	293	Leitungsbruchsicherung..... 256
Einschraubventile.....	293	Load-Sensing-Prinzip..... 104, 110
Einsteckblenden.....	230	
Elektronisches Zubehör.....	276	M
Elektronische Verstärker.....	276	Manometer..... 272, 272
Entsperrbare Rückschlagventile.....	248	Manometerschutzventil..... 210
Explosionsgefährdete Bereiche.....	290	Mengenteiler..... 228
		Mengenventile..... 216
F		Mineralöle..... 281
Feindrosselventile.....	232	Mobilhydraulik..... 289
		Motorpumpe..... 46, 62

N		Typenindex.....	314
	Native Öle HETG.....		282
	Netzgeräte.....		276
	NG6 (CETOP) Normanschlussbild.....		34
O		U	
	Oberkolbenpressen.....	Unterkolbenpressen.....	288
	Ölempfehlung.....		281
	Öltemperatur.....		281
	Ölwechsel.....		281
P		V	
	Parallelschaltung im Ventilverband.....	Vorspannventile.....	186
	Polyäthylenglykole HEPG.....		282
	Pressensteuerungen.....		288
	Pressensteuerventile.....		164
	Programmierbare Ventilsteuerungen.....		278
	Proportional-Ventiltechnik.....		291
R		Z	
	Radialkolbenpumpen.....	Zahnradpumpe.....	14
	Reduzierschraubung.....	Zuschaltventil.....	184
	Reduzierschraubungen.....	Zweistufenpumpen.....	62
	Regelpumpen.....	Zweistufenventil.....	206
	Reglerspektrum.....	Zwillings-Rückschlagventil.....	252
	Reihenschaltung im Ventilverband.....		76, 120
	Reinheitsklassen von Hydraulikmedien.....		284
	Rohrbruchsicherungen.....		256
	Rücklauffilter.....		32
	Rückschlagventile.....		242
S			
	Schaltgeräte.....		164
	Schieberventile.....		76
	Schließventile.....		210
	Schwerentflammbare Druckflüssigkeiten.....		282
	Senkbremssventile.....		222
	Sicherheitsventile.....		178
	Siebelement.....		272
	Siebelemente.....		273
	Sitzventile.....		120
	Spannhydraulik speziell für Drehmaschinen.....		288
	Spannhydraulik von Werkzeugmaschinen.....		286
	Spannmodule.....		116
	Spannungsversorgung.....		276
	Sparschaltung.....		276
	Speicher.....		268
	Speicher-Ladeventile.....		208
	Speicherprogrammierbare Ventilsteuerungen.....		277
	Speicherprogrammierbare Steuerung.....		278
	Sperrventile.....		240
	Spritzgussmaschinen.....		288
	Standardpumpen und -aggregate.....		45
	Steuerschieber.....		76
	Steuerungen.....		278
	Stromteilventile.....		228
	Stromventile.....		216
	synthetische Ester HEES.....		282
T			
	Temperaturbereich.....		281
	TÜV-geprüfte Ventile.....		286



HAWE Hydraulik SE
Streitfeldstraße 25
D-81673 München
Tel. +49 89 37 9100-0
Fax +49 89 37 9100-12 69
info@hawe.de
<http://www.hawe.de>

Solutions for a World under Pressure **HAWE**
HYDRAULIK