

# Vysokotlak

## Vysokotlak

### Obsahuje

- průmyslové aplikace
- systémové komponenty



Hydraulický lis  
Invera



Upínací jednotka  
Eckold



Hydraulický momentový klíč  
Wren



Stavebnictví  
Enerpac



Hydraulický agregát  
Seyer Elektromotoren

- Díky široké podpoře našich partnerů, jejich i našemu know-how a dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout širokou škálu možností.
- Naše systémy šetří místo, Vaše peníze a energii.



Hydraulic Systems

## Komplexní nabídka hydrauliky pro průmysl

### Čerpadla



#### HAWE

Jedno a více hvězdicová radiální pístová čerpadla s provozním tlakem do 700 bar napasovaná individuálně na požadovaný průtok

##### • R

D 6010 (samotné čerpadlo)

D 6010 H (hydraulický agregát)

max. provozní tlak: 700 bar

max. dodávané množství: 91,2 L/min

Dvojstupňová čerpadla pro zajištění rychlého a pracovního chodu spotřebiče nebo u zařízení se dvěma okruhy

##### • RZ

D 6910 (samotné čerpadlo)

D 6910 H (hydraulický agregát)

max. provozní tlak: 700 bar (vysokotlaký) / 150 bar (nízký tlak)

max. dodávané množství: 91,2 L/min (vysokotlaký) / 135 L/min (nízkotlaký okruh)



### Kompaktní čerpadlové agregáty

#### HAWE

Jedno a dvou okruhové hydraulické čerpadlo, motor, nádrž a vzduch filtr v jednom tělese získá

místo ve vašem zařízení nebo se dá též lehce přenášet.

##### • pro odpojovací provoz

FP (max. dodávané množství do 2,1 L/min)

D 7310

MP (max. dodávané množství do 108 L/min)

D 7200, D 7200

HC (max. dodávané množství do 12,9 L/min)

D 7900

max. provozní tlak: 700 bar (vysokotlaký) / 150 bar (nízký tlak)

##### • pro trvalý provoz

HK (stojící verze ve 3 stavebních velikostech)

D 7600-2, D 7600-3, D 7600-4

HKL (ležatá verze)

D 7600-3L

max. provozní tlak: 700 bar (vysokotlaký) / 150 bar (nízký tlak)

max. dodávané množství: 12,9 L/min (vysokotlaký) / 24 L/min (nízkotlaký okruh)



### Sedlové rozváděče

#### HAWE

Prosaků prosté jednotlivé ventily a ventilové bloky k řízení všech známých pohybů

• 2/2-, 3/2-, 3/3-, 4/3- a 4/2- kuličkové sedlové ventily s různými druhy ovládání

jednotlivé ventily

D 7300

ventilové bloky

D 7302

max. provozní tlak: 700 bar

max. průtok: 120 L/min

• 4/3- a 3/3- kuličkové sedlové ventily s ručním ovládáním D 7647

max. provozní tlak: 700 bar

max. průtok: 25 L/min



## Komplexní nabídka hydrauliky pro průmysl

### Tlakové ventily

#### HAWE

Různá provedení jistí Váš systém a vytváří požadované tlakové spády

- přímo řízené přepouštěcí ventily MV, MVS, SVC, DMV D 7000/I  
max. provozní tlak: 700 bar  
max. průtok: 160 L/min

- proporcionální přepouštěcí ventily PMV D 7485  
max. provozní tlak: 700 bar  
max. průtok: 120 L/min



### Uzavírací ventily

#### HAWE

Zpětné ventily v robustním a na nečistoty necitlivém kuličkovém provedení

- RK, RB, RC D 7445, D 6969 R  
max. provozní tlak: 700 bar  
max. průtok: 120 L/min
- RHC, RH, HRP (hydraulicky ovládané) D 7165, D 6105, D 5116  
max. provozní tlak: 700 bar  
max. průtok: 400 L/min




### Příslušenství

#### HAWE

Komponenty, které kompletují vaše řízení

- tlakové spínače D 5440, D 5440 E
  - elektronické převodníky tlaku D 5440 T, D 5440 T/I
- max. provozní tlak: 700 bar

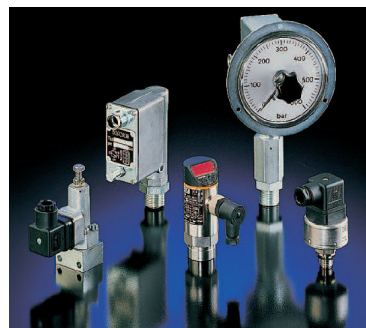


### Elektronické řízení

#### HAWE

Inteligentní elektronika pro vysoký obslužný komfort a diagnostické funkce/dálkové hlídání za provozu a při servisu

- elektronický zesilovač EV D 7817/I, D 7831/I, D 7837
- programovatelné řízení ventilů s pamětí PLVC, s profi CAN-Bus rozhraním D 7845-4 D 7845, D 7845-2,

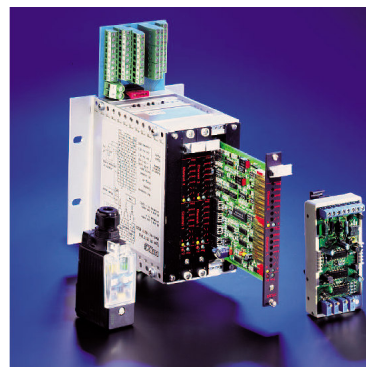

## Komplexní nabídka hydrauliky pro průmysl

---



---

EUROFLUID-HYDRAULIK CR, s. r. o.  
Chrást'any 9  
CZ-270 01 Kněževy u Rakovníka  
Tel.: +420 313 582 620  
Fax.: +420 313 582 616  
[info@eurofluid.cz](mailto:info@eurofluid.cz)  
<http://www.eurofluid.cz>